

SAMODOMYKACZ SLX PLUS 20-60 KG z szyną K-100 | with rail K-100

w systemach GUSTAVSON




20
kg

40
kg


60
kg




UWAGA: Należy wyjąć szynę z systemu w celu założenia samodomykacza oraz chwytaka.

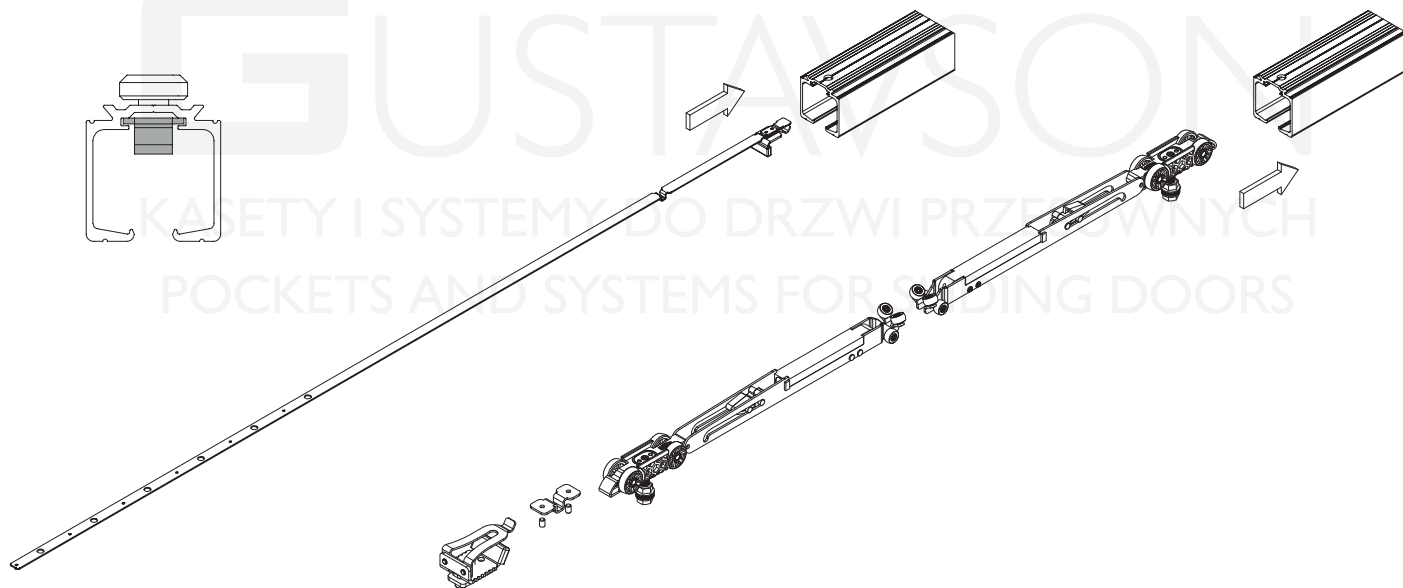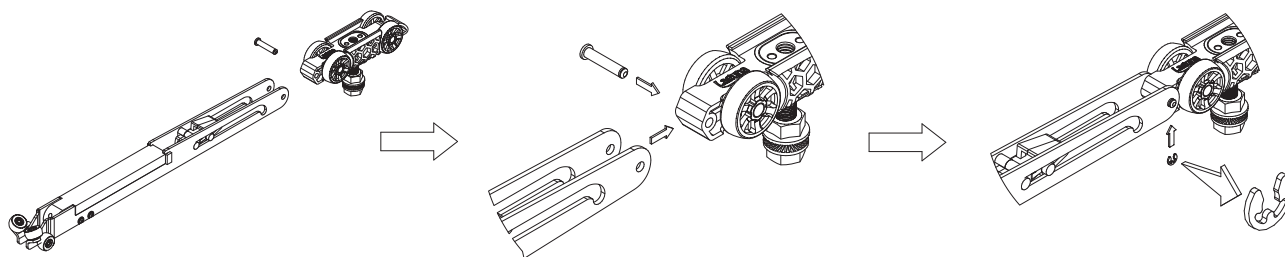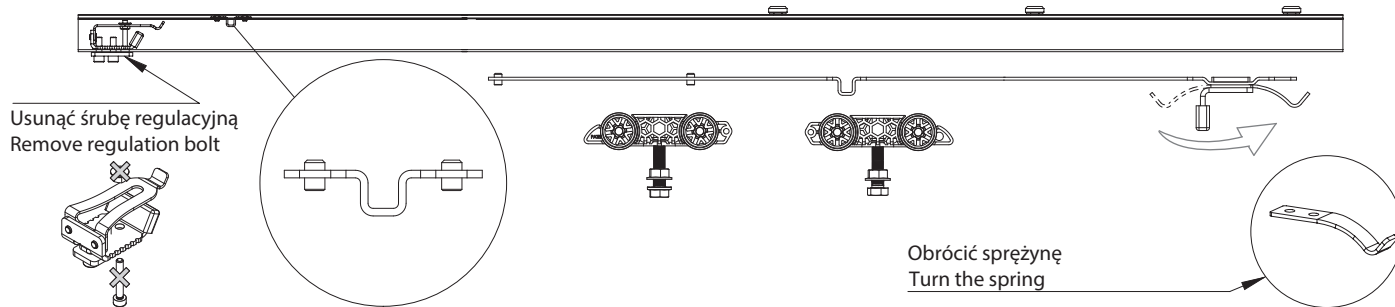


UWAGA: Chwytek samodomykacza jest elementem przesuwalnym i można go dowolnie przesuwać w szynie.

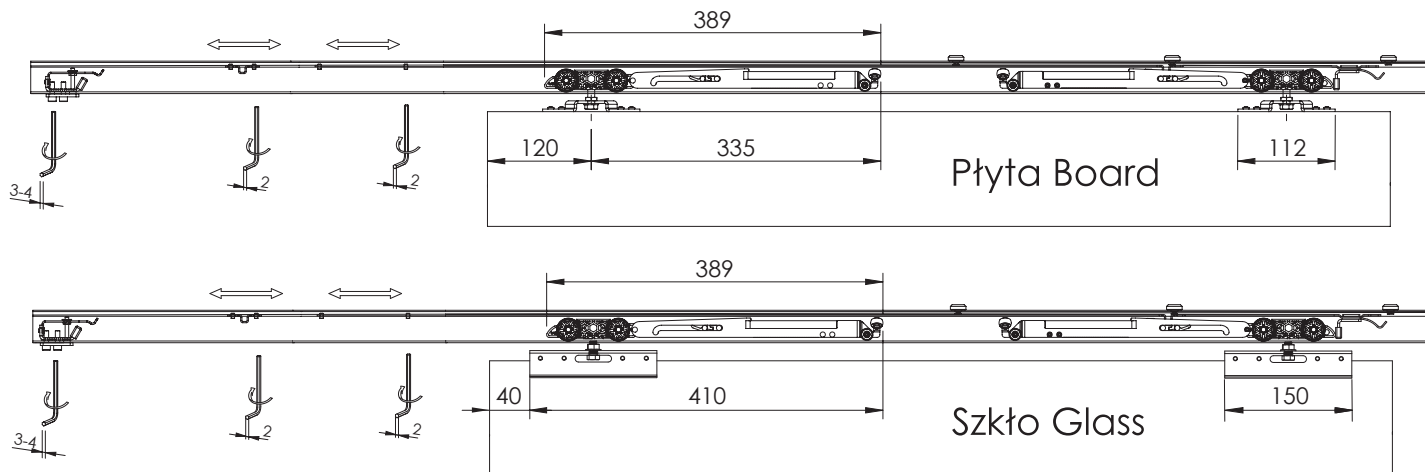


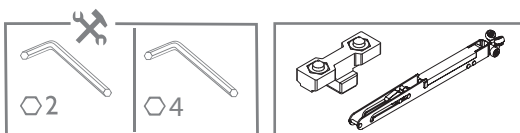

Stanlux

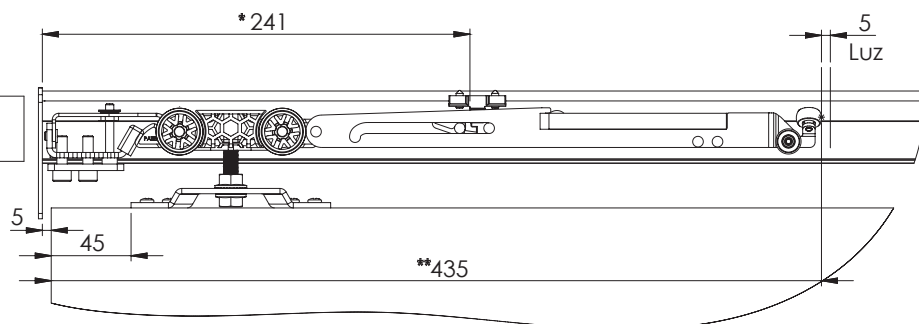


Porta Glass Lux

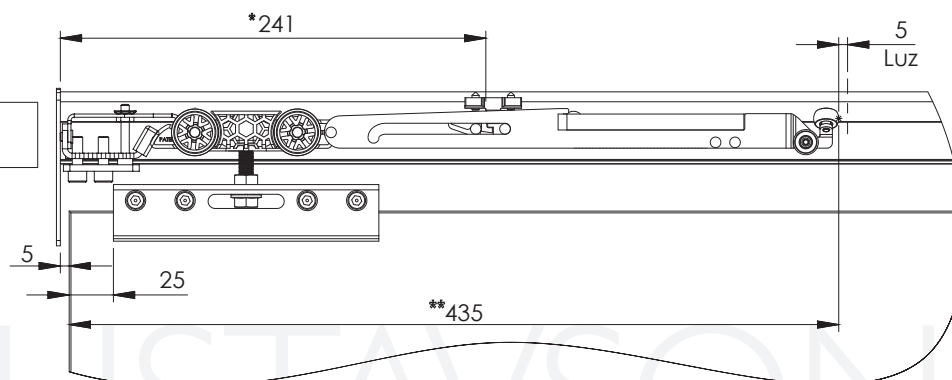

*Chwytnak samodomykacza jest elementem przesuwalnym i można go dowolnie przesuwać w szynie. Wymiar jest orientacyjny.

Wymiar ten określa potrzebne miejsce na montaż samodomykacza oraz narzuca minimalną szerokość skrzydła **S1min.

W przypadku zastosowania dwóch samodomykaczy $S1min = (2 \times 435) + 5 = 875mm$

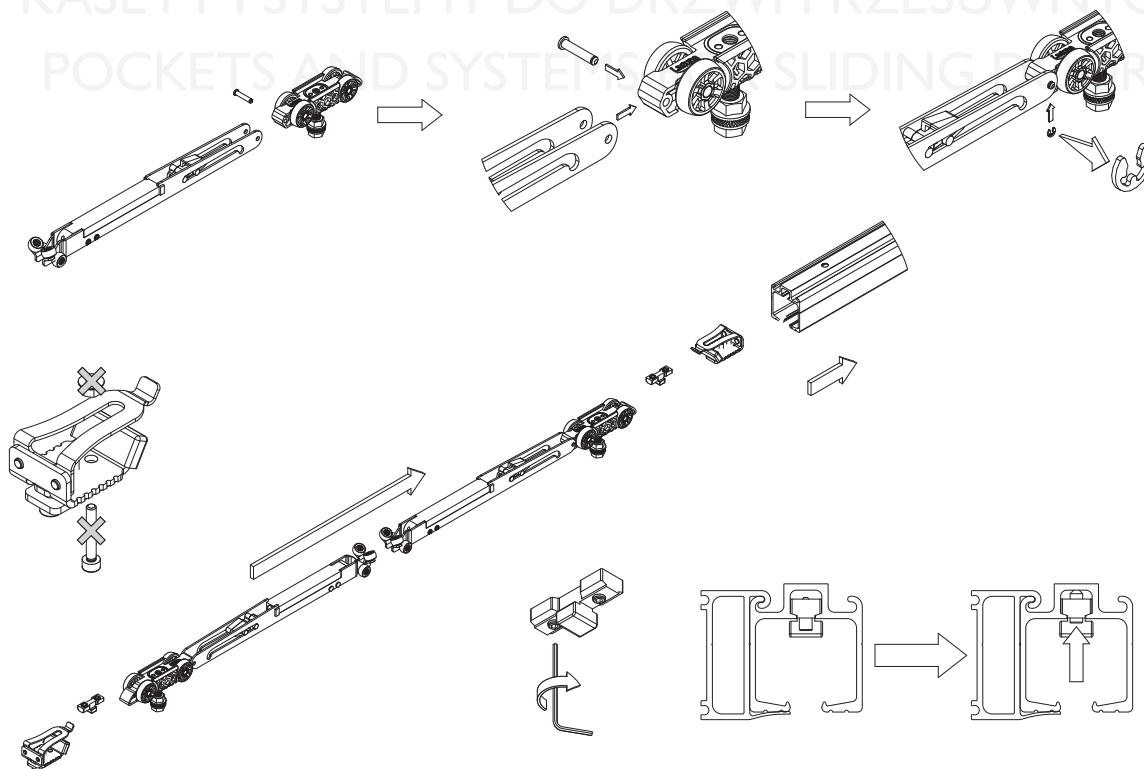

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyliła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.