

The logo features a large, bold, white letter 'G' followed by the word 'USTAVSON' in a clean, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the 'N'.

GUSTAVSON[®]

KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

KATALOG PRODUKTÓW
PRODUCT CATALOG



AERO	4
SLX OKUCIE	8
STANLUX SLX	10
STANLUX SLX SYNCHRONIK	14
STANLUX SLX SUSPEND	15
PORTA GLASS LUX SLX	18
PORTA GLASS LUX SLX SYNCHRONIK	22
PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄ	24
PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄ SYNCHRONIK	28
LOFT NIEREGULOWANY	32
LOFT REGULOWANY	34
LOFT ART NIEREGULOWANY	38
LOFT ART REGULOWANY	40
LOFT GLASS	42
LOFT PURE GLASS	46
TWIN ART REGULOWANY	50
VISIO 40	58
VISIO 50	60
STARK	62
STARK GLASS	68
OŚCIEŻNICA STARK/STARK GLASS	72
ESTIMA	78
ESTIMA GLASS	82
ESTIMA GLASS SYNCHRONIK	86
KLAMKA PUSH	89
INNE AKCESORIA	90

PRZESTRZEŃ | PRESTIŻ | BEZPIECZEŃSTWO

W odpowiedzi na zmieniające się trendy rynku i oczekiwania klientów, firma Laguna Fabryka Okuć, znana Państwu od ponad 25 lat z produkcji funkcjonalnych i innowacyjnych systemów do drzwi przesuwnych i składanych, rozpoczęła w 2018 roku produkcję wysokiej jakości kaset do drzwi chowanych w ścianę oraz ościeżnic pod marką GUSTAVSON.

Marka GUSTAVSON zwraca uwagę nie tylko na funkcjonalność przestrzeni, otwierając ją lub zamykając, ale również na ciągłe doskonalenie produktów oraz wdrażanie nowych rozwiązań, zgodnych z aktualnymi trendami wychodzącymi od dekoratorów, architektów i użytkowników.

W 2019 roku poszerzono ofertę marki GUSTAVSON o systemy do drzwi przejściowych, rozwieranych oraz przesuwnych, stworzonych do rozwiązań ze skrzydłami drzwiowymi ze szkła, drewna lub płyty.

Dzięki szerokiej palecie rozwiązań i nowoczesnemu wzornictwu, oferta marki GUSTAVSON do drzwi wewnętrznych, jest dla klientów nową alternatywą. Wszystkie produkty marki GUSTAVSON powstają w naszej fabryce w Polsce, co zapewnia klientom elastyczny czas dostaw i najwyższą jakość wykonania. Kasety i systemy do drzwi przesuwnych tworzą nasi inżynierowie z działu badań i rozwoju, co pozwala indywidualizować produkty na potrzeby i do wymagań naszych odbiorców.

Nowoczesne linie technologiczne, zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne oraz dobór odpowiednich komponentów, zapewniają wysoką jakość, co przekłada się na rosnącą popularność marki GUSTAVSON na wielu rynkach.

Jesteśmy przekonani, że prezentowane w katalogu i właśnie wdrażane na rynku nowe systemy, zadowolą najbardziej wymagających odbiorców, szukających elastycznych i funkcjonalnych rozwiązań, wnoszących do wnętrza komfort, harmonię i nowoczesność. Dbając o bezpieczeństwo użytkowników, kasety chowane w ścianę, zostały przebadane przez Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej. Uzyskały pozytywną Krajową Ocenę Techniczną nr ITB-KOT-2018/0552 wydanie I, potwierdzającą zgodność z obowiązującymi normami.

SPACE | SAFETY | PRESTIGE

In 2018 as a response to changing trends and expectations, Laguna Hardware Company, known for over 25 years for production of functional and innovative systems for sliding and folding doors, has started production of high quality pocket door.

The GUSTAVSON brand takes under consideration not only functionality of space, by its closing and opening, but also perfecting products and introducing new solutions following current trends set by interior designers, architects and users.

In 2019 we add to the offer of the GUSTAVSON brand systems for passage door, side open and sliding, created for door made of glass, wood and panel.

The vast range of solutions and modern design makes GUSTAVSON's door offer a new alternative on the market. All GUSTAVSON products are manufactured in our factory in Poland, what provides our clients with flexible deliveries and high quality. Pockets and systems for sliding door are created by our engineers from the research and development section. This allows us to individualize our products in order to meet our clients demands.

Modern technological lines, advanced construction solutions and component selection provide high quality, what corresponds to the growing popularity of GUSTAVSON brand on many markets.

We are certain, that the newly introduced to the market systems presented in this catalogue will meet the expectations of the most demanding clients, looking for flexible and functional solutions introducing comfort, harmony and modernity to every interior. Taking care of users safety, our pocket door have undergone test in the Building Research Institute and have received a positive opinion, that confirmed their accordance with current norms.



System AERO nadaje wnętrzu lekkiego i nowoczesnego charakteru. Daje wrażenie zawieszenia w przestrzeni drzwi przesuwnych, dzięki zamocowaniu ich tylko do jednej listwy nad wnęką.


The AERO system provides the interior with a light and modern character. The sliding door look as if they are hanging in space, thanks to mounting with only one slat and threshold.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC


Grubość wypełnienia filling thickness	25 - 60 mm
Udźwig capacity	60 kg
Zakres regulacji adjustment range	+/- 3 mm

Sposób montażu szyny na profilu ściennym typu „klin w klin”: Method of mounting the rail on wall profile “wedge on wedge”:


FAZA I PHASE I

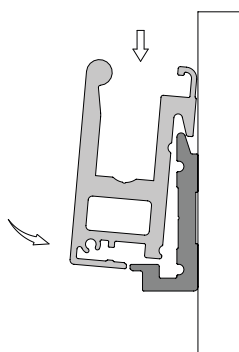


FAZA 2 PHASE 2

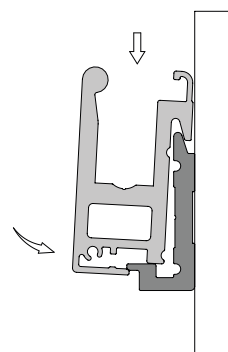

FAZA 3 PHASE 3

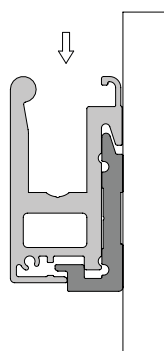


FAZA 4 PHASE 4

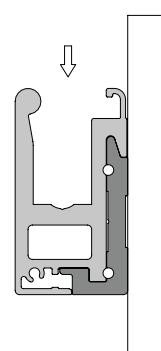


nawierzchniowy system aluminiowy
surface aluminum system

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

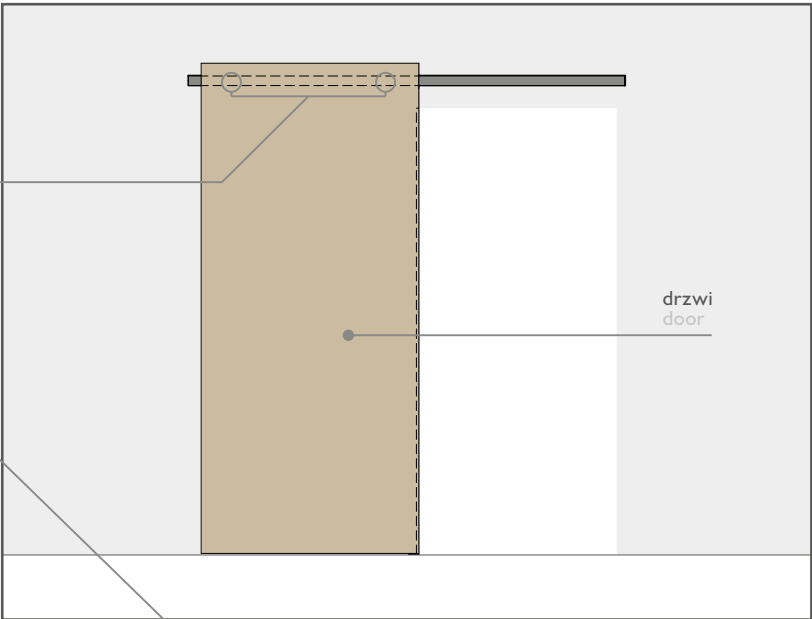


DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

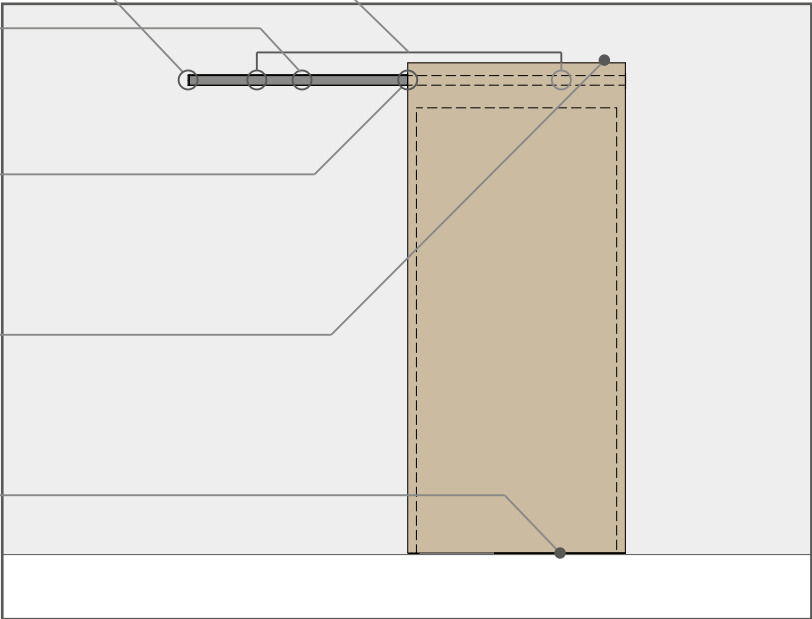


	okucie hardware
	samodomykacz soft-closer
	stoper stopper
	zaślepka profilu aluminiowego aluminium profile plug
	profile aluminiowe aluminium profiles
	zaślepka frezu plug for milling
	wkręty screws
	nr 47310000 profil W-05 W-05 profile

ZESTAWY KITS	NR NO.	UDŹWIG DO 60 KG CAPACITY UP TO 60 KG
Zestaw AERO 60 kg/1sk/2,0	47410000	1 
Zestaw AERO 60 kg/1sk/2,5	47420000	
Zestaw AERO 60 kg/1sk/3,0	47430000	
Zestaw AERO 60 kg/2sk/2,5	47450000	2 
Zestaw AERO 60 kg/2sk/3,0	47460000	


SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU SYSTEM COMPOSITION SCHEME

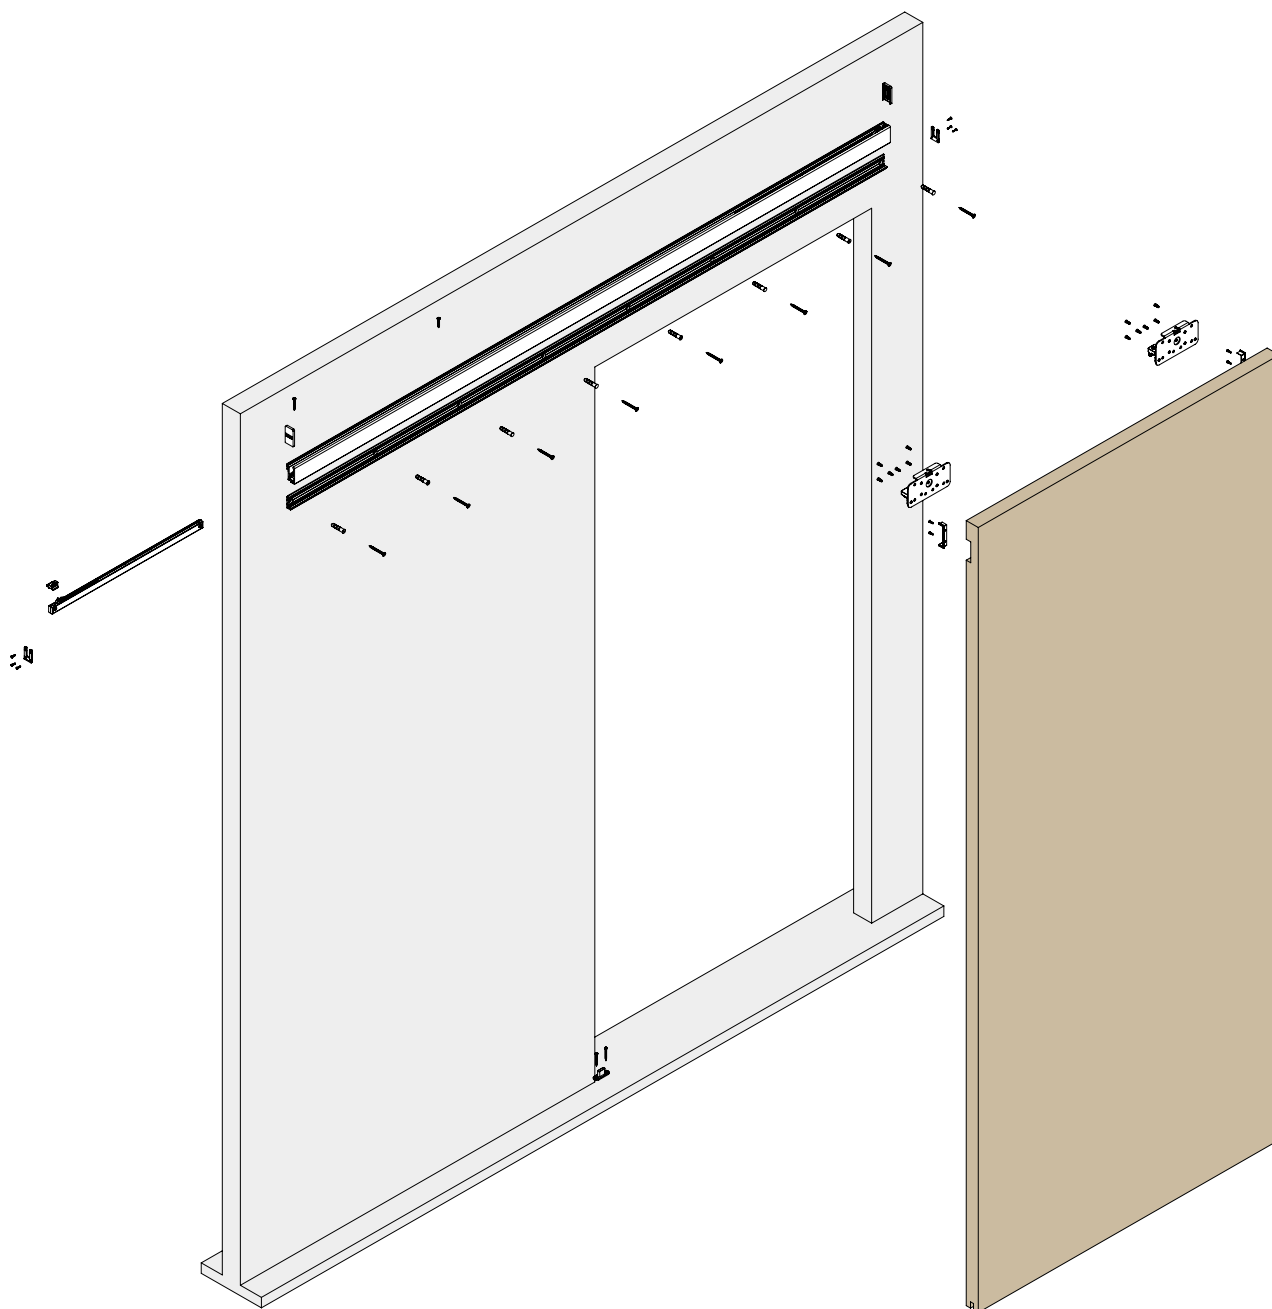

komplety sets



nr 47400000
komplet okuć AERO
na 1 skrzydło do 60 kg
hardware set



nr 47350000
komplet samodomkaczy AERO
na 1 skrzydło do 60 kg
soft-closer set

OKUCIE SLX

opatentowane okucie SLX - produkowane w Polsce

patented SLX hardware - manufactured in Poland

wypełnienie elastomerowe
niwelujące drgania

elastometric filling
reducing vibrations

łożyska ślizgowe
ze stali nierdzewnej

stainless steel
bearings

wyjątkowo sztywny
korpus okucia


extremely rigid
body of the fitting


kółka jezdne o skośnym profilu

wheels with an angle profile

regulacja okucia
+/- 7 mm

hardware adjustment
+/- 7 mm

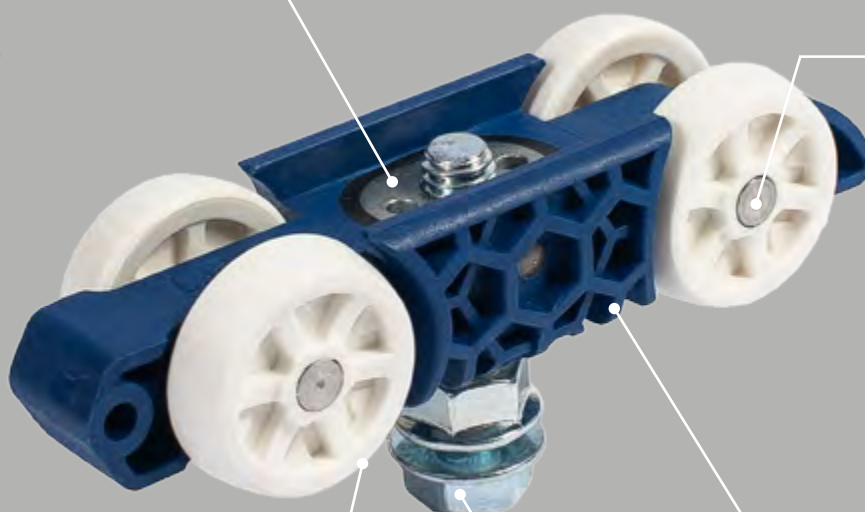

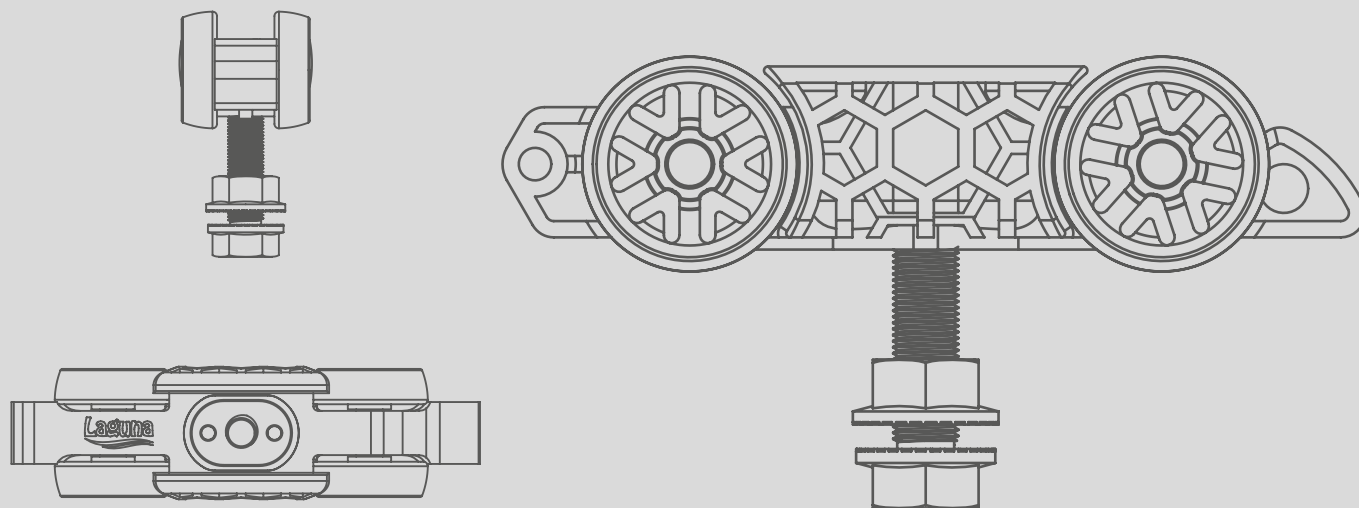

Okucie SLX – to zupełnie nowa generacja okuć do systemów drzwi przesuwnych. Bezszelestny przesuw drzwi, które nie wpadają w wibrację to zasługa wewnętrznego, unikatowego i opatentowanego resoru elastomerowego, łączącego śrubę montażową z korpusem wózka jezdnego. Dodatkowym atutem konstrukcyjnym **okucia SLX** są kółka jezdne o skośnym profilu z wysokiej jakości niezależnymi łożyskami ślizgowymi, które minimalizują drgania.

Profil szyny **K-100**, **K-032** oraz kółek zwiększa powierzchnię styku kółko-szyna, co wraz z poszerzonym rozstawem osi kółek wyznacza poziom kultury przesuwu drzwi niedostępny dla wcześniejszych generacji.

Obie te cechy dodatkowo ułatwiają montaż drzwi, automatycznie ustawiając je w osi przesuwu, co zapewnia najwyższą jakość pracy systemu oraz wydłuża okres jego bezawaryjnej eksploatacji.

Okucie SLX wyróżnia się jeszcze jedną cechą na tle konkurencyjnych rozwiązań – bez problemu jest w stanie udźwignąć drzwi o wadze **100 kg**.

SLX hardware – is a completely new generation of hardware for sliding systems. Noiseless slide of door, that do not fall into vibration, owing to the inner unique and patented elastometric spring that connects the mounting screw to the body of the hardware. Another advantage of **SLX hardware** are wheels with angle profile and high quality independent ball bearings, that minimize vibrations.

The profiles for the **K-100** and **K-032** rail, and the hardware increases the wheel-rail surface contact, what with the extended wheelbase determines the high culture of sliding door, not possible in their previous generations.

Both qualities facilitate door assembly, automatically setting them in the axis of movement. That ensures high quality work and prolonged trouble-free operation.

The **SLX hardware** is distinguished by one other feature, in relation to competitive solutions, it easily lifts door of **100 kg** weight.

STANLUX SLX

system do wewnętrznych drzwi przejściowych

system for interior passage door



STANLUX to system do drzwi przejściowych wewnętrznych. Łączy ze sobą elegancki design, delikatne linie, z mocną, usztywnioną konstrukcją szyny jezdnej.

STANLUX is a system for interior passage door. It is a combination of elegant and delicate lines with a stronger and more rigid construction of the upper rail.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	18 - 40 mm		
Udźwig capacity	100 kg		
Sposób sprzedaży sales unit	komplet na 1 sk. / na 2 sk. set for 1 wing / for 2 wings		
Dostępne kolory available colors	biały połysk white glossy	natura natural	czarny mat black mat


W systemie dostępne są trzy warianty montażu: Two assembly options of this system:

WARIANT I Option I


nr 43310000 | **z profilem dystansowym**
with wall distance profile

Podstawowy - stosowany jest do skrzydła drzwiowego o grubości do 40 mm.


Basic and used for one door leaf 40 mm thickness.



nr 41199300



nr 41199400




WARIANT II Option II


nr 43600000 | **z profilem montażowym**
with mounting wall profile

Przystosowany do skrzydeł o grubości 18 – 24 mm. Zastosowano profil naścienny (montażowy), którego szerokość jest znacznie mniejsza w stosunku do profilu dystansowego. Pozwala to przesunięcie skrzydła bliżej ściany i tym samym zmniejszenie szczeliny między skrzydłem, a ścianą dla bardziej estetycznego wyglądu. Długość profili naściennych, maskownic, szyn wynosi odpowiednio: 2, 3 i 4 m.


Used in door of 18-24mm thickness. Use of a mounting wall profile, that is narrower in relations to the distance profile. This allows to move the door leaf closer to the wall and, in consequence, lessen the gap between the door and the wall for a more aesthetic finish. Lengths of the wall profiles, cover profiles and rails are: 2, 3 and 4m.



nr 41199200



nr 41199100




WARIANT III Option III


nr 43300000 | **z profilem naściennym pod ościeżnicę**
with wall profile for door frame

Profil ten jest dedykowanym rozwiązaniem do skrzydła drzwiowego o grubości 40 mm z ościeżnicą o grubości opaski 18 mm.


This profile is a solution dedicated for a 40 mm thick door leaf with 18 mm frame.



nr 43720000



nr 43710000




STANLUX SLX

system do wewnętrznych drzwi przejściowych


system for interior passage door

	nr 43200000 szyna jezdna K-032 upper rail K-032
	nr 43310000 profil naścienny dystansowy wall distance profile
	nr 43207000 okucie SLX SLX hardware
	nr 11121000 mocowanie do płyty PB-075 fastening to board PB-075
	nr 99090000 stoper zatrzaskowy SLX bumper clamp
	nr 41195000 maskownica cover rail
	nr 41199300 prawa right nr 41199400 lewa left zaślepka side plug
	nr 47310000 profil W-05 W-05 profile
	nr 11150000 przewodnik AO-075 biały AO-075 white guide

DRZWI OTWARTE DOOR OPEN

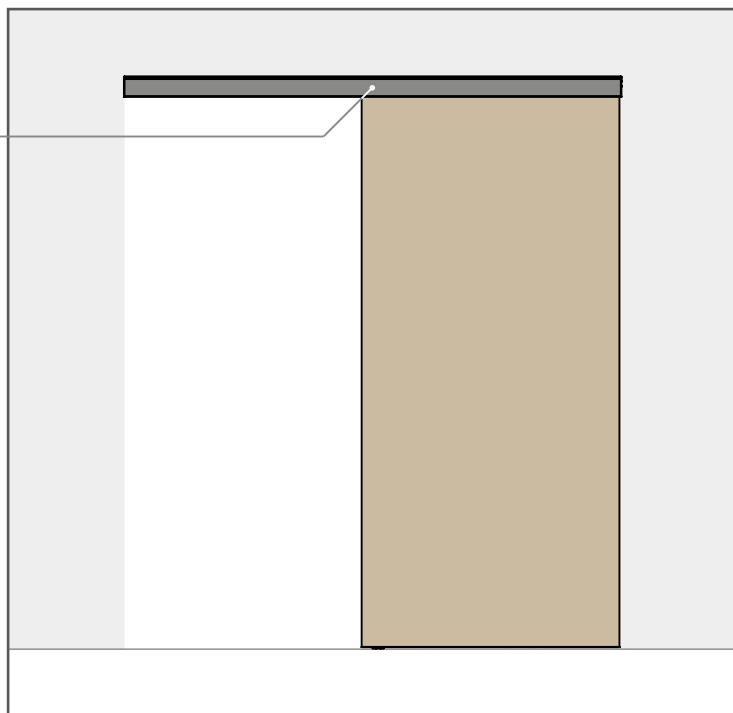

DRZWI ZAMKNIĘTE DOOR CLOSED

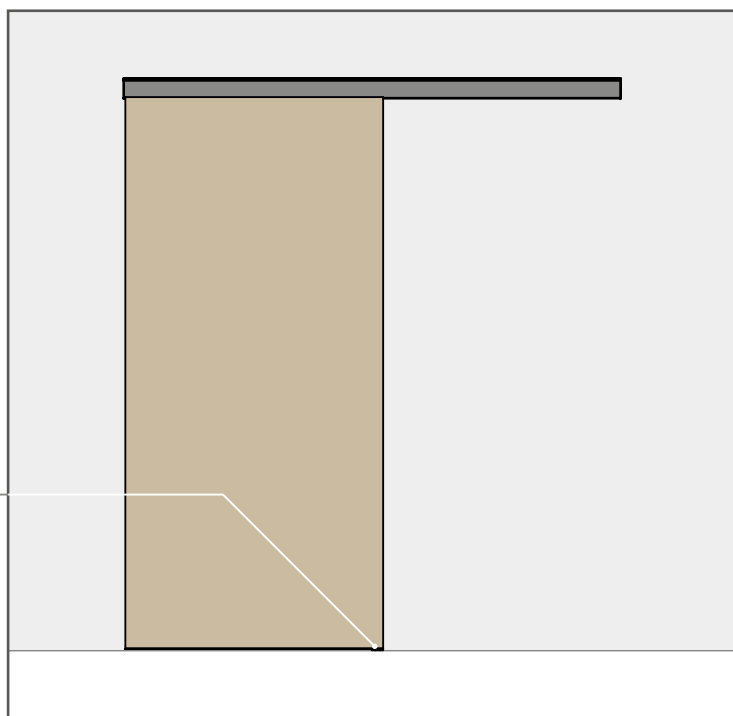


KOMPLET OKUĆ SET	NR KPL SET NO.	ILOŚĆ KPL W KARTONIE NO. OF SETS IN BOX	WAGA KARTONU CARTON WEIGHT	UDŹWIG DO 100 KG CAPACITY UP TO 100 KG
1 SKRZYDŁO 1 DOOR LEAF	41206000	48 kpl / box	21,16 kg	1 
2 SKRZYDŁA 2 DOOR LEAVES	41207000	48 kpl / box	37,96 kg	2  

system do wewnętrznych drzwi przejściowych
system for interior passage door

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

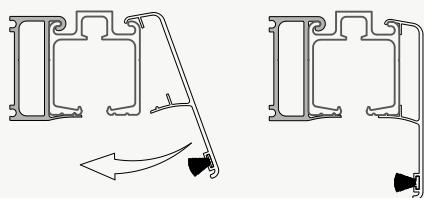

Różne warianty mocowania szyny górnej:
Different ways of mounting the upper rail:

WARIANT 1 | Option 1

drzwi od 25 mm do 40 mm
doors from 25 mm to 40 mm

 montaż z dystansem do ściany
fastening to the wall with distance

WARIANT 2 | Option 2

drzwi od 18 mm do 24 mm
doors from 18 mm to 24 mm

 montaż z profilem ściennym montażowym
fastening to the wall with mounting profile


WARIANT 3 | Option 3

dedykowane rozwiązanie do drzwi 40 mm
dedicated solution for 40 mm doors

 montaż z dystansem do ściany
(dla drzwi z ościeżnicą o grubości opaski 18 mm)
fastening to the wall with distance
(for door with 18 mm frame)

przewodnik montowany do ściany (opcja)


lower guide mounting to the wall (optional)



nr 41186000
przewodnik dolny Stanlux SLX
lower guide


samodomykacze

soft-closers




nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer


nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer



nr 91705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer

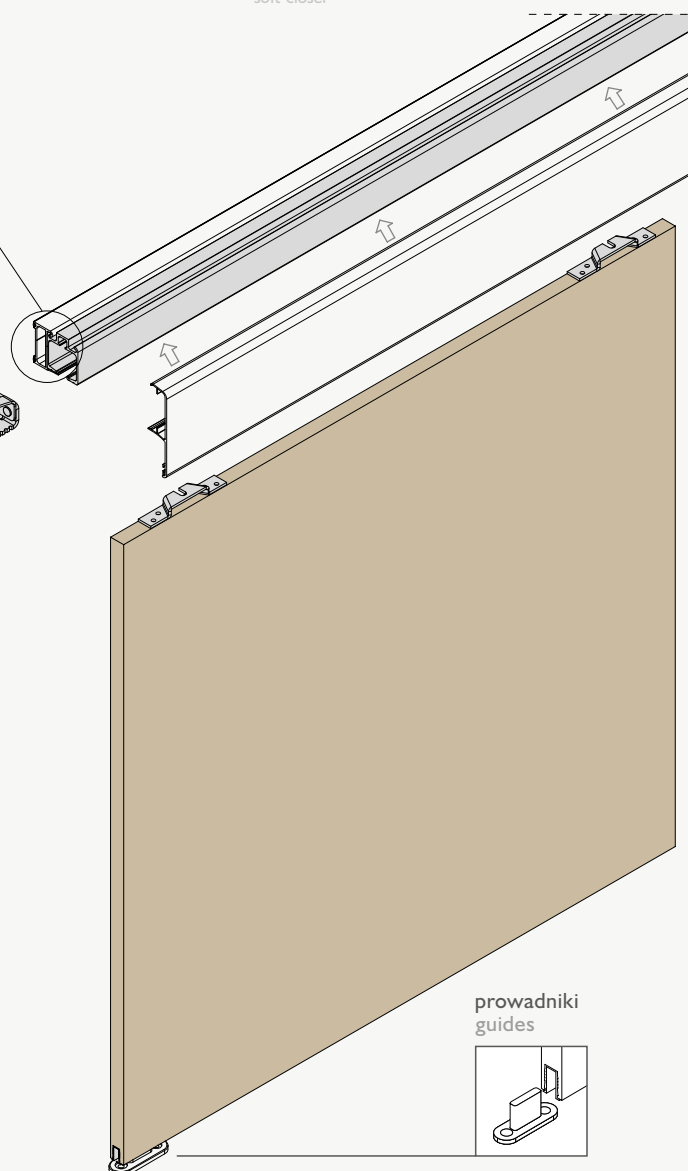

przewodniki
guides




STANLUX SLX SYNCHRONIK

system do wewnętrznych drzwi przejściowych otwieranych synchronicznie
system for interior passage door opened synchronously


SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ

SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

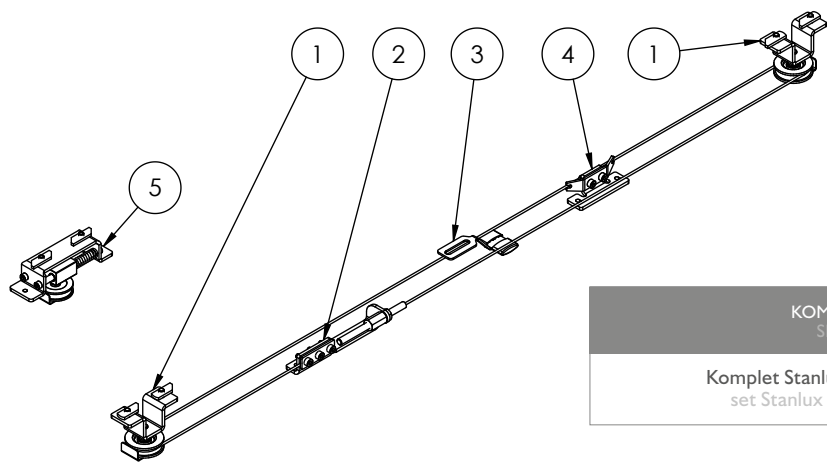

KOMPLET SET	NR NO.
Komplet Stanlux Synchronik set Stanlux Synchronik	46811000

- 1 Kółko linki | Rope wheel
- 2 Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door
- 3 Ślizgacz linki | Rope slider
- 4 Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door
- 5 Kółko linki z nacięciem (element opcjonalny) | Rope wheel with tension (optional element)

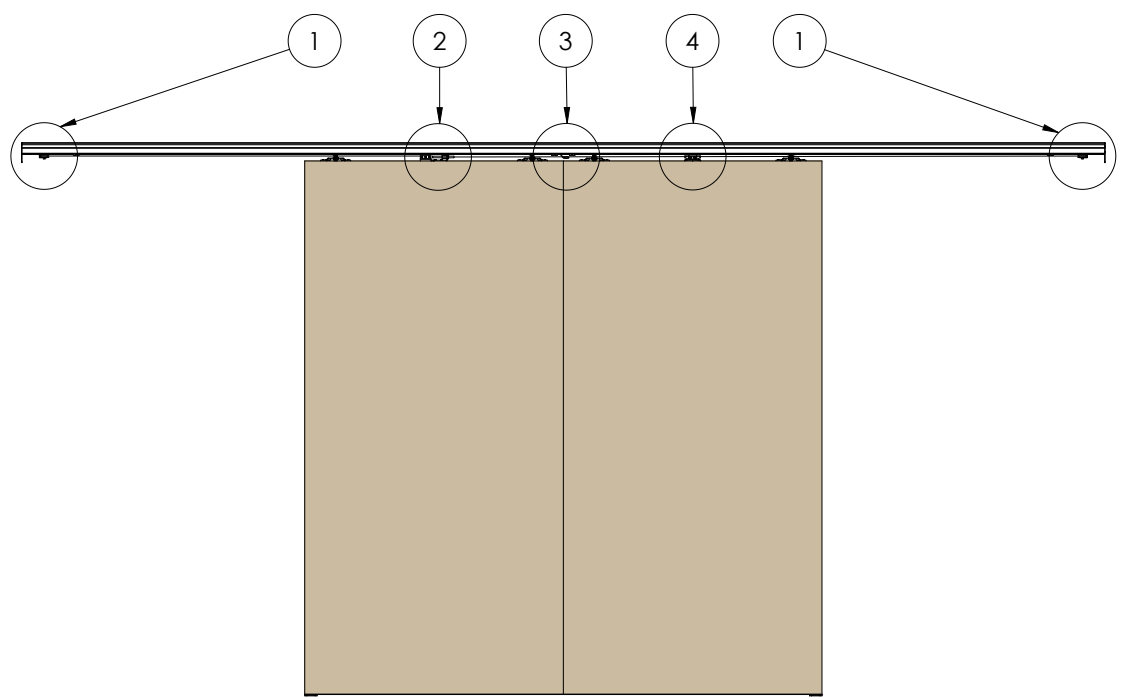

STANLUX SLX SUSPEND

system do wewnętrznych drzwi przejściowych
system for interior passage door

Szczegóły na str. 16-17




STANLUX SLX SUSPEND 10

system do wewnętrznych drzwi przejściowych


system for interior passage door

	nr 43200000 szyna jezdną K-032 upper rail K-032
	nr 43310000 profil naścienny dystansowy wall distance profile
	nr 43207000 okucie SLX SLX hardware
	nr 11121000 mocowanie do płyty PB-075 fastening to board PB-075
	nr 11182000 adapter SUSPEND 10 adapter
	nr 99090000 stoper zatrzaskowy SLX bumper clamp
	nr 41195000 maskownica cover rail
	nr 41199300 prawa right nr 41199400 lewa left zaślepka side plug
	Wkręty Rama 4,2x38 imbusowe screws
	6 mm nr 98820000 uszczelka U-10/6 seal with hosebarb U-10/6
	4 mm nr 98819000 uszczelka U-10/4 seal with hosebarb U-10/4
	nr 88400000 rączka TWIN grip profile
	nr 88440000 ramiak górny TWIN upper horizontal profile
	nr 88450000 ramiak dolny TWIN lower horizontal profile
	nr 88430000 profil łączący TWIN connecting profile
	nr 41189000 przewodnik SLU lower guide

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

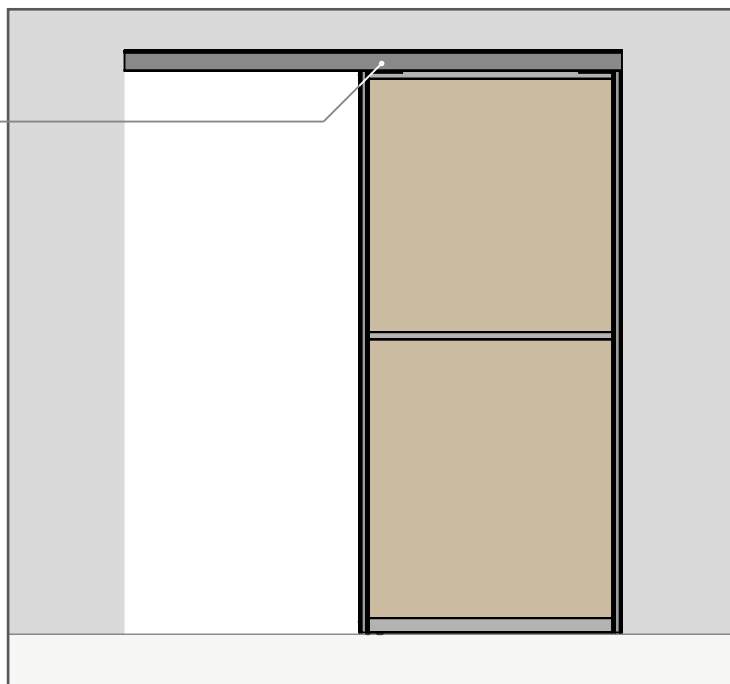


DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

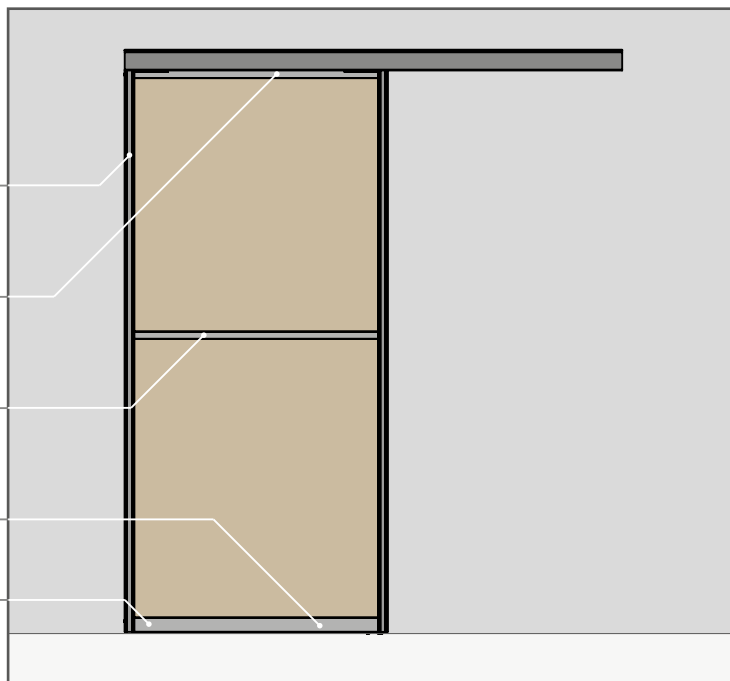

KOMPLET OKUĆ SET	NR KPL SET NO.	IŁOŚĆ KPL W KARTONIE NO. OF SETS IN BOX	WAGA KARTONU CARTON WEIGHT	UDŹWIG DO 100 KG CAPACITY UP TO 100 KG
1 SKRZYDŁO 1 DOOR LEAF	41184100	48 kpl / box	21,16 kg	1  

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION SCHEME

Grubość wypełnienia filling thickness	szkło 4/6 mm, szkło 2 x 4 mm lub płyta 10 mm glass 4/6 mm, glass 2 x 4 mm or board 10 mm		
Udźwig capacity	100 kg		
Dostępne kolory available colors	biały mat white mat	czarny mat black mat	natura natura

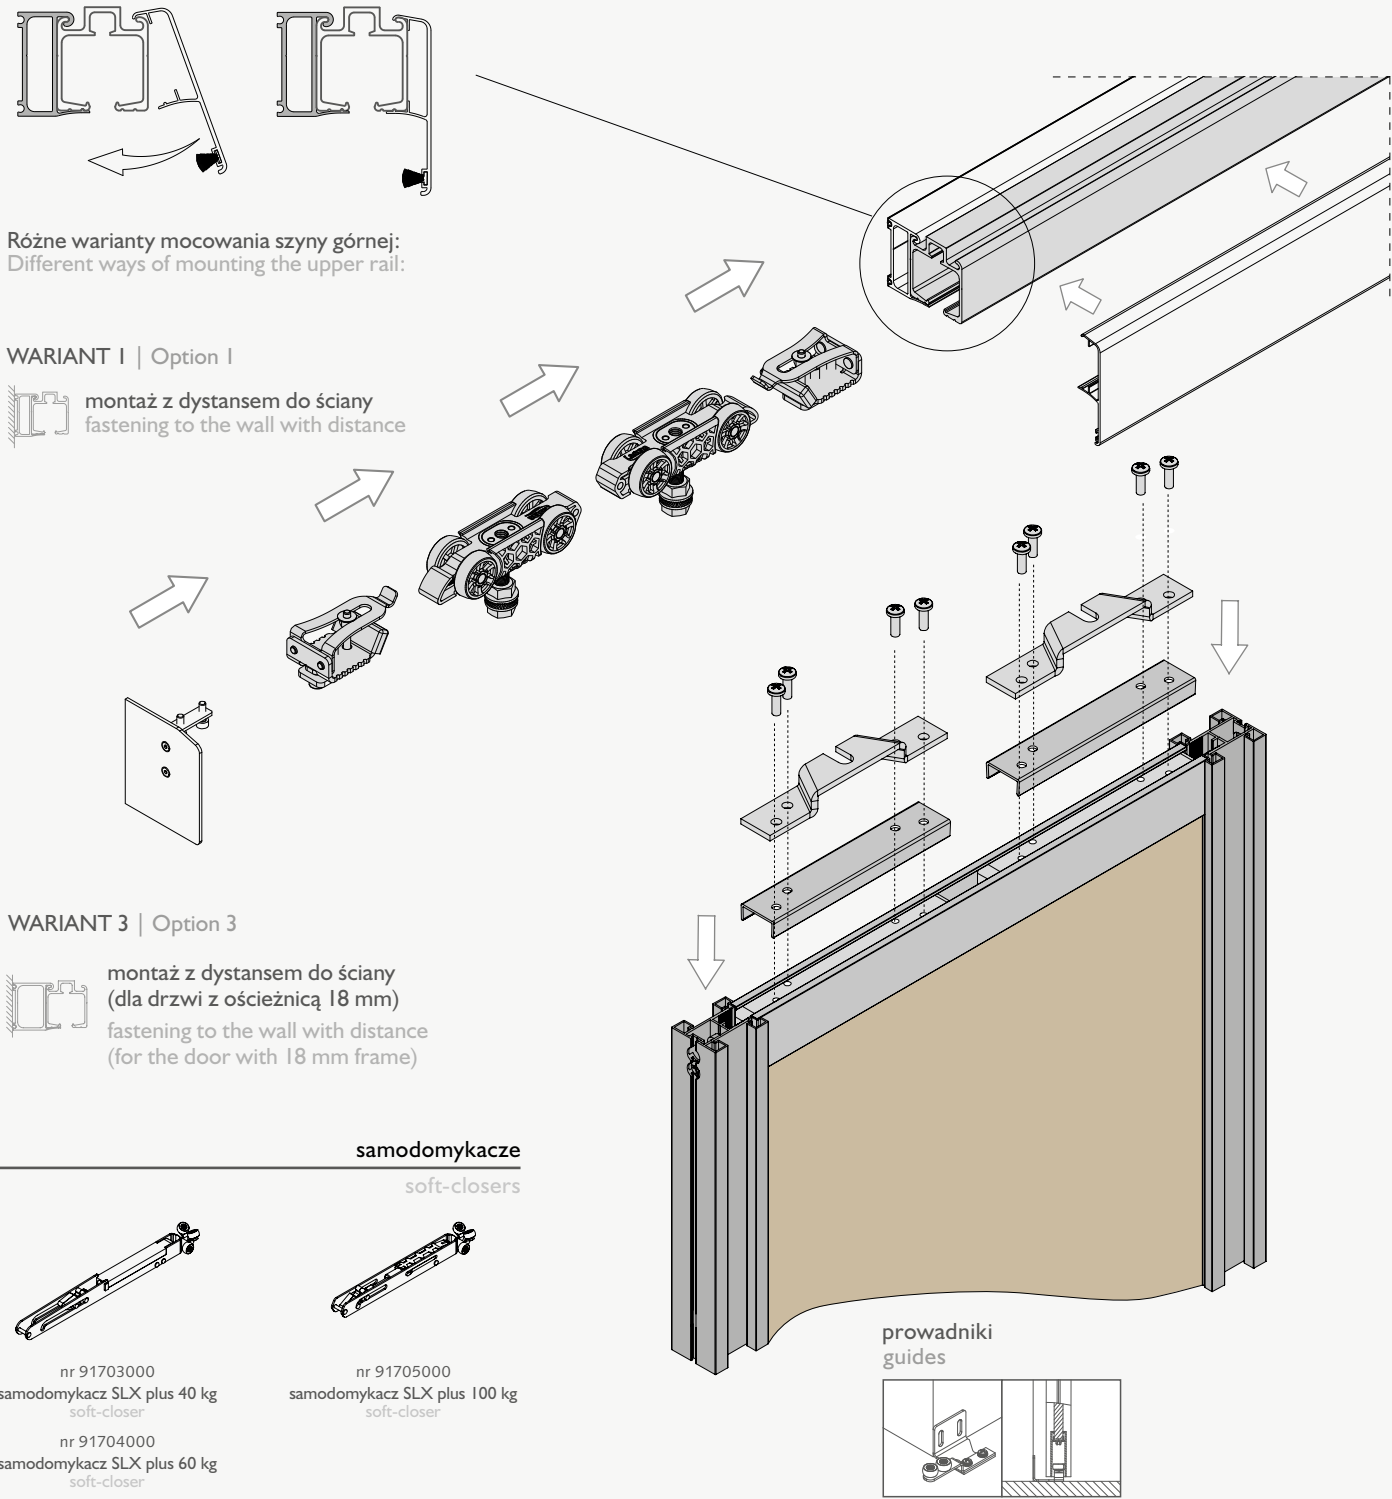

PORTA GLASS LUX SLX

system do szklanych drzwi bezprogowych
system for glass door without treshold



PORTA GLASS LUX SLX jest idealnym rozwiązaniem w aranżacji wnętrz, zapewniającym doświetlenie przestrzeni. Dzięki zastosowaniu delikatnych detali technicznych, doskonale wpasowuje się w przestrzeń każdego wnętrza, zarówno jako drzwi przejściowe, jak i do wyodrębnionej zabudowy przestrzeni.

PORTA GLASS LUX SLX is a perfect solution for arranging spaces that need extra light. Thanks to delicate technical detail, it fits ideally into every interior – as passage door, room separation.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	8 mm, 10 mm, 12 mm	
Udźwig capacity	75 kg	
Rodzaj wypełnienia type of filling	szkło glass	
Dostępne kolory available colors	biały white	czarny black


System dostępny w trzech wariantach prowadzenia: System available with three types of guides:

WARIANT I Option I


prowadzenie dolne
mocowane do podłogi
lower guide fixed to the floor



nr 41216100




nr 41217100




WARIANT II Option II


prowadzenie dolne
mocowane do ściany
lower guide fixed to the wall

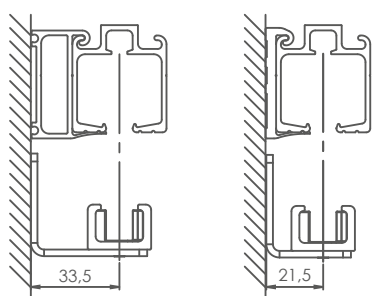

nr 11216000




nr 11217000




WARIANT III Option III

mocowanie do sufitu
ceilling mounting



nr 41217200



Specjalnie zaprojektowane łapy do szkła zapewniają stabilność i trwałość utrzymywania tafli w założonym miejscu.

Special design of the glass holders ensure stability and durability of holding the glass in place.




PORTA GLASS LUX SLX


system do szklanych drzwi bezprogowych

system for glass door without threshold


	nr 43200000 szyna jezda K-032 upper rail K-032
	nr 43600000 profil naścienny montażowy mounting wall profile
	okucie PORTA GLASS LUX SLX PORTA GLASS LUX SLX hardware
	nr 99090000 stoper zatrzaskowy SLX bumper clamp
	nr 41213000 maskownica cover rail
	nr 41217100 prawa right nr 41216100 lewa left zaślepka PORTA LUX PORTA LUX side plug

	nr 41104000 przewodnik do szkła uniwersalny universal guide for glass
---	--

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

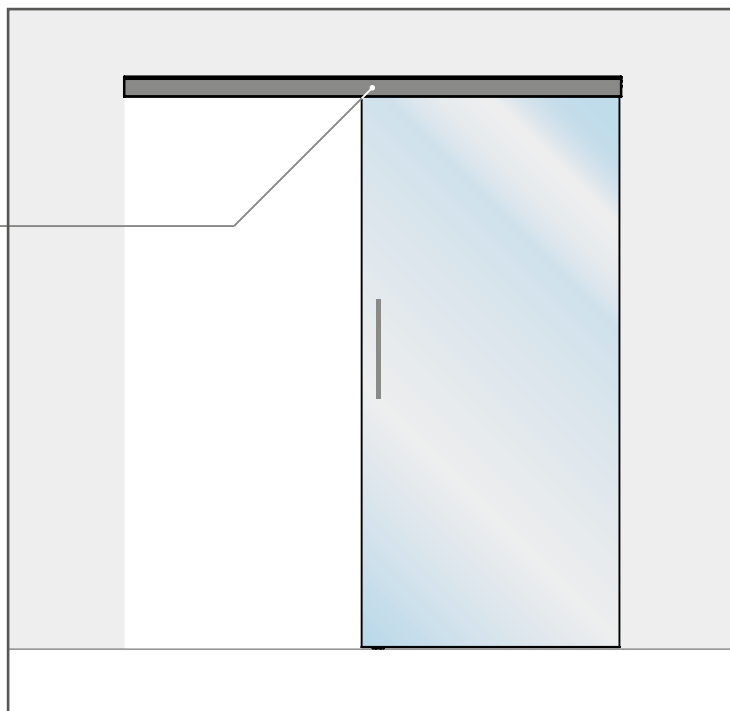


DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

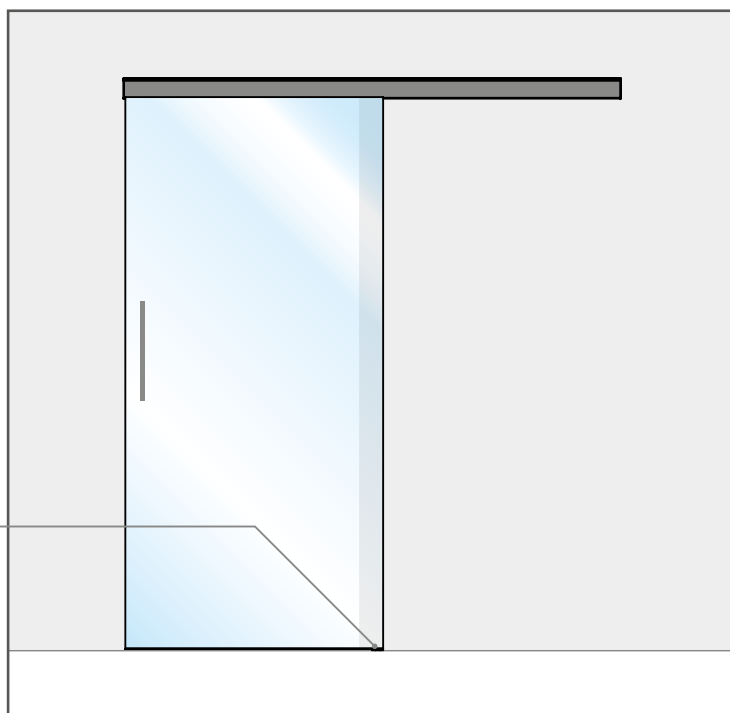

KOMPLET OKUĆ SET	NR KPL SET NO.	IŁOŚĆ KPL W KARTONIE NO. OF SETS IN BOX	WAGA KARTONU CARTON WEIGHT	UDŹWIG DO 75 KG CAPACITY UP TO 75 KG
1 SKRZYDŁO 1 DOOR LEAF	41224600	9 kpl / box	7,4 kg	1 
2 SKRZYDŁA 2 DOOR LEAVES	41224700	9 kpl / box	14 kg	2  

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

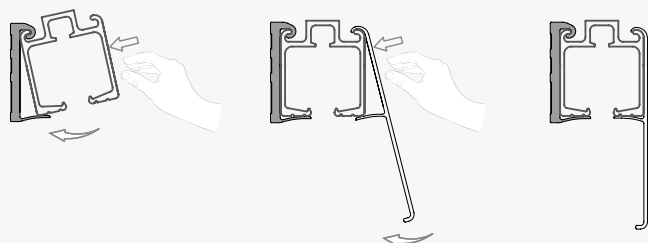

Trzy warianty mocowania szyny górnej:
Two ways of mounting the upper rail:

WARIANT 1 | Option 1


montaż z profilem naściennym montażowym
fastening to the wall with mounting profile

WARIANT 2 | Option 2

montaż z dystansem do ściany
fastening to the wall with distance


WARIANT 3 | Option 3

mocowanie do sufitu
ceilling mounting

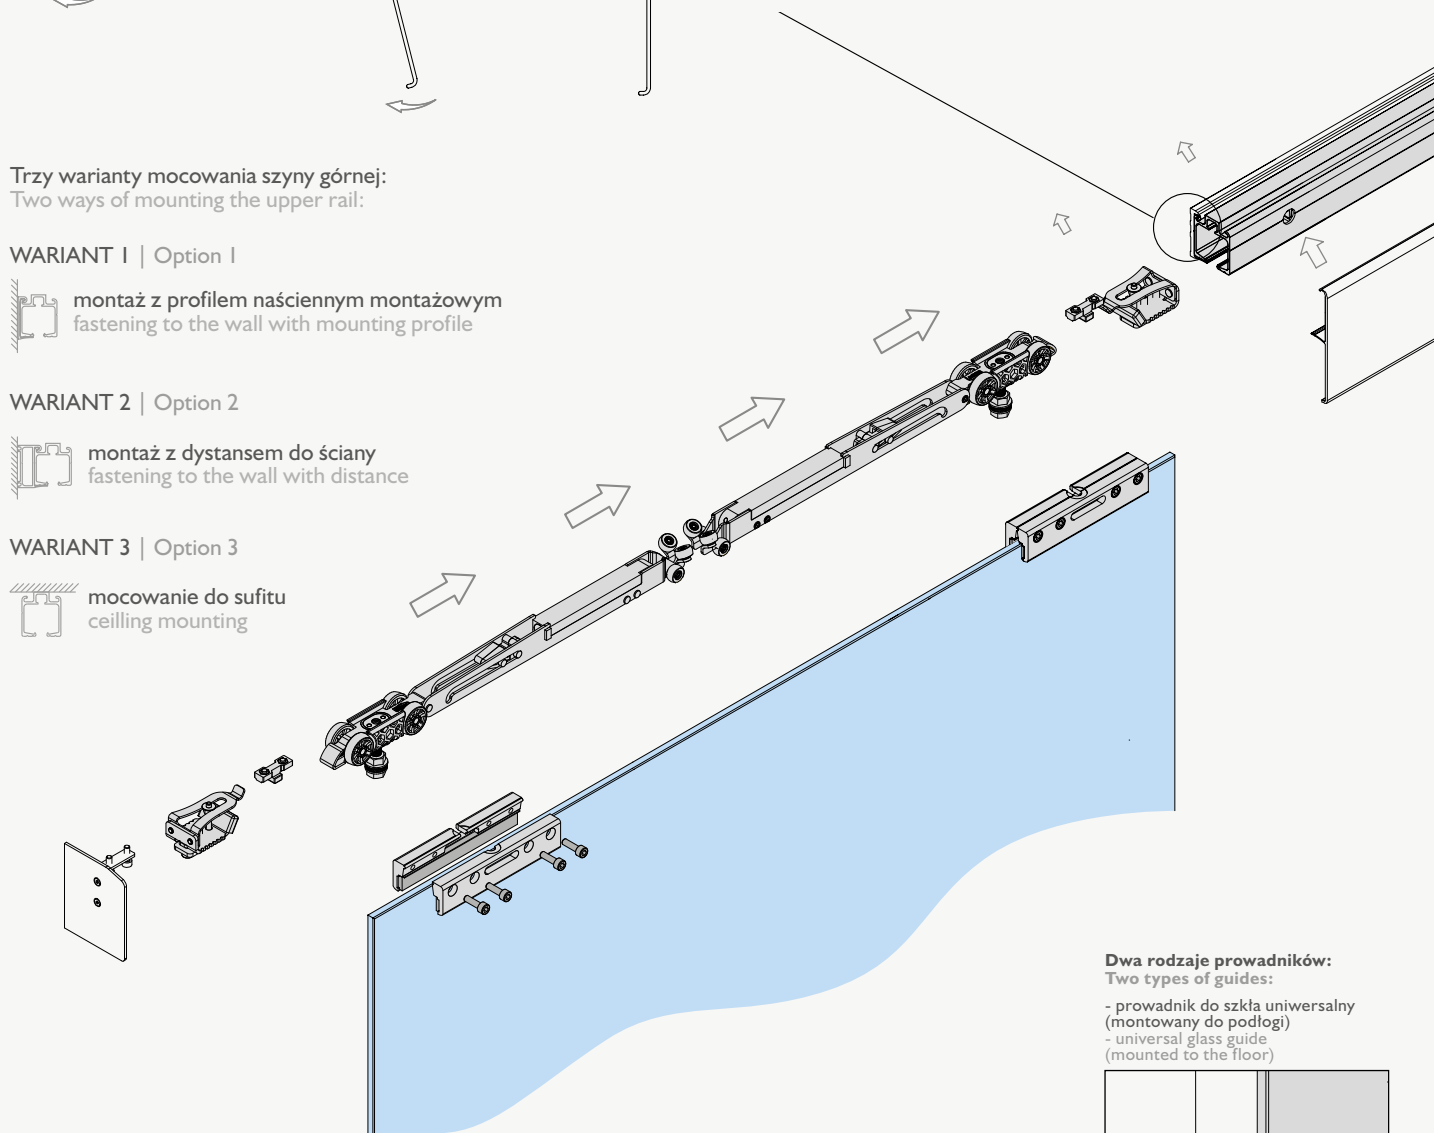


samodomykacze

soft-closers



nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer




nr 91705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer


nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

Dwa rodzaje prowadników: Two types of guides:

- prowadnik do szkła uniwersalny (montowany do podłogi)
- universal glass guide (mounted to the floor)



- prowadnik do szkła uniwersalny (mocowany do ściany)
- universal glass guide (mounted to the wall)




PORTA GLASS LUX SLX SYNCHRONIK

system do szklanych drzwi bezprogowych otwieranych synchronicznie

system for glass door without threshold opened synchronously

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ

SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

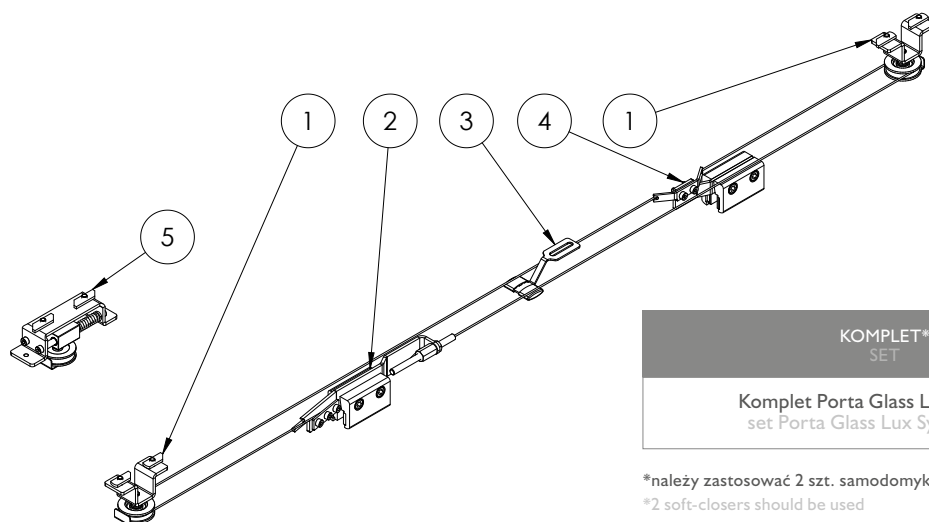


KOMPLET* SET	NR KPL SET NO.
Komplet Porta Glass Lux Synchronik set Porta Glass Lux Synchronik	46812000

*należy zastosować 2 szt. samodomykaczy

*2 soft-closers should be used

- 1 Kółko linki | Rope wheel
- 2 Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door
- 3 Ślizgacz linki | Rope slider
- 4 Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door
- 5 Kółko linki z nacięciem (element opcjonalny) | Rope wheel with tension (optional element)

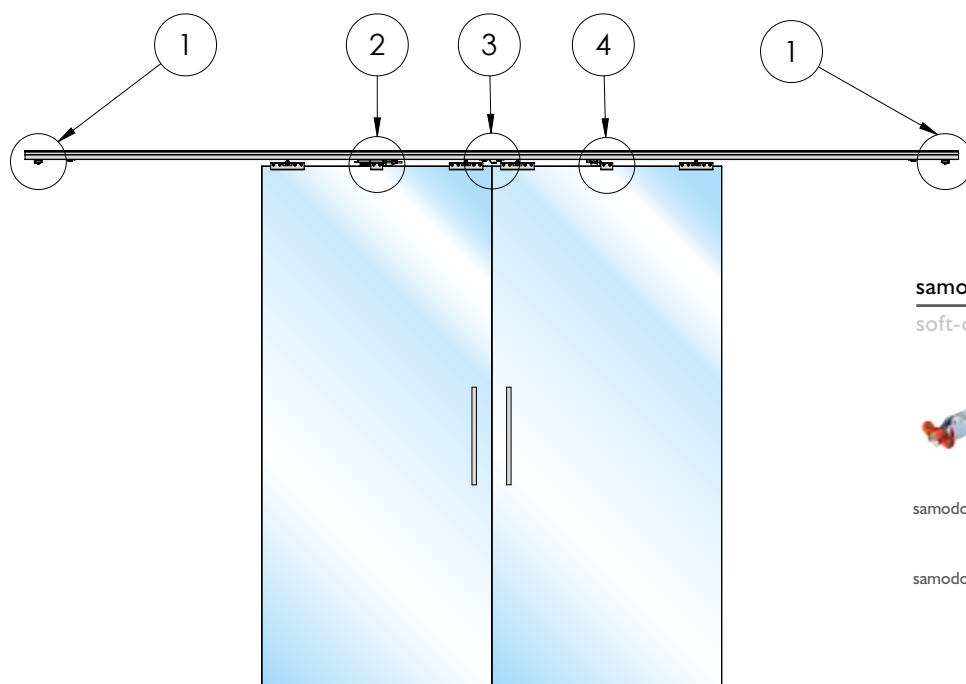

samodomykacze

soft-closers



nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer



nr 91705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer

PORTA GLASS LUX SLX

system do szklanych drzwi bezprogowych
system for glass door without treshold

Szczegóły na str. 18-21



PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄ WITH WALL GLASS

system do szklanych drzwi bezprogowych
system for glass door without treshold



system do szklanych drzwi bezprogowych
system for glass door without threshold

PORTA GLASS LUX SLX (ze szklaną ścianą) jest idealnym rozwiązaniem w aranżacji wnętrz, zapewniającym doświetlenie przestrzeni. Dzięki zastosowaniu delikatnych detali technicznych, doskonale wpasowuje się w przestrzeń każdego wnętrza, zarówno jako drzwi przejściowe, jak i do wyodrębnionej zabudowy przestrzeni oraz w łazienkach, w postaci tafli prysznicowej.

PORTA GLASS LUX SLX (with wall glass) is a perfect solution for arranging spaces that need extra light. Thanks to delicate technical detail, it fits ideally into every interior – as passage door, room separation or in bathrooms, as shower door.


CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	8 mm, 10 mm, 12 mm	
Udźwig capacity	75 kg	
Rodzaj wypełnienia type of filling	szkło glass	
Dostępne kolory available colors	biały white	czarny black

System dostępny w jednym wariantcie prowadzenia:

System available with one type of guidance:

Prowadzenie dolne mocowane do podłogi Lower guide fixed to the floor



nr 41104000
prowadnik do szkła
uniwersalny
universal guide for glass

Specjalnie zaprojektowane łapy do szkła zapewniają stabilność i trwałość utrzymywania tafli w założonym miejscu.

Special design of the glass holders ensure stability and durability of holding the glass in place.




PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄ WITH WALL GLASS

system do szklanych drzwi bezprogowych


system for glass door without threshold

	nr 43200000 szyna jezda K-032 upper rail K-032
	nr 41215000 profil pod szklaną ścianę glass wall profile
	okucie PORTA GLASS LUX SLX PORTA GLASS LUX SLX hardware
	nr 99090000 stoper zatrzaskowy SLX bumper clamp
	nr 41213000 maskownica cover rail
	10 mm nr 98815000 uszczelka U-16 RAMA seal U-16 RAMA
	8 mm nr 91244000 uszczelka PORTA GLASS 9,4 seal PORTA GLASS 9,4
	nr 41238000 profil usztywniający na szkło stiffening profile for glass
	nr 51615000 uszczelka Z-6 seal Z-6
	nr 41236000 profil dolny lower profile
	nr 41237000 profil dolny zaklikowy do szkła click-in lower profile for glass
	nr 91243000 zaślepka profili do szkła profile for glass plug
	nr 41104000 prowadnik do szkła uniwersalny universal guide for glass

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

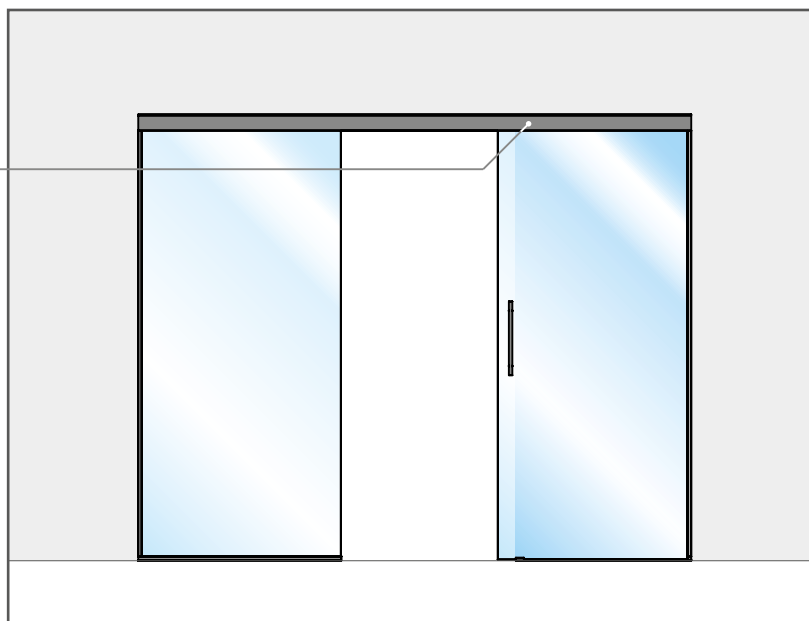


DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

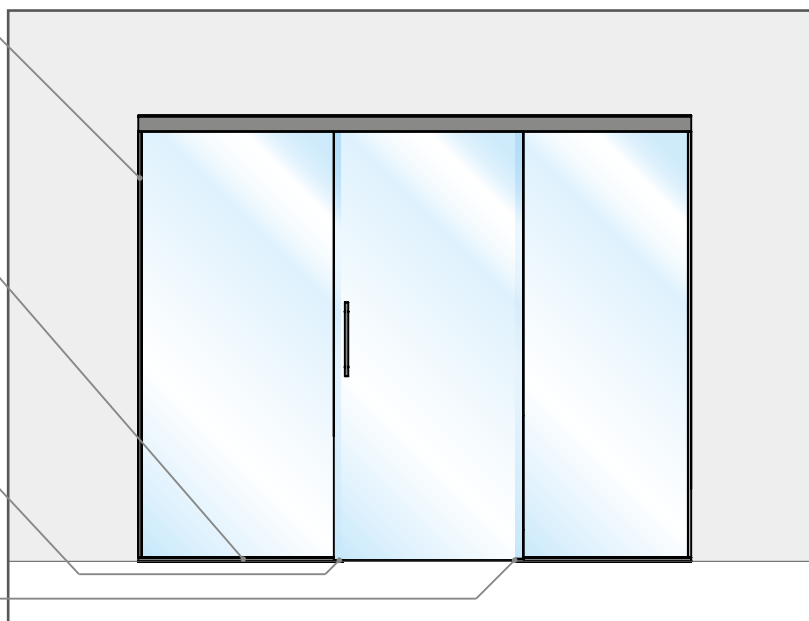


KOMPLET OKUĆ SET	NR KPL SET NO.	WAGA KARTONU CARTON WEIGHT	ILOŚĆ KPL W KARTONIE NO. OF SETS IN BOX	UDŹWIG DO 75 KG CAPACITY UP TO 75 KG
1 SKRZYDŁO 1 DOOR LEAF	41224600	10 kg	9 kpl / box	1 
2 SKRZYDŁA 2 DOOR LEAVES	41224700	19 kg	9 kpl / box	2  

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

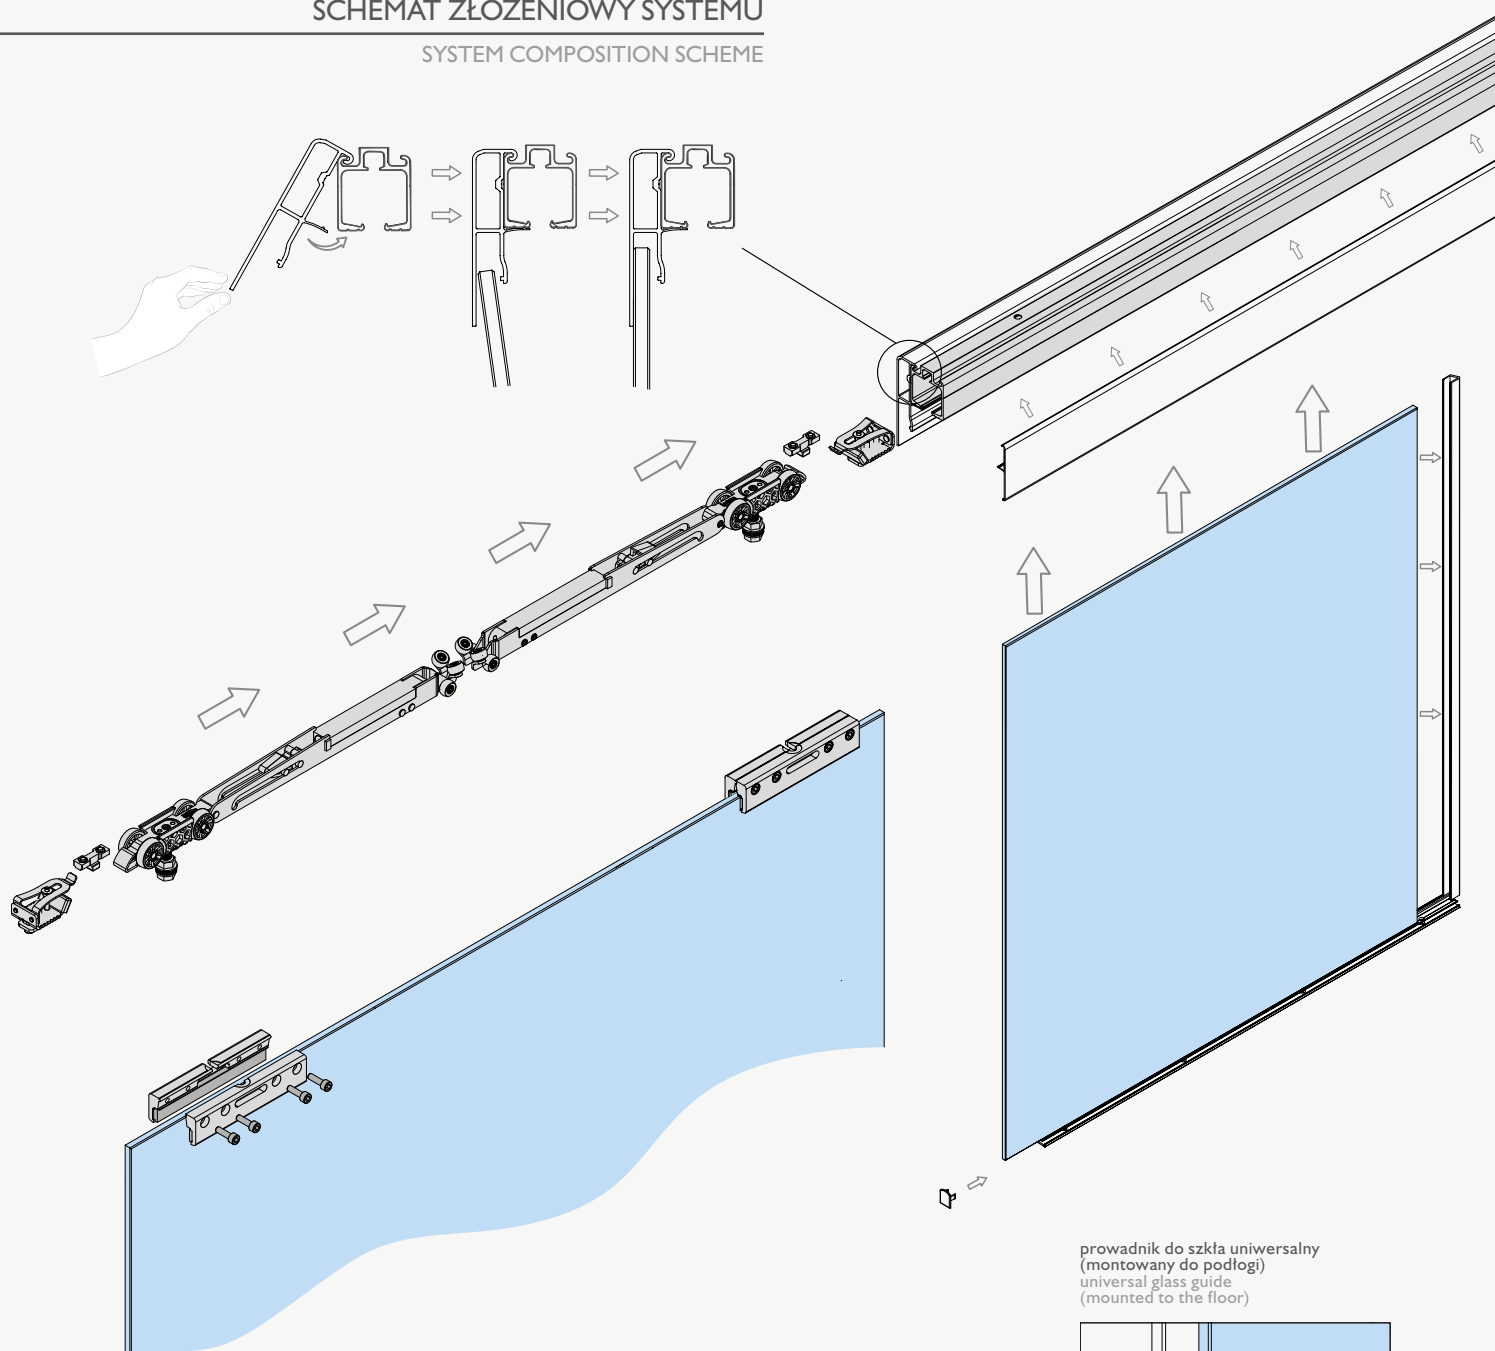


przewodnik do szkła uniwersalny
(montowany do podłogi)
universal glass guide
(mounted to the floor)




samodomykacze

soft-closers



nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer



nr 91705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer

nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer


PORTA GLASS LUX SLX ZE SZKLANĄ ŚCIANĄ SYNCHRONIK

system do szklanych drzwi bezprogowych otwieranych synchronicznie

system for glass door without threshold opened synchronously

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ

SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

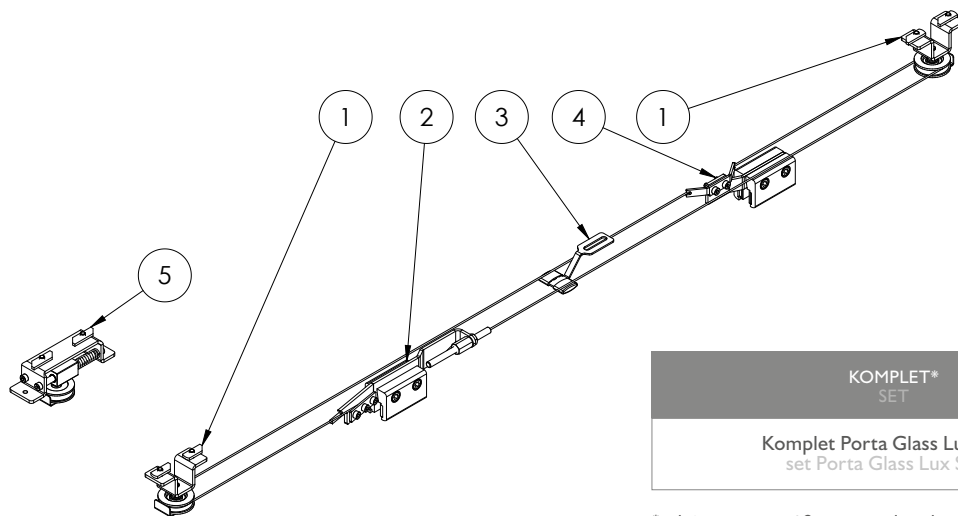


KOMPLET* SET	NR KPL SET NO.
Komplet Porta Glass Lux SLX set Porta Glass Lux SLX	46821000

*należy zastosować 2 szt. samodomykaczy

*2 soft-closers should be used

- 1 Kółko linki | Rope wheel
- 2 Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door
- 3 Ślizgacz linki | Rope slider
- 4 Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door
- 5 Kółko linki z nacięciem (element opcjonalny) | Rope wheel with tension (optional element)

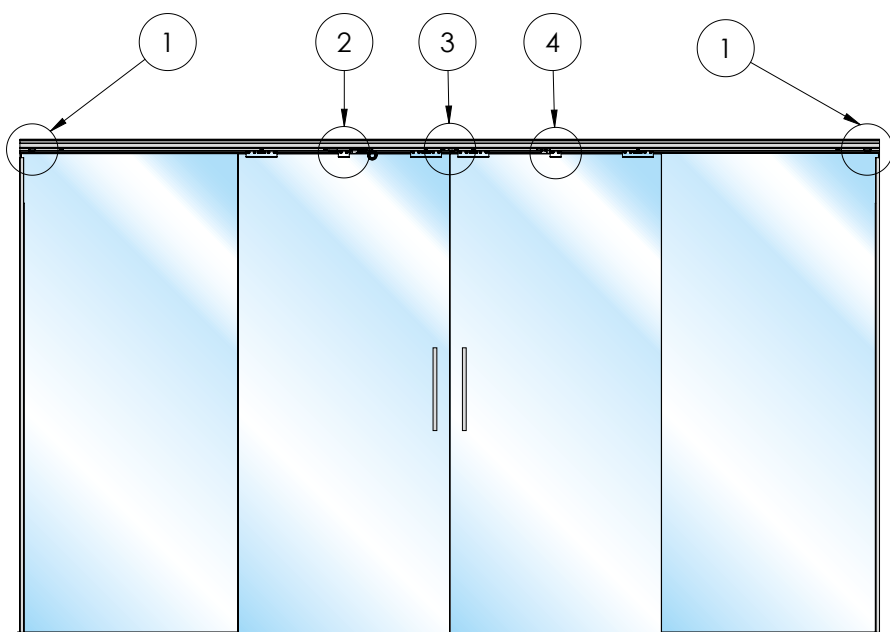

samodomykacze

soft-closers



nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer



nr 91705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer

LOFT NIEREGULOWANY

system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym
system for industrial style wooden sliding door

Szczegóły na str. 32-33



LOFT REGULOWANY REGULATED

system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym

system for industrial style wooden sliding door

Szczegóły na str. 34-35



system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym
system for industrial style wooden sliding door

System Loft powstał z inspiracji estetyką wnętrz przemysłowych i country. Wyeksponowane detale mechaniczne systemu wykonano z najwyższą starannością. Dla podkreślenia charakteru pomalowano je na czarny matowy kolor, co nadaje wnętrzu charakter industrialny.

System Loft was inspired by industrial and country aesthetics. Emphasized technical details of this system are produced with highest accuracy. Painted in black mat color for highlighting the industrial character of the interior.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC


Grubość wypełnienia filling thickness	16 - 22 mm, 25 - 32 mm, 36 - 45 mm	
Udźwig capacity	100 kg	
Rodzaj wypełnienia type of filling	drzwi drewniane wooden door	
Dostępne długości szyn w standardzie available standard rail lengths	2,0 m 2,5 m 3,0 m	
Dostępne kolory available colors	biały industrialny white industrial	czarny industrialny black industrial

Dostępne w dwóch wariantach: Available in two options:

	WARIANT 1 Option 1 nieregulowany non-regulated	WARIANT 2 Option 2 regulowany regulated
dwa rodzaje uchwytów 2 door-handle types		
zabezpieczenie przed wypadaniem drzwi z toru Anti-falling off mechanism	✓	✓
możliwość łączenia szyn za pomocą łącznika possibility to connect rails using a connector	✓	✓
możliwość zamontowania dwóch samodomykaczy 2 soft-close mechanisms can be applied	✓	✓
zakres regulacji adjustment range	✗	
możliwość domówienia łap w dowolnym kształcie possibility of ordering holders in any shape	✓	✓

LOFT NIEREGULOWANY NON-REGULATED


system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym
system for industrial style wooden sliding door

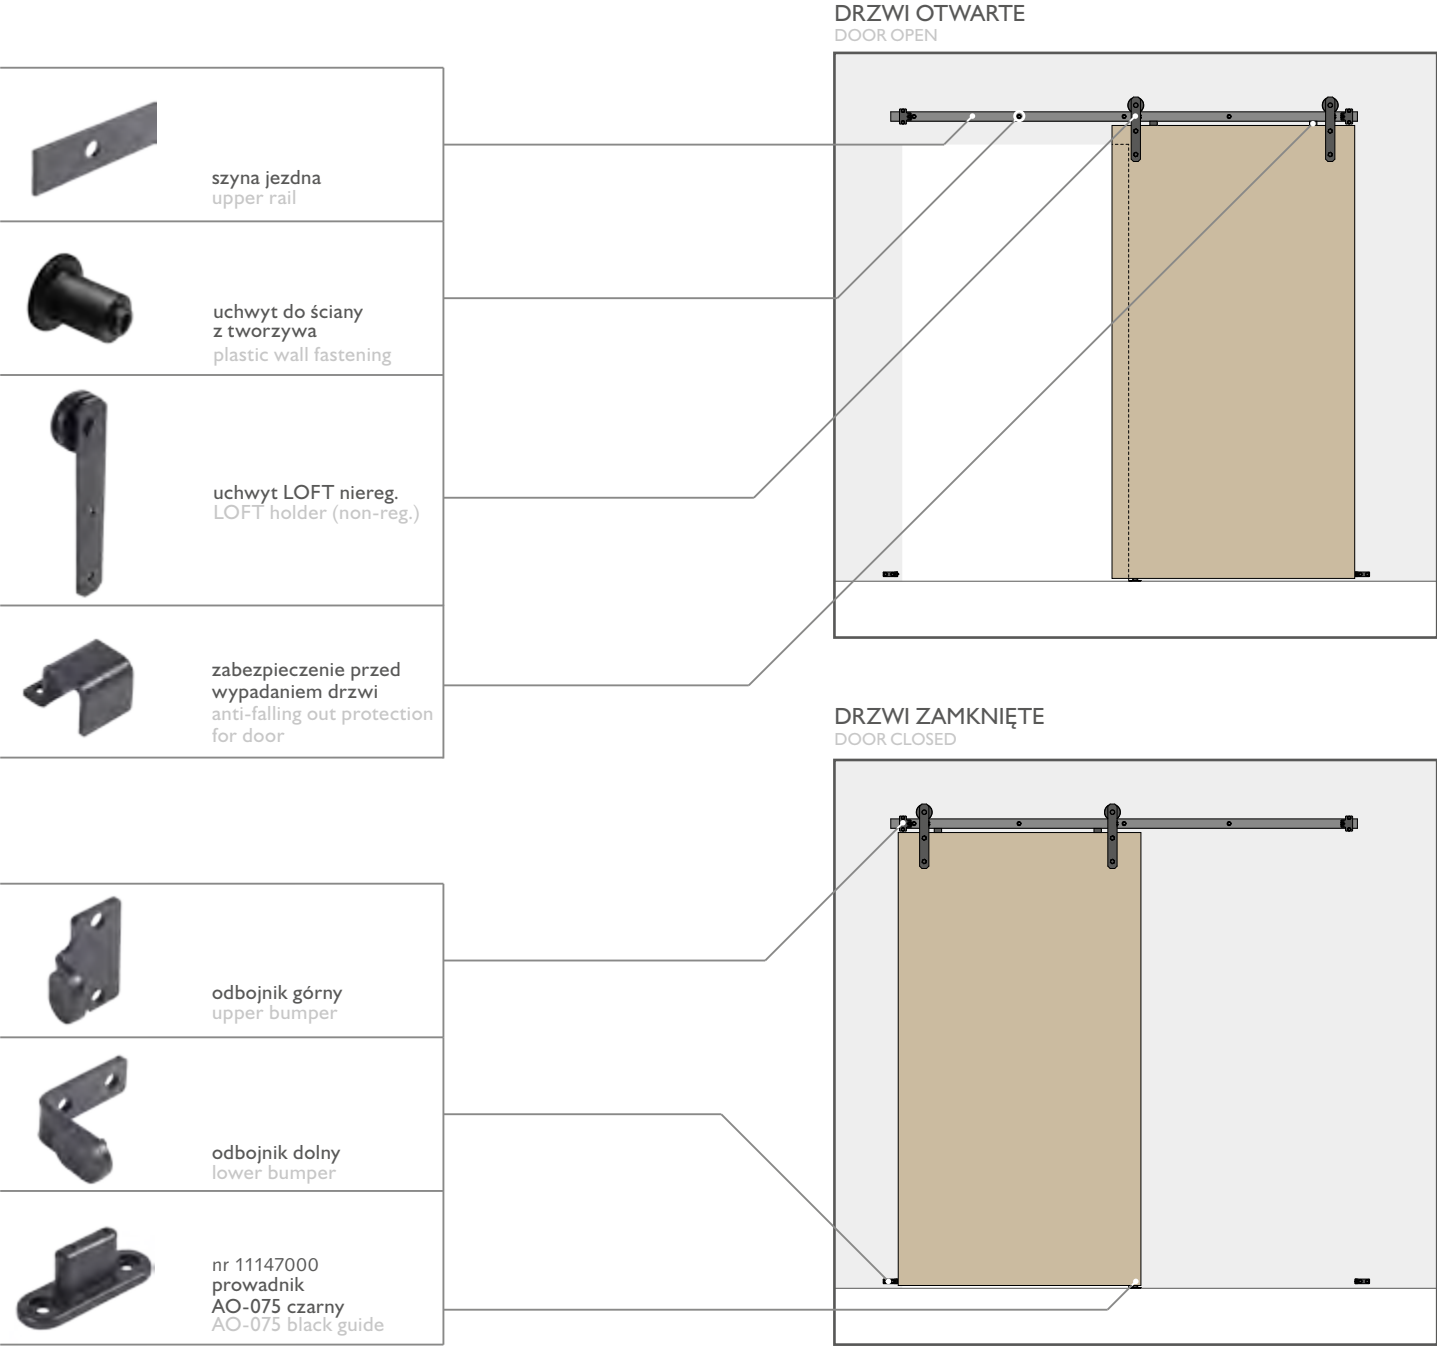

 	ZESTAWY KITS	NR ZESTAWU KIT NO	WAGA ZESTAWU KIT WEIGHT
	Zestaw LOFT Nieregulowany 2,0 m	41228000	10,2 kg
	Zestaw LOFT Nieregulowany 2,5 m	41228250	11 kg
	Zestaw LOFT Nieregulowany 3,0 m	41228310	12 kg



system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym
system for industrial style wooden sliding door

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU SYSTEM COMPOSITION SCHEME

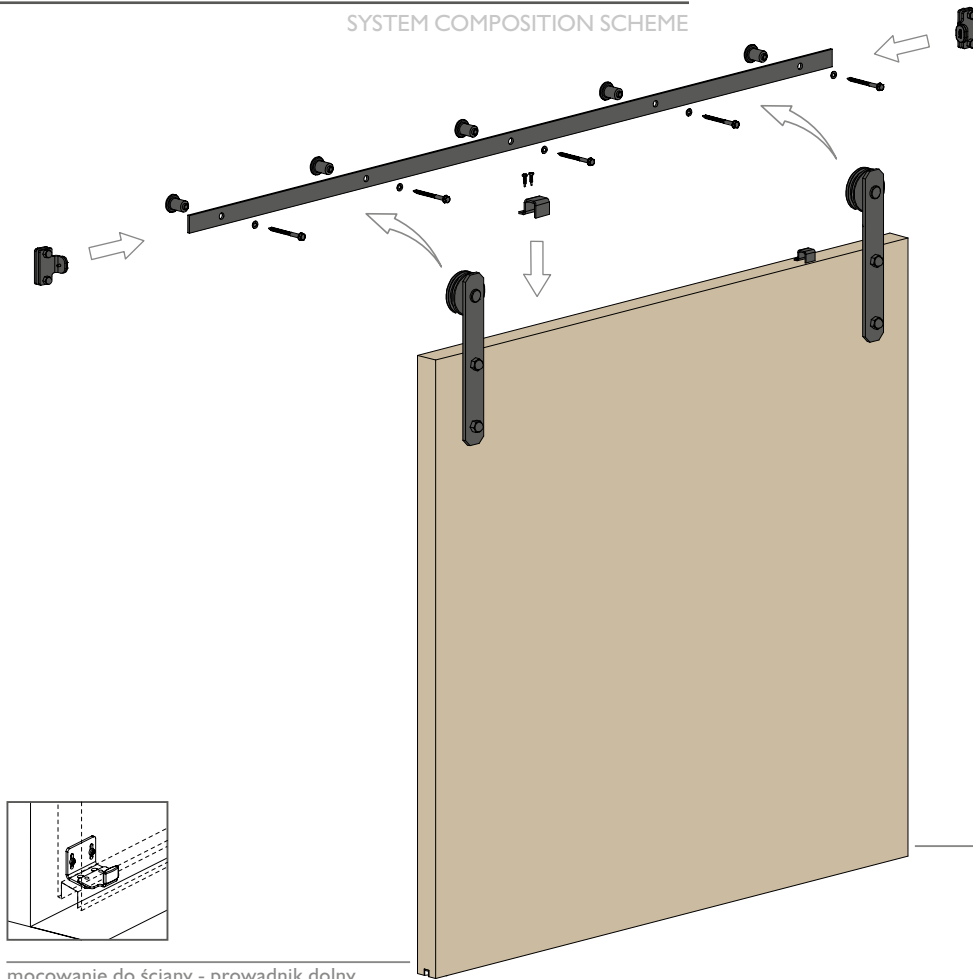


WARIANT I | Option I

nieregulowany
non-regulated




mocowanie do ściany - prowadnik dolny
mounting to wall - lower guide



prowadniki | guides

odbojnik | bumper



ELEMENTY OPCJONALNE ADDITIONAL ASSORTMENT



nr 41228340
prowadnik regulowany do ściany Loft
regulated lower guide to Loft



nr 41228320
łącznik do szyny Loft
rail connector to Loft



nr 91669000
samodomykacz Loft
self-close mechanism to Loft



nr 41227200
uchwyty proste Loft
square head door handle to Loft



nr 41228408
narożnik ozdobny mały 45 mm
decorative corner small 45 mm



nr 41228508
narożnik ozdobny
decorative corner



nr 41228460
łącznik drzwi potrójny
triple door connector



nr 41228708
narożnik drzwi duży podwójny
double door corner big



nr 41228608
narożnik drzwi mały podwójny
double door corner small


LOFT REGULOWANY REGULATED

system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym


system for industrial style wooden sliding door



DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

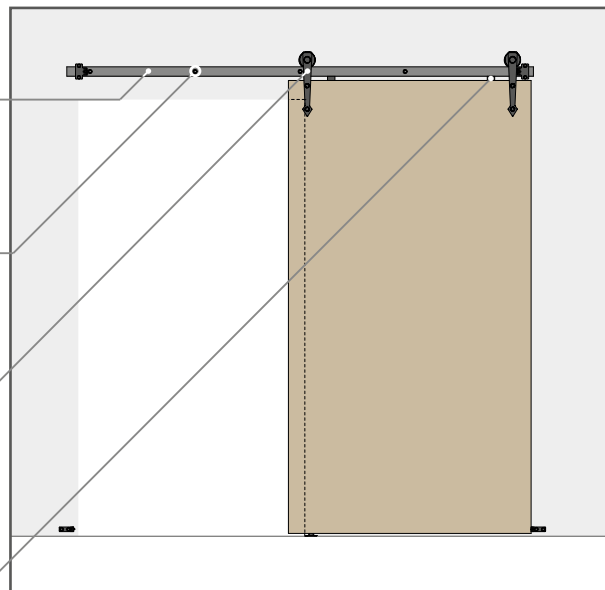

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED


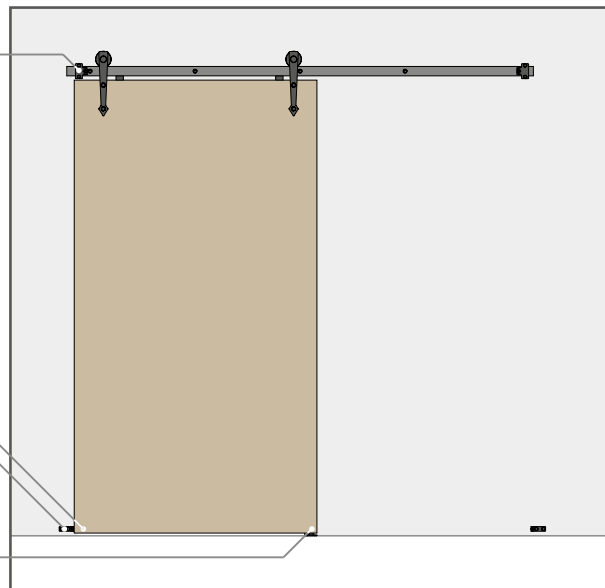


1	ZESTAWY KITS	NR ZESTAWU KIT NO	WAGA ZESTAWU KIT WEIGHT
	Zestaw LOFT Regulowany 2,0 m	41226000	9,8 kg
	Zestaw LOFT Regulowany 2,5 m	41226250	10,6 kg
	Zestaw LOFT Regulowany 3,0 m	41226310	11,5 kg


system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym
system for industrial style wooden sliding door

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

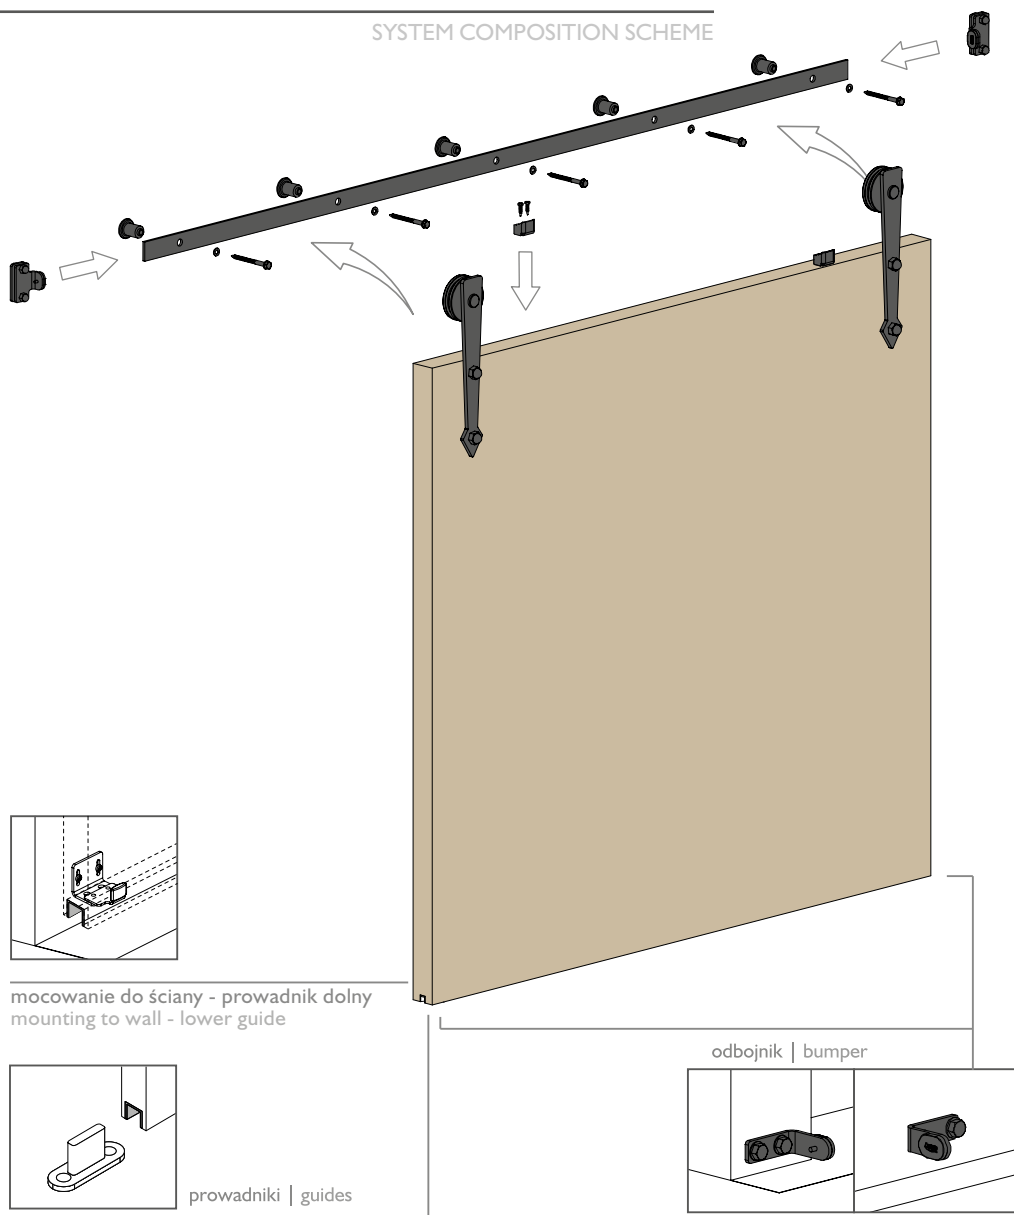


mocowanie do ściany - prowadnik dolny
mounting to wall - lower guide





prowadniki | guides

odbojnik | bumper



WARIANT 2 | Option 2

regulowany
regulated

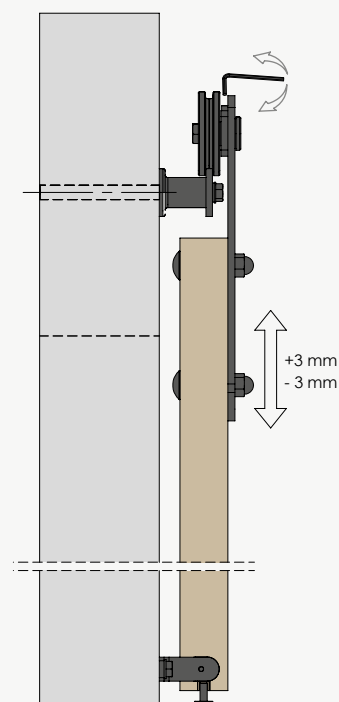

regulacja wysokości (+/- 3 mm)
height adjustment (+/- 3 mm)

ELEMENTY OPCJONALNE

ADDITIONAL ASSORTMENT



nr 41228340
prowadnik regulowany do ściany Loft
regulated lower guide to Loft



nr 41228320
łącznik do szyny Loft
rail connector to Loft



nr 91667000
samodomykacz Loft
self-close mechanism to Loft



nr 41227100
uchwyty grot Loft
arrow head door handle to Loft



nr 41228408
narożnik ozdobny mały 45 mm
decorative corner small 45 mm



nr 41228508
narożnik ozdobny
decorative corner



nr 41228460
łącznik drzwi potrójny
triple door connector



nr 41228708
narożnik drzwi duży podwójny
double door corner big



nr 41228608
narożnik drzwi mały podwójny
double door corner small

LOFT ART

system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry
system for industrial style wooden door with upper mounting



system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry
system for industrial style wooden door with upper mounting



System Loft Art powstał z inspiracji estetyką wnętrz przemysłowych i country. Wyeksponowane detale mechaniczne systemu wykonano z najwyższą starannością. Dla podkreślenia charakteru pomalowano je na czarny matowy kolor, co nadaje wnętrzu charakter industrialny. Mocowanie odgórne mechanizmu nadaje lekkości i harmonii.

Loft Art System was inspired by industrial and country aesthetics. Emphasized technical details of this system are produced with highest accuracy. Painted in black mat color for highlighting the industrial character of the interior. The upper mounting provides the construction with lightness and harmony.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	25 - 45 mm	
Udźwig capacity	100 kg	
Rodzaj wypełnienia type of filling	drzwi drewniane wooden door	
Dostępne długości szyn w standardzie available rail lengths as standard	2,0 m 2,5 m 3,0 m	
Dostępne kolory available colors	biały industrialny white industrial	czarny industrialny black industrial

Dostępne w dwóch wariantach: Available in two options:

	WARIANT 1 Option 1	WARIANT 2 Option 2
	nieregulowany non-regulated	regulowany regulated
dwa rodzaje uchwytów 2 door-handle types		
zabezpieczenie przed wypadaniem drzwi z toru anti-falling out protection for door	✓	✓
możliwość łączenia szyn za pomocą łącznika possibility to connect rails using a connector	✓	✓
możliwość zamontowania dwóch samodomykaczy 2 self-close mechanisms can be applied	✓	✓
zakres regulacji adjustment range	✗	

LOFT ART NIEREGULOWANY NON-REGULATED

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry
system for industrial style wooden door with upper mounting



szyna jezdna
upper rail



uchwyt do ściany
z tworzywa
plastic wall fastening




uchwyt LOFT ART
niereg.
LOFT ART holder
(non-reg.)



zabezpieczenie przed
wypadaniem drzwi
anti-falling out protection
for door

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

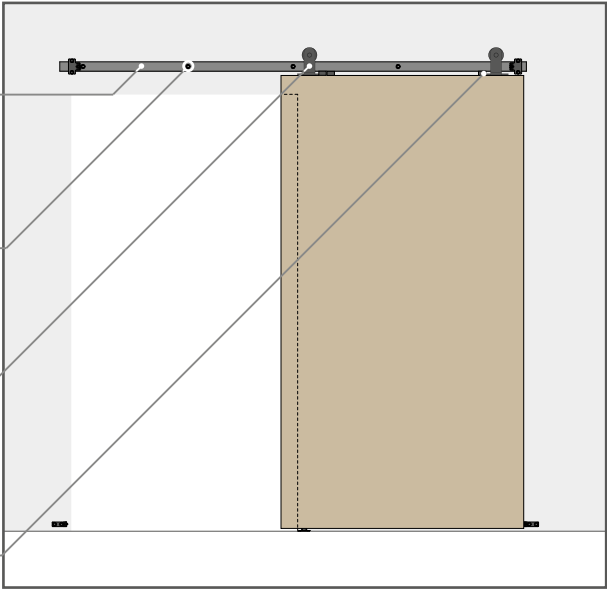



odbojnik górny
upper bumper




odbojnik dolny
lower bumper



nr 11147000
prowadnik
AO-075 czarny
AO-075 black guide

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

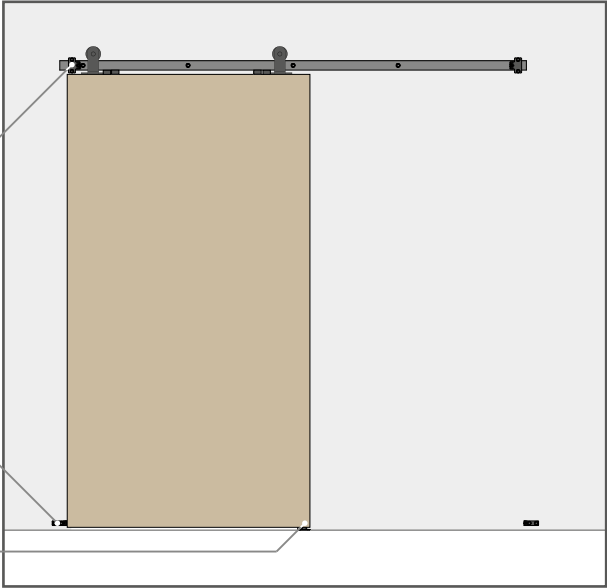


	ZESTAWY KITS	NR ZESTAWU KIT NO	WAGA ZESTAWU KIT WEIGHT
	Zestaw LOFT ART Nieregulowany 2,0 m	41228334	10,2 kg
	Zestaw LOFT ART Nieregulowany 2,5 m	41228335	11 kg
	Zestaw LOFT ART Nieregulowany 3,0 m	41228336	12 kg

NON-REGULATED **LOFT ART** NIEREGULOWANY

system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry
system for industrial style wooden door with upper mounting

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

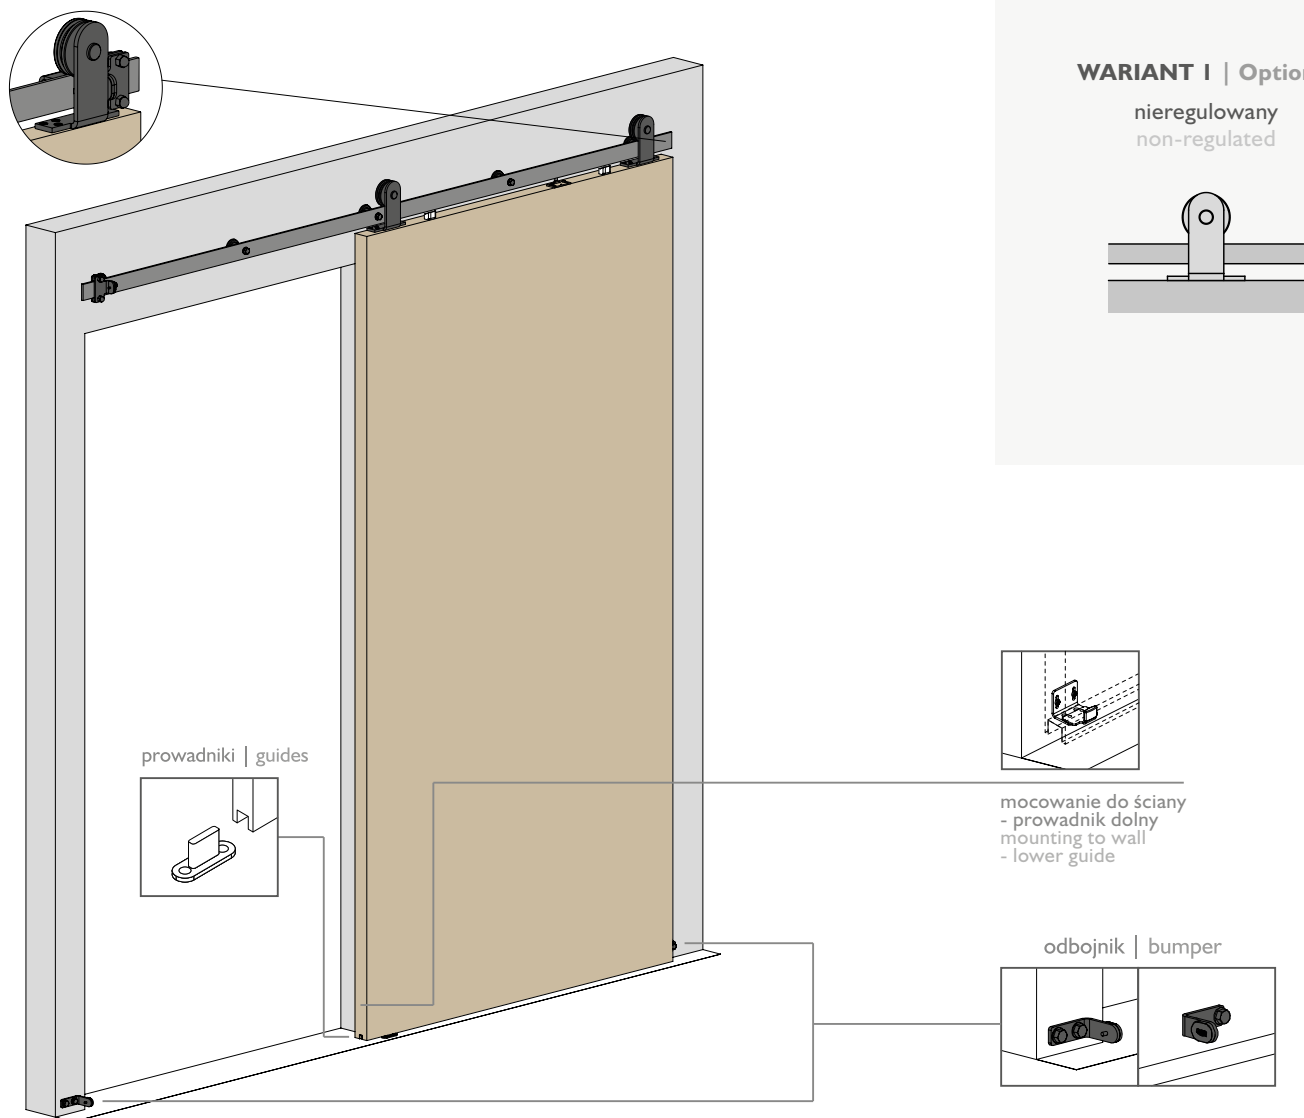

ELEMENTY OPCJONALNE ADDITIONAL ASSORTMENT



nr 41228340
prowadnik regulowany do ściany Loft
regulated lower guide to Loft



nr 41228320
łącznik do szyny Loft
rail connector to V



nr 91669000
samodomykacz Loft
self-close mechanism to Loft



nr 41227200
uchwyty proste Loft
square head door handle to V



nr 41228408
narożnik ozdobny mały 45 mm
decorative corner small 45 mm



nr 41228508
narożnik ozdobny
decorative corner



nr 41228460
łącznik drzwi potrójny
triple door connector




nr 41228708
narożnik drzwi duży podwójny
double door corner big



nr 41228608
narożnik drzwi mały podwójny
double door corner small

LOFT ART REGULOWANY REGULATED

system do przesuwanych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry
system for industrial style wooden door with upper mounting

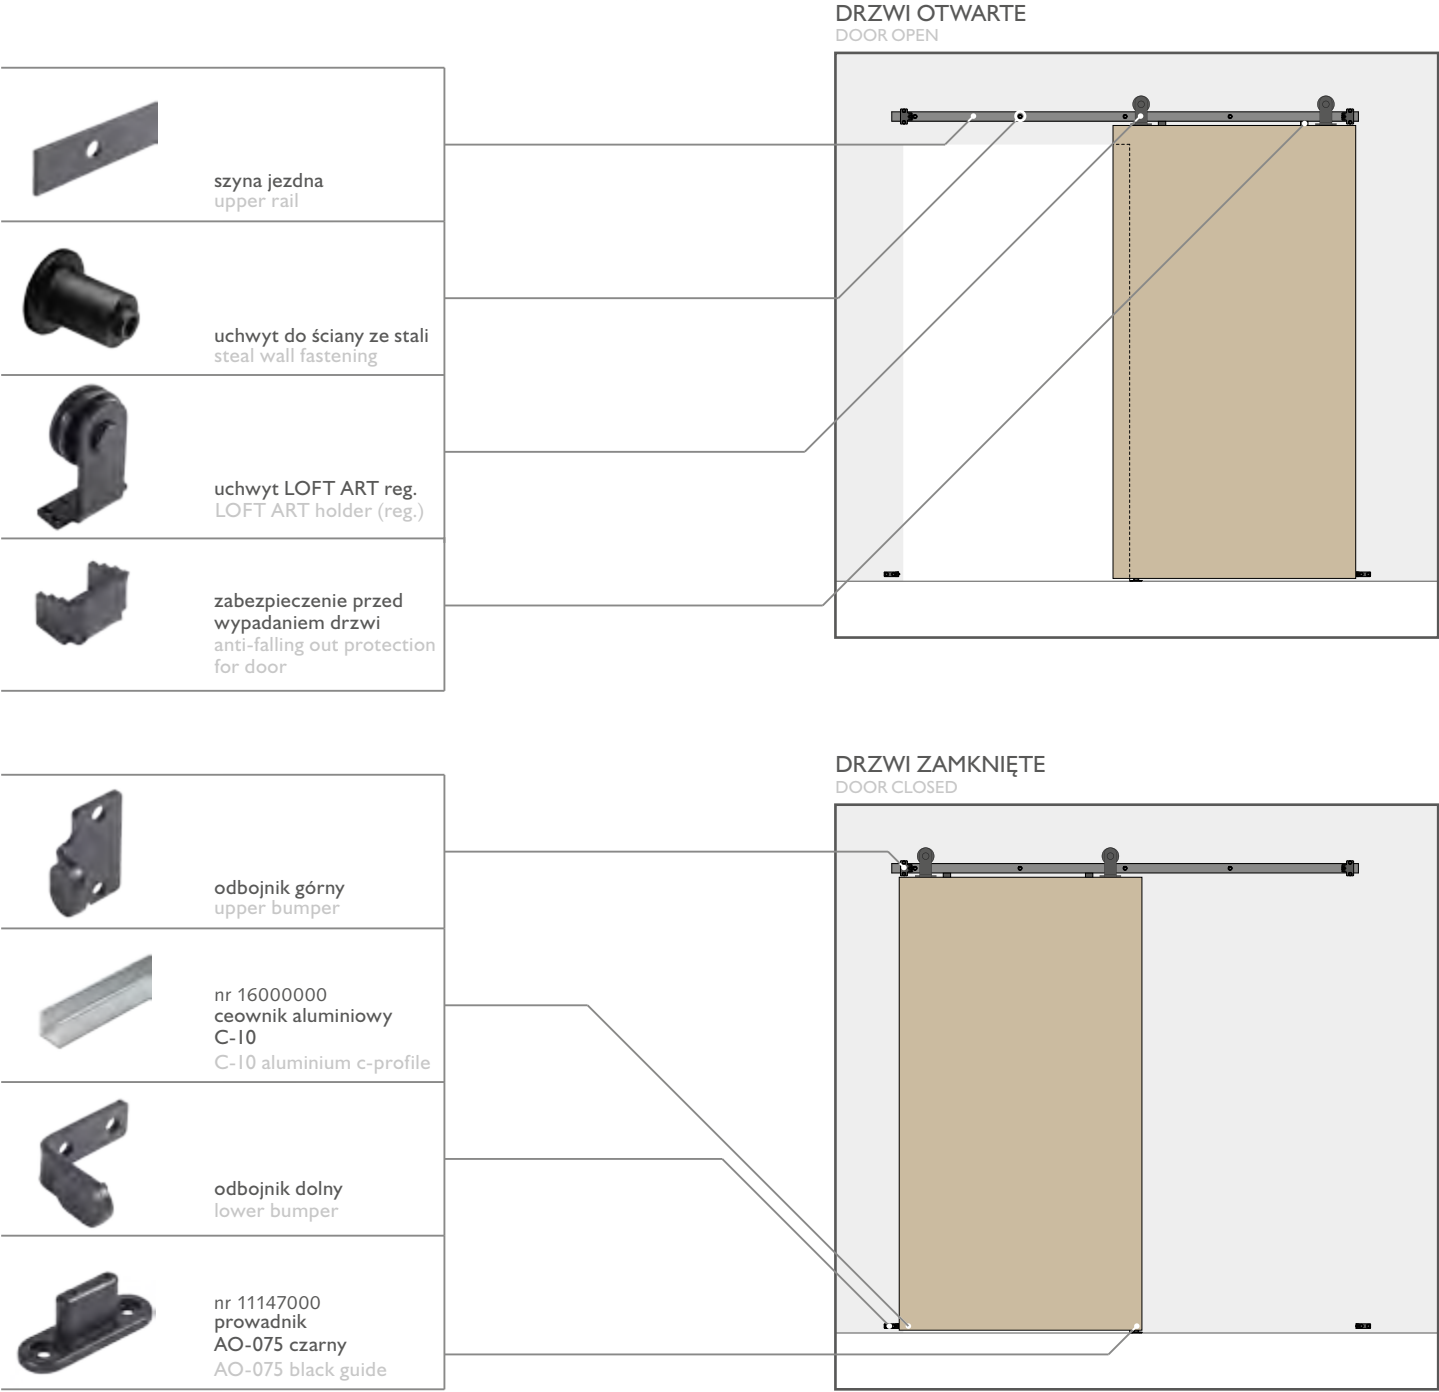


 	ZESTAWY KITS	NR ZESTAWU KIT NO	WAGA ZESTAWU KIT WEIGHT
	Zestaw LOFT ART Regulowany 2,0 m	41228331	10,2 kg
	Zestaw LOFT ART Regulowany 2,5 m	41228332	11 kg
	Zestaw LOFT ART Regulowany 3,0 m	41228333	12 kg

system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym mocowany od góry
system do przesuwnych drzwi z drewna w stylu industrialnym



SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

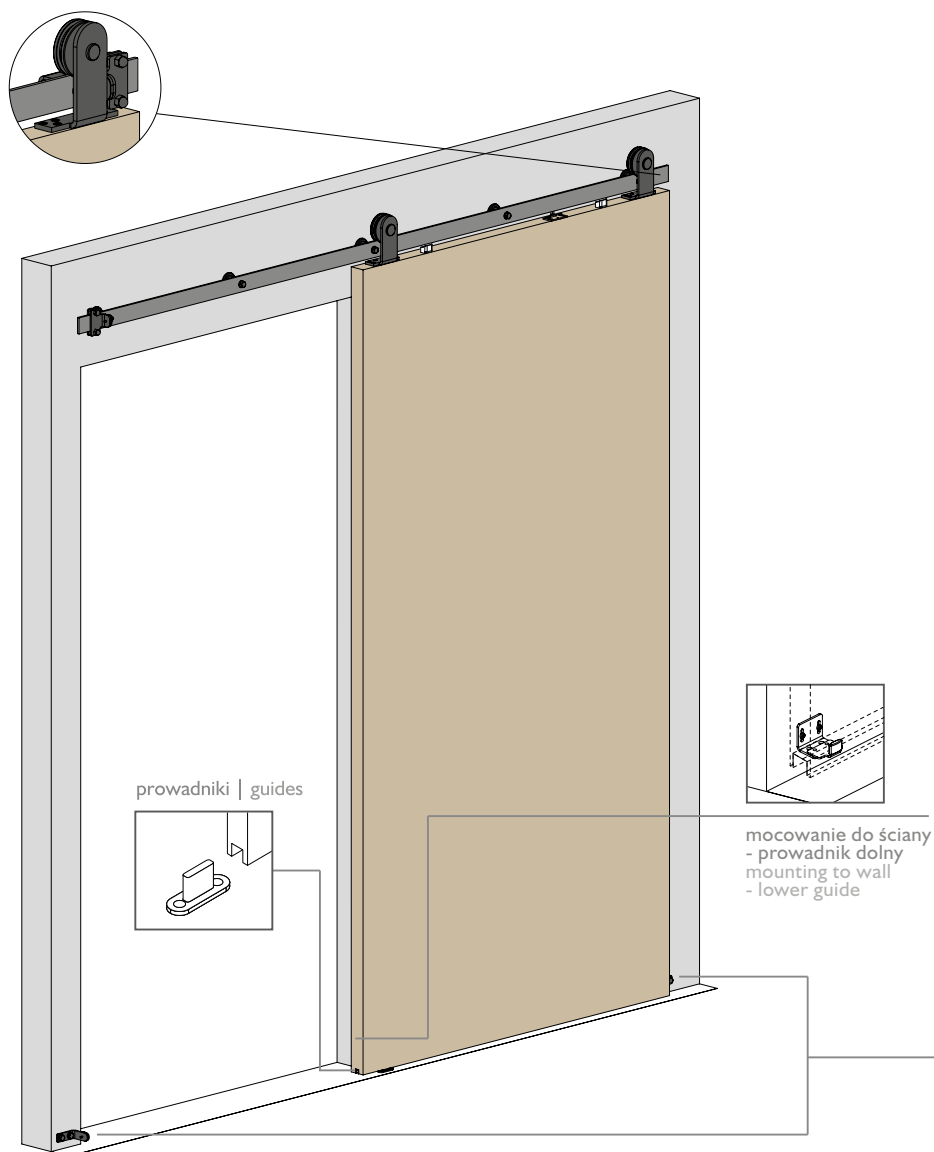


WARIANT 2 | Option 2

regulowany
regulated

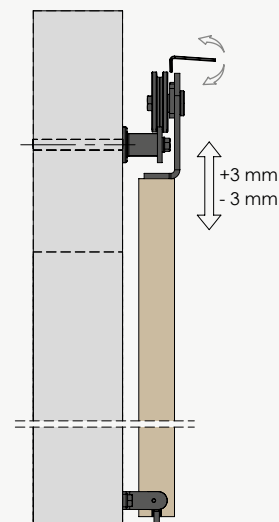

regulacja wysokości (+/- 3 mm)
height adjustment (+/- 3 mm)

odbojnik | bumper



ELEMENTY OPCJONALNE

ADDITIONAL ASSORTMENT



nr 41228340
prowadnik regulowany do ściany Loft
regulated lower guide to Loft



nr 41228320
łącznik do szyny Loft
rail connector to Loft



nr 91667000
samodomykacz Loft
self-close mechanism to Loft



nr 41227200
uchwyty proste Loft
square head door handle to Loft



nr 41228408
narożnik ozdobny mały 45 mm
decorative corner small 45 mm



nr 41228508
narożnik ozdobny
decorative corner



nr 41228460
łącznik drzwi potrójny
triple door connector



nr 41228708
narożnik drzwi duży podwójny
double door corner big



nr 41228608
narożnik drzwi mały podwójny
double door corner small

LOFT GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwanych
system for inner sliding glass door



system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych
system for inner sliding glass door

LOFT GLASS to system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych, nadający lekkość minimalistycznym i surowym wnętrzom. Proste wzornictwo okuć zapewnia nowoczesny wygląd. Zastosowanie szkła o różnej przejrzystości i w różnych kolorach gwarantuje użytkownikom dyskrecję z zachowaniem uczucia przestronności. Loft Glass wymaga otworów montażowych w szkłe.

LOFT GLASS is a system for inside sliding glass door, giving lightness to minimalist and raw interiors. Simple design of hardware provides a modern look. Using glass with different transparency and colors guarantees discretion to the users, at the same time giving a sense of space. Loft Glass requires to drill holes in glass.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	8 mm, 10 mm, 12 mm	
Udźwig capacity	70 kg	
Rodzaj wypełnienia type of filling	SZKŁO GLASS	
Dostępne długości szyn w standardzie available rail lengths as standard	2,0 m	
Dostępne kolory available colors	biały industrialny white industrial	czarny industrialny black industrial

Zalety systemu:

- możliwość zastosowania szerokiej gamy wykończeń tafli szklanej, dzięki czemu możemy wydzielić i zindywidualizować przestrzeń, zapewnić strefę ciszy czy też harmonijnie połączyć pomieszczenia
- system zapewnia doświetlenie pomieszczeń oraz ich optyczne powiększenie
- kolory okuć wpisują się w najnowsze trendy architektury wnętrz
- elegancki design okuć podkreśla nowoczesny i industrialny charakter pomieszczeń

Advantages:

- possibility of using the glass sheet with multiple finishings, owing to this we can separate and individualize spaces, create a quiet zone or harmoniously connect rooms
- the system ensures lighting of spaces and their optical enlargement
- colors of hardware fit in the newest trends of interior design
- elegant design of hardware underlines the modern and industrial character of spaces

LOFT GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwanych


system for inner sliding glass door




ELEMENTY OPCJONALNE ADDITIONAL ASSORTMENT



DRZWI OTWARTE DOOR OPEN

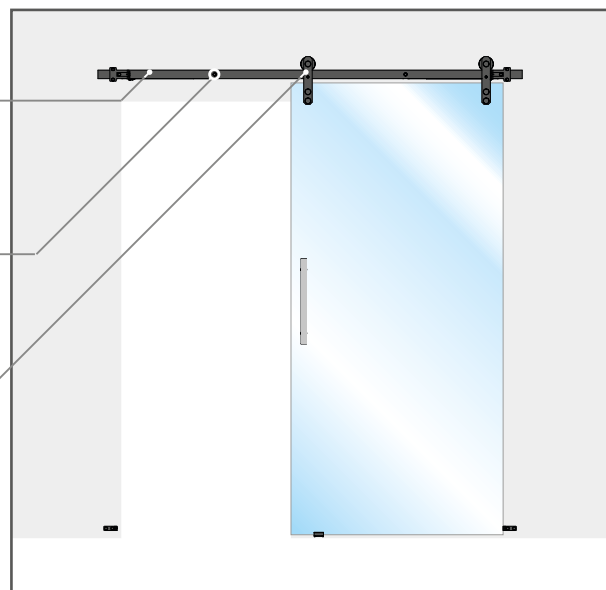

DRZWI ZAMKNIĘTE DOOR CLOSED

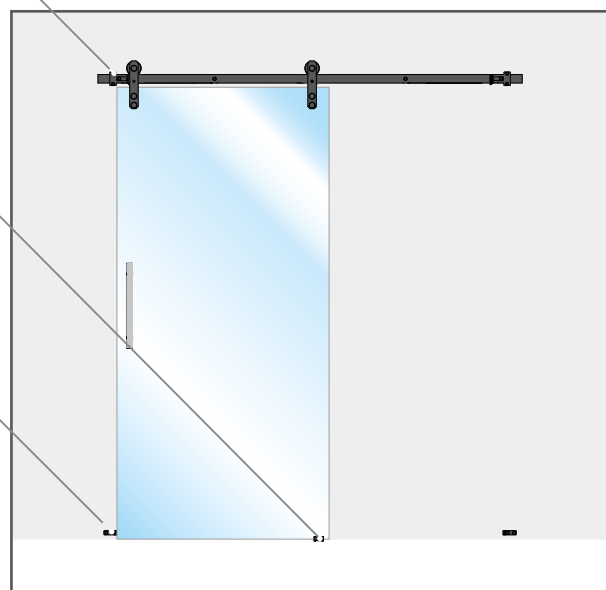

1	ZESTAWY KITS	NR ZESTAWU KIT NO
	Zestaw LOFT GLASS Regulowany 70 kg/1szt./2 m	41229008

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych
system for inner sliding glass door

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

funkcjonalny i prosty montaż
do ściany za pomocą uchwytów

functional and simple mounting
to wall with fastenings

bezpieczne użytkowanie
systemu dzięki zabezpieczeniu
przed wypadaniem drzwi

safe usage of the system thanks to
prevention from door falling out

dzięki zastosowaniu specjalnych
samodomykaczy system zapewnia wysoki
standard bezpieczeństwa użytkowania

thanks to special soft-closers the system
ensures high standard of safety

system okuć montowanych w
specjalnych otworach w tafli szklanej
zwiększa poczucie bezpieczeństwa

hardware system mounted in special
holes in glass grants more safety



stabilizację i komfort pracy
podnosi dedykowany prowadnik do tafli szklanej

lower guide dedicated for glass provides
stability and comfort

układ odbojników gwarantuje harmonijną
pracę bez przenoszenia drgań w czasie
otwierania i zamykania drzwi

of upper and lower bumpers ensure
harmonious work without transferring
vibrations during opening and closing of door

regulowany
regulated

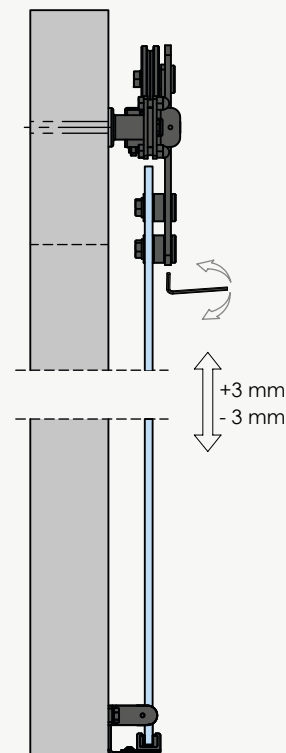

regulacja wysokości (+/- 3 mm)
height adjustment (+/- 3 mm)

LOFT PURE GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwanych
system for inner sliding glass door



LOFT PURE GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwnych
system for inner sliding glass door

WKRÓTCE
W SPRZEDAŻY
SOON IN SALE

LOFT PURE GLASS System, który łączy wysoki poziom estetyki i funkcjonalności, przeznaczony do szklanych drzwi przesuwnych, wewnętrznych. Zastosowanie systemu Loft Pure Glass nie tylko optycznie powiększy przestrzeń, ale również podkreśli niepowtarzalny, nowoczesny i elegancki charakter wnętrza, wnętrza pełnego słońca i przestrzeni.

LOFT PURE GLASS is a system, that connects high level of aesthetics and functionality, dedicated for inside sliding glass door. Usage of Loft Pure Glass will not only optically enlarge the space, but also emphasize the unique, modern and elegant character of the interior, that is full of sun and space.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	8 mm, 10 mm, 12 mm
Udźwig capacity	70 kg
Rodzaj wypełnienia type of filling	SZKŁO GLASS
Dostępne długości szyn w standardzie available rail lengths as standard	2,0 m
Dostępne kolory available colors	czarny industrialny black industrial

Zalety systemu:

- możliwość zastosowania tafli szklanej w różnych wykończeniach, dzięki czemu uzyskujemy podkreślenie indywidualnego charakteru pomieszczenia, jego dyskretne wydzielenie czy też zintegrowanie z całością wystroju wnętrza
- system zapewnia doświetlenie przestrzeni oraz jej optyczne powiększenie
- kolor okuć (łap) zgodny z najnowszymi trendami dekoracji wnętrz
- zastosowanie systemu Loft Pure Glass nadaje lekkości, elegancji i nowoczesnego charakteru wnętrzom

Advantages:

- possibility of using the glass sheet in different finishings, thanks to this we can underline the individual character of each room, a discrete separation or integration with all the interior
- the system ensures lighting of spaces and their optical enlargement
- color of hardware fit in the newest trends of interior design
- usage of the Loft Pure Glass system gives lightness, elegance and modern look to every interior

LOFT PURE GLASS

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwanych
system for inner sliding glass door




szyna jezdna
upper rail



uchwyt do ściany
wall fastening



łapa
LOFT PURE GLASS
clamp
LOFT PURE GLASS



odbojnik górny
upper bumper



nr 41227608
przewodnik
guide




odbojnik dolny
lower bumper




komplet
samodomykaczy
LOFT GLASS 70 kg
soft-closer set for 70 kg

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

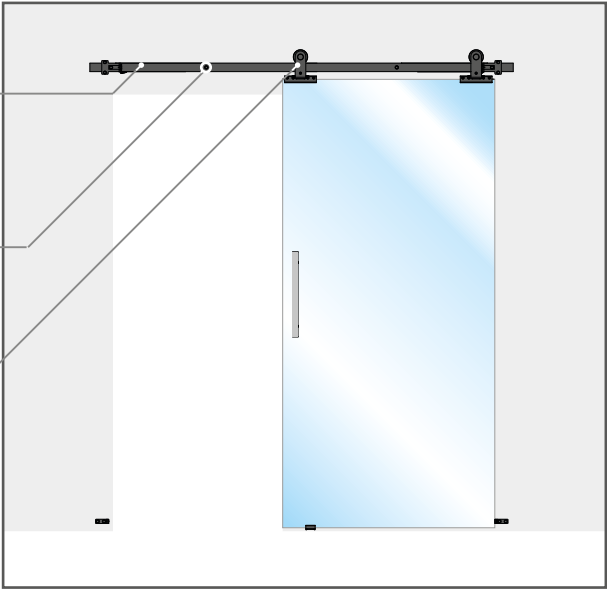

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

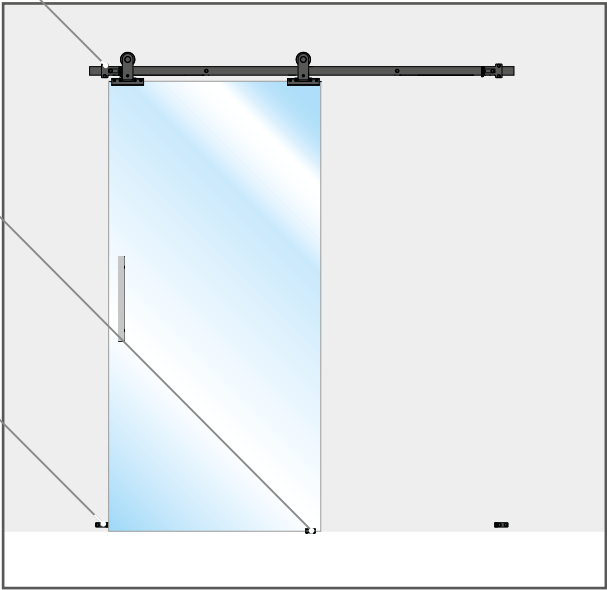

ELEMENTY OPCJONALNE ADDITIONAL ASSORTMENT



rączka relingowa
nr 91299010
reling grip


1	ZESTAWY KITS	NR ZESTAWU KIT NO
	Zestaw LOFT PURE GLASS Regulowany 70 kg/1szt./2 m	41221008

system do wewnętrznych drzwi szklanych przesuwanych



system for inner sliding glass door

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

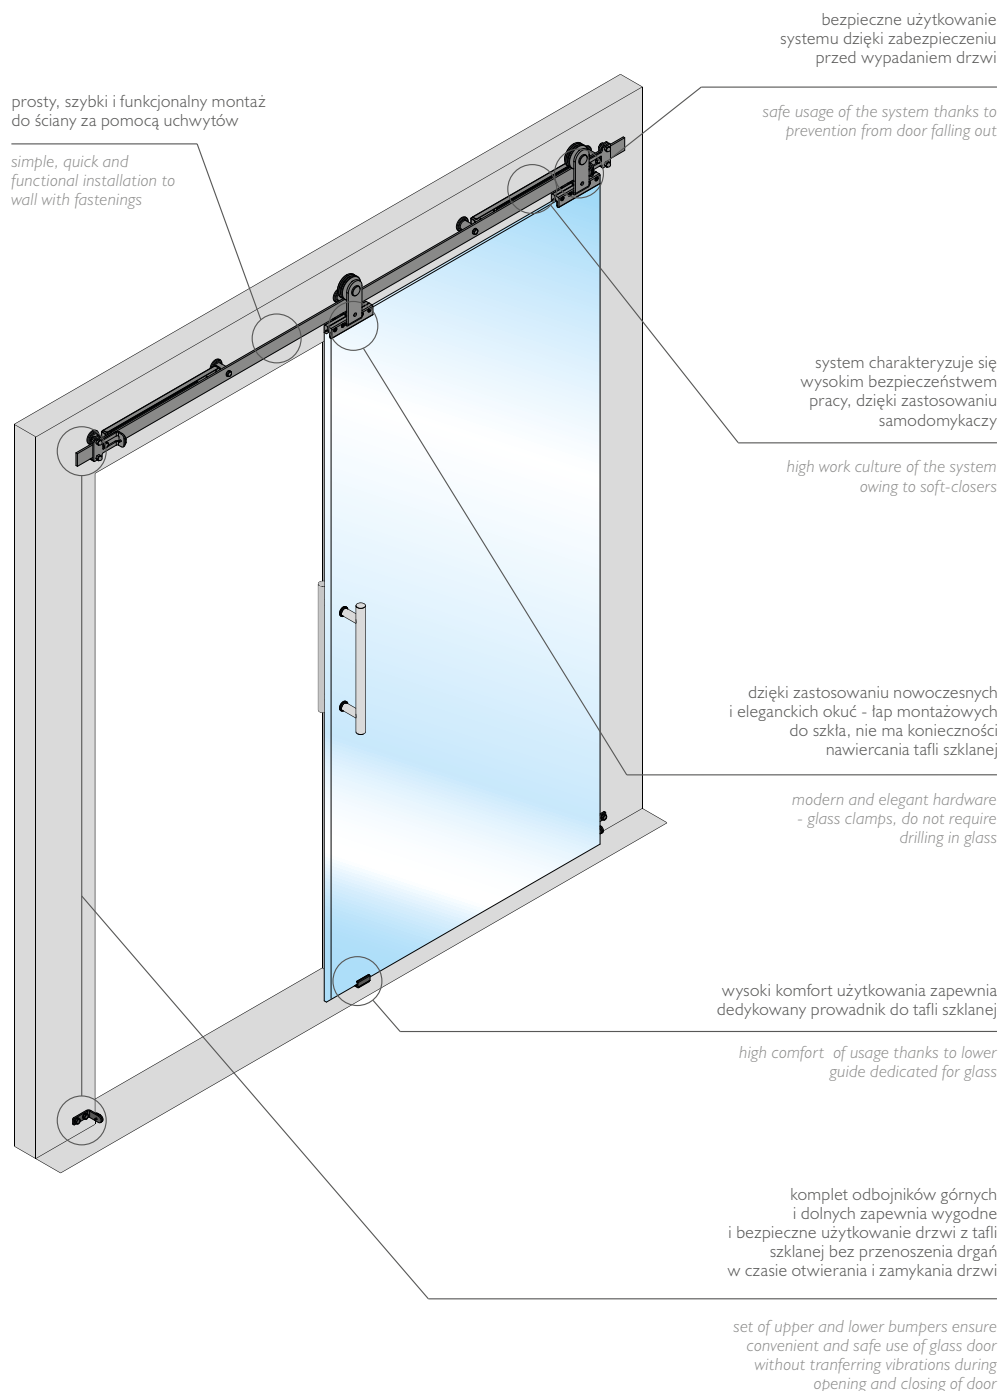

regulowany
regulated

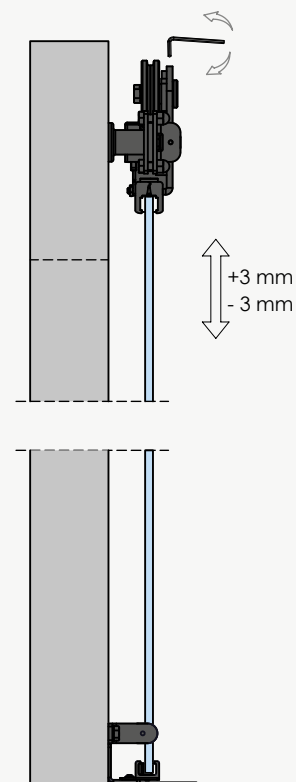

regulacja wysokości (+/- 3 mm)
height adjustment (+/- 3 mm)

TWIN ART REGULOWANY

system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie
adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame



system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie
adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

Twin Art to system w minimalistycznym stylu industrialnym, nadający idealnej eleganckiej lekkości i poczucia przestrzeni każdemu wnętrzu.

Twin Art is a system in a minimalistic industrial style, that gives an ideal elegant lightness and sense of space to every interior.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	szkło 4/6 mm, szkło 2 x 4 mm lub płyta 10 mm glass 4/6 mm, glass 2 x 4 mm or board 10 mm	
Udźwig capacity	40 kg	
Rodzaj wypełnienia type of filling	szkło glass	płyta board
Dostępne długości szyn w standardzie available standard rail lengths	2,0 m 2,5 m 3,0 m	
Dostępne kolory available colors	biały industrialny white industrial	czarny industrialny black industrial

Zalety systemu:




- kolorystyka specjalnych ramek zastosowanych w tym systemie wpisuje się w najnowsze trendy designu dzięki wyjątkowemu malowaniu na kolory o industrialnej fakturze
- dzięki zastosowaniu czarnych płaskowników P2 możliwe uzyskanie efektu podziału szkła w pionie
- system TWIN ART pozwala dzielić przestrzeń bez utraty doświetlenia

Advantages:


- colors of special frames used in this system fits in the newest design trends owing to the finish with industrial structure
- thanks to using black flat profiles P2 you can obtain an effect of vertical glass separation
- TWIN ART system allows for space separation without loss of lighting

TWIN ART REGULOWANY REGULATED


system z regulacją do szklanych drzwi przesuwanych w aluminiowej ramie
adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

	szyna jezdna upper rail
	uchwyt do ściany wall fastening
	komplet łożysko-łapa TWIN ART TWIN ART holder
	zabezpieczenie przed wypadaniem drzwi anti-falling out protection for door
	odbojnik górny upper bumper
	nr 88490008 rączka TWIN ART TWIN ART handle
	nr 11182000 kątownik adaptera suspend I0 angle for adapter suspend I0
	nr 88440008 ramiak górny TWIN upper horizontal profile
	nr 88430008 profil łączący TWIN connecting profile
	nr 88450008 ramiak dolny TWIN lower horizontal profile
	odbojnik dolny lower bumper
	nr 41228346 prowadnik TWIN ART TWIN ART guide
	wkręty Rama 4,2x38 imbusowe screws
	nr 98820000 uszczelka U-I0/6 seal with hosebarb U-I0/6
	nr 98819000 uszczelka U-I0/4 seal with hosebarb U-I0/4

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

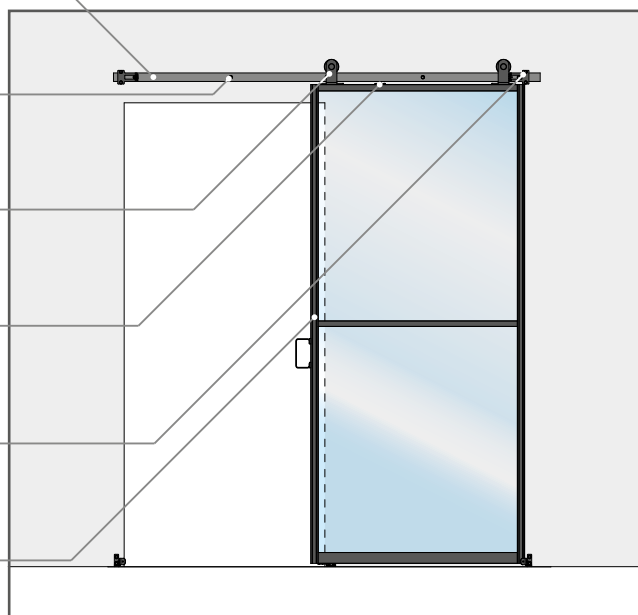

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

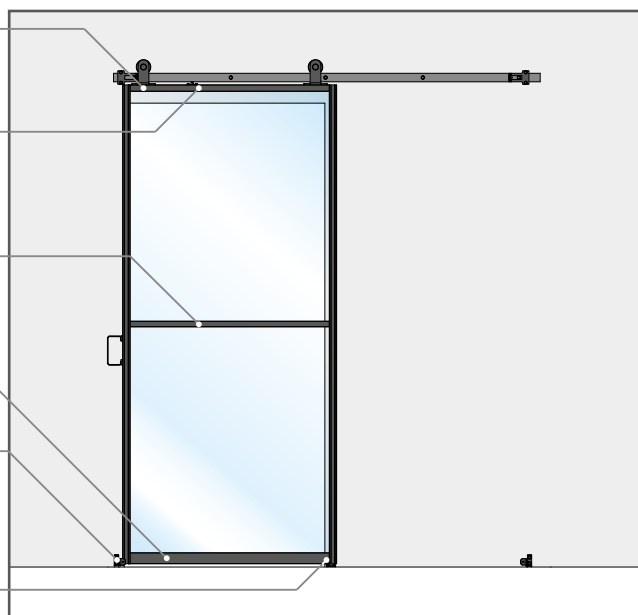

ZESTAWY KITS	NR ZESTAWU KIT NO
Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,0 Regulowany Hardware set Twin Art 40kg/1/2,0 Regulated	41228341
Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/2,5 Regulowany Hardware set Twin Art 40kg/1/2,5 Regulated	41228342
Zestaw Twin Art 40 kg/1sk/3,0 Regulowany Hardware set Twin Art 40kg/1/3,0 Regulated	41228343
Komplet samodomykacza Twin Art Regulowany 80 kg Soft-closer set Twin Art Regulated	41228345
Prowadnik Twin Art do ściany Guide Twin Art to wall	41228346

REGULATED TWIN ART REGULOWANY

system z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych w aluminiowej ramie
adjustable system for sliding glass door in an aluminium frame

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

bezpieczeństwo użytkowania
dzięki zabezpieczeniu przed wypadaniem
safety of usage thanks to prevention from
the door falling out


wysoki komfort użytkowania dzięki
zastosowaniu samodomykacza
high comfort of usage thanks to using a soft-closer

dzięki zastosowaniu profili łączących możliwe
poziome dzielenie szkła w dowolnej konfiguracji
owing to usage of connecting profiles there is a
possibility of horizontal glass separation
in any configuration



uniwersalność systemu pozwala na stosowanie różnych
wypełnień (szkło przezroczyste, lustro, lacobel)
universality of the system allows for usage of
different fillings (glass, mirror, lacobel)

szkło otoczone ramką aluminiową w kolorze czarnym
dające stabilność, a przy tym uczucie lekkości
glass closed in a black aluminum frame gives stability
and also a sense of lightness

dolny stabilizator drzwi zapewnia płynne użytkowanie
bez drgań przy otwieraniu i zamykaniu drzwi
lower door stabilization allows for smooth usage without
vibrations while opening and closing of door

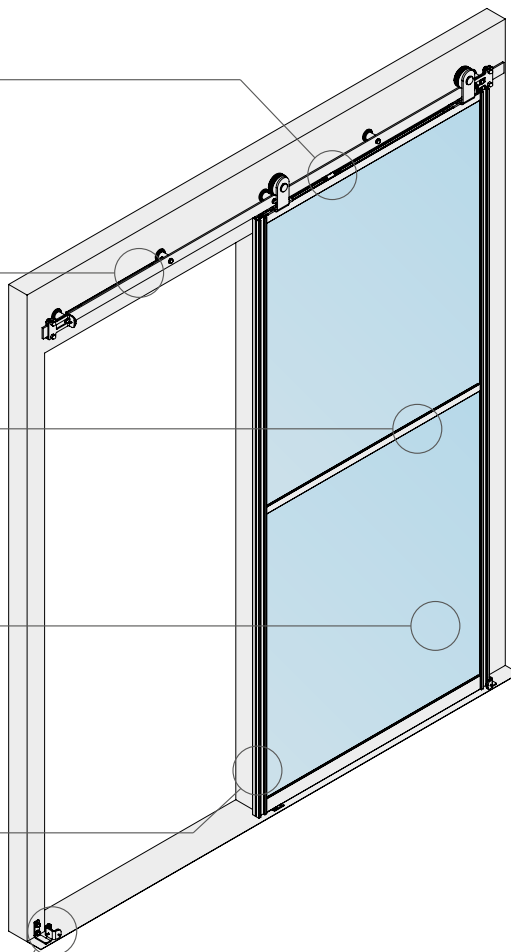

regulowany
regulated

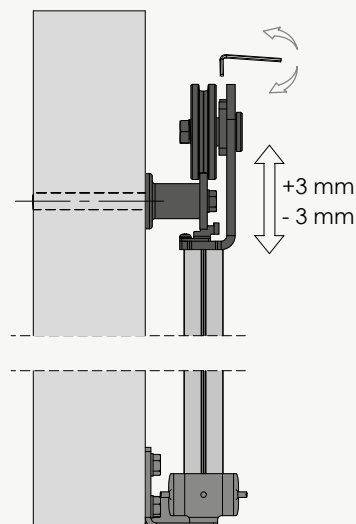

regulacja wysokości (+/- 3 mm)
height adjustment (+/- 3 mm)

ELEMENTY OPCJONALNE ADDITIONAL ASSORTMENT



nr 41228340
uchwyt Twin ART
handle Twin Art



nr 41228320
łącznik do szyny Loft
rail connector to Loft



nr 91667000
samodomykacz Loft
self-close mechanism to Loft




nr 88890008
płaskownik P2
P2 flat profile



nr 51615006
uszczelka Z6 niska
do szkła 8/10 mm
seal Z6 for glass 8/10 mm

VISIO 40 I 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door

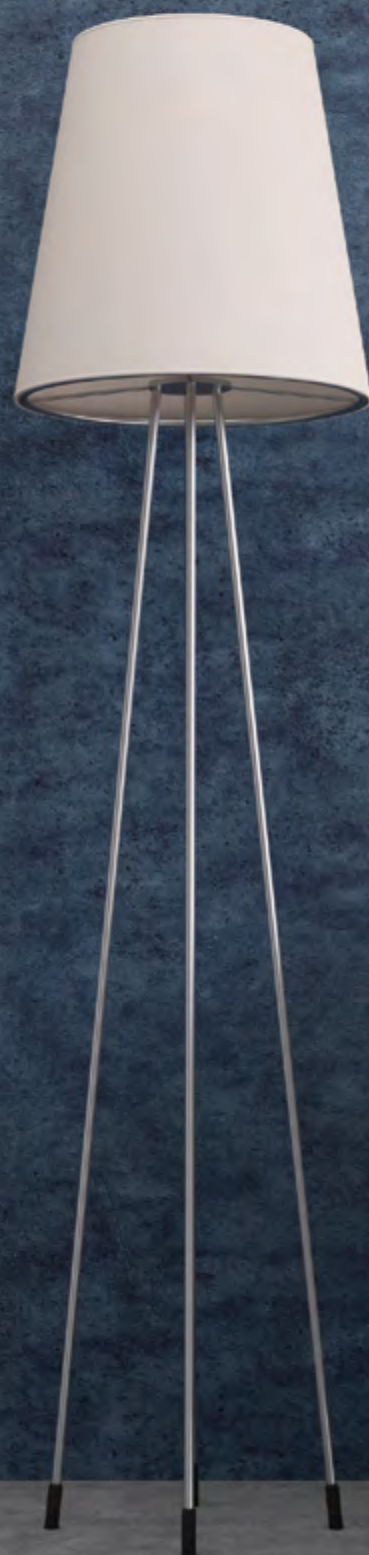

System VISIO pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania się drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych, ukrytych zawiasów. W przypadku pomalowania drzwi na kolor ściany uzyskamy efekt ciągłości ściany i drzwi w pomieszczeniu.

VISIO system allows the door to be perfectly compatible with the wall owing to the use of special hidden hinges. When the door will be painted in the same color as the wall, we will have an effect of wall permanence in the room.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC	VISIO 40	VISIO 50
Grubość wypełnienia filling thickness	40 mm	50 mm
Udźwig capacity	100 kg	
Rodzaj wypełnienia type of filling	drzwi drewniane wooden doors	
Dostępne kolory available colors	biały podkładowy white priming paint	

Drzwi: otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, prawe, lewe.


Door: side open door to the inside or outside, right or left.

Rama: uniwersalna przeznaczona do płyt karton-gips oraz do ścian murowanych, wyposażona w elementy usztywniające ułatwiające precyzyjny montaż, malowana proszkowo, pasująca do wszystkich dostępnych na rynku zawiasów wpuszczanych.

Frame: universal, dedicated to plasterboard and brick walls, equipped in stiffening elements allowing precise assembly, powder painted, fitting all inserted hinges available on the market.

Rodzaje ramy: ościeżnica z górną belką lub bez górnej belki (gdy drzwi montowane są do samego sufitu).

Frame options: casing with upper bar or without upper bar (when the door is mounted to the ceiling).

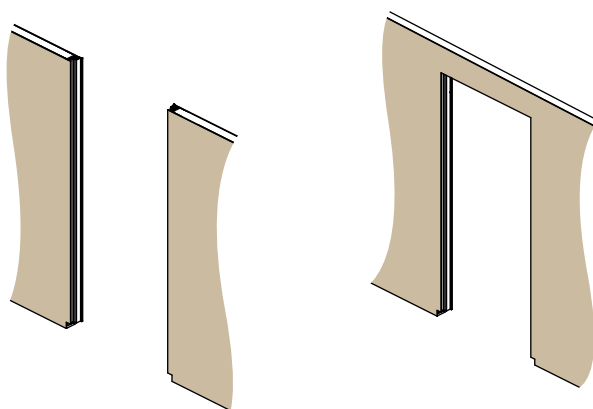

Ościeżnica: aluminiowa, wielokomorowa o dużej sztywności.

Casing: aluminum, multi-chambered, very rigid.

VISIO 40 I 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych

aluminum system for hidden side-open door

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

wzmocnione narożniki kątowników wewnętrznych
zabezpieczają konstrukcję na połączeniach kątowych

reinforced corners of inner angle profiles secure
the construction in points of connection

szeroki zakres zastosowania systemu
aż do 3 m wysokości zabudowy i szerokości
skrzydła 1,2 m przy obciążeniu do 100 kg

wide range of usage up to 3 m high
constructions and door width up to 1,2 m
with maximum capacity of 100 kg

dzięki specjalnym profilom ościeżnicowym
system współpracuje z większością
dostępnych na rynku zawiasów


thanks to special frame profiles the system
is compatible with most hinges available
on the market

uniwersalna rama pozwala na zastosowanie
systemu do płyt gipsowo-kartonowych oraz ścian
murowanych

universal frame allows for usage of both plasterboard
and brick walls

możliwość malowania ościeżnicy
farbami ściennymi dzięki wstępnemu
pokryciu białą farbą podkładową

possibility of painting the frame
profiles with wall paint owing to initial
coverage with white priming paint

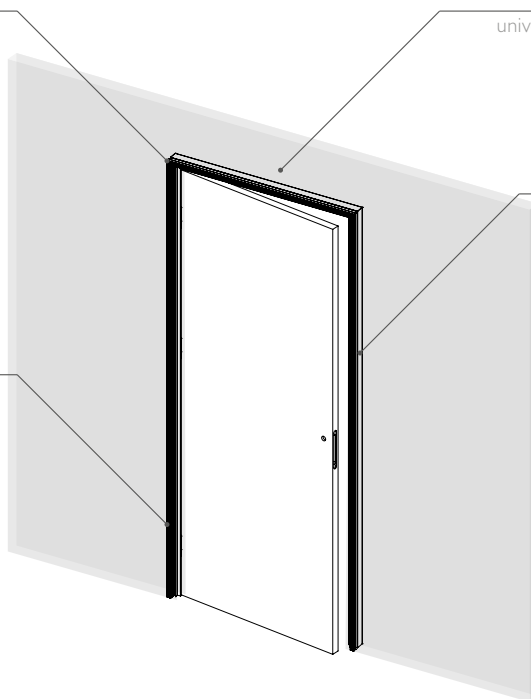

ZALETY


ADVANTAGES

- wyjątkowa konstrukcja profili pozwala uniknąć efektu poduszki powietrznej
- wysoka stabilność i sztywność konstrukcji dzięki specjalnym profilom
- specjalnie zaprojektowana szczelina umożliwia maskowanie szkłem lub fornirem co podnosi estetykę wykończenia
- zaprojektowane wejście na siatki kątowe zapobiega pękaniu ścian na łączeniach z profilem
- nie ma potrzeby stosowania dodatkowych podkładek dzięki specjalnym żeberkom umożliwiającym podparcie każdego zawiasu
- minimalistyczny efekt niewidocznych drzwi


- exceptional construction of profiles prevents from an airbag effect
- high stability and rigidity of the construction thanks to special profiles
- a specially designed slot enables for covering with glass or veneer, what increases the aesthetic of finishing
- a specially designed port for angle nets prevents the walls from cracking on the wall/profile connecting points
- no need of using additional pads thanks to special ribbing enabling the support of each hinge
- a minimalistic effect of invisible door

JAK CZYTAĆ SYMBOLE?

HOW TO READ THE SYMBOLS?

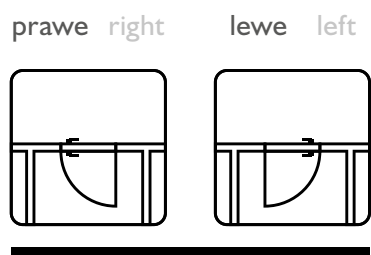

WEWNĘTRZNE
inner

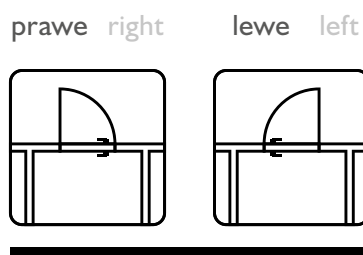

ZEWNĘTRZNE
outer

W	Z	L	P	O	B
wewnętrzne internal	zewnątrzne external	lewe left	prawe right	bez belki without upper beam	z belką with upper beam

Ościeżnica VISIO 50/I - **WPB** 600 - 900 / 2000 - 2250

drzwi wewnętrzne, prawe z belką
right inner door with beam

Ościeżnica VISIO 40/I - **ZLO** 600 - 900 / 2251 - 2500

drzwi zewnętrzne, lewe bez belki
left outer door without beam

FREZY

MILLING

Standardowo wykonujemy frezy pod*:

VISIO 40

- **zawiasy:** Anselmi AN 150 3D, Anselmi AN 170 3D, Ceam 1129, Ceam 1229, Ceam 1329, Otlav 230 3D, Polsoft 978
- **zamek:** Bonaiti magnetic, KfV 116 1/2 magnetic
- **zaczep:** Bonaiti Btwin, KfV 200 magnetic

VISIO 50

- **zawiasy:** Simonswerk Tectus TE 340 3D, Anselmi 505 506, Ceam 1230S, Ceam 1129, Polsoft Estetic 100, Polsoft Estetic 80, Polsoft Estetic 978, Polsoft Estetic 80/A, Otlav Invisacta 230, Otlav Invisacta 300
- **zamek:** Bonaiti magnetic, KfV 116 1/2 magnetic
- **zaczep:** Bonaiti Btwin, KfV 200 magnetic
- **samodomykacz:** Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2

*inni producenci po konsultacji technicznej

Our standard milling fits*:

- **hinges:** Anselmi AN 150 3D, Anselmi AN 170 3D, Ceam 1129, Ceam 1229, Ceam 1329, Otlav 230 3D, Polsoft 978
- **lock:** Bonaiti magnetic, KfV 116 1/2 magnetic
- **fastening:** Bonaiti Btwin, KfV 200 magnetic



- **hinges:** Simonswerk Tectus TE 340 3D, Anselmi 505 506, Ceam 1230S, Ceam 1129, Polsoft Estetic 100, Polsoft Estetic 80, Polsoft Estetic 978, Polsoft Estetic 80/A, Otlav Invisacta 230, Otlav Invisacta 300
- **lock:** Bonaiti magnetic, KfV 116 1/2 magnetic
- **fastening:** Bonaiti Btwin, KfV 200 magnetic
- **softcloser:** Hafele DCL34, Geze Boxer 1, Geze Boxer 2

*other types after technical consultation

VISIO 40

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door

WKRÓTCE
W SPRZEDAŻY
SOON IN SALE

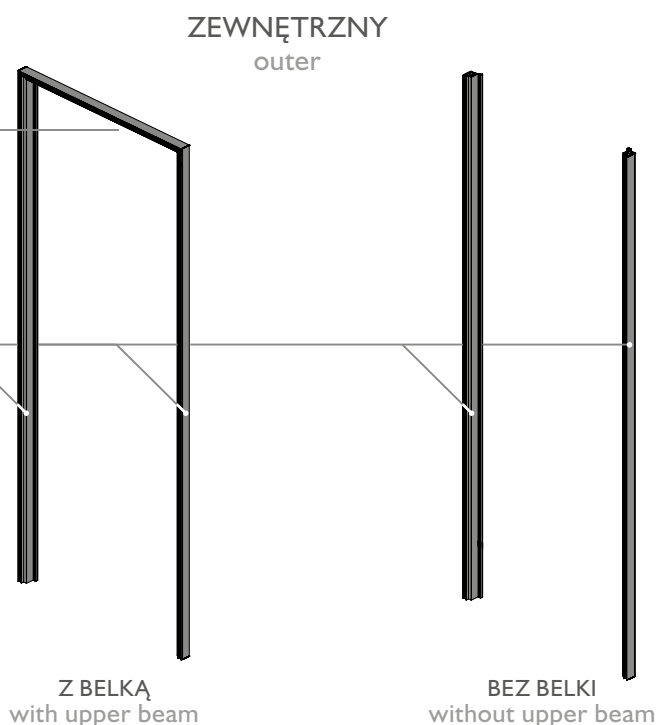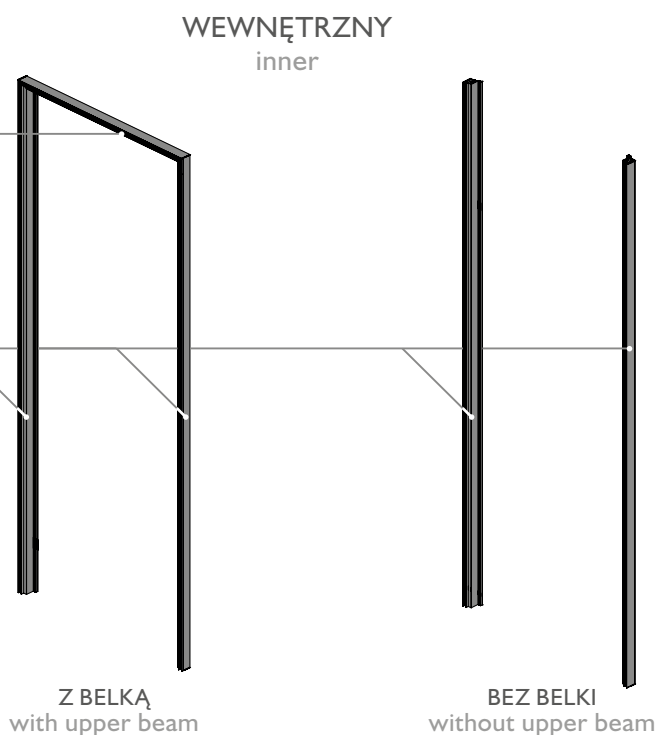

ELEMENTY OPCJONALNE ADDITIONAL ASSORTMENT



Uszczelka Visio S485/10
biały
nr 47281001
seal Visio, white



Uszczelka Visio S485/10
szary
nr 47281010
seal Visio, grey



Uszczelka Visio S485/10
czarny
nr 47281006
seal Visio, black



Uszczelka Visio S485/10
brąz
nr 47281011
seal Visio, brown

VISIO 40 I 50



aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych
aluminum system for hidden side-open door



VISIO 50

aluminiowy system do rozwieranych drzwi ukrytych

aluminum system for hidden side-open door

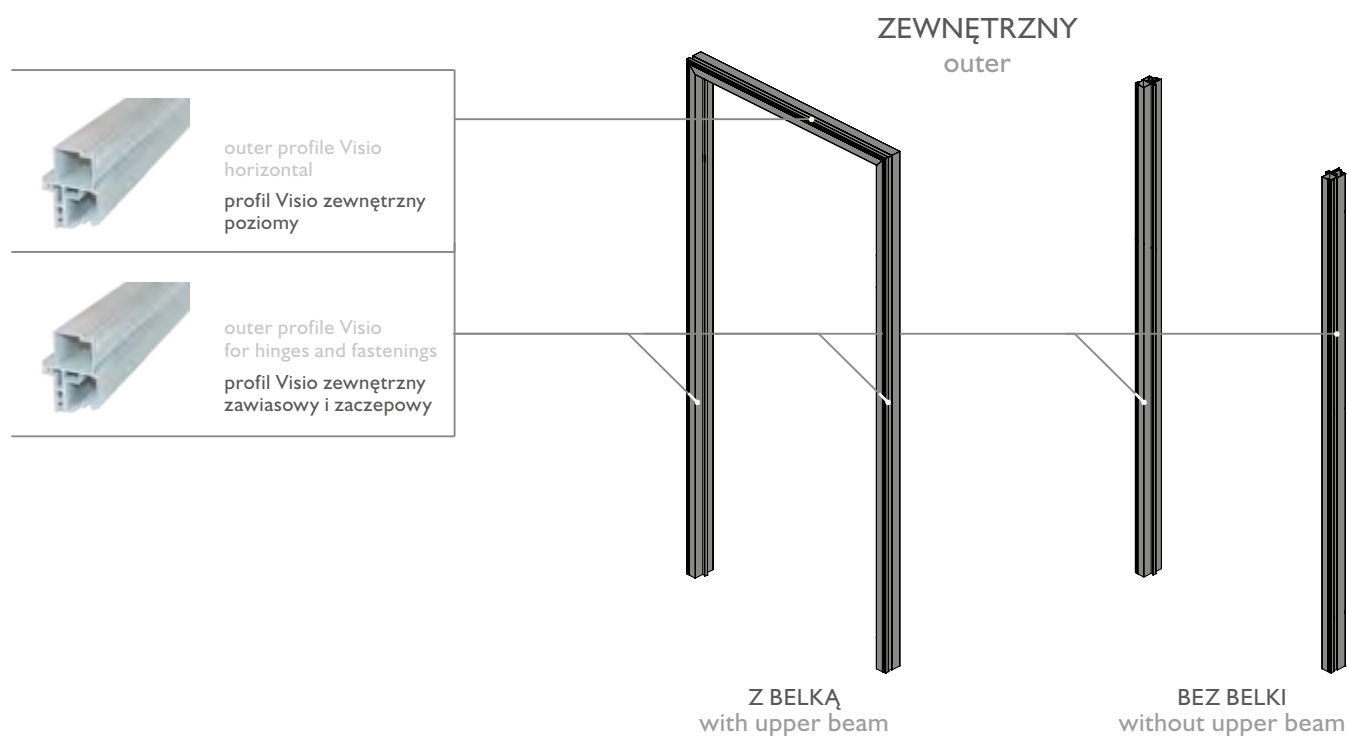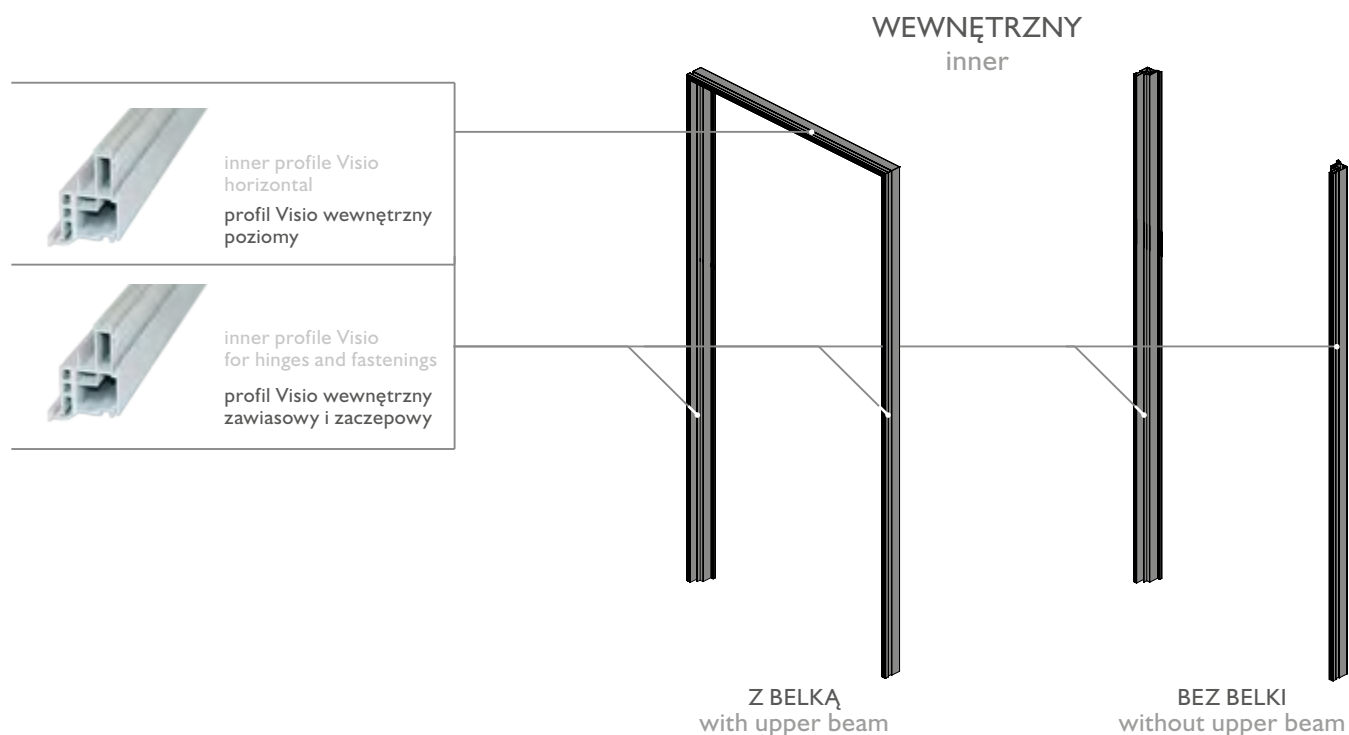

ELEMENTY OPCJONALNE ADDITIONAL ASSORTMENT



Uszczelka Visio S485/10
biały
nr 47281001
seal Visio, white







Uszczelka Visio S485/10
szary
nr 47281010
seal Visio, grey



Uszczelka Visio S485/10
czarny
nr 47281006
seal Visio, black



Uszczelka Visio S485/10
brąz
nr 47281011
seal Visio, brown

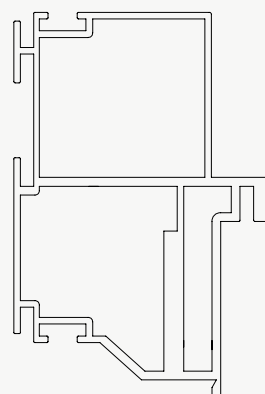SCHEMAT PRZEKROJU PROFILI**PROFILE SECTIONS****VISIO 40****WEWNĘTRZNY**
inner**ZEWNĘTRZNY**
outer**VISIO 50****WEWNĘTRZNY**
inner**ZEWNĘTRZNY**
outer

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

pocket door with frame and SLX hardware



kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX
pocket door with frame and SLX hardware

Cechy:

- konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej wielokrotnie giętej - większa sztywność
- możliwość montażu drzwi bezprzylgowych o szerokości od 60 cm do 100 cm
- grubość skrzydła drzwi max. 40 mm dla kasety 100 mm oraz 54 mm dla kasety 125 mm

Wyjątkowo trwały system do drzwi przesuwanych, z wyjmowaną szyną aluminiową. System wyposażono w okucia jezdne najnowszej generacji - okucia SLX, wyposażone w łącznik elastomerowy, kółka jezdne o skośnym profilu z wysokiej jakości niezależnymi łożyskami ślizgowymi.

Zalety:

- możliwość wykonania kasety do 3 m wysokości
- gwarancja jakości – sztywna konstrukcja
- dowolność doboru wypełnień drzwiowych
- możliwość demontażu szyny bez konieczności ingerencji w konstrukcję ściany
- możliwość zamontowania cichego samodomykacza
- możliwość regulacji głębokości skrzydła w kasecie dzięki stoperowi regulowanemu po zamontowaniu drzwi

Attributes:

- steel construction made of structural galvanized steel – more rigidity
- possibility of installing non-rebated door 60 cm to 100 cm wide
- maximal thickness of door leaf is 40 mm and 54 mm for 100 mm and 125 mm pocket door respectively

Extremely durable system for sliding doors, with removable aluminum rail. The system is equipped with the latest generation of hardware- SLX, which is equipped with an elastomer connector, wheels with sloped profile with high quality independent bearings.

Advantages:

- possibility to produce 3m high pocket door
- guaranteed quality – rigid construction
- no restrictions regarding door filling
- possibility of disassembly rail without interference in the construction of the wall
- possibility of installing a quiet soft-closer
- possibility of regulating the depth of door leaf in the pocket, thanks to a regulated stopper, can be done even after installing the door

Sposoby sprzedaży:

- kasety uniwersalne z możliwością docięcia profili pod konkretny wymiar
- kasety o stałej szerokości dostępne w wariantach: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm

Method of sales:

- universal pocket door with possibility of fitting the door for a given dimension
- pocket door for regular dimensions, available for width: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm and 100 cm

Systemy Stark, Stark Glass, zostały przebadane przez Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej pod względem właściwości powłok, sztywności, odporności na uderzenia, zgodności kształtu, wymiarów, jakości wykonania i uzyskały aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność systemów z obowiązującymi normami.

Stark and Stark Glass systems have been tested by the Team of Research Laboratories of the Institute of Building Technology in terms of coating properties, rigidity, impact resistance, conformity of shape, dimensions, quality of workmanship and received technical approval confirming the compliance of systems with the applicable standards.

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

pocket door with frame and SLX hardware

Kasety uniwersalne

Universal pocket door

Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych	Installation of pocket door	to plasterboard wall
Rodzaje kaset	kaseta do drzwi pojedynczych 100 mm, nr 47080000 kaseta do drzwi pojedynczych 125 mm, nr 47090000 kaseta do drzwi podwójnych 100 mm, nr 47100000 kaseta do drzwi podwójnych 125 mm, nr 47110000	Types of pocket door	pocket door for single door 100 mm, no. 47080000 pocket door for single door 125 mm, no. 47090000 pocket door for double door 100 mm, no. 47100000 pocket door for double door 125 mm, no. 47110000
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta	Construction	galvanized structural steel
Grubość skrzydeł drzwi	kaseta 100 mm max. 40 mm kaseta 125 mm max. 54 mm	Thickness of door leaves	100 mm max. 40 mm 125 mm max. 54 mm

Kasety o stałej szerokości

Pocket door with fixed width

Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych	Installation of pocket door	to plasterboard wall
Rodzaje kaset	kaseta 100/60/1 nr 47080600 kaseta 100/70/1 nr 47080700 kaseta 100/80/1 nr 47080800 kaseta 100/90/1 nr 47080900 kaseta 100/60/2 nr 47100600 kaseta 100/70/2 nr 47100700 kaseta 100/80/2 nr 47100800 kaseta 100/90/2 nr 47100900 kaseta 125/60/1 nr 47090600 kaseta 125/70/1 nr 47090700 kaseta 125/80/1 nr 47090800 kaseta 125/90/1 nr 47090900 kaseta 125/60/2 nr 47110600 kaseta 125/70/2 nr 47110700 kaseta 125/80/2 nr 47110800 kaseta 125/90/2 nr 47110900	Types of pocket door	pocket door 100/60/1 nr 47080600 pocket door 100/70/1 nr 47080700 pocket door 100/80/1 nr 47080800 pocket door 100/90/1 nr 47080900 pocket door 100/60/2 nr 47100600 pocket door 100/70/2 nr 47100700 pocket door 100/80/2 nr 47100800 pocket door 100/90/2 nr 47100900 pocket door 125/60/1 nr 47090600 pocket door 125/70/1 nr 47090700 pocket door 125/80/1 nr 47090800 pocket door 125/90/1 nr 47090900 pocket door 125/60/2 nr 47110600 pocket door 125/70/2 nr 47110700 pocket door 125/80/2 nr 47110800 pocket door 125/90/2 nr 47110900
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta	Construction	galvanized structural steel
Grubość skrzydeł drzwi	kaseta 100 max. 40 mm kaseta 125 max. 54 mm	Thickness of door leaves	100 mm max. 40 mm 125 mm max. 54 mm

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX
pocket door with frame and SLX hardware

szyna jezdna \ rail	I3500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100
okucie SLX \ hardware	43207000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf
mocowanie do płyty PB-075 \ fastening to the board	III21000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf
stoper zatraskowy SLX \ bumper clump	99090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf
ceownik wpuszczany w skrzydło drzwi \ c-profile inserted into the door leaf	profil aluminiowy W-05 \ aluminum rail W-05
przewodnik \ guide	A0-075 – wykonany z tworzywa biały, 1 szt. na 1 skrzydło drzwi \ A0-075 – made of plastic, white, 1 piece for 1 door leaf
elementy opcjonalne \ optional elements	szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush
ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs	1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

**PROFILE STALOWE I ELEMENTY:
STEEL PROFILES AND ELEMENTS:**



profil bazowy górny GUSTAVSON
upper basic profile GUSTAVSON



profil boczny GUSTAVSON pionowy
side vertical profiles GUSTAVSON



profil tylny stalowy GUSTAVSON 100
rear steel profile GUSTAVSON 100



profil boczny GUSTAVSON poziomy
horizontal side profile GUSTAVSON



płyta dystansowa GUSTAVSON
GUSTAVSON distance plate



osadzenie dolne GUSTAVSON 100
GUSTAVSON 100 lower seat

**SYSTEM PRZESUWNY:
SLIDING SYSTEM:**



I3500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail



99090000 | stoper zatraskowy SLX
bumper clamp



43207000 | okucie jezdne SLX
SLX hardware



III21000 | mocowanie do płyty PB-075
fastening of hardware to door



III50000 | przewodnik AO-075 biały
AO-075 white guide

**samodomykacze
soft-closers**




nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer
nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer




nr 91705000
samodomykacz
SLX plus 100 kg
soft-closer

kaseta do drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

pocket door with frame and SLX hardware

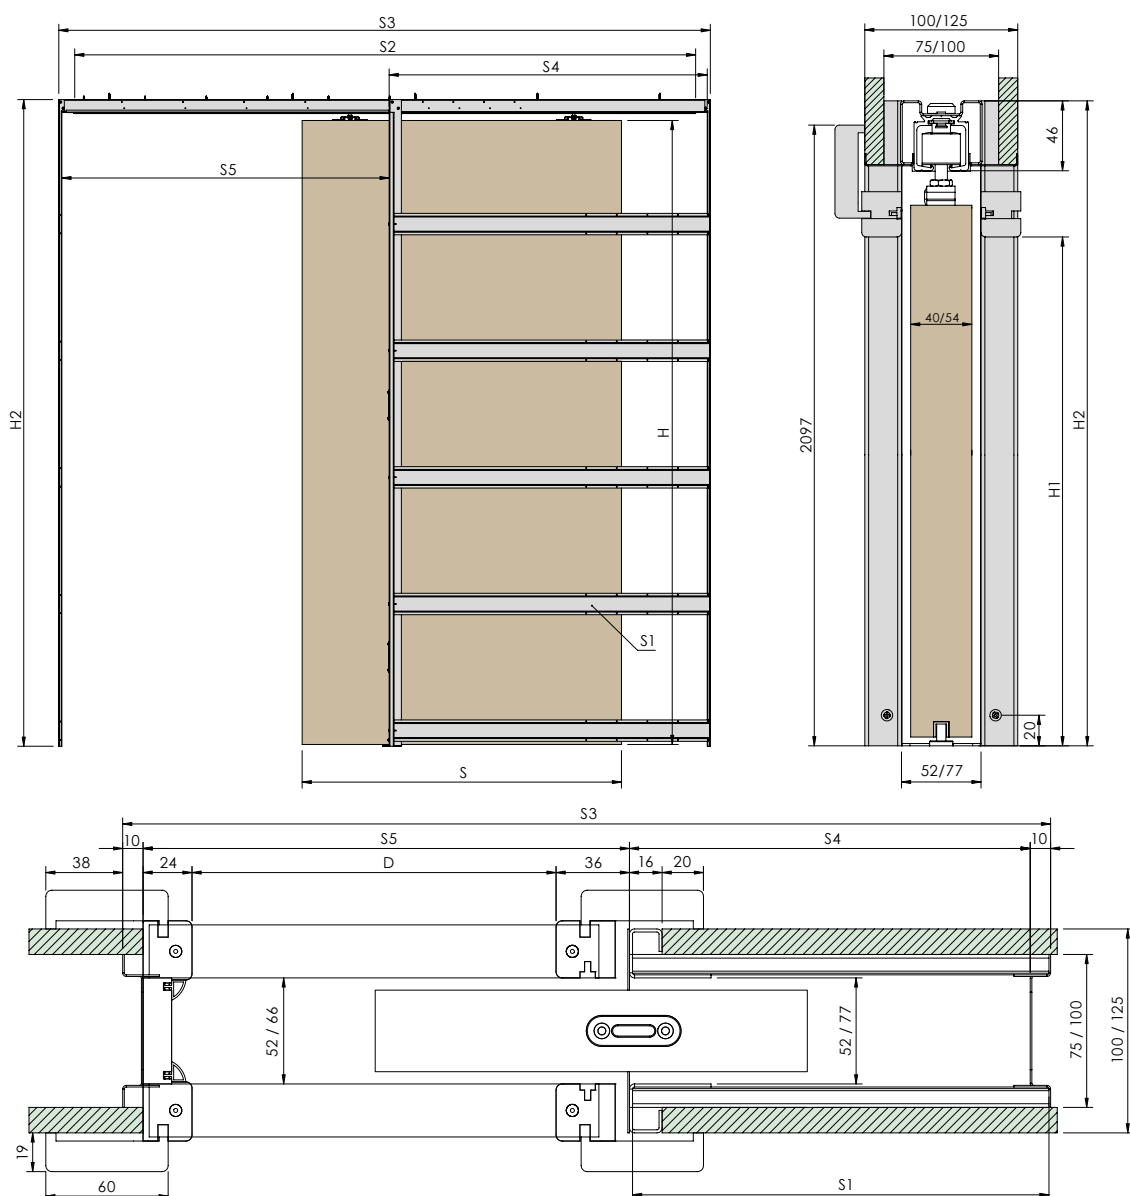

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	625-644	725-744	825-844	925-944	1025-1044
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	648	748	848	948	1048
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1260	1460	1660	1860	2060
S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)	1330	1530	1730	1930	2130
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ width of the door cavity without decorative slats (mm)	640	740	840	940	1040
S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \ width of the door opening space without decorative slats (mm)	670	770	870	970	1070
D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \ width of the door opening space with decorative slats (mm)	610	710	810	910	1010
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2030/2040	2030/2040	2030/2040	2030/2040	2030/2040
H1 - Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \ height of the door opening space with decorative slats (mm)	2025	2025	2025	2025	2025
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2114	2114	2114	2114	2114

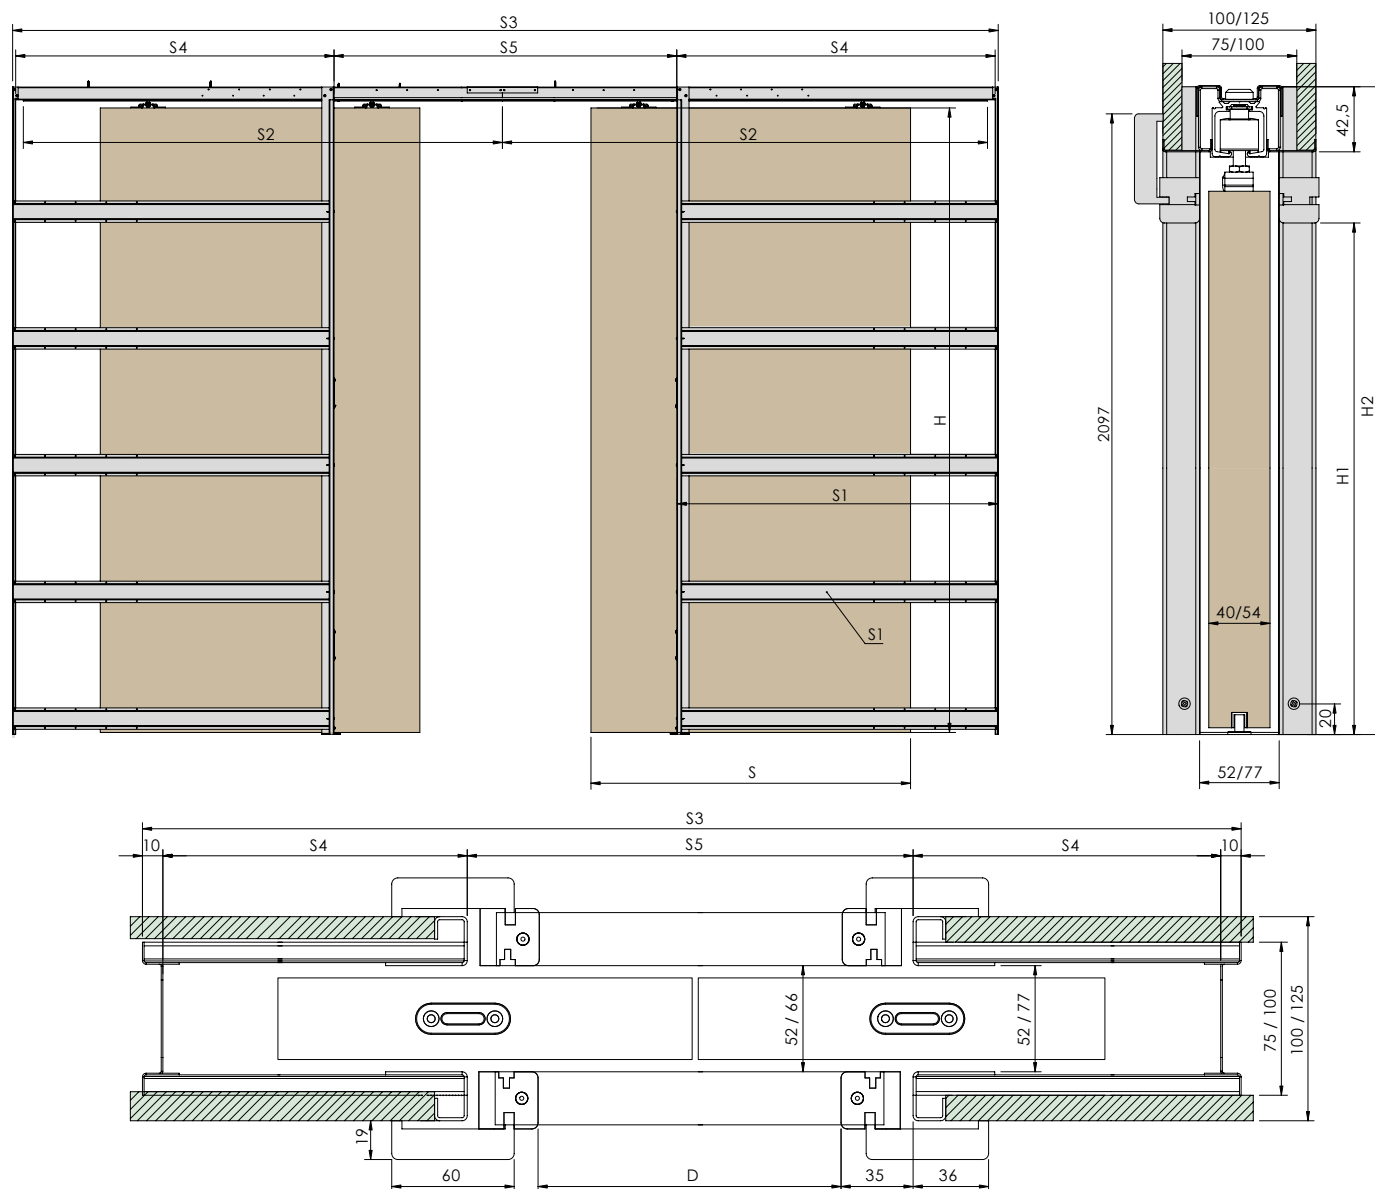


S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	625-644	725-744	825-844	925-944	1025-1044
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	648	748	848	948	1048
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1260	1460	1660	1860	2060
S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)	2590	2990	3390	3790	4190
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ width of the door cavity without decorative slats (mm)	640	740	840	940	1040
S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \ width of the door opening space without decorative slats (mm)	1290	1490	1690	1890	2090
D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \ width of the door opening space with decorative slats (mm)	1220	1420	1620	1820	2020
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2030/2040	2030/2040	2030/2040	2030/2040	2030/2040
H1 - Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \ height of the door opening space with decorative slats (mm)	2025	2025	2025	2025	2025
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2114	2114	2114	2114	2114

STARK GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

glass pocket door with frame and SLX hardware

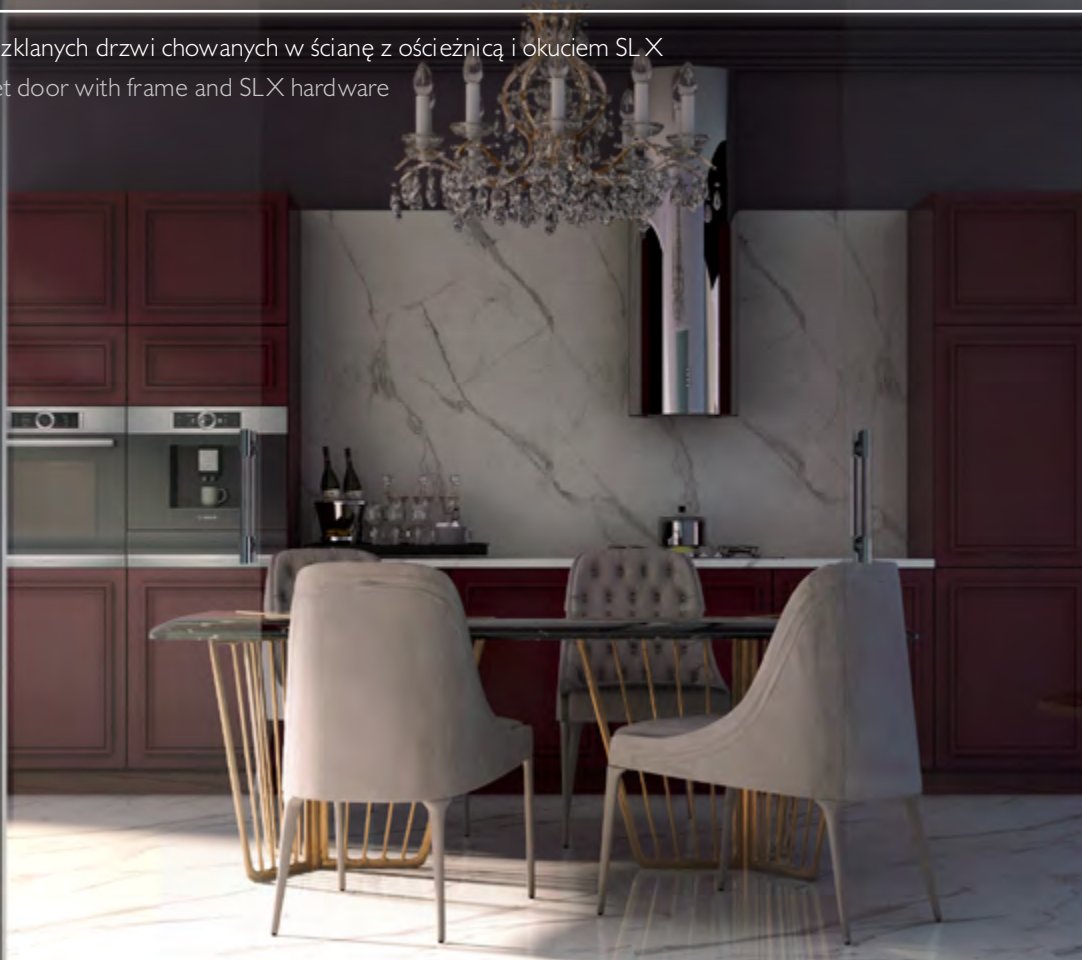

PROFILE STALOWE I ELEMENTY: STEEL PROFILES AND ELEMENTS:



profil bazowy górny GUSTAVSON
upper basic profile GUSTAVSON



profil boczny GUSTAVSON pionowy
side vertical profile GUSTAVSON



profil tylny stalowy GUSTAVSON 100
rear steel profile GUSTAVSON 100



profil boczny GUSTAVSON poziomy
horizontal side profile GUSTAVSON



plytka dystansowa GUSTAVSON
GUSTAVSON distance plate



osadzenie dolne GUSTAVSON 100
GUSTAVSON 100 lower seat

SYSTEM PRZESUWNY: SLIDING SYSTEM:



13500000 szyna jezdna K-100
K-100 rail



99090000 stoper zatrząskowy SLX
bumper clamp



okucie PORTA GLASS LUX SLX
hardware



91104000 prowadnik do szkła uniw.
univ. guide for glass

samodomykacze soft-closers



nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer



nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 91705000
samodomykacz
SLX plus 100 kg
soft-closer

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX
glass pocket door with frame and SLX hardware

szyna jezdna	13500000 — profil aluminiowy K-100
okucie PORTA GLASS LUX SLX	2 szt. na 1 skrzydło
stoper zatrzaskowy SLX	99090000 — 2 szt. na 1 skrzydło
przewodnik	przewodnik do szkła uniwersalny, na 1 skrzydło drzwi
elementy opcjonalne	szczotki przeciwkurzowe
ilosc skrzydeł drzwi	1 lub 2 skrzydła drzwi

rail	13500000 — aluminium profile K-100
PORTA GLASS LUX SLX hardware	2pcs for 1 door leaf
SLX bumper clump	99090000 — 2pcs for 1 door leaf
guide	universal guide for glass, 1 piece for 1 door leaf
optional elements	anti-dust brush
number of door leaves	1 or 2 door leaf

Kasety uniwersalne Universal pocket door

Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych
Rodzaje kaset	kaseta do drzwi pojedynczych 100 mm, nr 47120000 kaseta do drzwi pojedynczych 125 mm, nr 47130000 kaseta do drzwi podwójnych 100 mm, nr 47140000 kaseta do drzwi podwójnych 125 mm, nr 47150000
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta
Grubość skrzydeł drzwi	8, 10, 12 mm

Installation of pocket door	to plasterboard wall
Types of pocket door	pocket door for single door 100 mm, no. 47120000 pocket door for single door 125 mm, no. 47130000 pocket door for double door 100 mm, no. 47140000 pocket door for double door 125 mm, no. 47150000
Construction	galvanized structural steel
Thickness of door leaves	8, 10, 12 mm

Kasety o stałej szerokości Pocket door with fixed width


Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych
Rodzaje kaset	kaseta 100/60/1 nr 47161300 kaseta 100/90/1 nr 47161600 kaseta 125/60/1 nr 47131600 kaseta 125/70/1 nr 47131700 kaseta 125/80/1 nr 47131800 kaseta 125/90/1 nr 47131900 kaseta 125/60/2 nr 47151600 kaseta 125/70/2 nr 47151700 kaseta 125/80/2 nr 47151800 kaseta 125/90/2 nr 47151900
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta
Grubość skrzydeł drzwi	8, 10, 12 mm

Installation of pocket door	to plasterboard wall
Types of pocket door	pocket door 100/60/1 nr 47161300 pocket door 100/90/1 nr 47161600 pocket door 125/60/1 nr 47131600 pocket door 125/70/1 nr 47131700 pocket door 125/80/1 nr 47131800 pocket door 125/90/1 nr 47131900 pocket door 125/60/2 nr 47151600 pocket door 125/70/2 nr 47151700 pocket door 125/80/2 nr 47151800 pocket door 125/90/2 nr 47151900
Construction	galvanized structural steel
Thickness of door leaves	8, 10, 12 mm

STARK GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX


glass pocket door with frame and SLX hardware

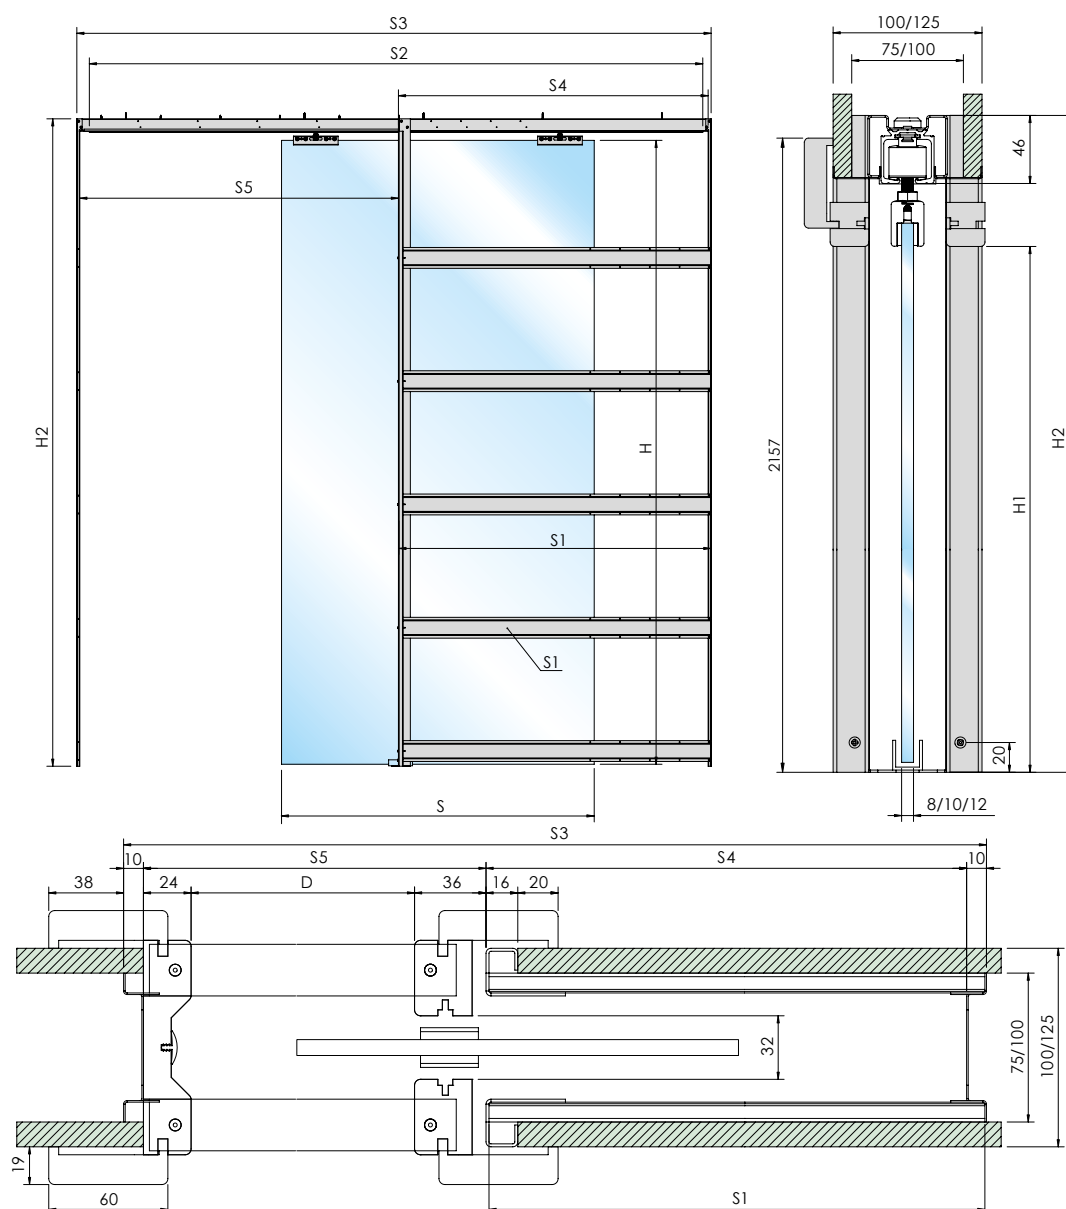

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	650-665	750-765	850-865	950-965	1050-1065
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	648	748	848	948	1048
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1260	1460	1660	1860	2060
S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)	1330	1530	1730	1930	2130
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ width of the door cavity without decorative slats (mm)	640	740	840	940	1040
S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \ width of the door opening space without decorative slats (mm)	670	770	870	970	1070
D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \ width of the door opening space with decorative slats (mm)	610	710	810	910	1010
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \ height of the door opening space with decorative slats (mm)	2086	2086	2086	2086	2086
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2174	2174	2174	2174	2174

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę z ościeżnicą i okuciem SLX

glass pocket door with frame and SLX hardware

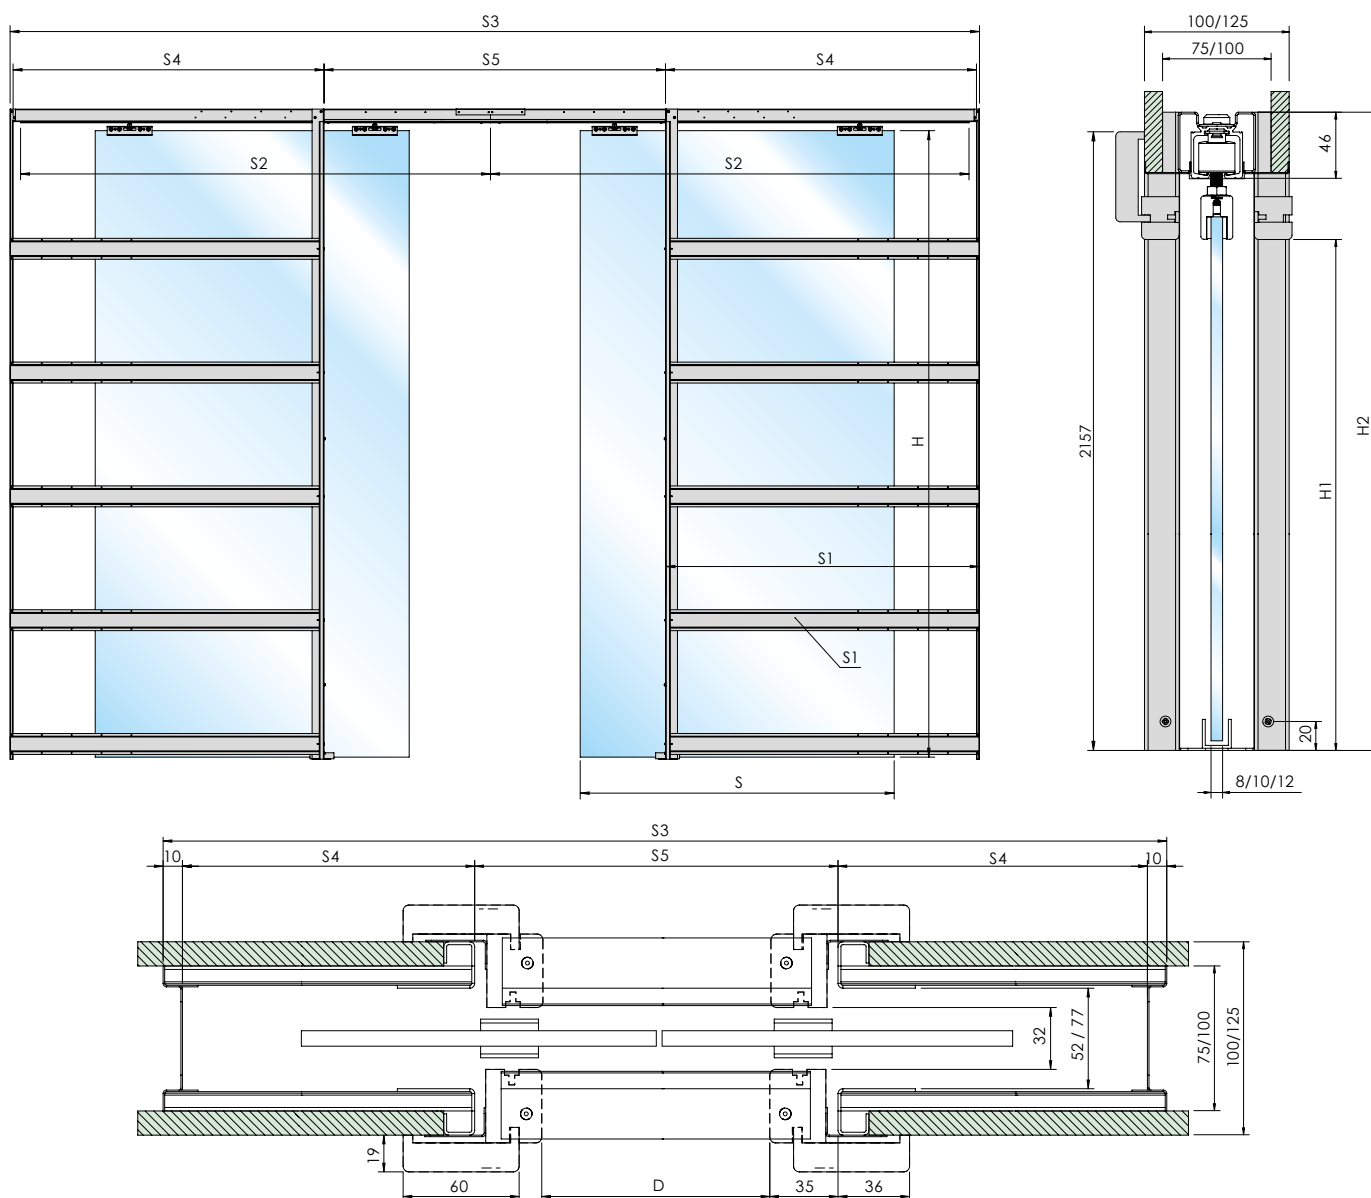

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	650-665	750-765	850-865	950-965	1050-1065
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	648	748	848	948	1048
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1260	1460	1660	1860	2060
S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)	2590	2990	3390	3790	4190
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej bez listew dekoracyjnych \ width of the door cavity without decorative slats (mm)	640	740	840	940	1040
S5 - Szerokość otworu drzwiowego bez listew dekoracyjnych \ width of the door opening space without decorative slats (mm)	1290	1490	1690	1890	2090
D - Szerokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \ width of the door opening space with decorative slats (mm)	1220	1420	1620	1820	2020
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi \ height of the door opening space with decorative slats (mm)	2086	2086	2086	2086	2086
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2174	2174	2174	2174	2174

OŚCIEŻNICA STARK

ościeżnica podwójna 100/125 mm




double door frame 100/125 mm

Ościeżnica pojedyncza 100/125:

- do sztywnego zamontowania należy użyć pianki montażowej nierozprężnej
- ościeżnica dostępna w kolorze białym

Single door frame 100/125:

- for rigid installation use non-expandable mounting foam
- door frame is available in white color

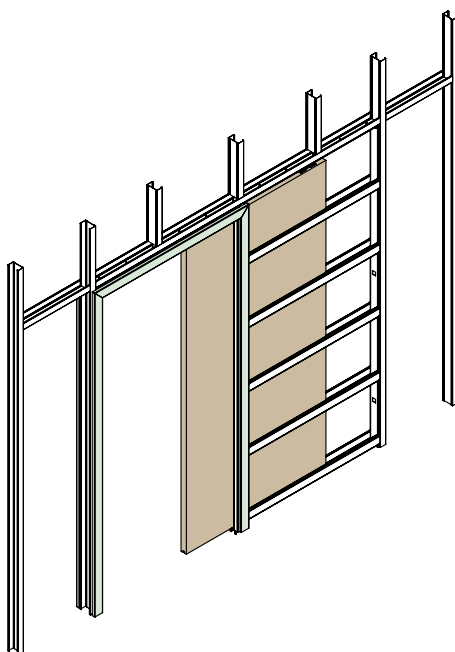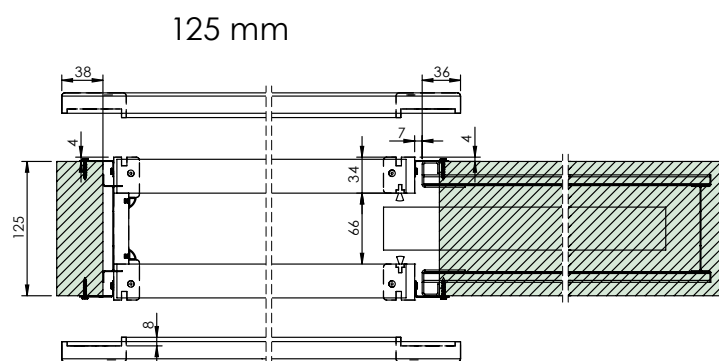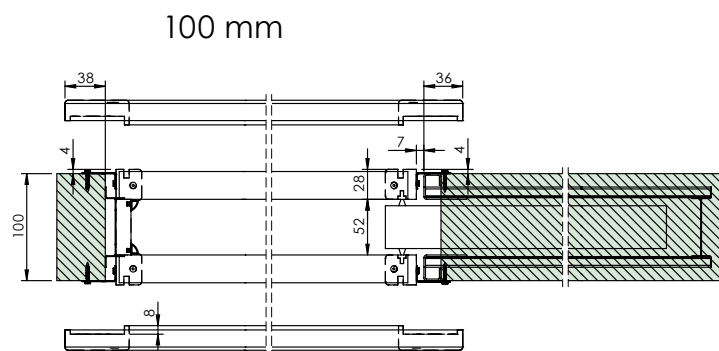


Ościeżnica podwójna 100/125:

- do sztywnego zamontowania należy użyć pianki montażowej nierozprężnej
- ościeżnica dostępna w kolorze białym



Double door frame 100/125:

- for rigid installation use non-expandable mounting foam
- door frame is available in white color

100 mm

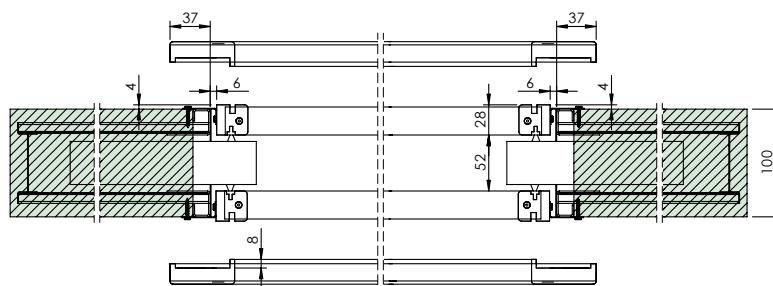

125 mm

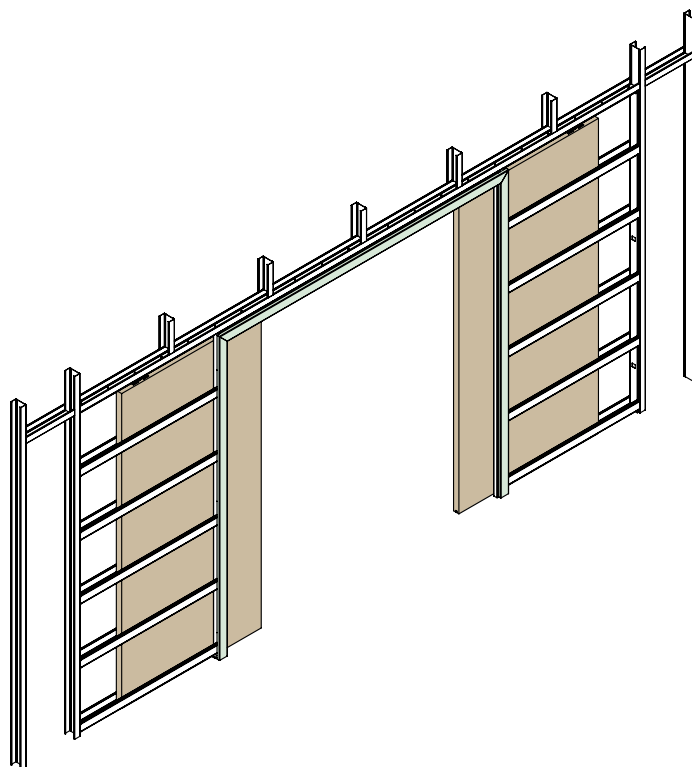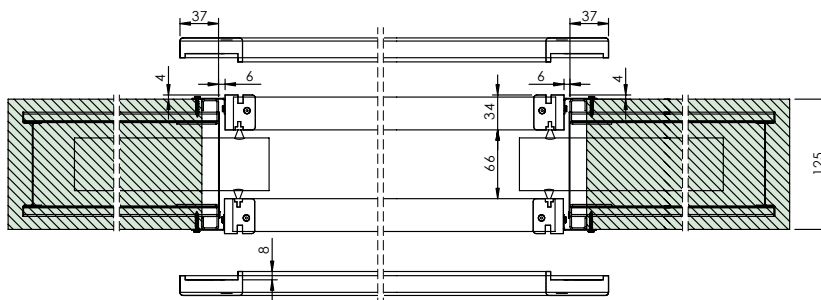

OŚCIEŻNICA STARK GLASS

ościeżnica podwójna 100/125 mm do szkła




double door frame 100/125 mm for glass

Ościeżnica pojedyncza 100/125:

- do sztywnego zamontowania należy użyć pianki montażowej nie rozprężnej
- ościeżnica dostępna w kolorze białym

Single door frame 100/125:

- for rigid installation use non-expandable mounting foam
- door frame is available in white color

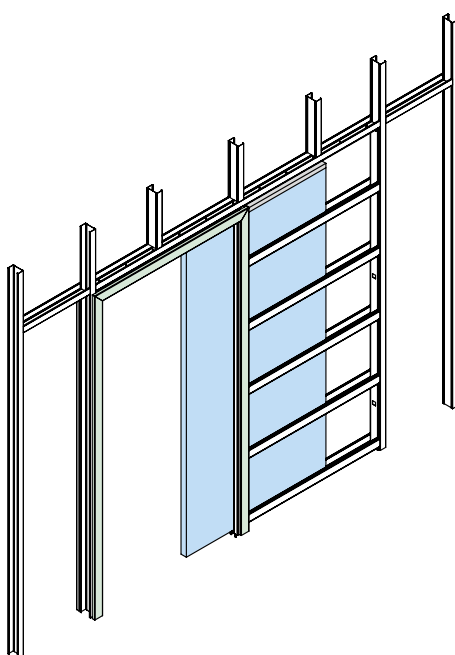
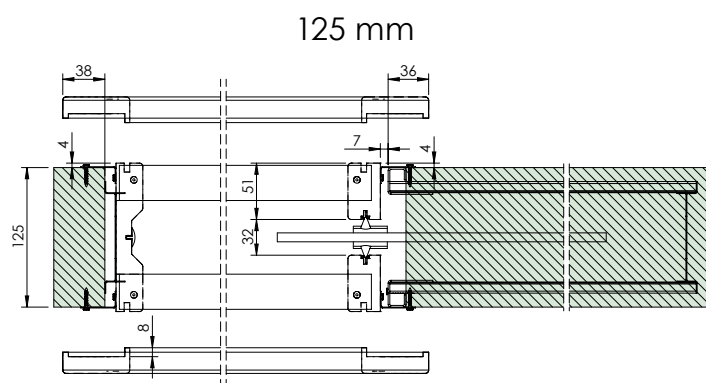
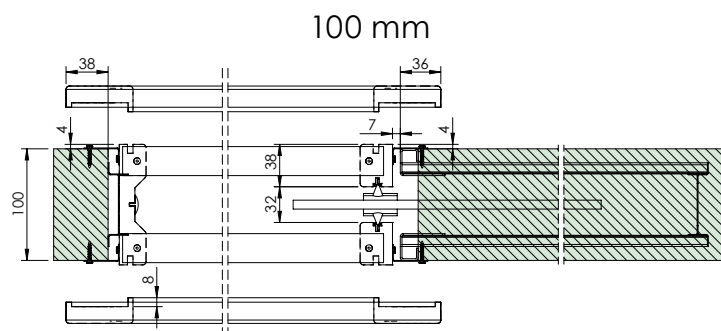


Ościeżnica podwójna 100/125:

- do sztywnego zamontowania należy użyć pianki montażowej nie rozprężnej
- ościeżnica dostępna w kolorze białym

Double door frame 100/125:

- for rigid installation use non-expandable mounting foam
- door frame is available in white color

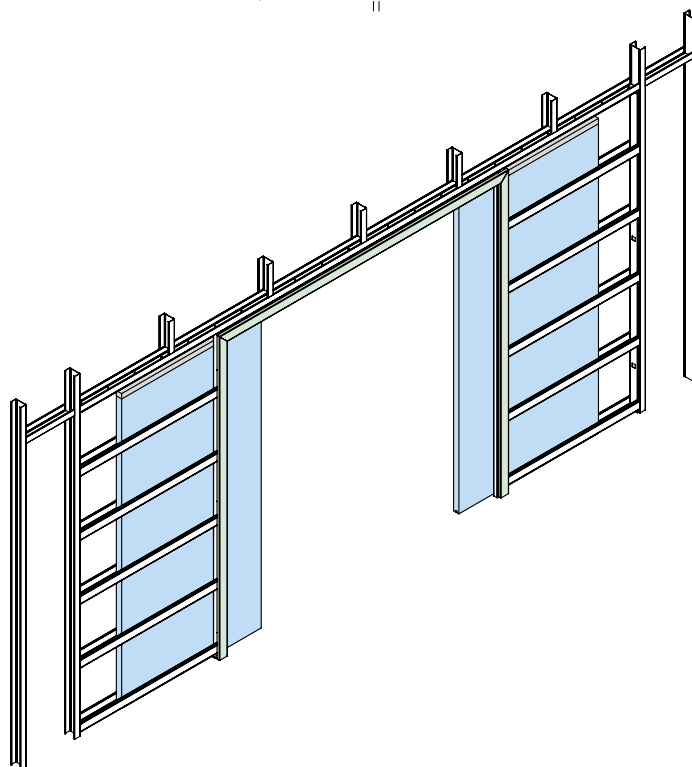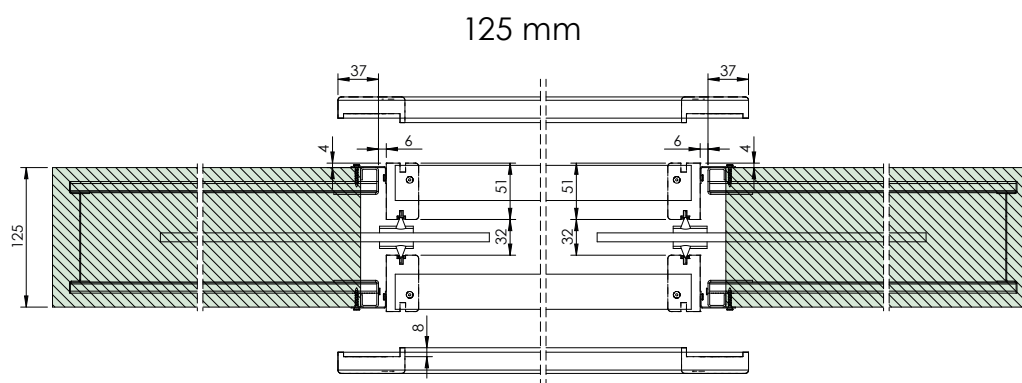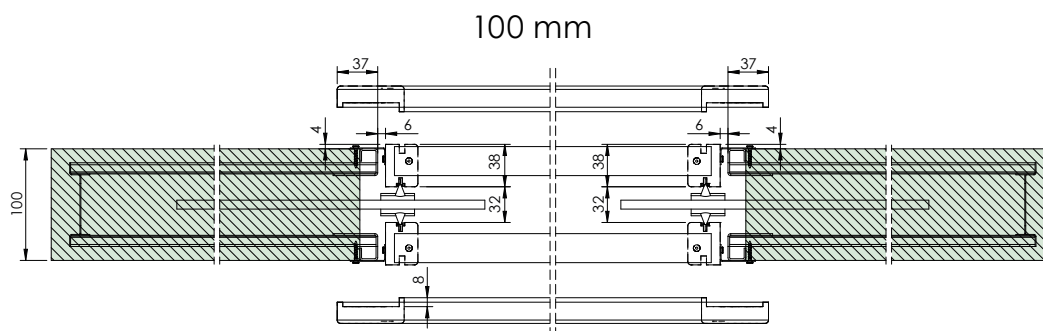

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
pocket door, without frame, with removable rail



kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
pocket door, without frame, with removable rail

Cechy:

- konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej wielokrotnie giętej - większa sztywność
- możliwość montażu drzwi bezprzylgowych o szerokości od 60 cm do 100 cm
- grubość skrzydła drzwi max. 40 mm
- kaseta dedykowana do ściany o grubości 100 mm
- możliwość zastosowania do ściany 125 poprzez podwójne opłytywanie g-k

Wyjątkowo trwały system do drzwi przesuwnych **bez ościeżnicy**, z wyjmowaną szyną aluminiową. System wyposażono w okucia jezdne najnowszej generacji - okucia SLX, posiadaj łącznik elastomerowy oraz kółka jezdne o skośnym profilu z wysokiej jakości niezależnymi łożyskami ślizgowymi.

Zalety:

- maksymalne wykorzystanie przestrzeni (światła przejścia)
- uzyskanie efektu całkowitego licowania kasety ze ścianą
- możliwość wykonania kasety do 3 m wysokości
- gwarancja jakości – sztywna konstrukcja
- dowolność doboru wypełnień drzwiowych
- możliwość demontażu szyny bez konieczności ingerencji w konstrukcję ściany
- możliwość zamontowania cichego samodomykacza
- możliwość regulacji głębokości skrzydła w kasecie dzięki stoperowi regulowanemu po zamontowaniu drzwi

Attributes:

- steel construction made of structural galvanized steel – more rigidity
- possibility of installing non-rebated door 60 cm to 100 cm wide
- maximal thickness of door leaf is 40 mm
- pocket door dedicated to walls 100 mm wide
- possibility of using for 125 mm wall with double plasterboard

Extremely durable system for sliding doors **without door frame**, with removable aluminum rail. The system is equipped with the latest generation of hardware - SLX, which is equipped with an elastomer connector and wheels with sloped profile with high quality independent bearings.

Advantages:

- maximum use of space
- obtaining the effect of completely facing the cassette with the wall
- possibility to produce 3m high pocket door
- guaranteed quality – rigid construction
- no restrictions regarding door filling
- possibility of disassembly rail without interference in the construction of the wall
- possibility of installing a quiet soft-closer
- possibility of regulating the depth of door leaf in the pocket, thanks to a regulated stopper, can be done even after installing the door

Sposoby sprzedaży:

- kasety uniwersalne z możliwością docięcia profili pod konkretny wymiar
- kasety o stałej szerokości dostępne w wariantach: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm

Method of sales:

- universal pocket door with possibility of fitting the door for a given dimension
- pocket door for regular dimensions, available for width: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm and 100 cm

System Estima i Estima Glass, zostały przebadane przez Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej pod względem właściwości powłok, sztywności, odporności na uderzenia, zgodności kształtu, wymiarów, jakości wykonania i uzyskały aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność systemów z obowiązującymi normami.

The Estima and Estima Glass systems have been tested by the Research Laboratories Team of the Building Research Institute in terms of coating properties, rigidity, impact resistance, conformity of shape, dimensions, quality of workmanship and received technical approval confirming the compliance of systems with the applicable standards.

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
pocket door, without frame, with removable rail

Kasety uniwersalne
Universal pocket door

Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych	Installation of pocket door	to plasterboard wall
Rodzaje kaset	kaseta do drzwi pojedynczych 100 mm, nr 47160000 kaseta do drzwi podwójnych 100 mm, nr 47170000	Types of pocket door	pocket door for single door 100 mm, no. 47160000 pocket door for double door 100 mm, no. 47170000
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta	Construction	galvanized structural steel
Grubość skrzydeł drzwi	kaseta 100 mm max. 40 mm	Thickness of door leaves	100 mm max. 40 mm

Kasety o stałej szerokości
Pocket door with fixed width

Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych	Installation of pocket door	to plasterboard wall
Rodzaje kaset	kaseta 100/60/1 nr 47160600 kaseta 100/70/1 nr 47160700 kaseta 100/80/1 nr 47160800 kaseta 100/90/1 nr 47160900 kaseta 100/60/2 nr 47170600 kaseta 100/70/2 nr 47170700 kaseta 100/80/2 nr 47170800 kaseta 100/90/2 nr 47170900	Types of pocket door	pocket door 100/60/1 nr 47160600 pocket door 100/70/1 nr 47160700 pocket door 100/80/1 nr 47160800 pocket door 100/90/1 nr 47160900 pocket door 100/60/2 nr 47170600 pocket door 100/70/2 nr 47170700 pocket door 100/80/2 nr 47170800 pocket door 100/90/2 nr 47170900
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta	Construction	galvanized structural steel
Grubość skrzydeł drzwi	kaseta 100 mm max. 40 mm	Thickness of door leaves	pocket door 100 mm max. 40 mm

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
pocket door, without frame, with removable rail

szyna jezdna \ rail	I3500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100
okucia SLX \ hardware	43207000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf
mocowanie wpuszczane długie/krótkie \ fastening to door - long/short	III24000 + III25000 – zestaw na 1 skrzydło \ set for 1 door leaf
stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clamp	99090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf
ceownik wpuszczany w skrzydło drzwi \ c-profile inserted into the door leaf	profil aluminiowy W-05 \ aluminum rail W-05
przewodnik \ guide	A0-075 – wykonany z tworzywa biały, 1 szt. na 1 skrzydło drzwi \ A0-075 – made of plastic, white, 1 piece for 1 door leaf
elementy opcjonalne \ optional elements	szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush
ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs	1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

PROFILE STALOWE I ELEMENTY: STEEL PROFILES AND ELEMENTS:



profil bazowy górny GUSTAVSON
upper basic profile GUSTAVSON



III25000 | mocowanie wpuszczane krótkie
fastening to door - short



profil boczny GUSTAVSON pionowy
side vertical profile GUSTAVSON



profil tylny stalowy GUSTAVSON 100
rear steel profile GUSTAVSON 100



profil boczny GUSTAVSON poziomy
horizontal side profile GUSTAVSON



osadzenie dolne GUSTAVSON 100
GUSTAVSON 100 lower seat

SYSTEM PRZESUWNY: SLIDING SYSTEM:



I3500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail



99090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp



43207000 | okucie SLX
SLX hardware



III24000 | mocowanie wpuszczane długie
fastening to door - long



III50000 | przewodnik A0-075 biały
A0-075 white guide

samodomykacze soft-closers




nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer



nr 91705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer
nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer


kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

pocket door, without frame, with removable rail

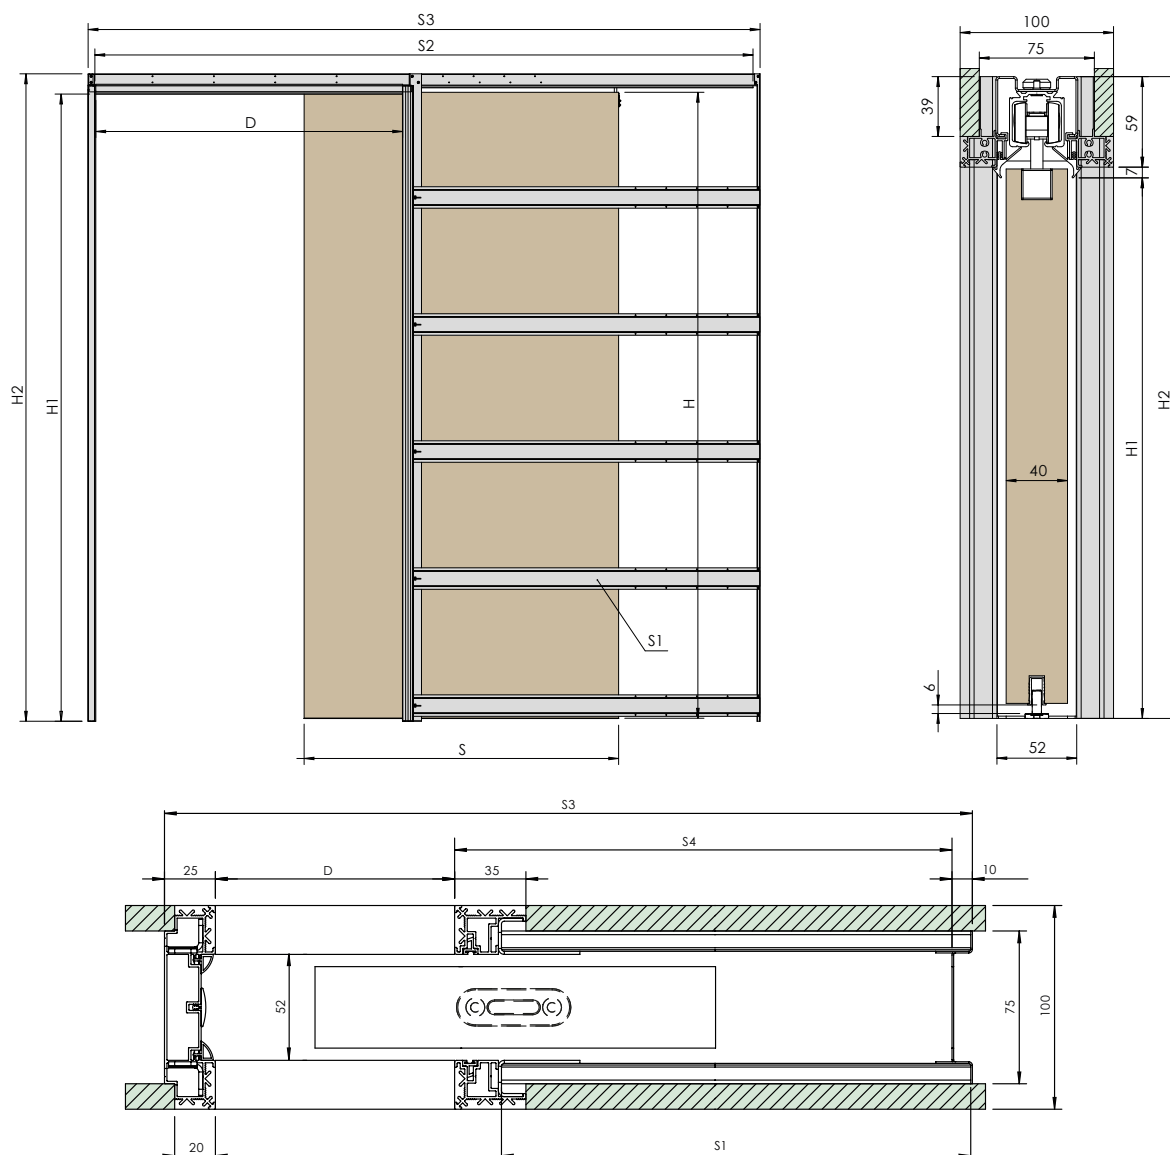

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1345	1545	1745	1945	2145
S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)	1390	1590	1790	1990	2190
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ width of the door cavity (mm)	755	855	955	1055	1155
D - Szerokość przejścia \ width of the passage (mm)	600	700	800	900	1000
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2040	2040	2040	2040	2040
H1 - Wysokość otworu drzwiowego \ height of the door opening space (mm)	2044	2044	2044	2044	2044
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2110	2110	2110	2110	2110

kaseta do drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wymiową szyną
pocket door, without frame, with removable rail

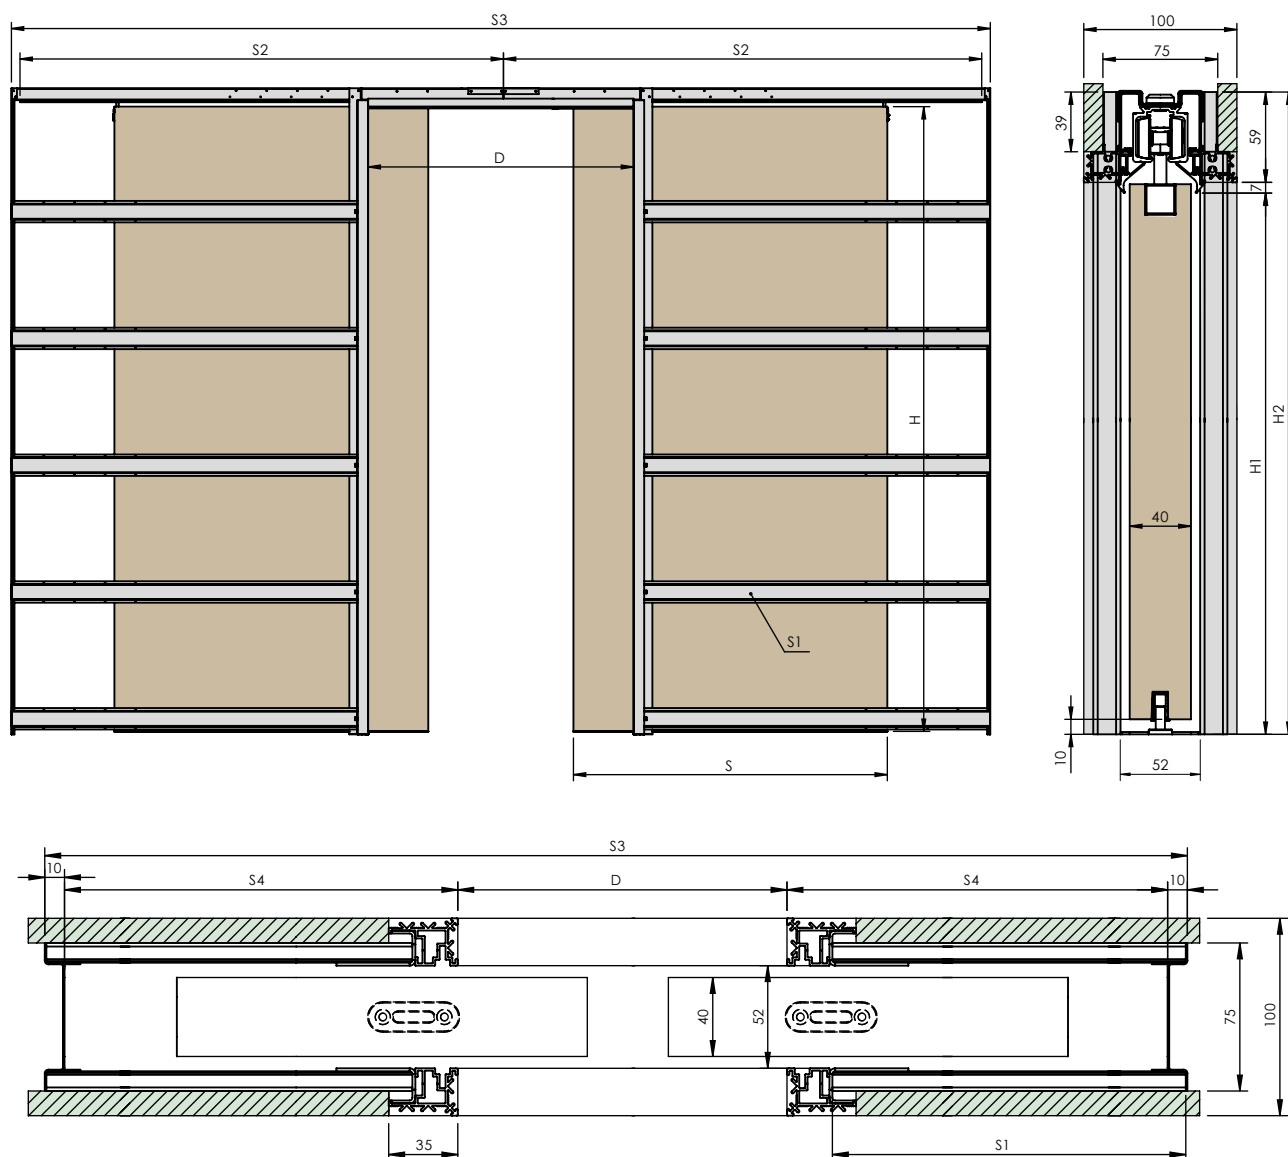

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1337	1537	1737	1937	2137
S3 - Szerokość kaset \ width of the pocket doors (mm)	2730	3130	3530	3930	4330
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ width of the door cavity (mm)	755	855	955	1055	1155
D - Szerokość przejścia \ width of the passage (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2040	2040	2040	2040	2040
H1 - Wysokość otworu drzwiowego \ height of the door opening space (mm)	2044	2044	2044	2044	2044
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2110	2110	2110	2110	2110

ESTIMA GLASS

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
glass pocket door, without frame, with removable rail

Kasety uniwersalne Universal pocket door

Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych	Installation of pocket door	to plasterboard wall
Rodzaje kaset	kaseta do drzwi pojedynczych 100 mm, nr 47180000 kaseta do drzwi podwójnych 100 mm, nr 47190000	Types of pocket door	pocket door for single door 100 mm, no. 47180000 pocket door for double door 100 mm, no. 47190000
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta	Construction	galvanized structural steel
Grubość skrzydeł drzwi	kaseta 100 mm 8 / 10/ 12 mm	Thickness of door leaves	100 mm 8 / 10/ 12 mm

Kasety o stałej szerokości Pocket door with fixed width

Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych	Installation of pocket door	to plasterboard wall
Rodzaje kaset	kaseta 100/60/1 nr 47180600 kaseta 100/70/1 nr 47180700 kaseta 100/80/1 nr 47180800 kaseta 100/90/1 nr 47180900 kaseta 100/60/2 nr 47181000 kaseta 100/70/2 nr 47181100 kaseta 100/80/2 nr 47181200 kaseta 100/90/2 nr 47181300	Types of pocket door	pocket door 100/60/1 nr 47180600 pocket door 100/70/1 nr 47180700 pocket door 100/80/1 nr 47180800 pocket door 100/90/1 nr 47180900 pocket door 100/60/2 nr 47181000 pocket door 100/70/2 nr 47181100 pocket door 100/80/2 nr 47181200 pocket door 100/90/2 nr 47181300
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta	Construction	galvanized structural steel
Grubość skrzydeł drzwi	kaseta 100 mm 8 / 10/ 12 mm	Thickness of door leaves	100 mm 8 / 10/ 12 mm

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
glass pocket door, without frame, with removable rail

szyna jezdna \ rail	13500000 – profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100
okucia PORTA GLASS LUX SLX \ hardware	2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf
stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clamp	99090000 – 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf
przewodnik \ guide	przewodnik do szkła uniwersalny, na 1 skrzydło drzwi universal guide for glass, 1 piece for 1 door leaf
elementy opcjonalne \ optional elements	szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush
ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs	1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

**PROFILE STALOWE I ELEMENTY:
STEEL PROFILES AND ELEMENTS:**

- profil bazowy górny GUSTAVSON
upper basic profile GUSTAVSON
- profil boczny GUSTAVSON pionowy
side vertical profile GUSTAVSON
- profil tylny stalowy GUSTAVSON 100
rear steel profile GUSTAVSON 100
- profil boczny GUSTAVSON poziomy
horizontal side profile GUSTAVSON
- osadzenie dolne GUSTAVSON 100
GUSTAVSON 100 lower seat

**SYSTEM PRZESUWNY:
SLIDING SYSTEM:**

- 13500000 | szyna jezdna K-100
K-100 rail
- 99090000 | stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp
- okucia PORTA GLASS LUX SLX
hardware
- 91104000 | przewodnik do szkła uniw.
univ. guide for glass

**samodomykacze
soft-closers**


nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

nr 91705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer


kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną

glass pocket door, without frame, with removable rail

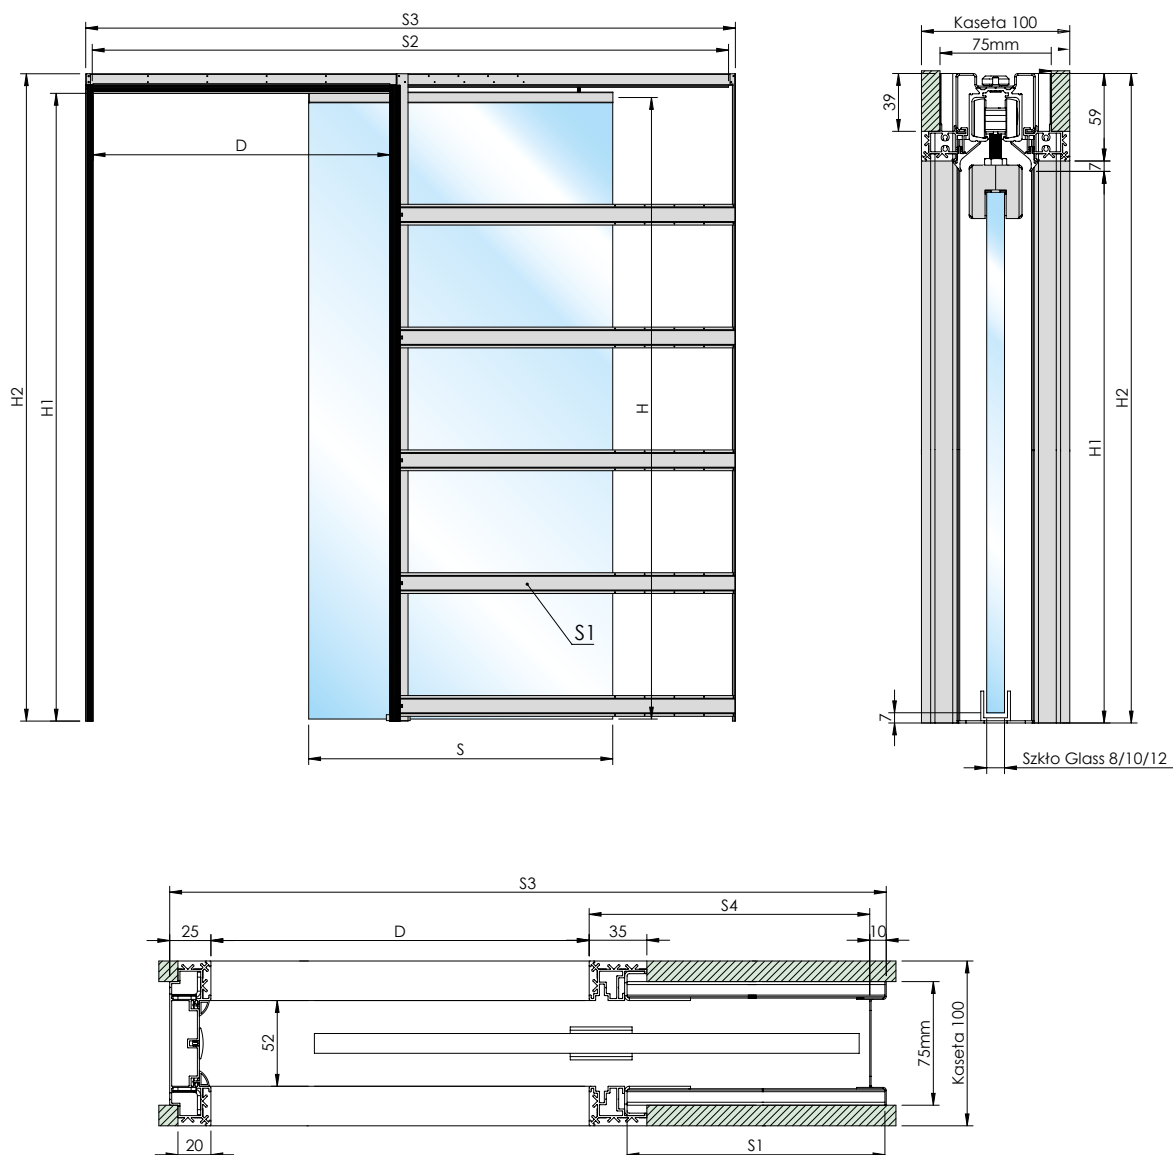

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1345	1545	1745	1945	2145
S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)	1390	1590	1790	1990	2190
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ width of the door cavity (mm)	755	855	955	1055	1155
D - Szerokość \ width of the passage (mm)	600	700	800	900	1000
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - Wysokość otworu drzwiowego \ height of the door opening space (mm)	2116	2116	2116	2116	2116
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2182	2182	2182	2182	2182

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
glass pocket door, without frame, with removable rail

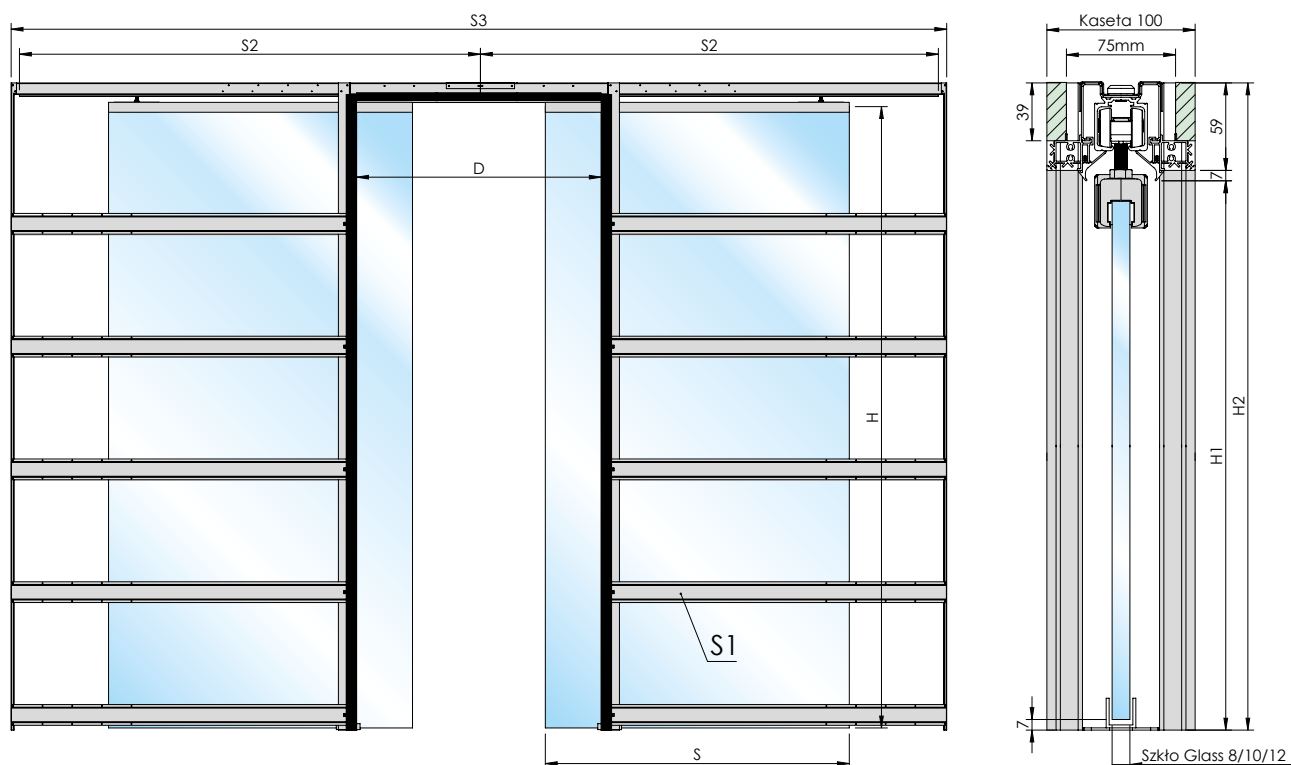

S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1337	1537	1737	1937	2137
S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)	2730	3130	3530	3930	4330
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ width of the door cavity (mm)	755	855	955	1055	1155
D - Szerokość przejścia \ width of the passage (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - Wysokość otworu drzwiowego \ height of the door opening space (mm)	2116	2116	2116	2116	2116
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2182	2182	2182	2182	2182

ESTIMA GLASS SYNCHRONIK


kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
glass pocket door, without frame, with removable rail



kaseta do drzwi chowanych w ścianę, podwójna 100 mm do szkła otwieranego synchronicznie, z wyjmowaną szyną K-100
pocket door 100 mm for glass opened synchronously, with removable K-100 rail

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ


SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION

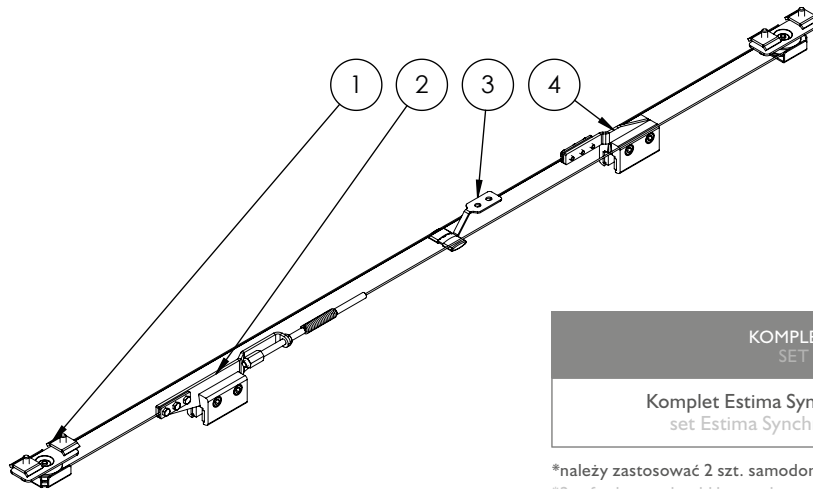

KOMPLET* SET	NR KPL. SET NO.
Komplet Estima Synchronik Glass set Estima Synchronik Glass	47191000

*należy zastosować 2 szt. samodomykaczy
*2 soft-closers should be used

- 1 Kółko prowadzenia linki | Guide wheel for rope
- 2 Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door
- 3 Stabilizator linki | Rope stabilization
- 4 Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door

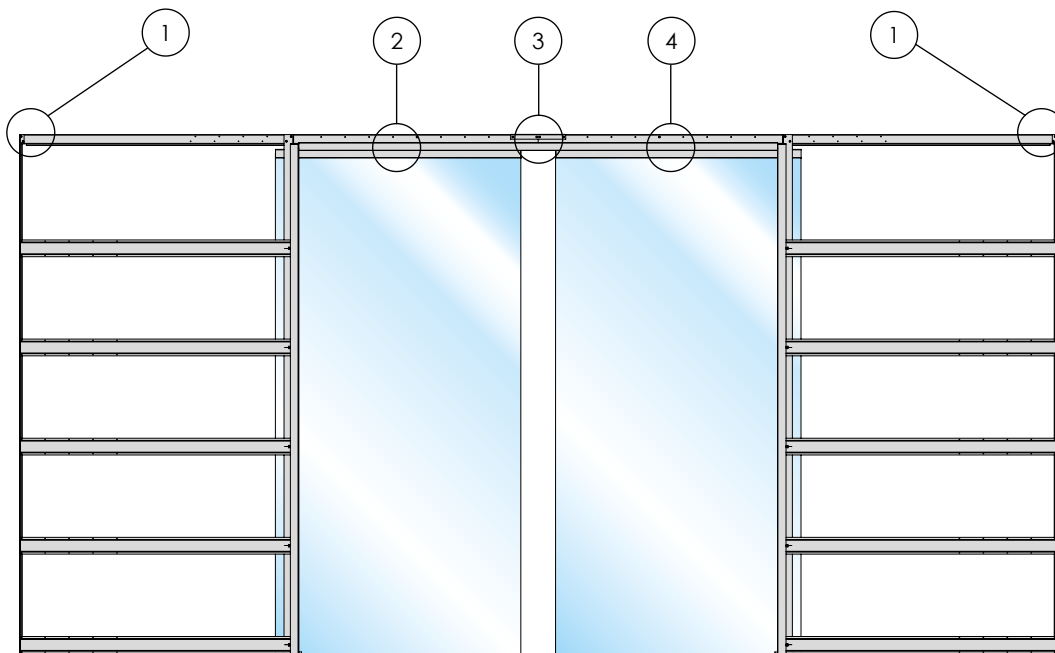

samodomykacze soft-closers



nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer



nr 91705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer



Innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie opracowane z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca i funkcjonalności.

An innovative and modern solution designed to maximize space saving and functionality.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	30 - 40 mm		
Rodzaj wypełnienia type of filling	plyta board		
Dostępne kolory available colors	biały white	szary grey	czarny black



nr 47020000



nr 47030000



nr 47010000

Cechy:


- wbudowana blokada chowająca uchwyt
- maksymalna oszczędność miejsca
- solidna stalowa obudowa
- wygodny przycisk zwalniania klamki

Features:

- built-in handle lock lock
- maximum space saving
- solid steel construction
- convenient release button for the door handle


SCHEMAT DZIAŁANIA KLAMKI PUSH

OPERATION SCHEME OF PUSH HANDLE

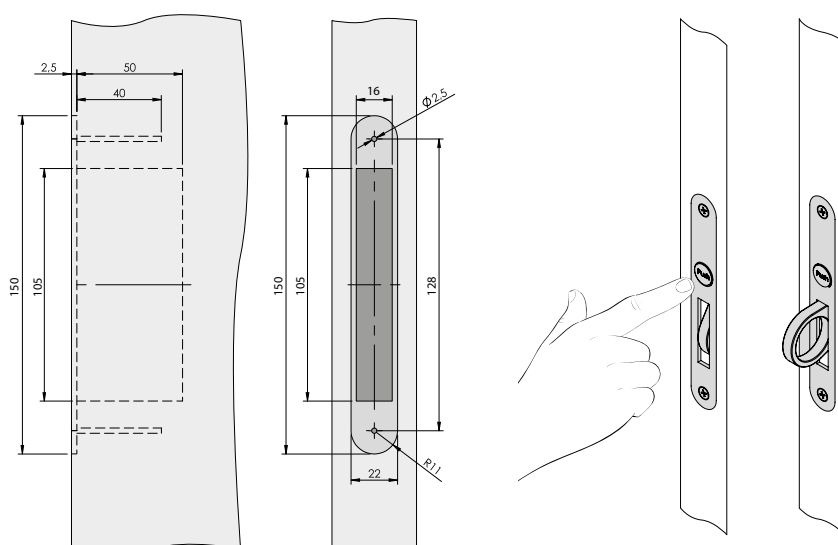

AKCESORIA

PRZYMIARY JIGS

nazwa / name	numer / number	rysunek / drawing
Przymiar alumat Twin Art Twin Art alumat jig	10600000	

RĄCZKI I UCHWYTY GRIPS


nazwa / name	numer / number	rysunek / drawing
Komplet uchwyt Twin Art handle set Twin Art	41228348	
Komplet uchwytów Loft grot handle set LOFT arrow	41227100	
Komplet uchwytów Loft prosty handle set LOFT straight	41227200	
Uchwyt płaski flat handle	transparentny transparent	
	biały white	
	czarny mat black mat	
Rączka relingowa Porta 19 mm reling grip	91299000	

SAMODOMYKACZE SOFTCLOSERS

nazwa / name	numer / number	rysunek / drawing
Samodomykacz SLX PLUS 40 kg soft-closer	91703000	
Samodomykacz SLX PLUS 60 kg soft-closer	91704000	
Samodomykacz SLX PLUS 100 kg soft-closer	91705000	

Samodomykacz Loft Nieregulowany 80 kg soft-closer	91669000	
Samodomykacz Loft Regulowany 80 kg soft-closer	91667000	

USZCZELKI SEALS

nazwa / name		numer / number	rysunek / drawing
Uszczelka U-10/4 mm z jodelką seal with hosebarb	rolka 50 mb transparentna roll 50 mb, transparent	98819000	 
	rolka 25 mb czarna roll 25 mb, black	98821006	
Uszczelka U-10/6 mm z jodelką seal with hosebarb	rolka 50 mb transparentna roll 50 mb, transparent	98820000	
	rolka 25 mb czarna roll 25 mb, black	98822006	
Uszczelka Visio S 485/10 seal	biała white	47281001	
	czarna black	47281006	
	szara grey	47281010	
	brązowa brown	47281011	
Uszczelka Z6 niska do szkła 8/10 mm seal Z6 for glass 8/10 low	transparentna transparent	51615000	
	biała white	51615001	
	czarna black	51615006	

INNE OTHER

nazwa / name	numer / number	rysunek / drawing
Płaskownik P2 P2 flat profile	88890008	
Łącznik do szyny rail connector to Loft	41228320	
Prowadnik regulowany do ściany Loft regulated lower guide to Loft	41228340	



Laguna[®]

POLSKA FABRYKA OKUĆ
POLISH HARDWARE FACTORY

Laguna Fabryka Okuć
ul. Maszynowa 32 A
80-298 Gdańsk
www.laguna.pl
www.gustavson.com.pl