

STANLUX SUSPEND INTERO

montowany do sufitu / to the ceiling

z samodomykaczem
z okuciem SLX | with soft-closer
with SLX hardware

40
kg


PLYTA | BOARD

18 mm

SZKŁO | GLASS


4 mm
6 mm

x1	x2	x2	x1	x1	x1	x2	x2	x2	x1
x2	x2	x2	x2	x1	① - opcja dla podstawowej konfiguracji / option for basic configuration ② - opcja dla podwójnej szyny / option for double upper rail ③ - opcja dla szyny mocowanej blisko ściany / option for upper rail mounted close to the wall				

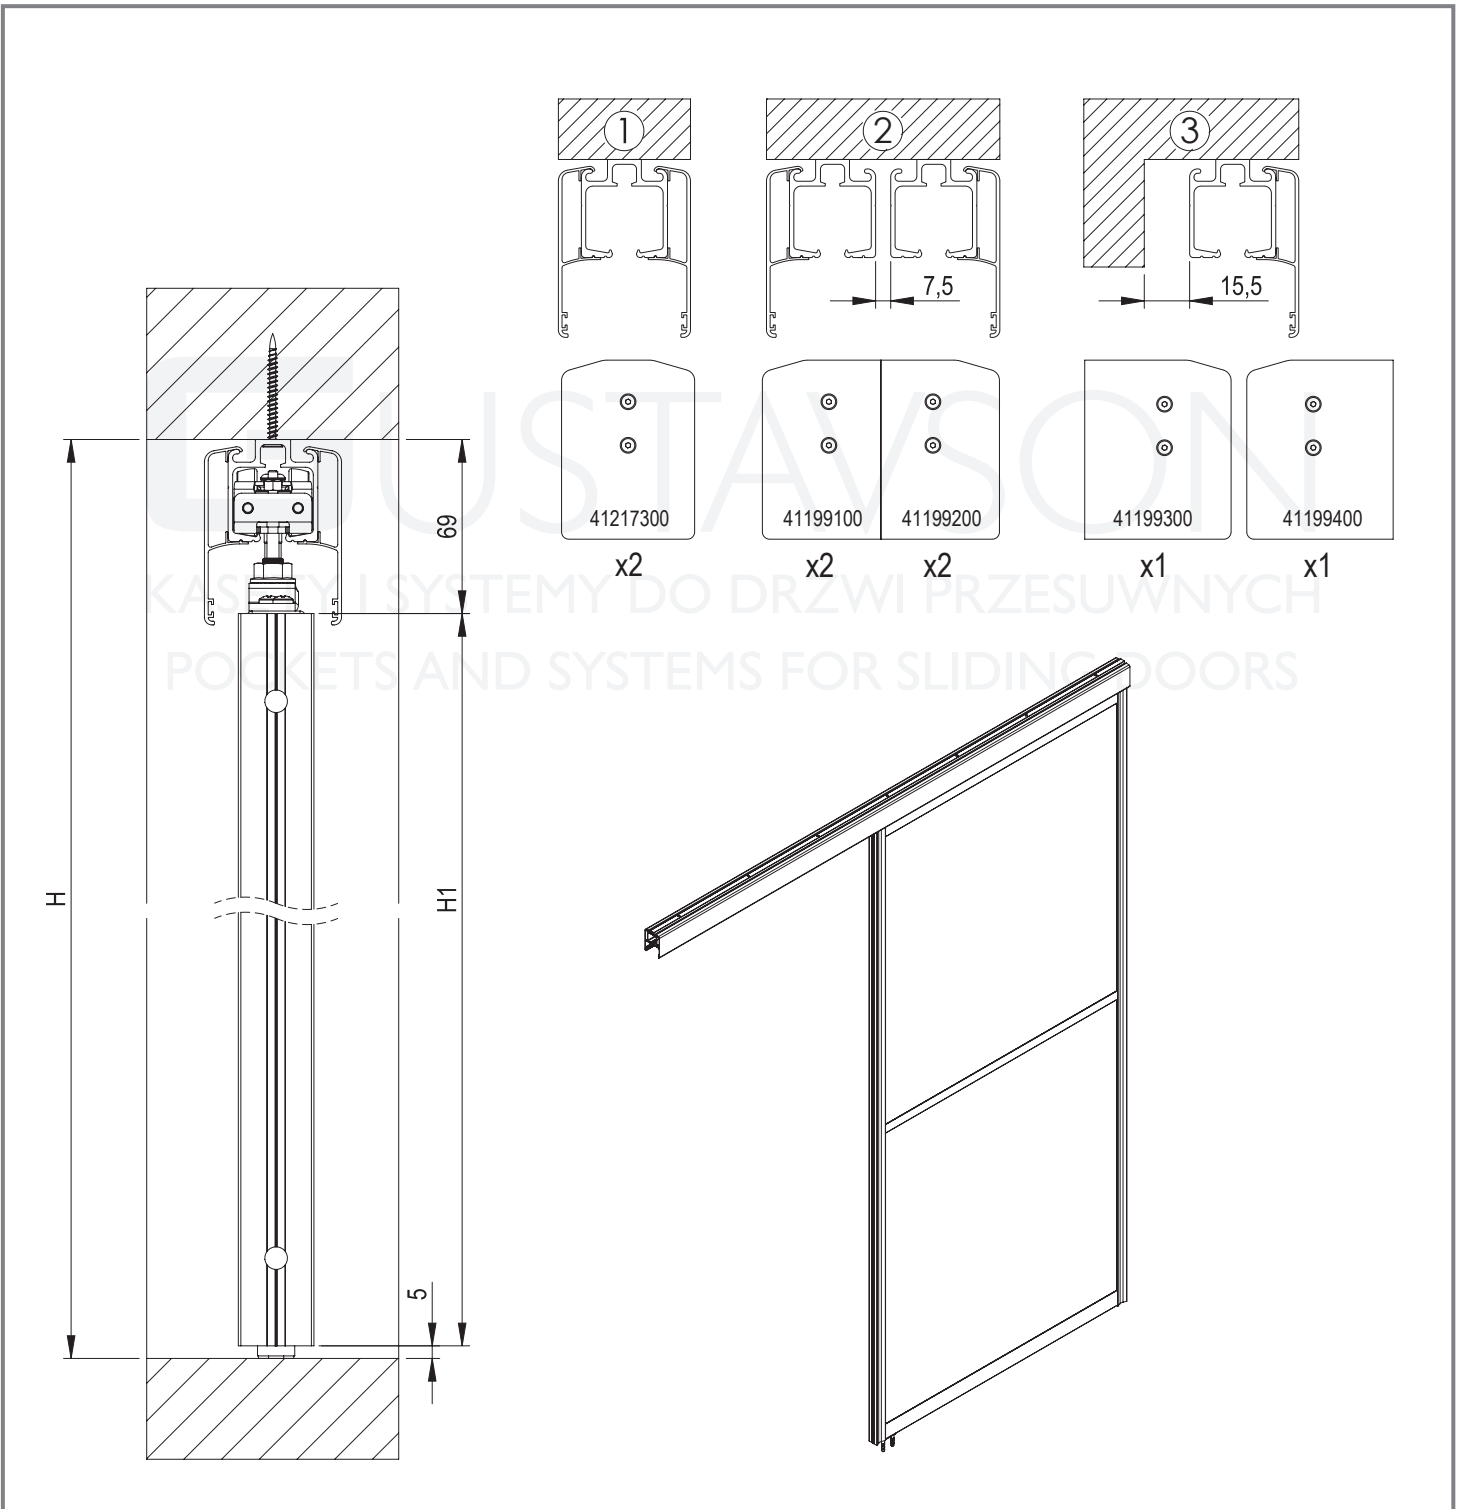


OBLICZENIA / CALCULATION

Sym.	Wzór / Formula	Wyjaśnienie / Explanation
W	-	Odległość między ścianami oraz długość szyny, profilu maskującego <i>Distance between walls and also length of rail, masking profile</i>
S1	$S1=W/2+55$	Szerokość skrzydła / <i>Door width</i>
S	$S=W-S1$	Szerokość przejścia / <i>Width of passage</i>
S2	$S2=S+30$	Odległość montażowa dolnego prowadnika / <i>Mouting distance for lower guide</i>
H1	$H1=H-74$	Wysokość skrzydła / <i>Door height</i>
LR	$LR=H1$	Długość rączki / <i>Handle length</i>
R	$R=S1-62,5$	Długość profili poziomych / <i>Length of horizontal profiles</i>
		Płyta / <i>Board</i> - 18mm
HP	$HP=H1-81$	Wysokość płyty / <i>Board height</i>
BP	$BP=S1-16$	Szerokość płyty / <i>Board width</i>
		Szkło 2x 4mm/ <i>Glass 2x 4mm</i>
HL	$HL=H1-72$	Wysokość szkła / <i>Glass height</i>
BL	$BL=S1-3$	Szerokość szkła / <i>Glass width</i>

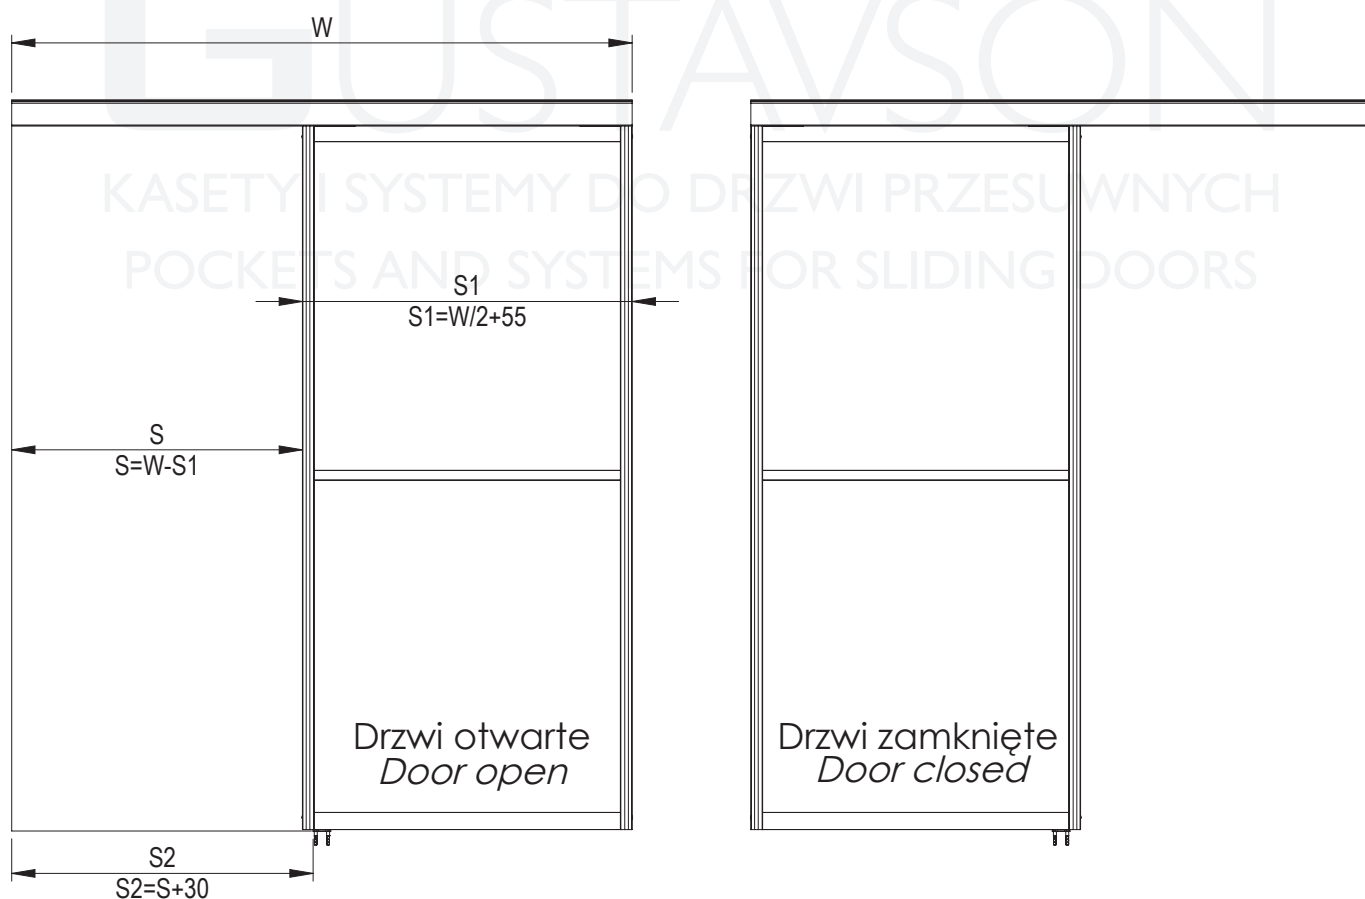


H J

1


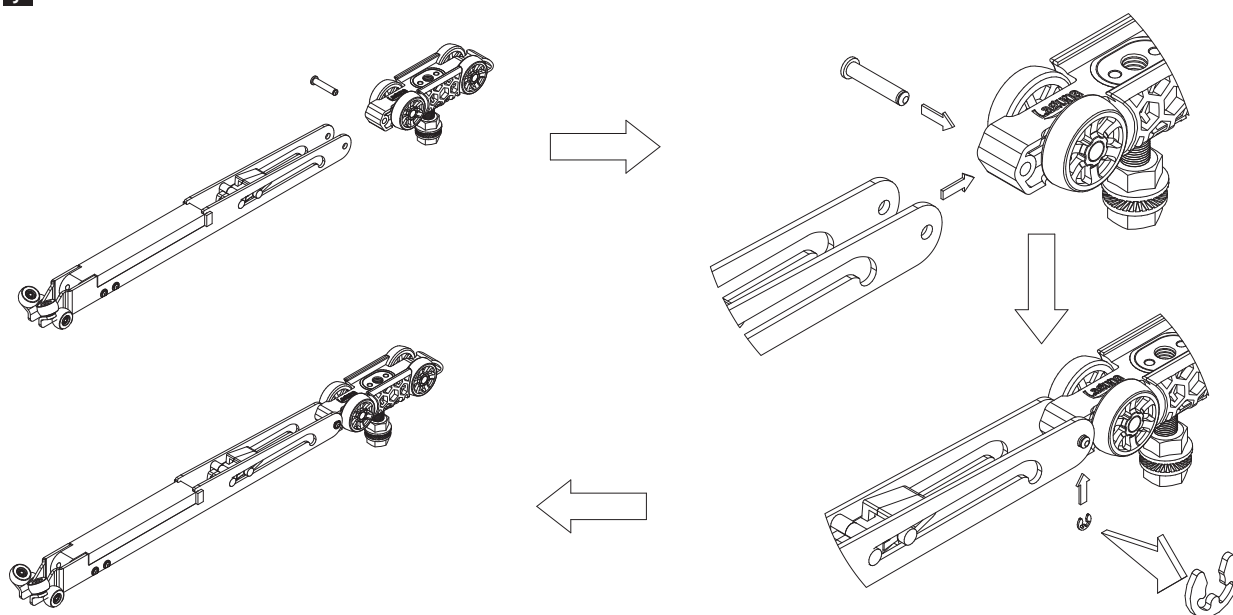


A H I J K

2

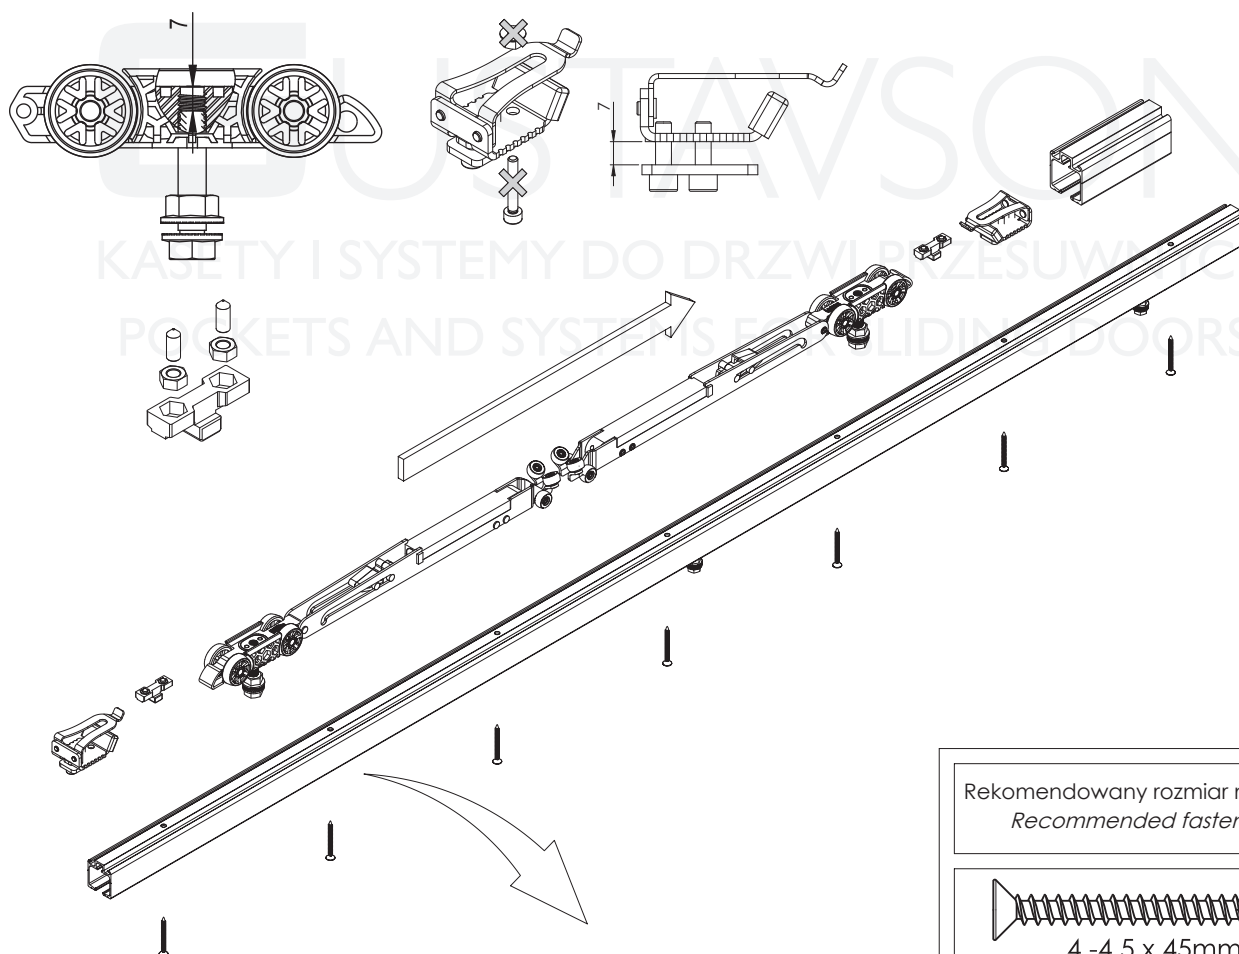

Rekomendowany rozmiar mocowania
Recommended fasteners size




Sprawdź rozstaw otworów
montażowych na ostatniej
stronie instrukcji

Check the spacing
of the mounting holes
on the last page of manual




D F


3.1




18 mm

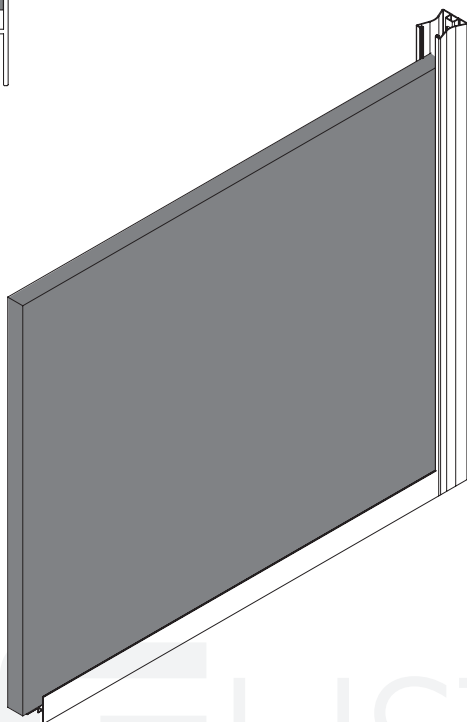

3.2




4 mm

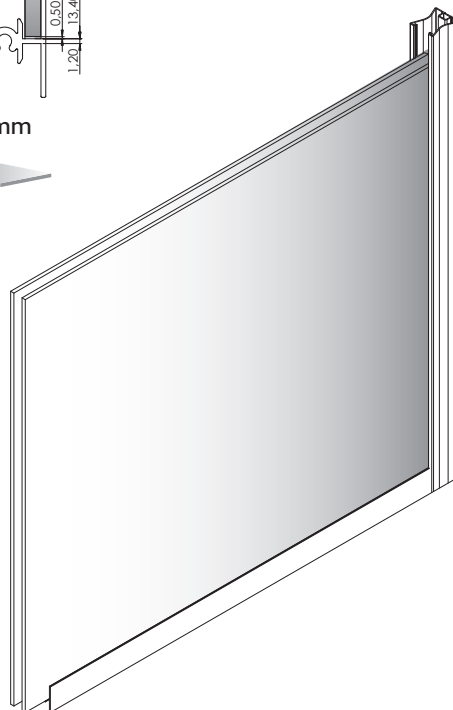


4


5

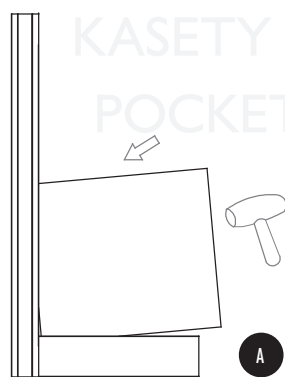


A

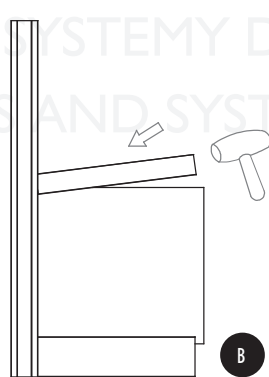


B

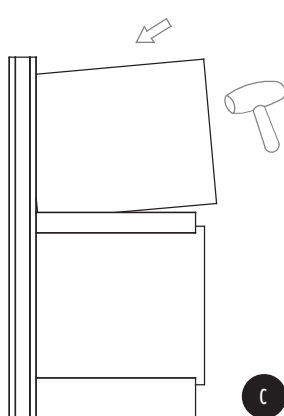

C

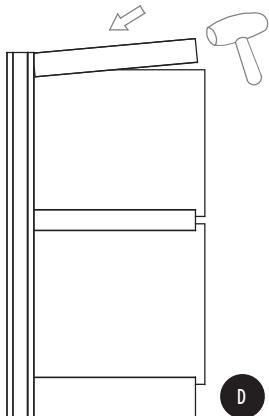




D

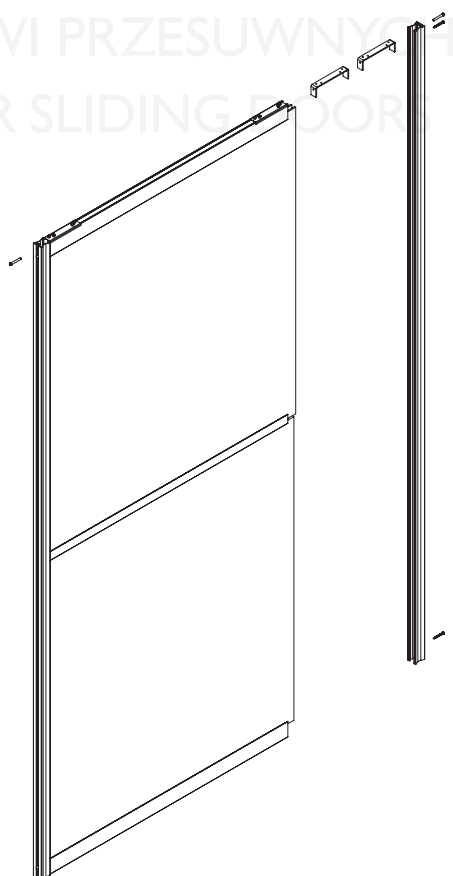



F G

6

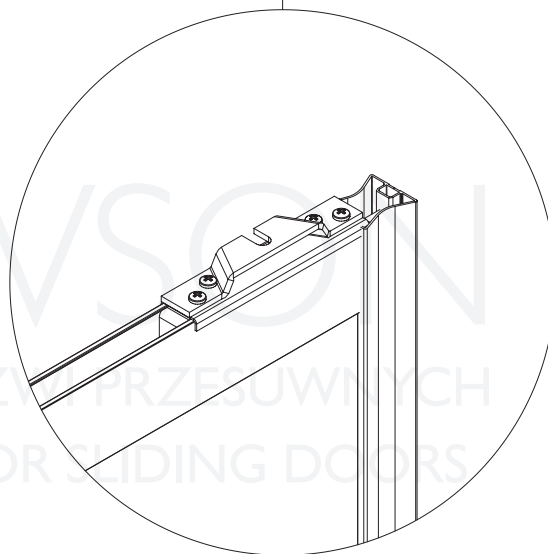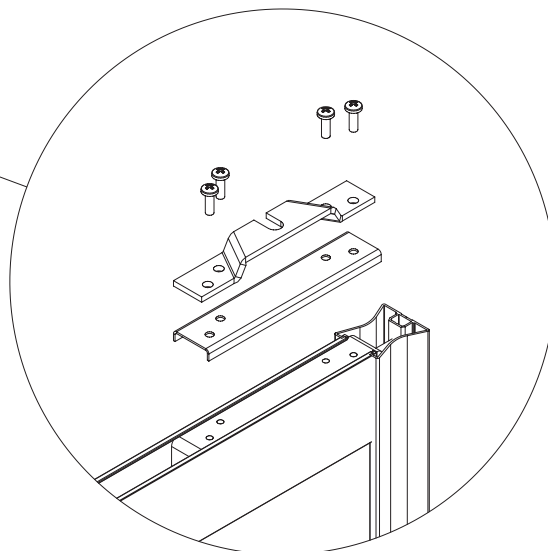
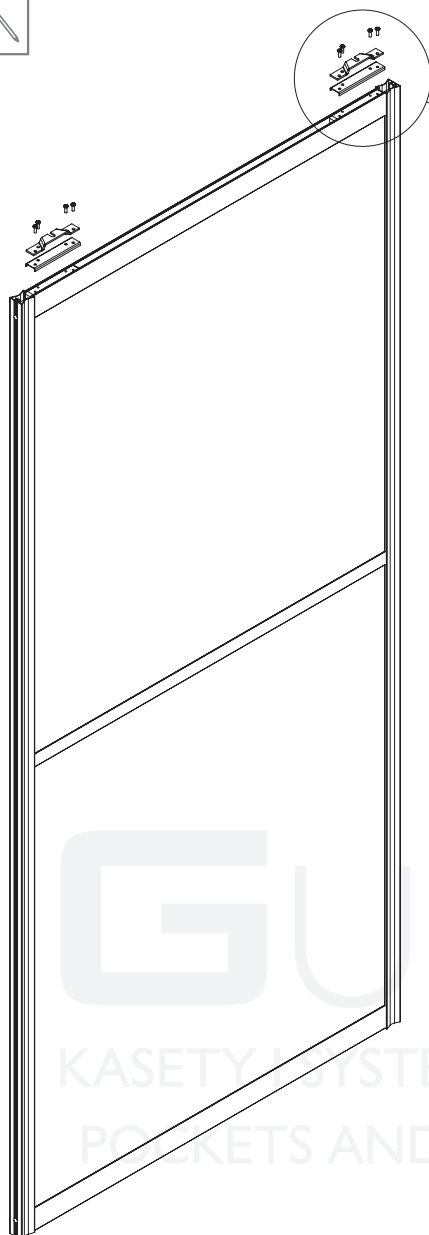



GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS




L

7

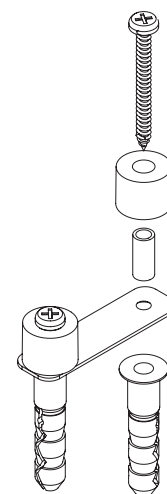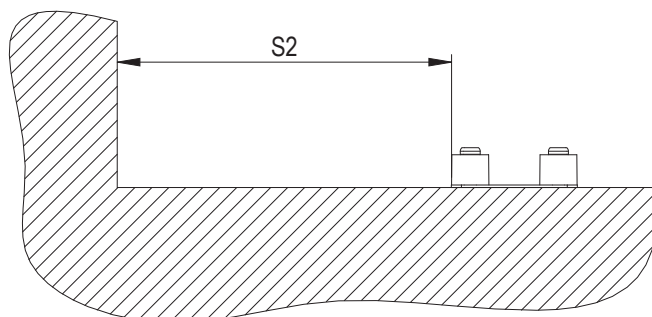

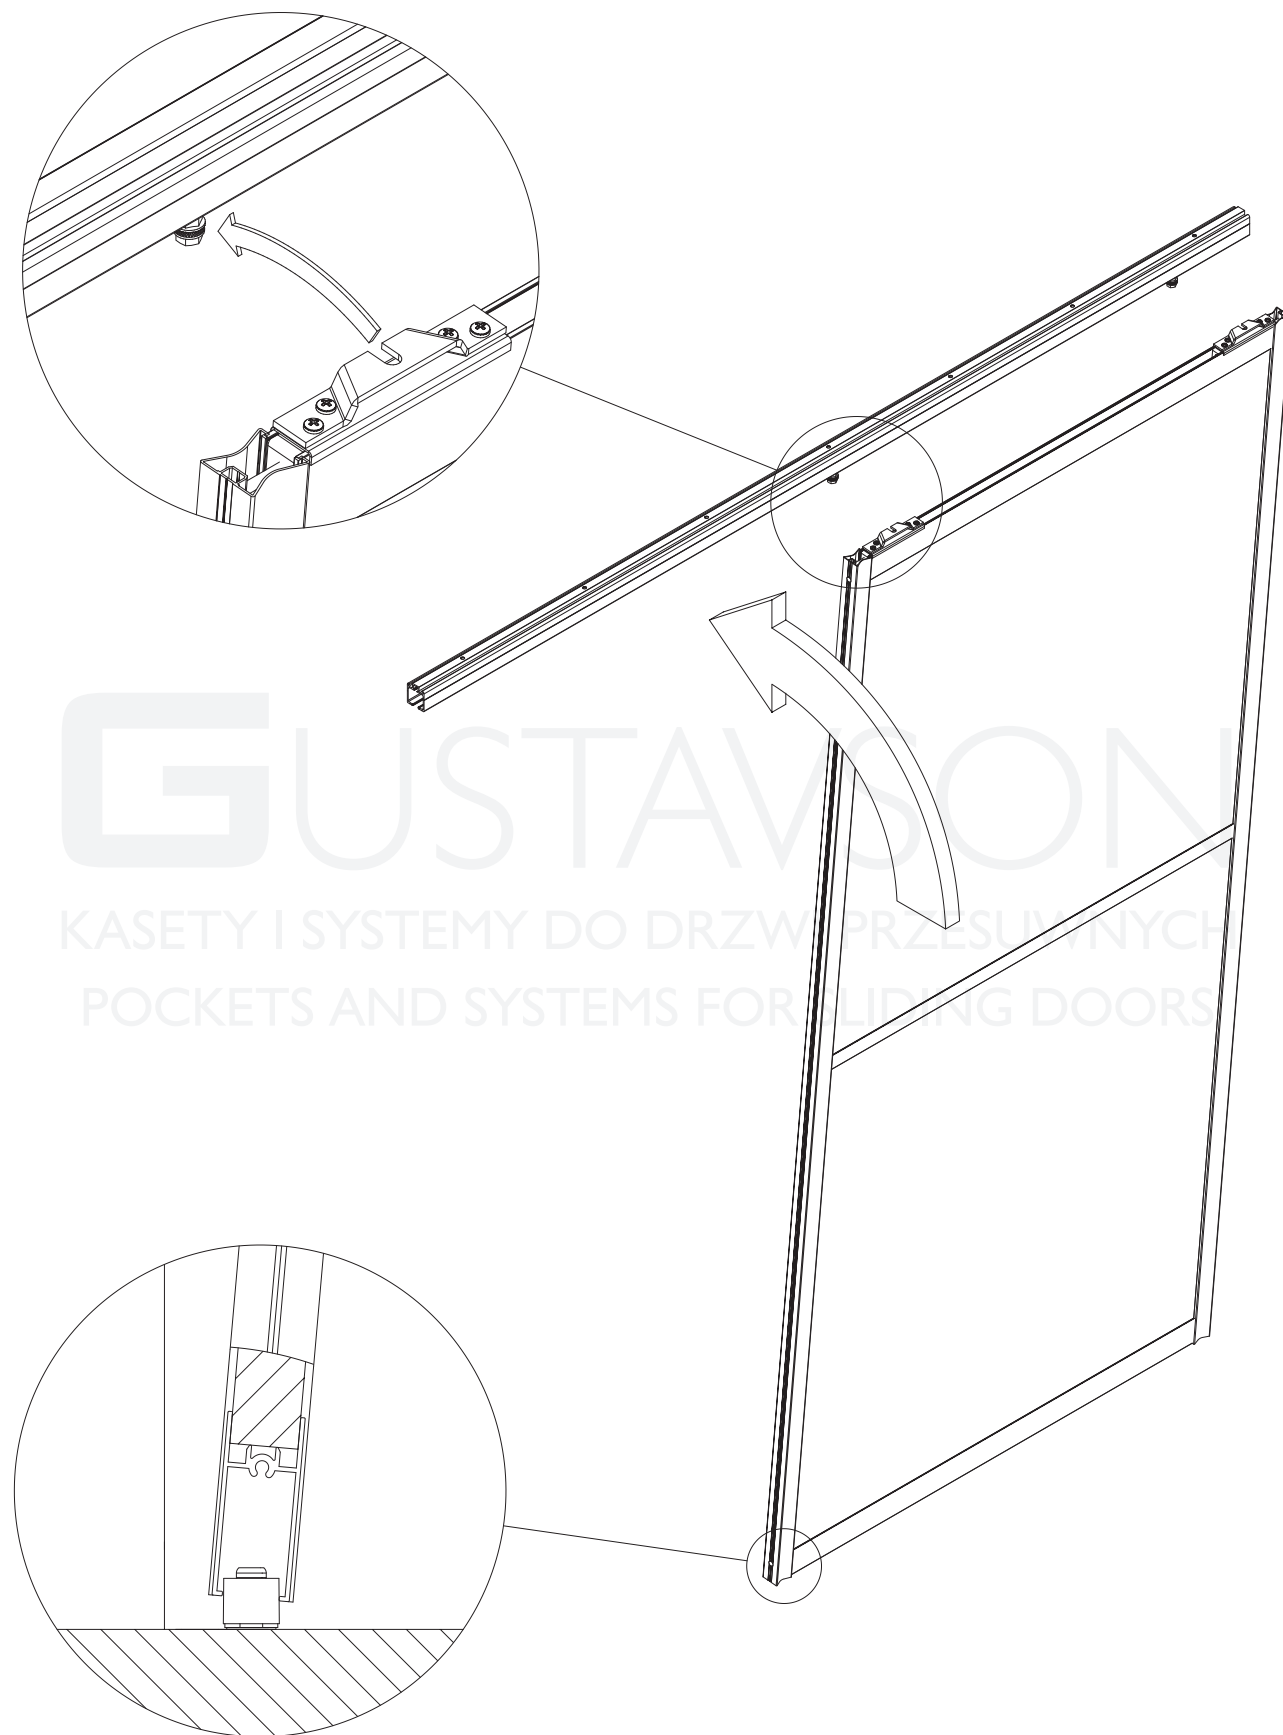

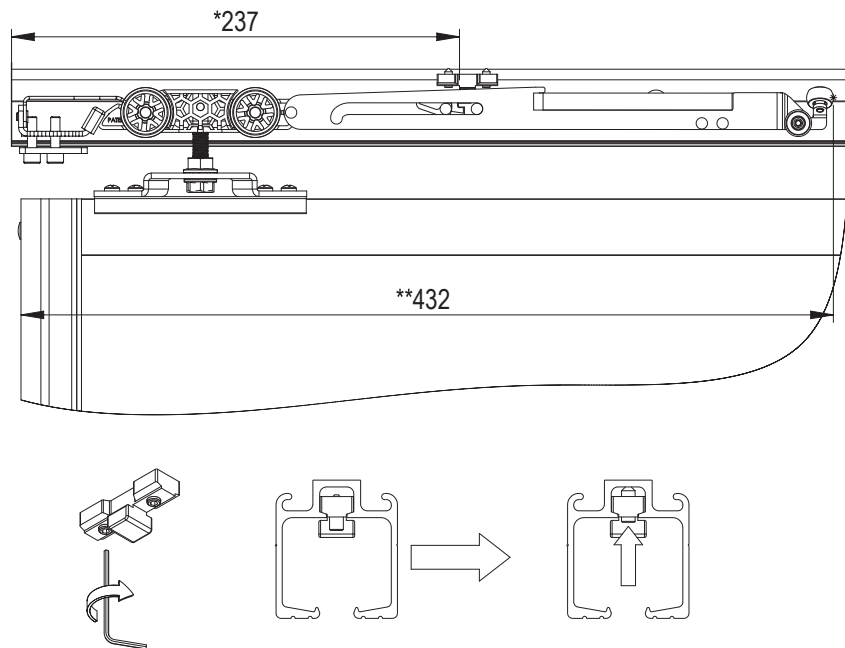**H I J K****9**

*Chwytak samodomykacza jest elementem przesuwным i można go dowolnie przesuwac w szynie. Wymiar jest orientacyjny.

Wymiar ten określa potrzebne miejsce na montaż samodomykacza oraz narzuca minimalną szerokość skrzydła **S1min.


W przypadku zastosowania dwóch samodomykaczy **S1min = (2 x 432) + 5 = 871 mm**.



*Activator it's a movable element and can freely move inside the the upper rail. Dimension is indicative.

This dimension determines needed space for softcloser and imposes minimal door width **S1 min.



In case of use two softclosers **S1min = (2 x 432) + 5 = 871 mm**.

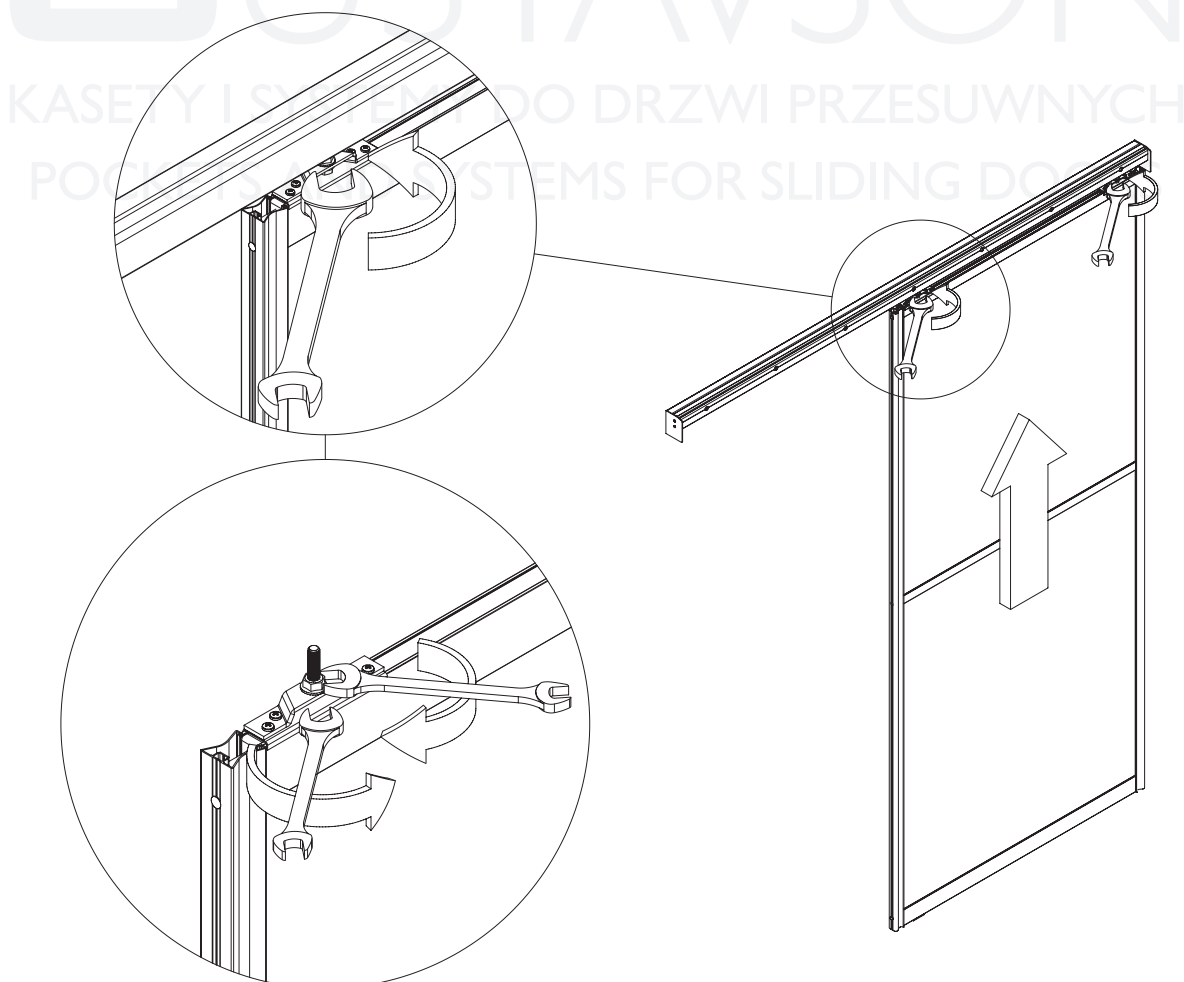**10**



B

11

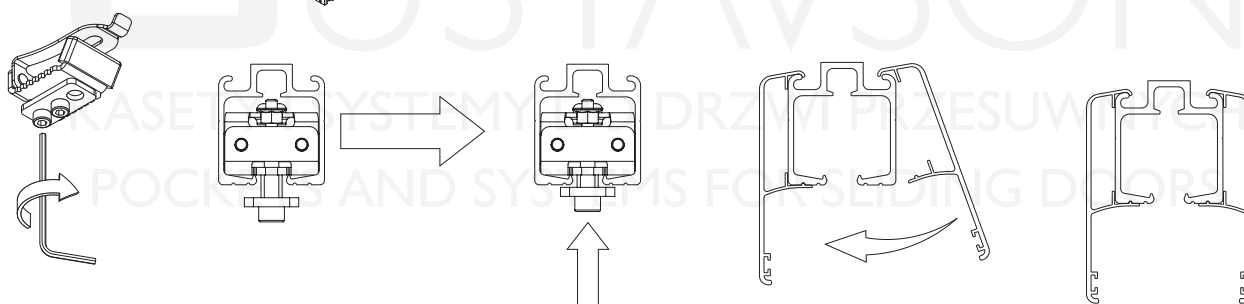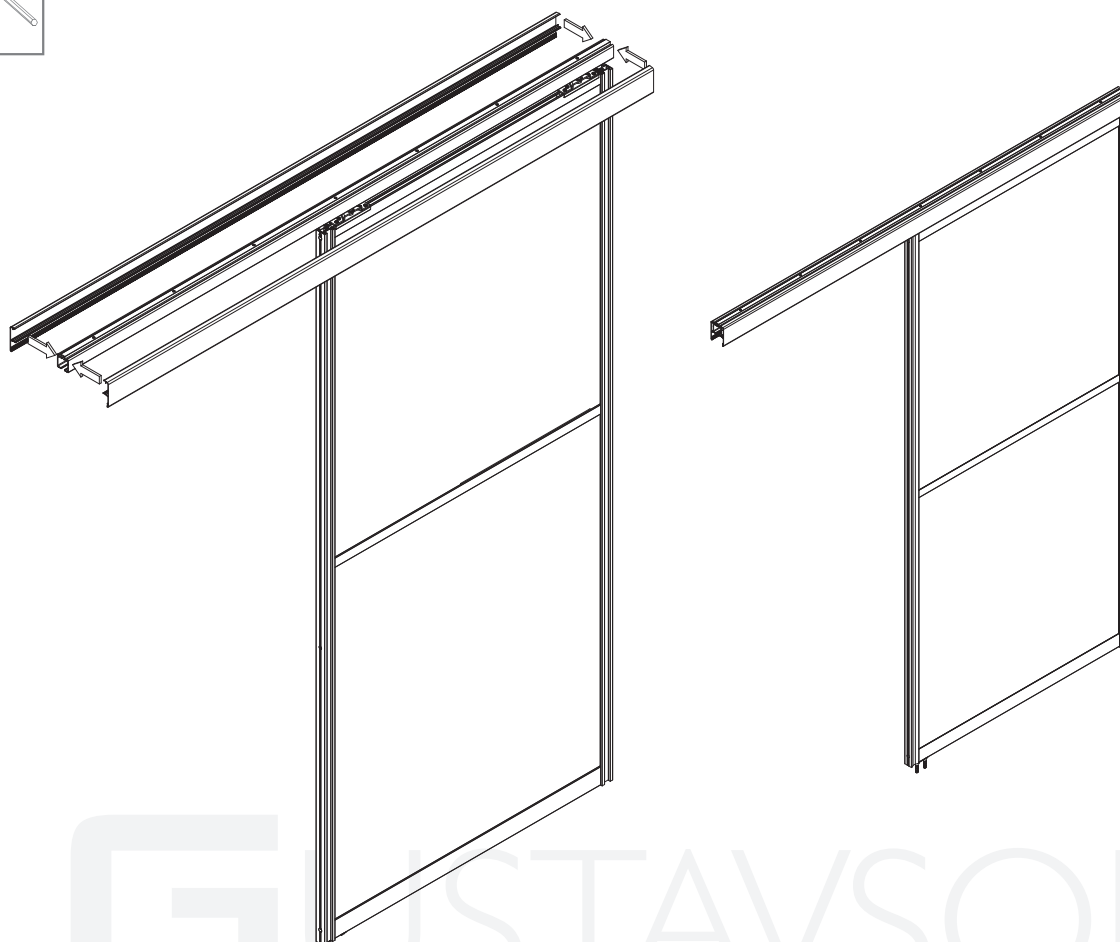

INFORMACJE DODATKOWE O SYSTEMIE / ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

1. Otwory montażowe w profilach montażowych oraz długości profili / Mounting holes and profile lengths.

Ofertujemy profile w następujących długościach 2m, 3m, 4m. Te długości dotyczą profili ściennych, szyn oraz maskownic frontowych. Profile ścienne są dostarczane już nawierconymi otworami montażowymi. Z uwagi na technologię nawiercania otworów, odmierzenie odbywa się zawsze od dwóch stron (krawędzi) profili tak, aby otwory były rozmieszczone symetrycznie względem środka profilu. Pierwsze otwory znajdują się zawsze 50mm od krawędzi profilu, a każdy następny 250mm dalej. Rozmieszczenie otworów w profilach w zależności od długości zamieszczono w tabeli poniżej.

We offer profiles in the following lengths: 2m, 3m, 4m. These lengths are for wall profiles, rails and front cover plates.

Wall profiles are delivered with pre-drilled mounting holes.

The position of the holes in the profiles, depending on the length, is given in the table below:

Rozmieszczenie otworów montażowych / Position of mounting holes																	
Długość Length	Wymiary liczone od lewej krawędzi profilu (mm) Dimensions calculated from the left edge of the profile																
	50	300	550	800	1000	1200	1450	1700	1950	-	-	-	-	-	-	-	-
2m	50	300	550	800	1000	1200	1450	1700	1950	-	-	-	-	-	-	-	-
3m	50	300	550	800	1050	1300	1500	1700	1950	2200	2450	2700	2950	-	-	-	-
4m	50	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2000	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700	3950

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyliła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.