

Visio 40 bez belki zewnętrzny
Visio 40 outer without upper beam

Visio Glass 40 bez belki zewnętrzny
Visio 40 Glass outer without upper beam

100
kg

50
k (2 ZAWIASY)
(2 HINGES)

70
k (3 ZAWIASY)
(3 HINGES)

MONTAŻ DO
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL

PLYTA | BOARD

40 mm




SZKŁO | GLASS

8-10 mm




Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.

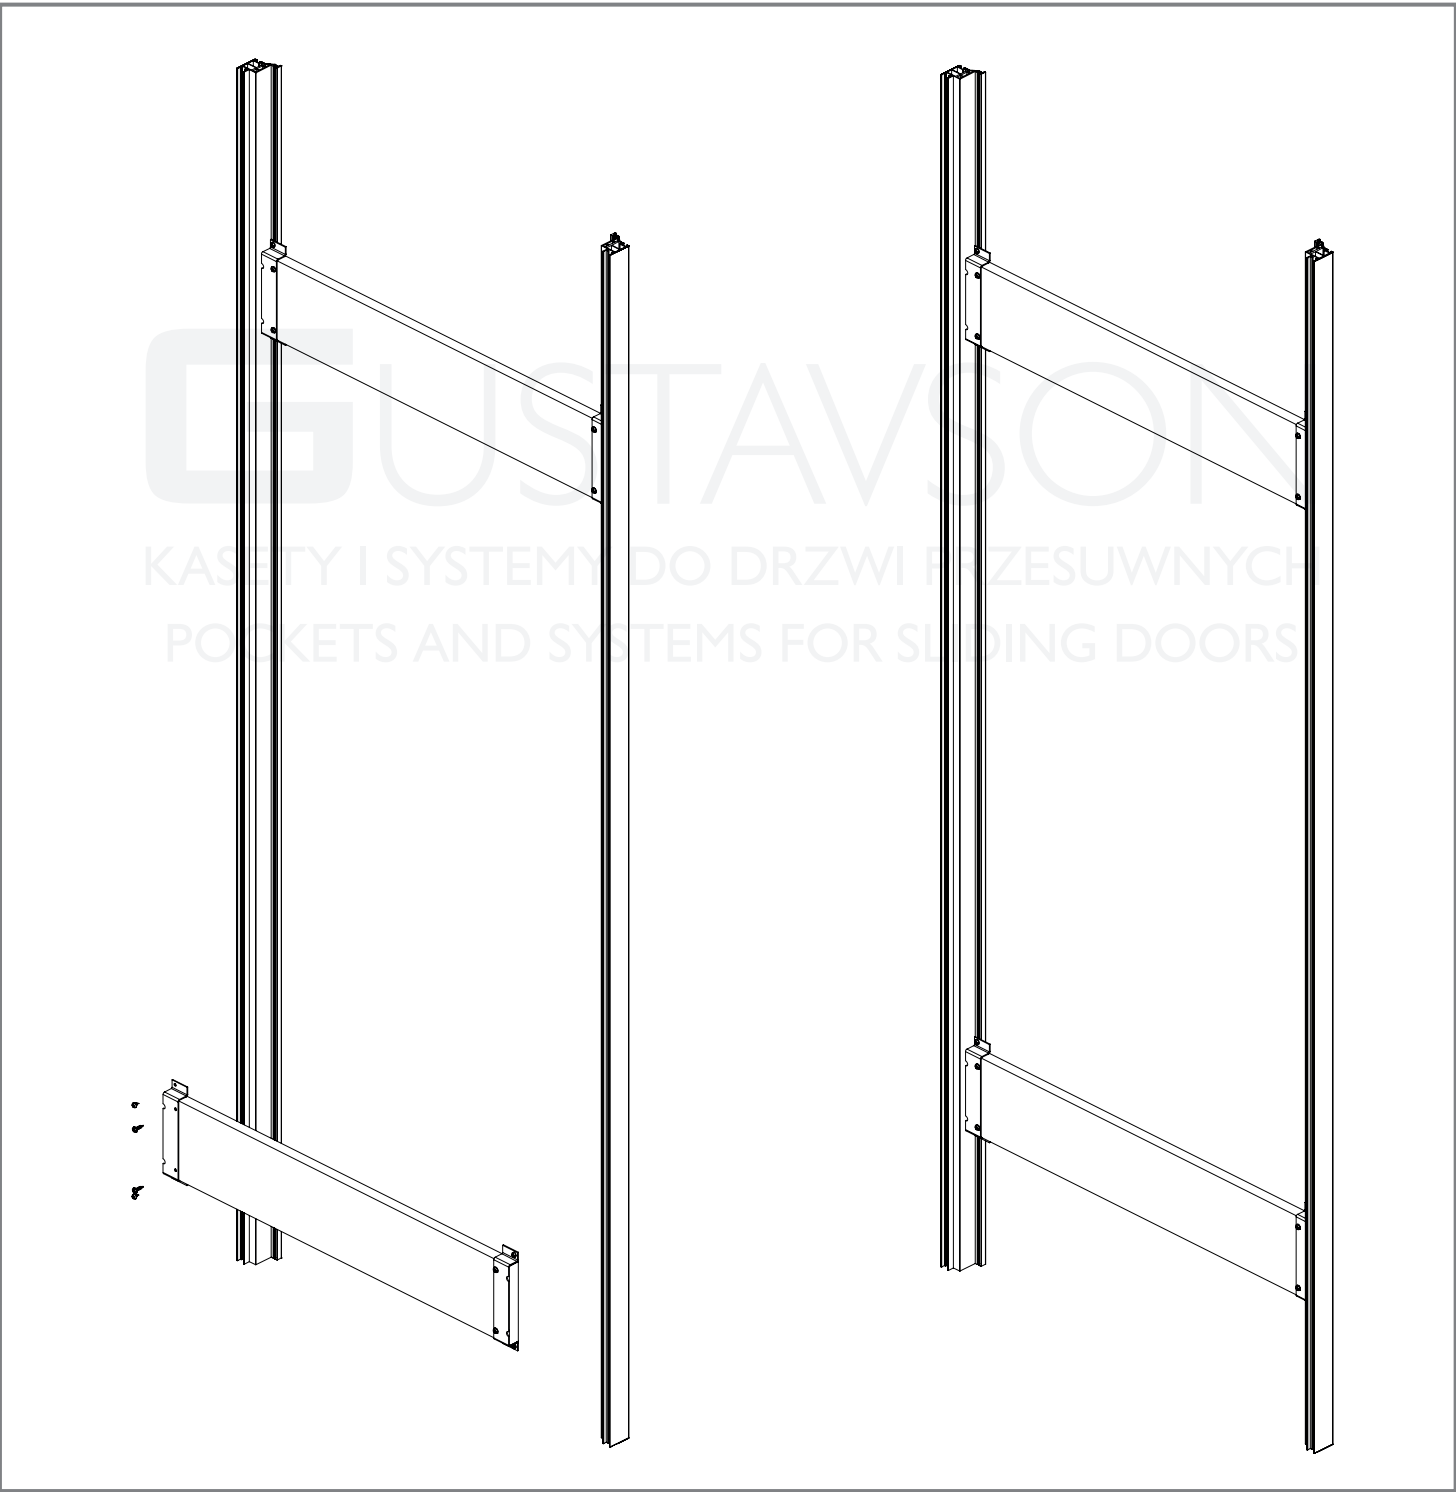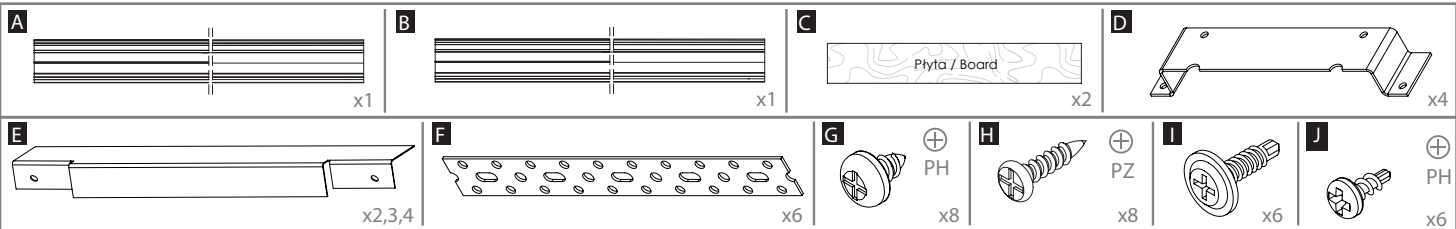






A, B, C, D, G, H

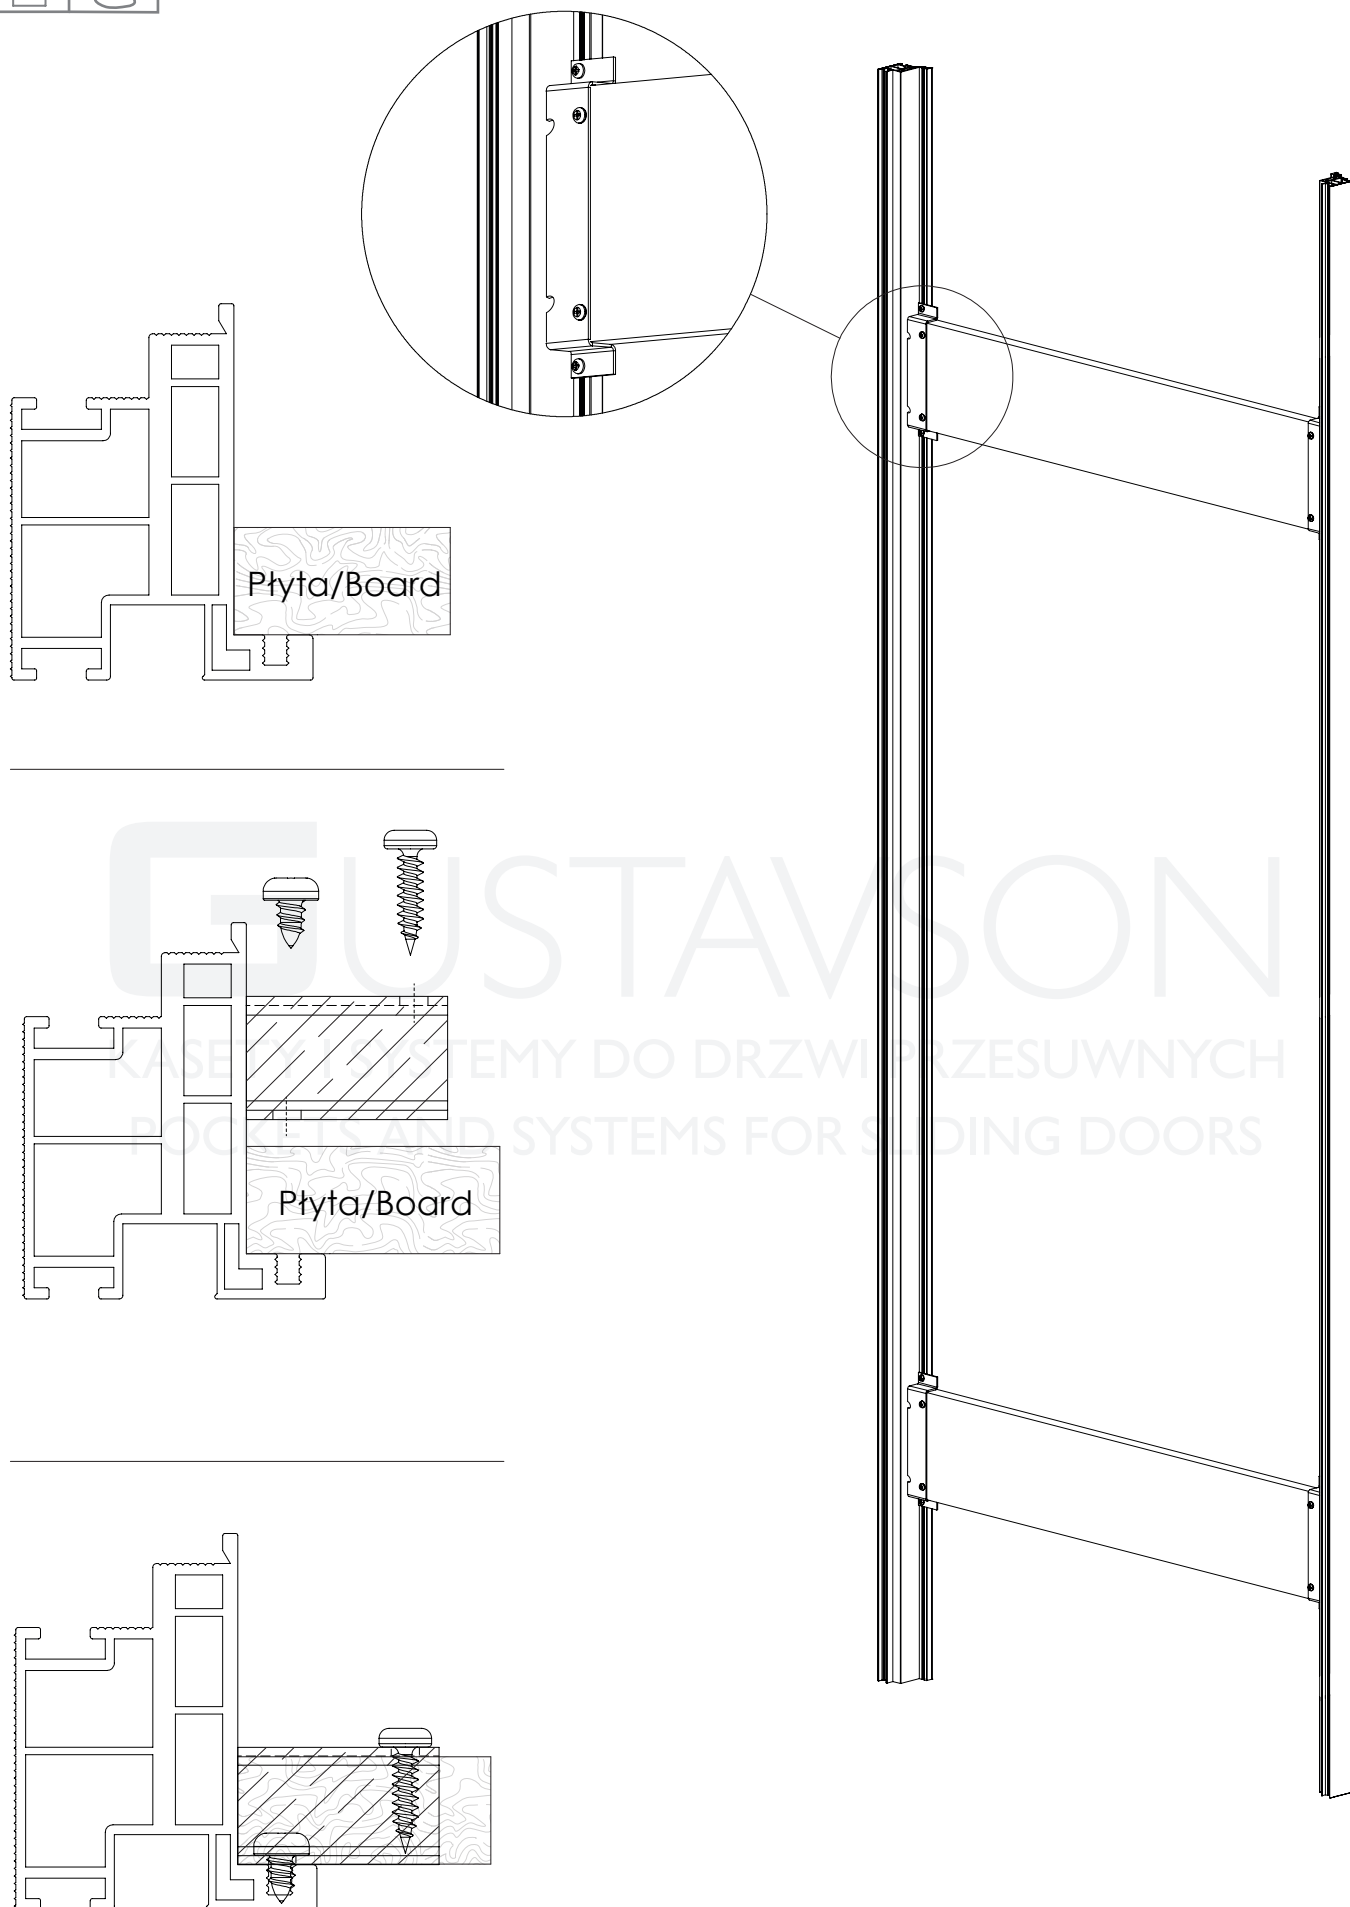


Montaż Ściana karton-gips Montage Stud Wall




W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.

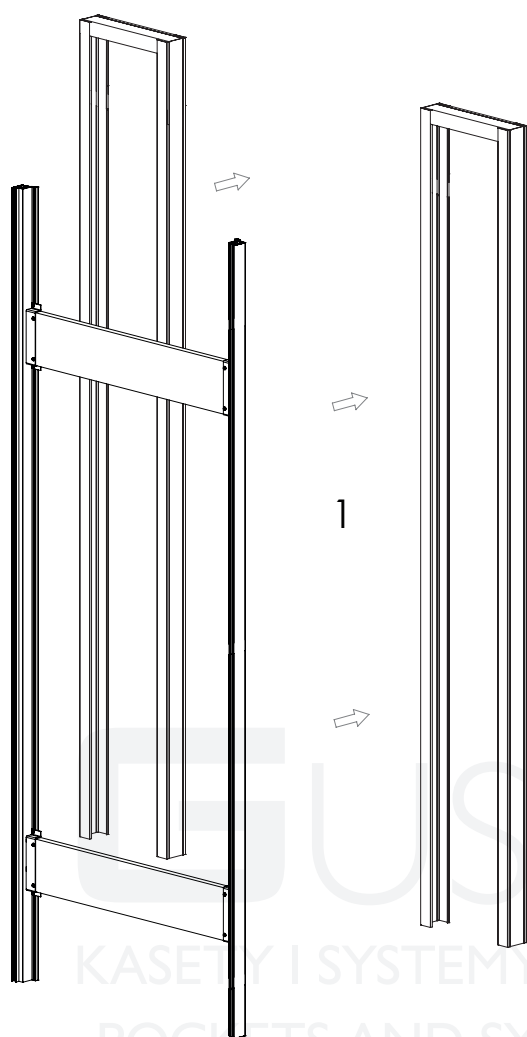

1

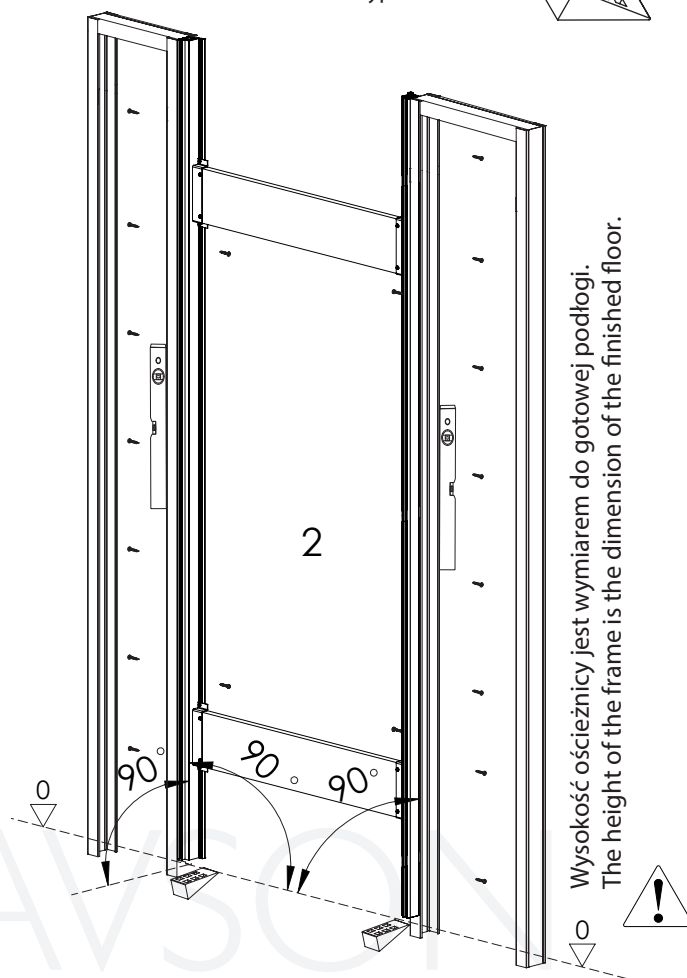


Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.

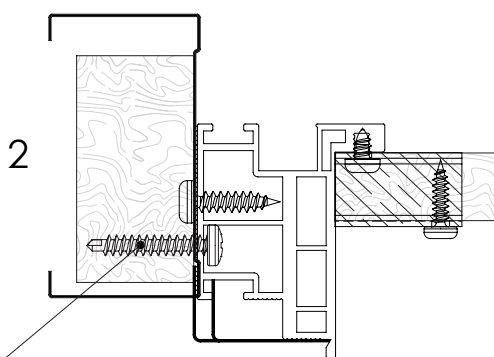








2

W otworach zawiasowych wkręcić dodatkowe wkręty dla wzmocnienia przy zawiasach.
In the hinge holes screw additional screws for reinforcement at the hinges.

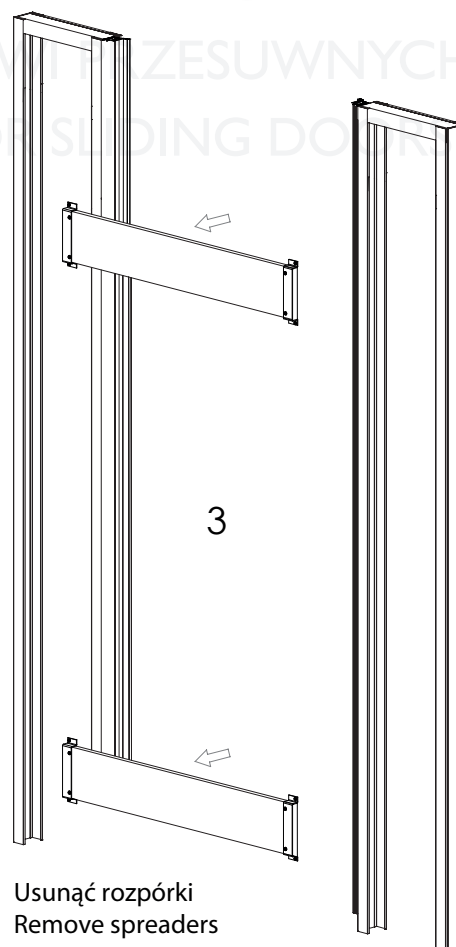

3

Usunąć rozpórki
Remove spreaders

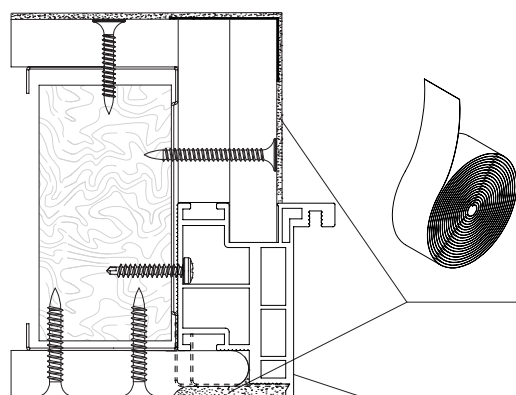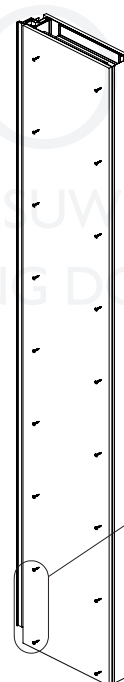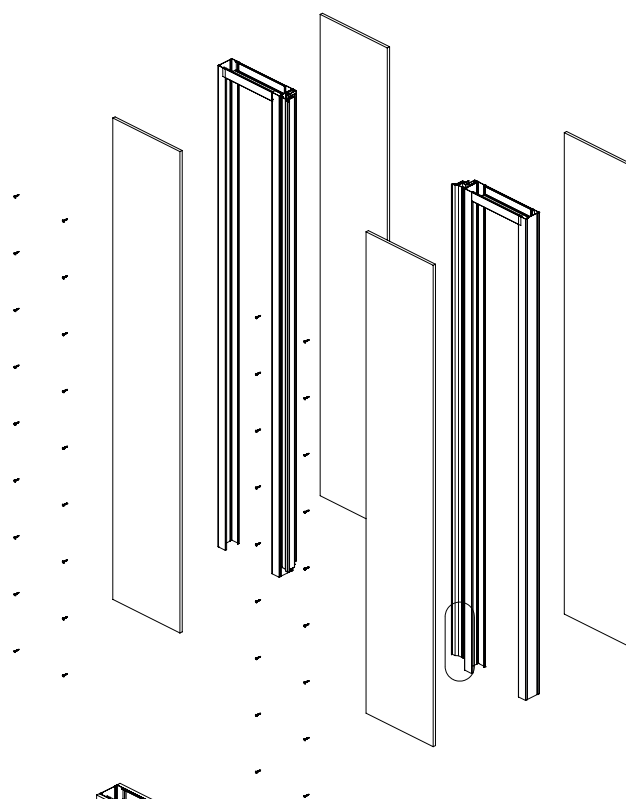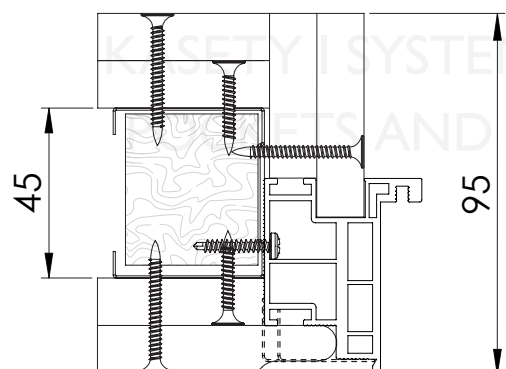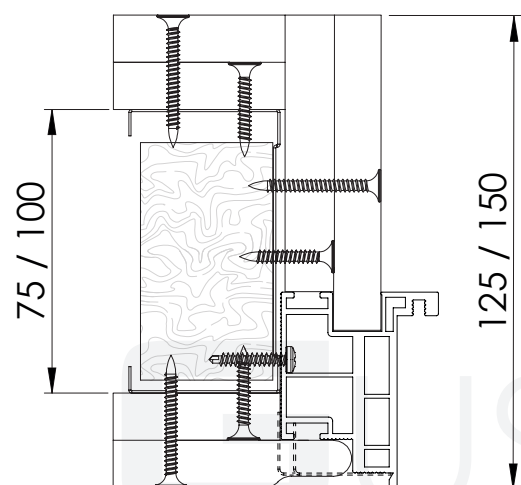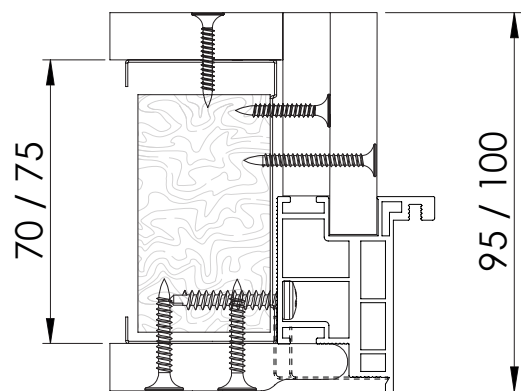


Szpachlować: Pierwsza warstwa, szpachel gruboziarnisty
 Druga warstwa szpachel wykańczający
 Przy szpachlowaniu użyć fizeliny lub siatki wzmacniającej na łączeniach.
 Fill: First coat, coarse spatula, Second layer of finishing spatula
 When skimming use a nonwoven or reinforcing mesh on all joints.

Usunąć folie ochronne z profili.
 Profil można malować farbami ściennymi.
 Remove the protective foil from the profiles.
 The profiles can be painted with wall paint.


Montaż Ściana murowana Montage Solid Wall






F, I

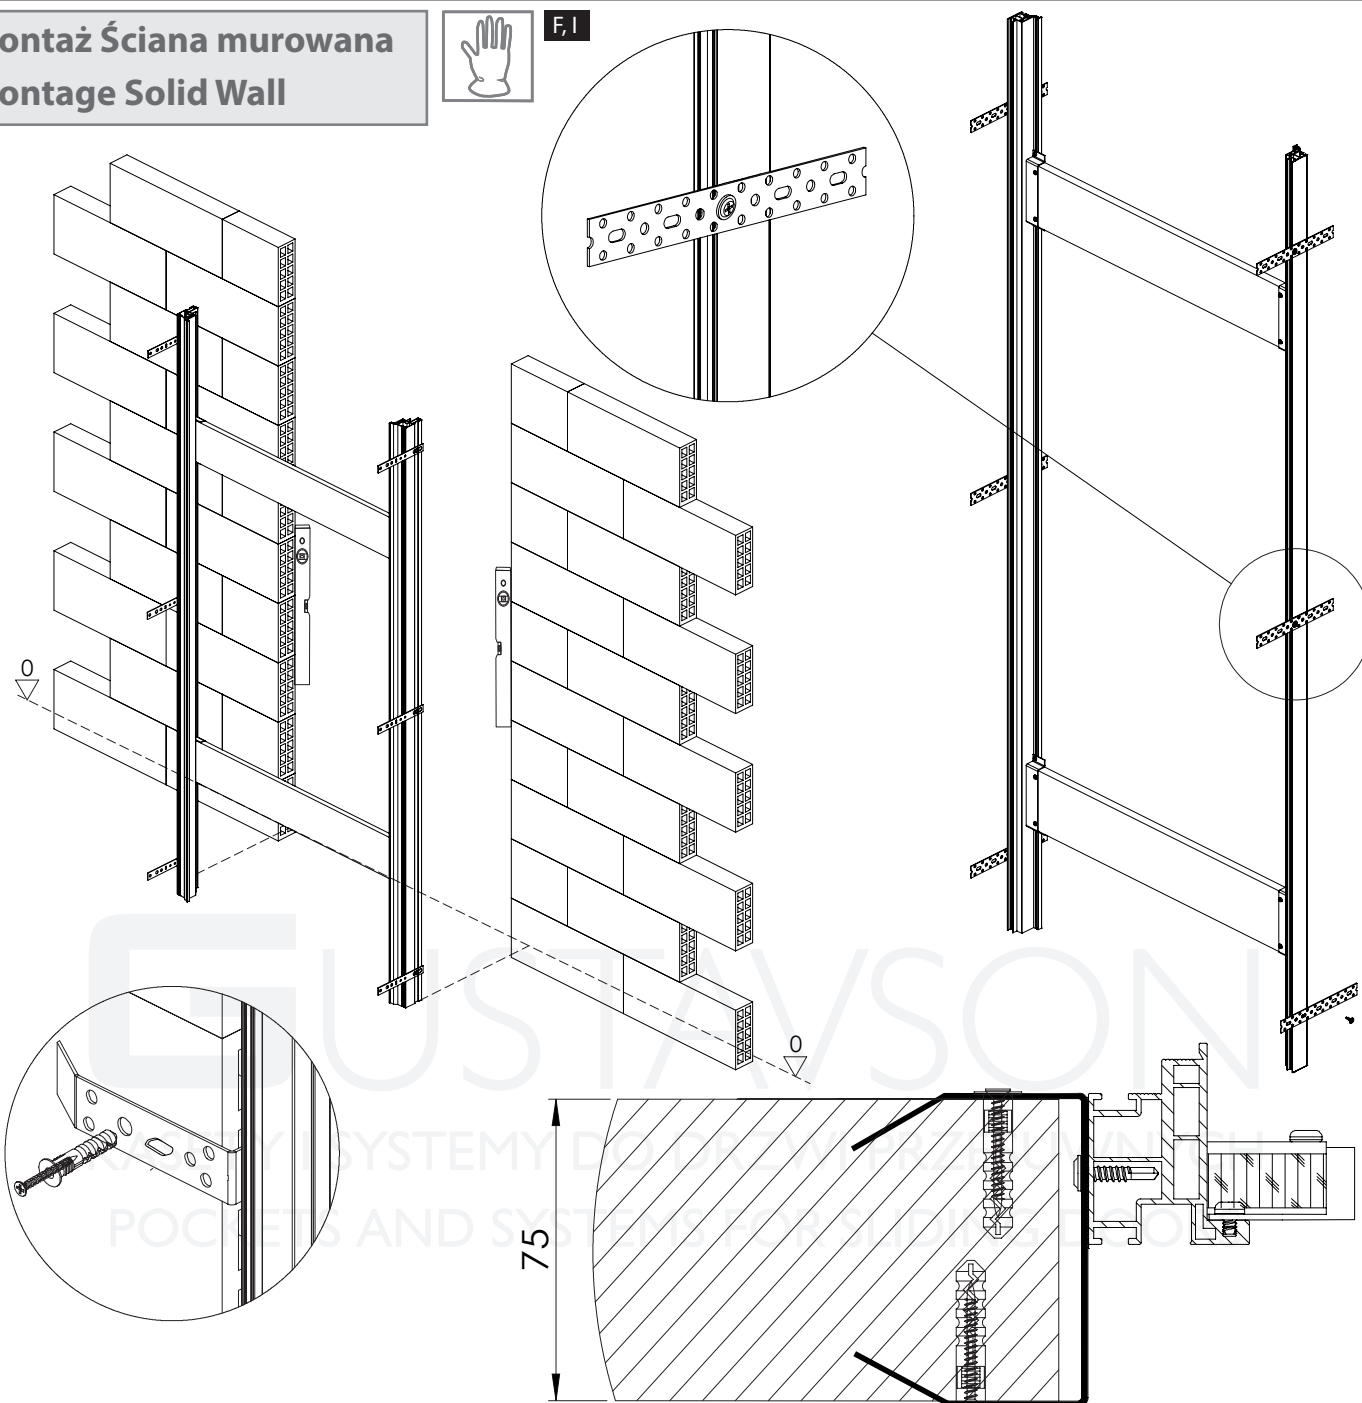

E, J




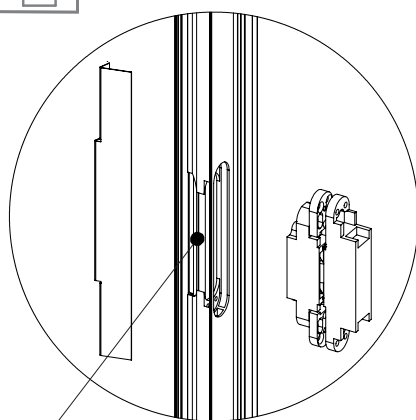


Miejsce pod zawiasy.
Place for Hinges


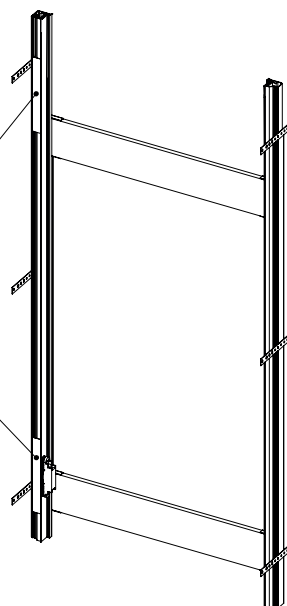







W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.

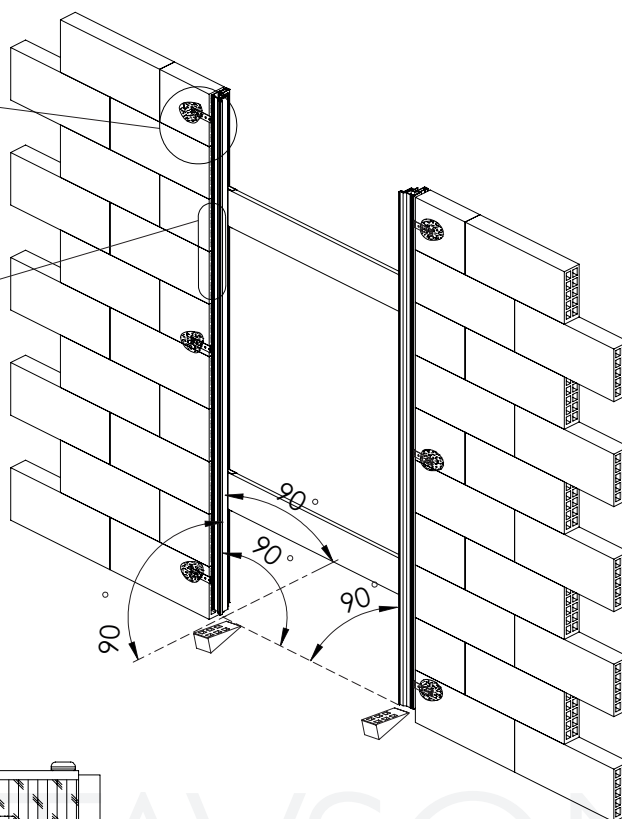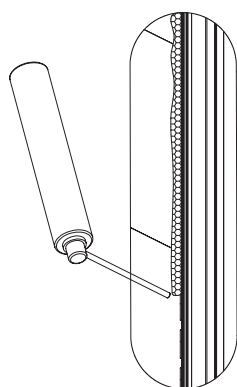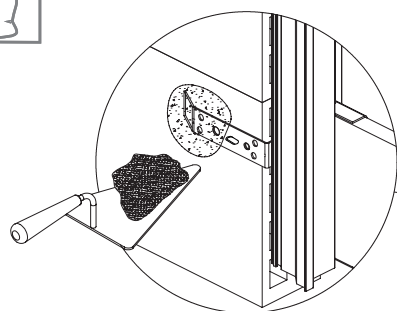


Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.

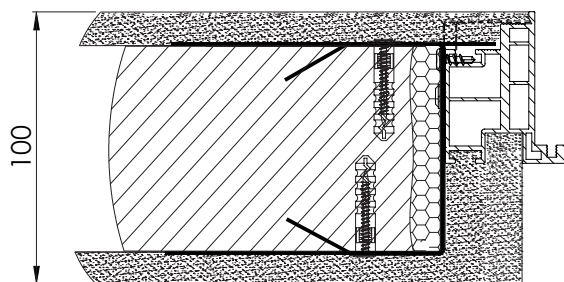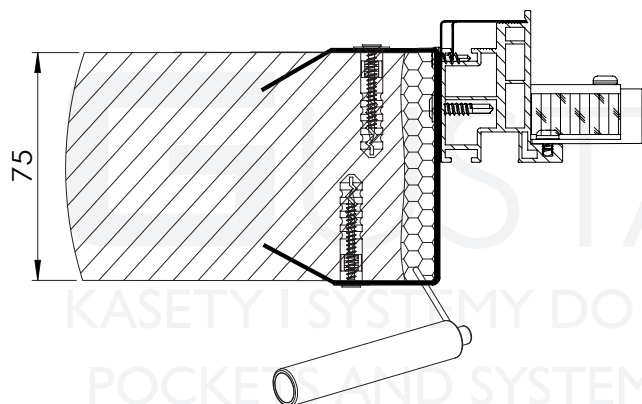


Przy tynkowaniu użyć siatki wzmacniającej na łączeniach.
When using plastering, use reinforcing mesh on the joints.

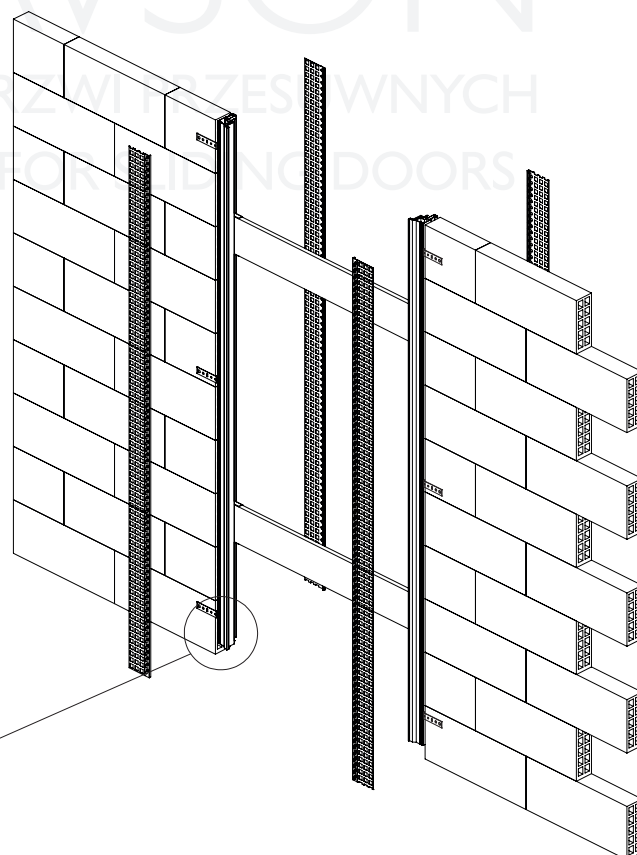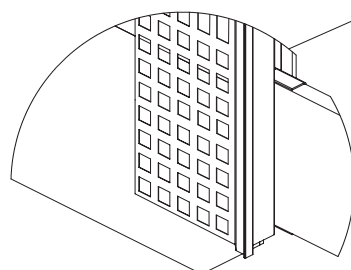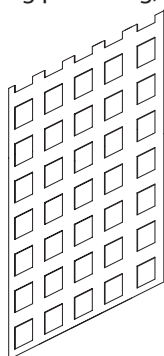

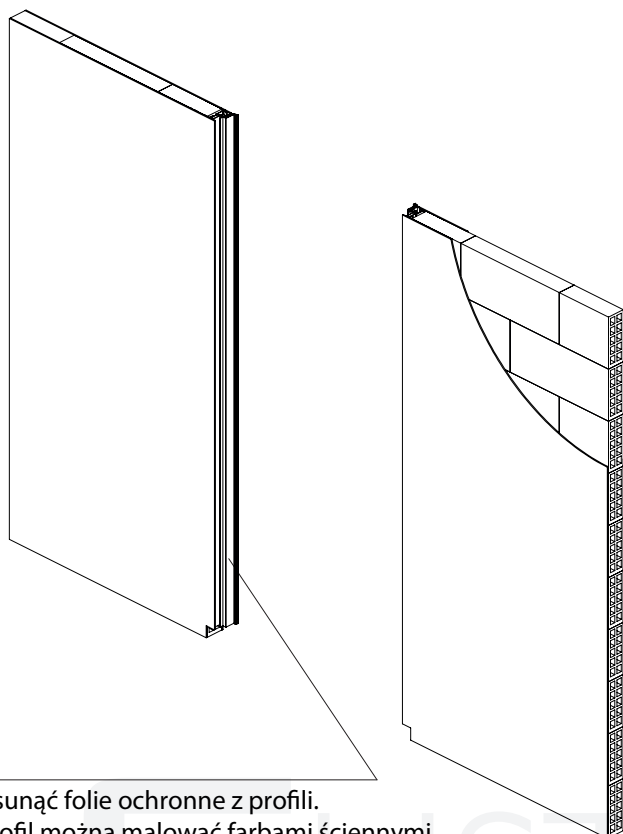


Usunąć folie ochronne z profili.
Profil można malować farbami ściennymi.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.

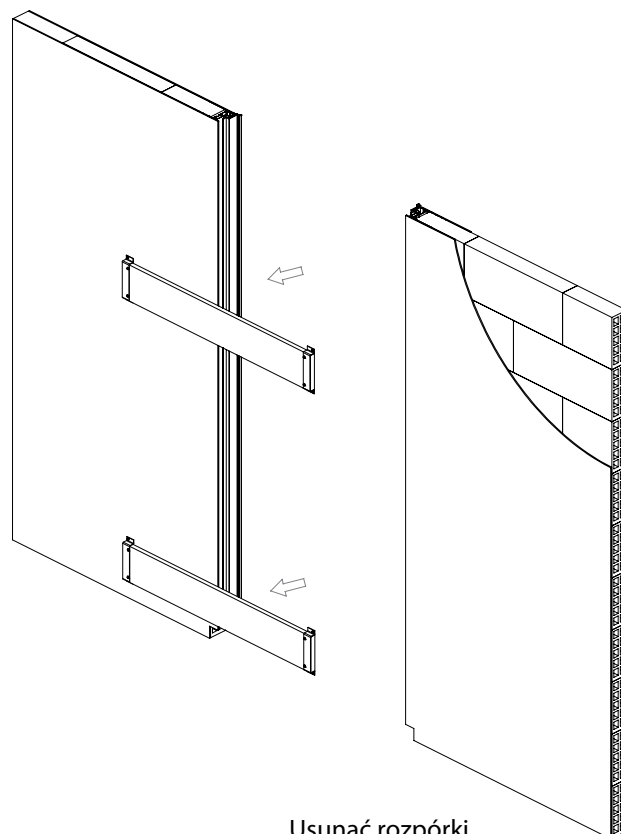


Usunąć rozpórki
Remove spreaders

Opcje wykończenia powierzchni licującej Options for finishing the veneer surface

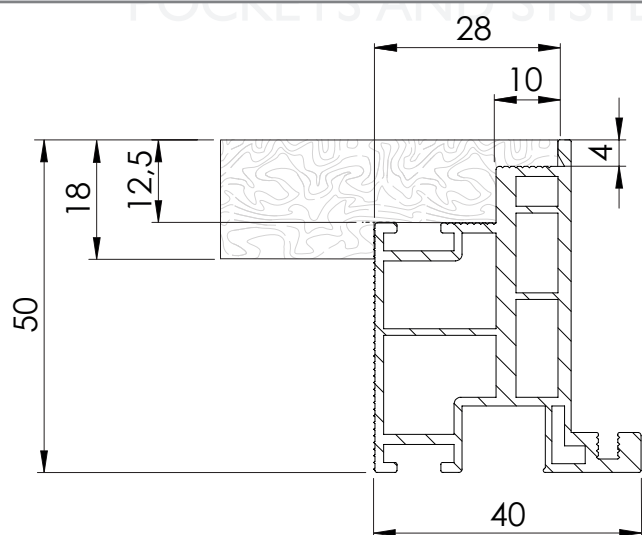

Wykończenie powierzchni ściany frezowaną płytą 18mm.
Finish of wall surface with a milled 18mm board.

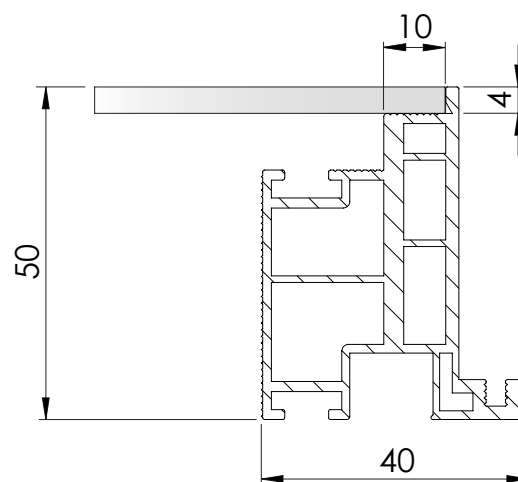

Wykończenie powierzchni ściany
Lustro, Lakobel, Spiek - 4mm.
Finish of wall surface with mirror, lacobel, 4mm sinter.

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.