

TWIN WALL GLASS system aranżacyjny/arrangement system
DWA RUCHOME SKRZYDŁA DO ZEWNĄTRZ
 TWO SLIDING DOOR LEAVES TO THE OUTSIDE




40
kg

PEŁYTA | BOARD

10 mm


SZKŁO | GLASS

4 mm
6 mm

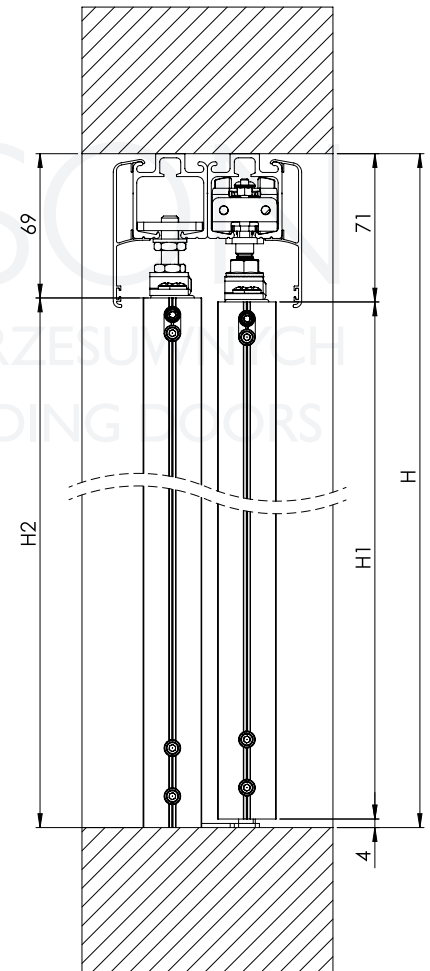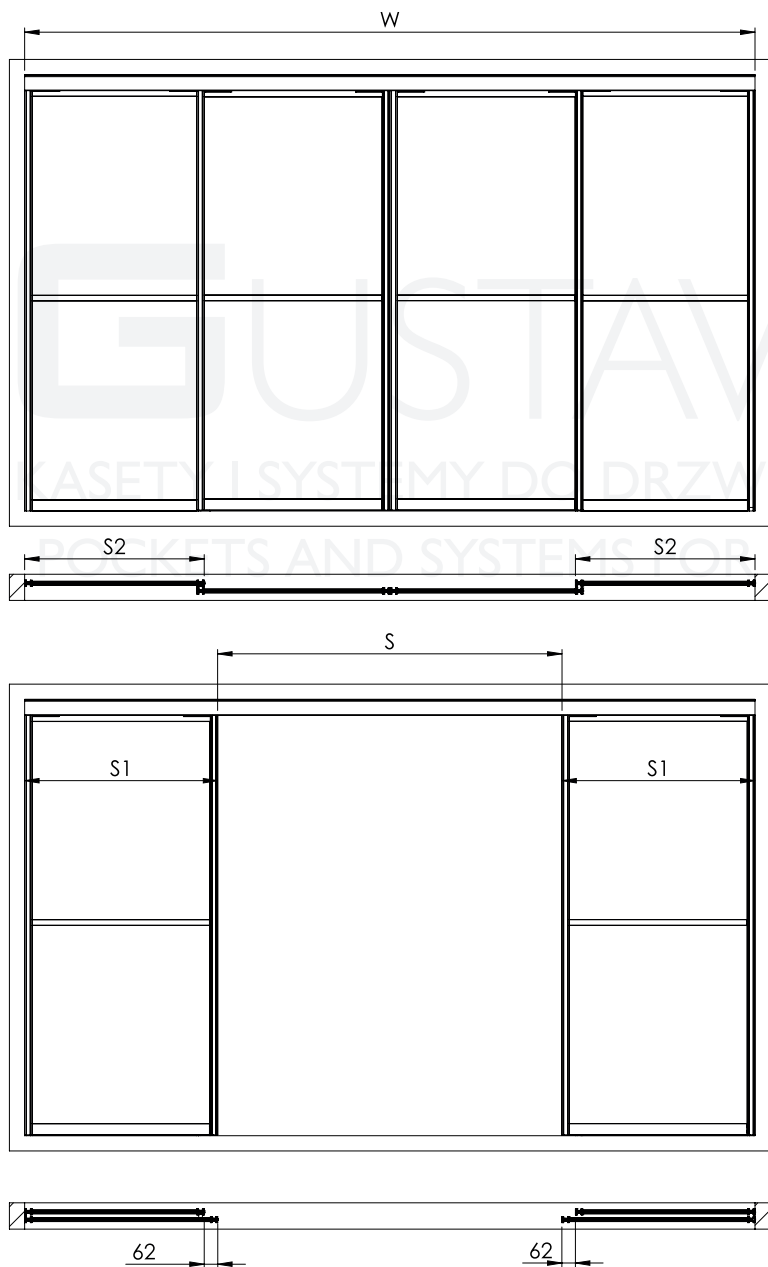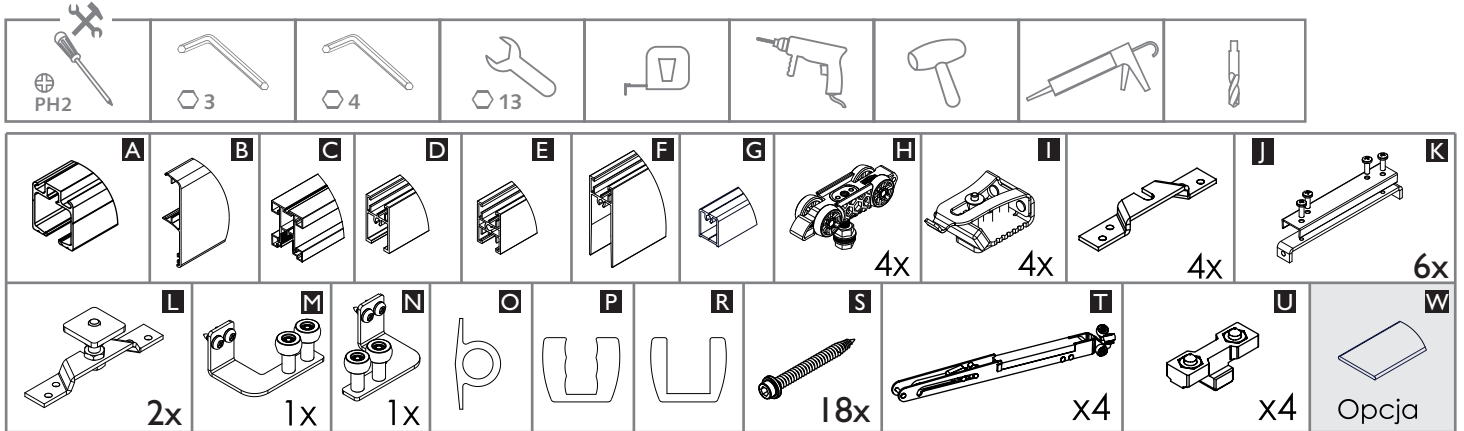

OBLICZENIA / CALCULATION		
Sym.	Wzór / Formula	Wyjaśnienie / Explanation
W	-	Całkowita szerokość systemu / Total system width
S	$S_{max}=W/2-96$ $S \leq S_{max}$	S_{max} - maksymalna możliwa szerokość przejścia dla danej szerokości wneki S- szerokość przejścia przyjęta do obliczeń, która może być równa lub mniejsza S_{max}
S1	$S1=S/2+96$	Szerokość skrzydła / Door width
S2	$S2=(W-S-124)/2$	Szerokość sztywnego panelu / Fixed panel width
H1	$H1=H-75$	Wysokość skrzydła / Door height
H2	$H2=H-69$	Wysokość sztywnego panelu / Fixed panel height
R1	$R1=S1-63,5$	Długość profili poziomych dla skrzydła / Length of horizontal profiles for door's
R2	$R2=S2-63,5$	Długość profili poziomych dla sztywnego panelu / Length of horizontal profiles for fixed panel
R3	$R3=R2-1$	Długość profilu podłogowego / Length of floor profile
LR1	$LR1=H1$	Długość rączki dla skrzydła / Handle length for door's
LR2	$LR2=H2$	Długość rączki dla sztywnego panelu / Handle length for fixed panel
Szkło z uszczelką / Glass with seal - 4mm or 6mm		
HL1	$HL1=H1-67$	Wysokość szkła dla skrzydła / Glass height for door's
HL2	$HL2=H2-67$	Wysokość szkła dla sztywnego panelu / Glass height for fixed panel
BL1	$BL1=S1-44$	Szerokość szkła dla skrzydła / Glass width for door's
BL2	$BL2=S2-44$	Szerokość szkła dla sztywnego panelu / Glass width for fixed panel
Płyta 10mm / Board - 10mm		
HP1	$HP1=H1-64$	Wysokość płyty dla skrzydła / Board height for door's
HP2	$HP2=H2-64$	Wysokość płyty dla sztywnego panelu / Board height for fixed panel
BP1	$BP1=S1-41$	Szerokość płyty dla skrzydła / Board width for door's
BP2	$BP2=S2-41$	Szerokość płyty dla sztywnego panelu / Board width for fixed panel


H, W

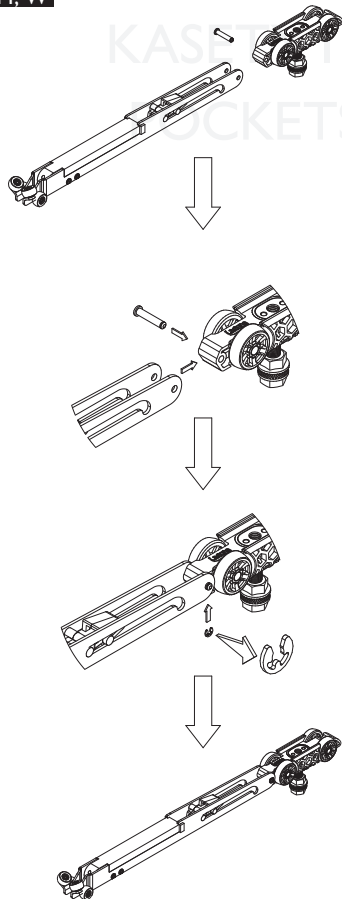

1




A, H, I, U, W

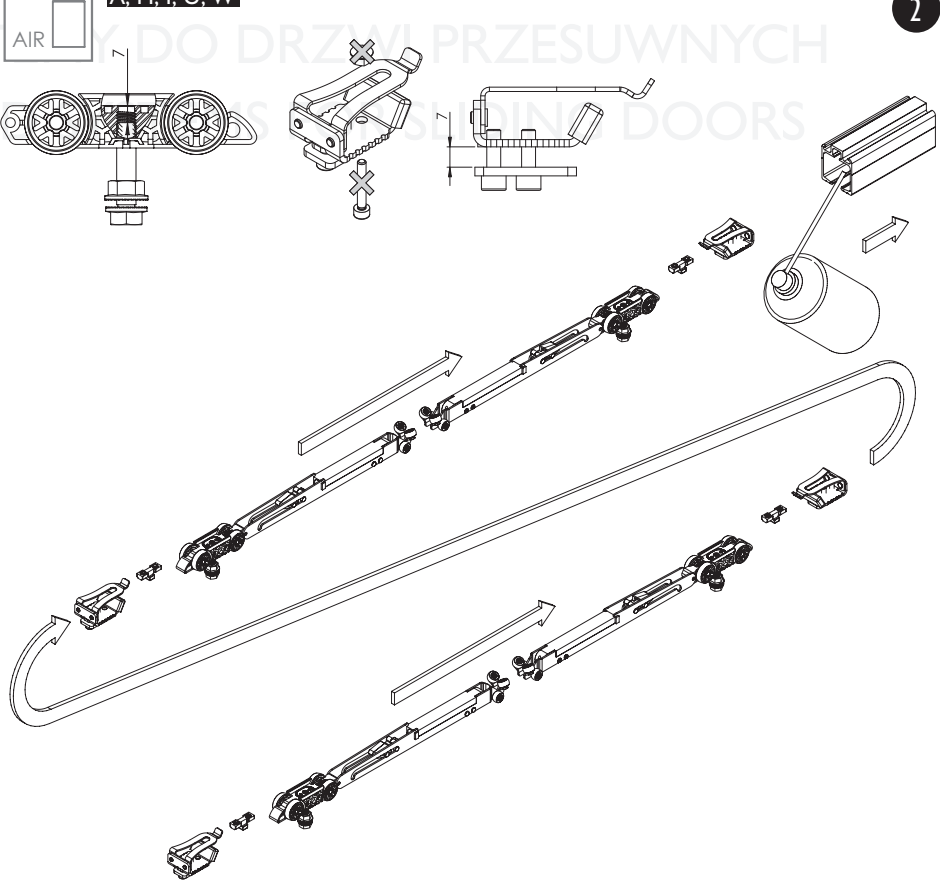

2






Dla poprawnej pracy dwóch samodomykaczy minimalna szerokość skrzydła drzwi wynosi 875mm.
For the full operation of double-self closers, the minimum door leaf width is 875mm.

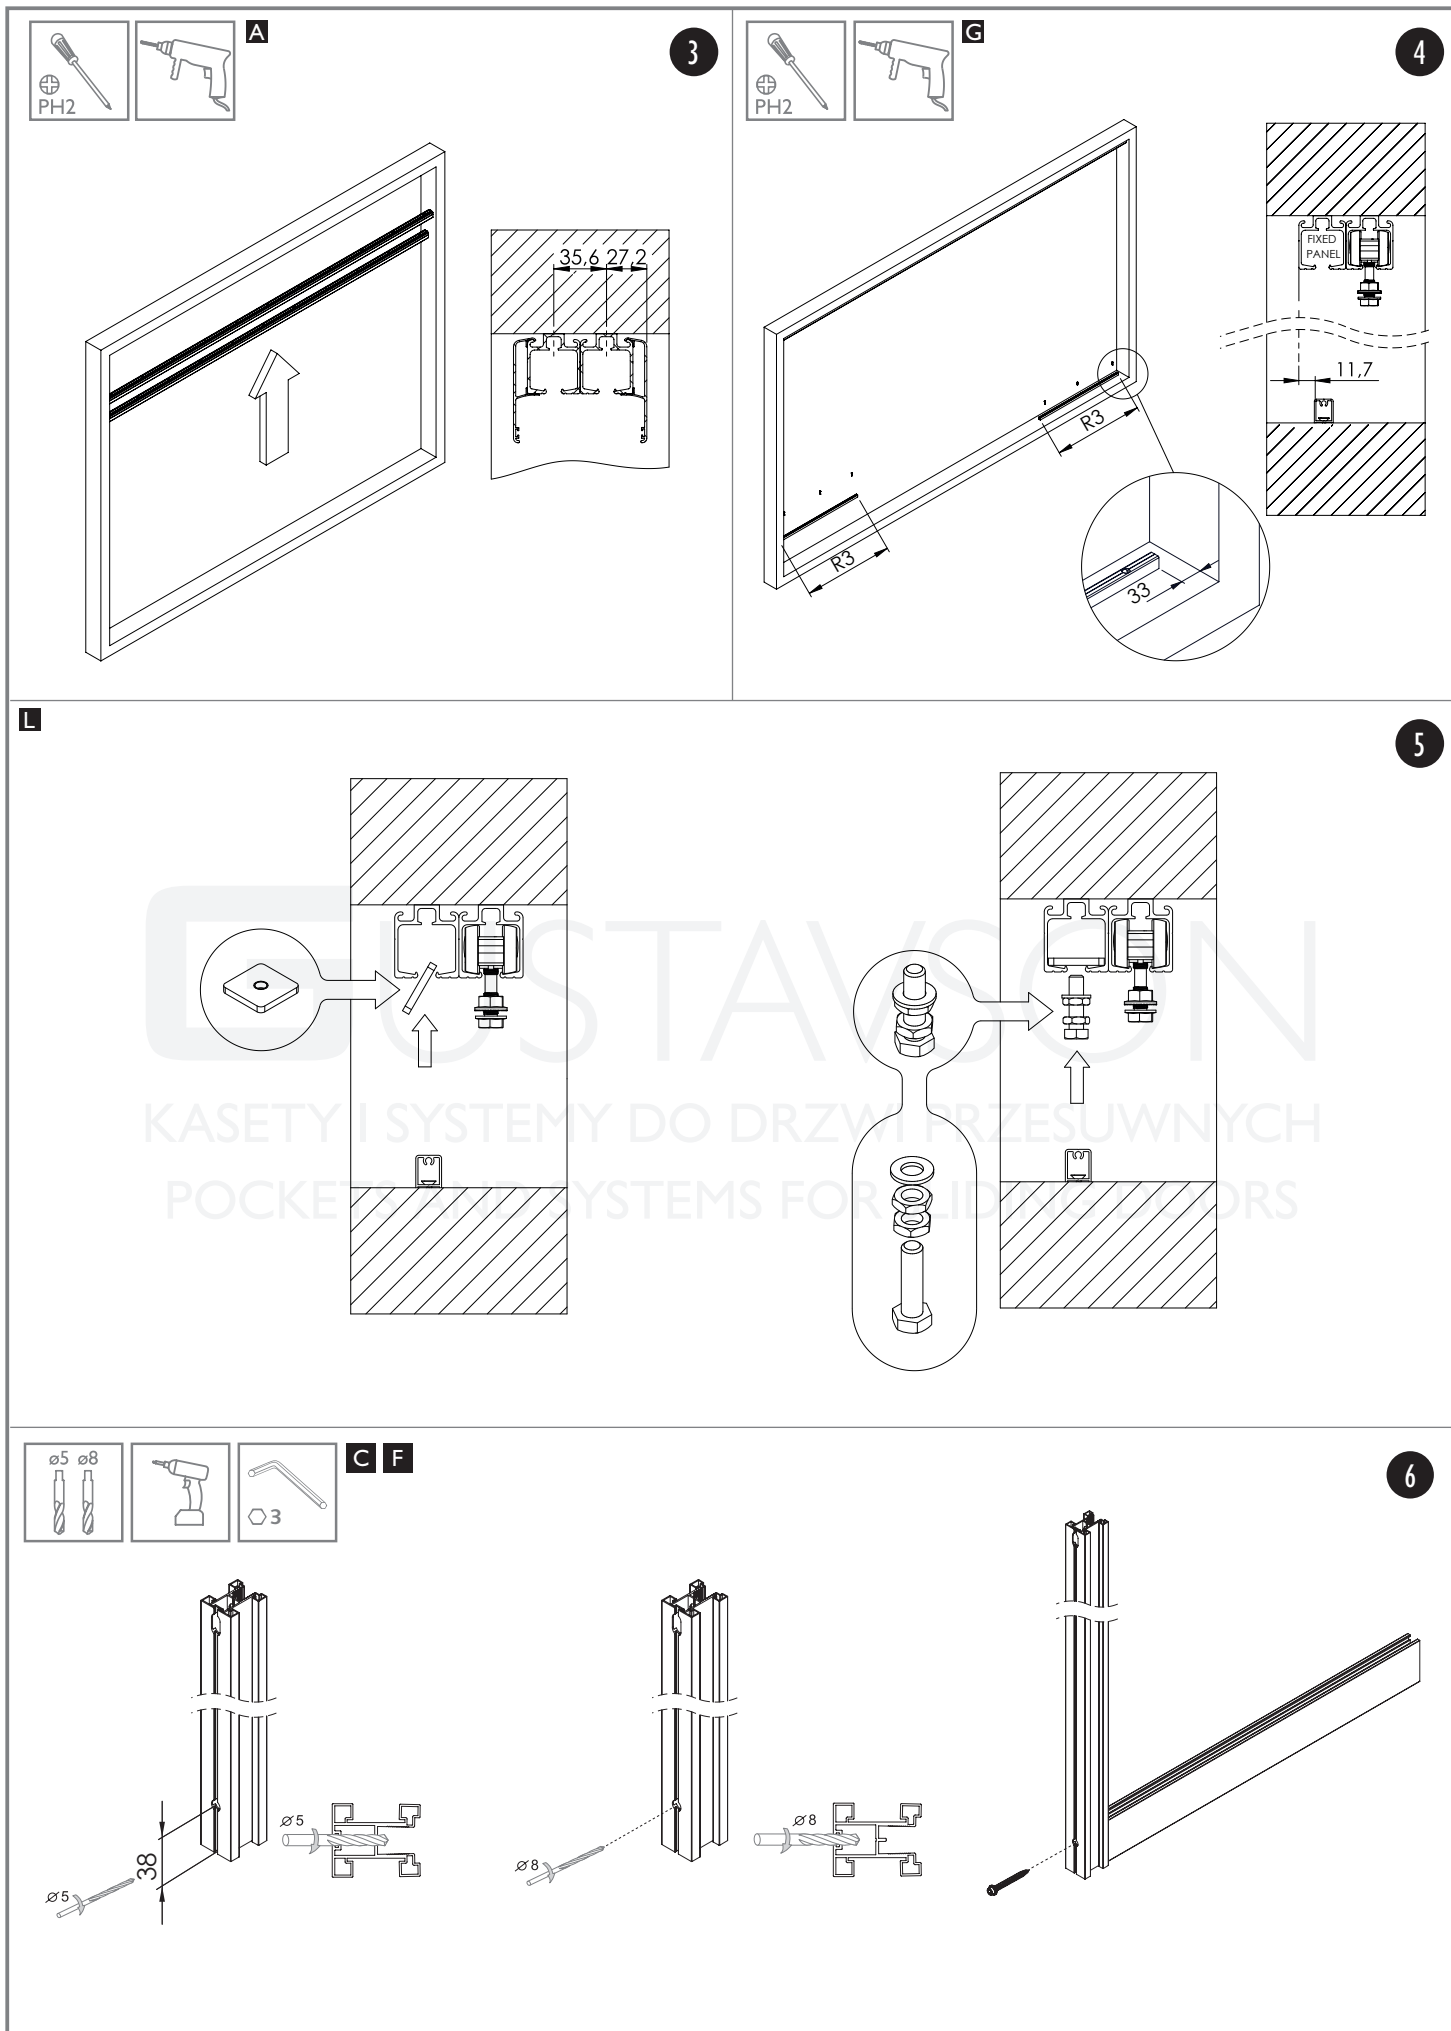



7

P, R

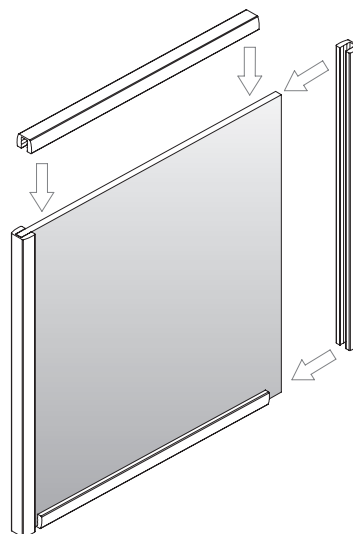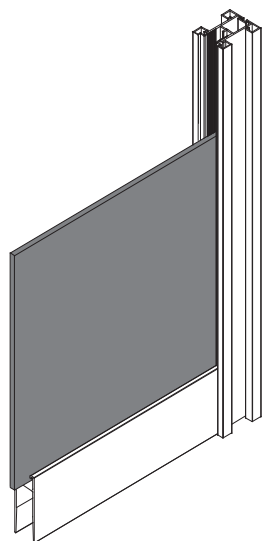


8



J, K

9




N, O, P

10




I, O, P


11

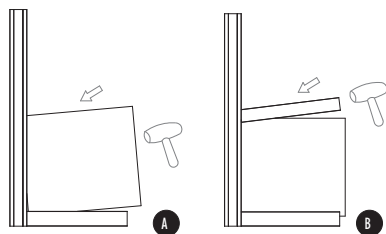


A





B

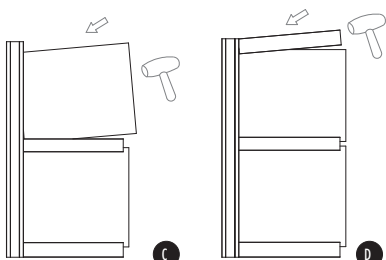

C




D

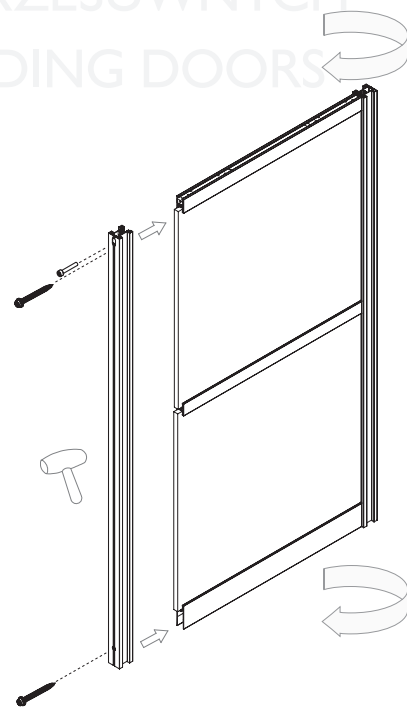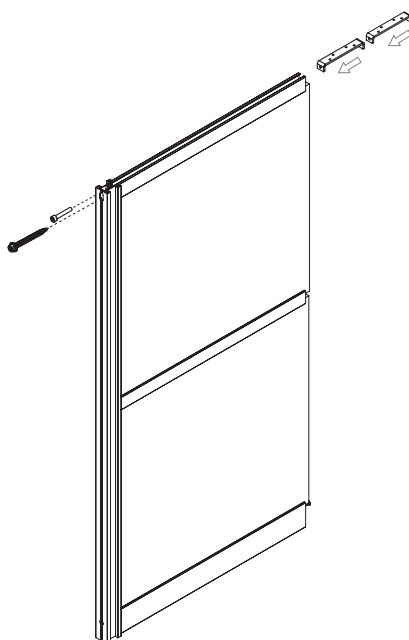



K, J


12





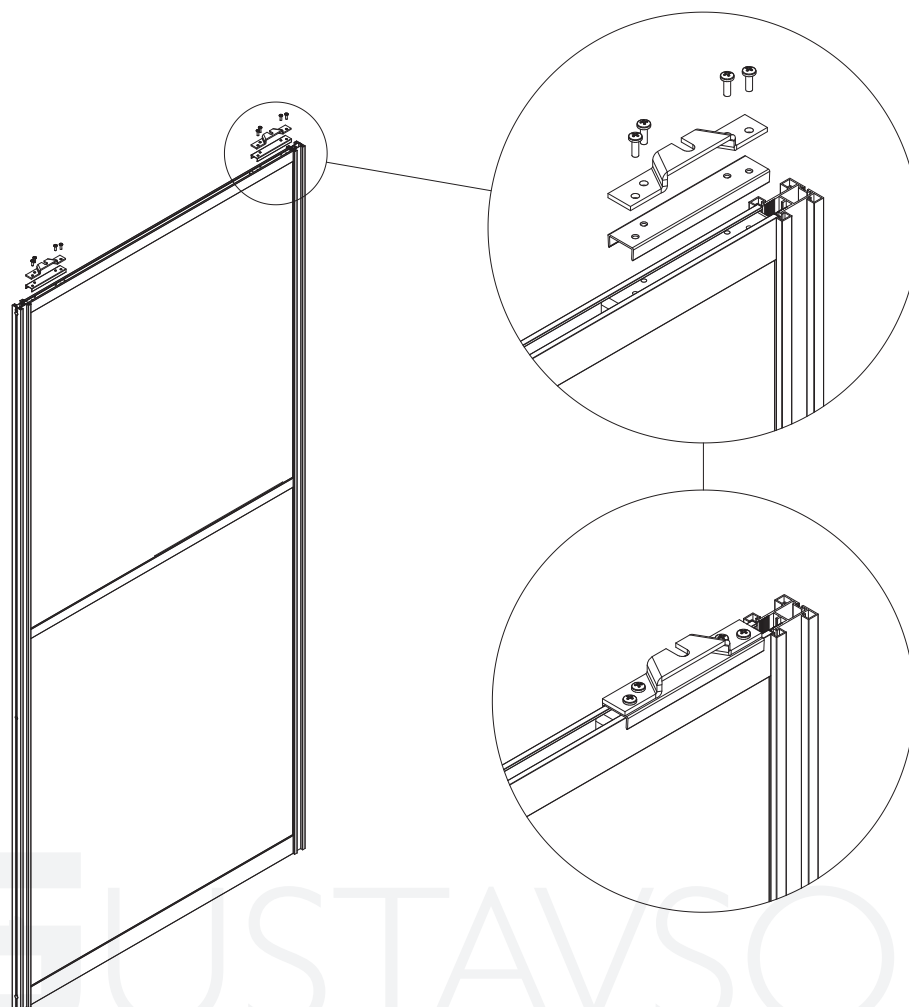


W

13







OPCJA/OPTION

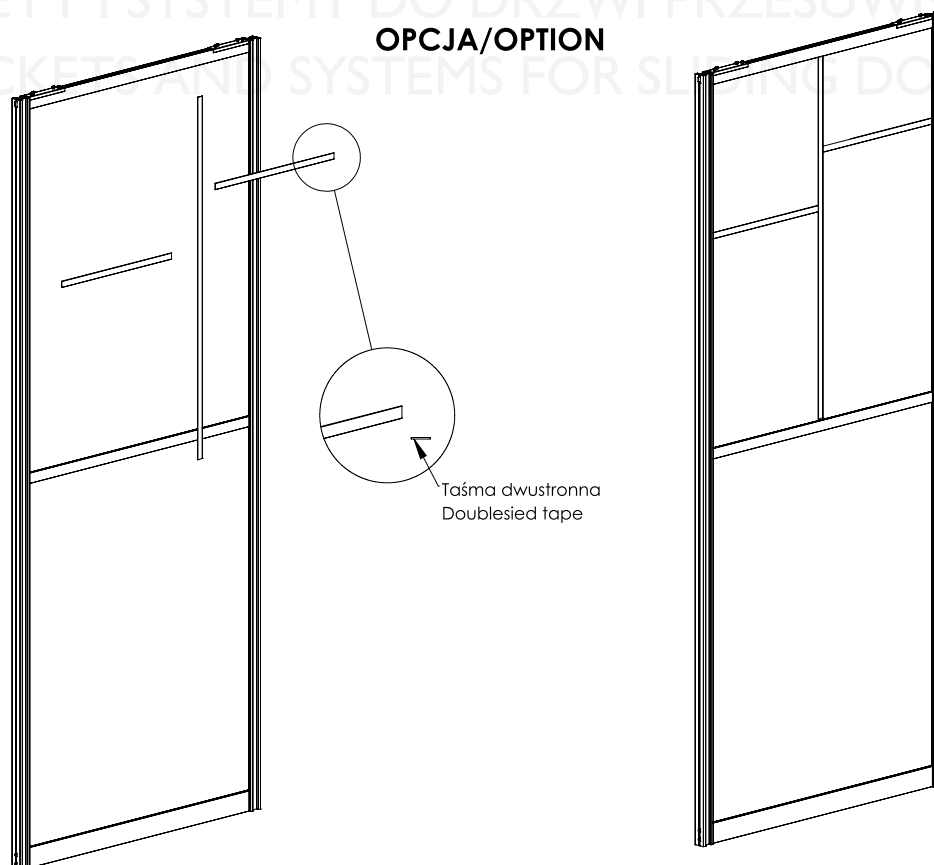

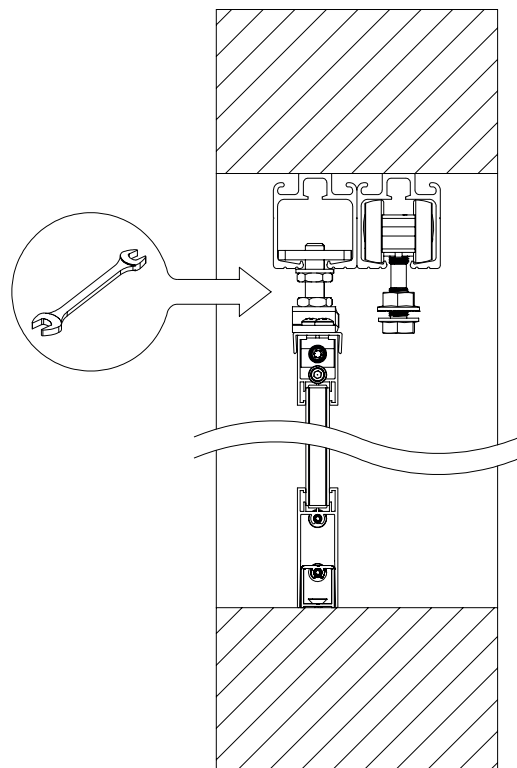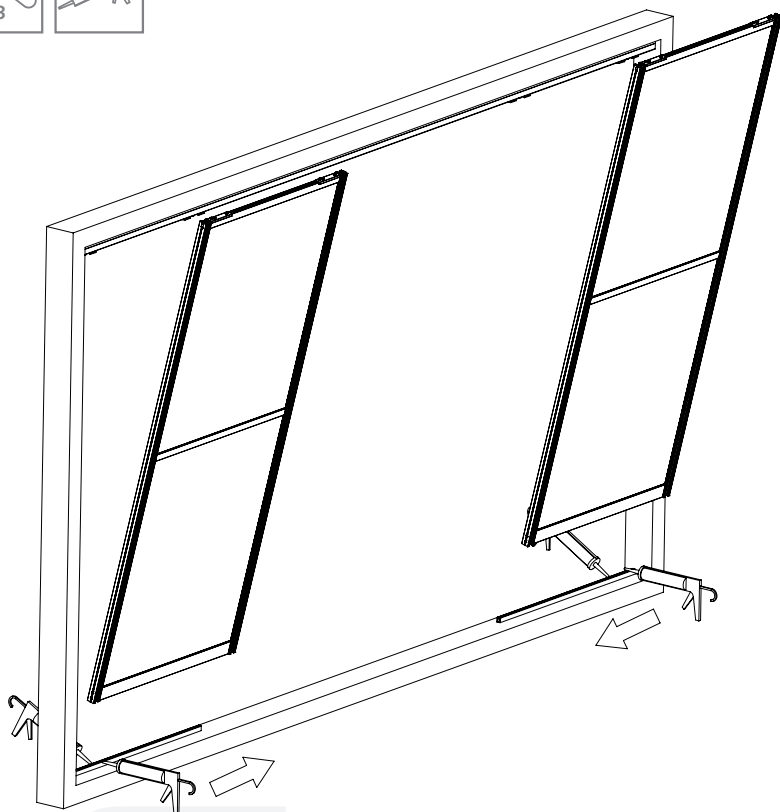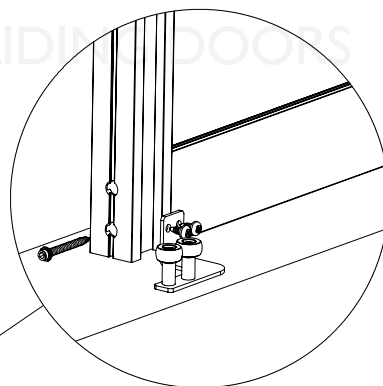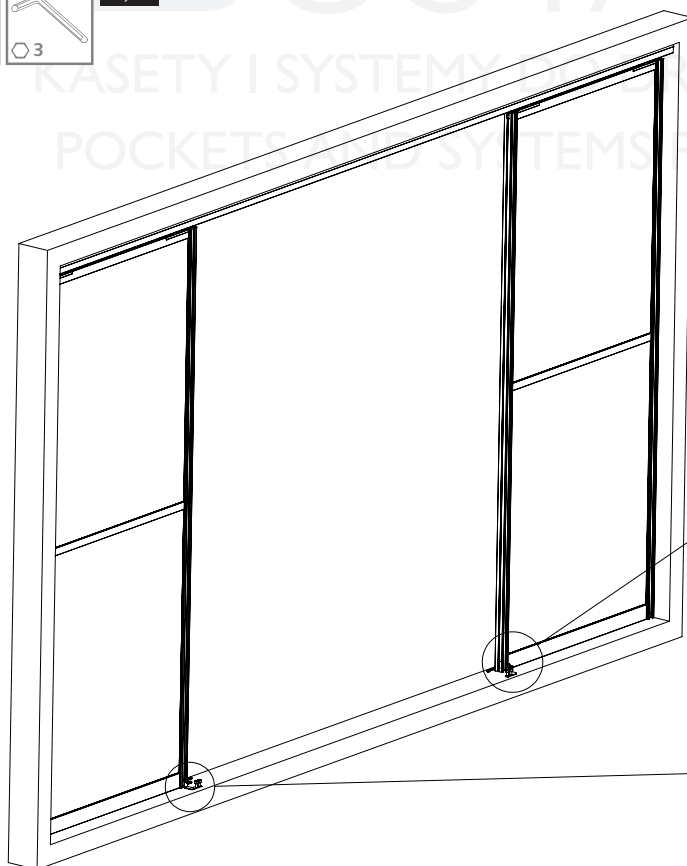
**L****14****M, N****15**





16

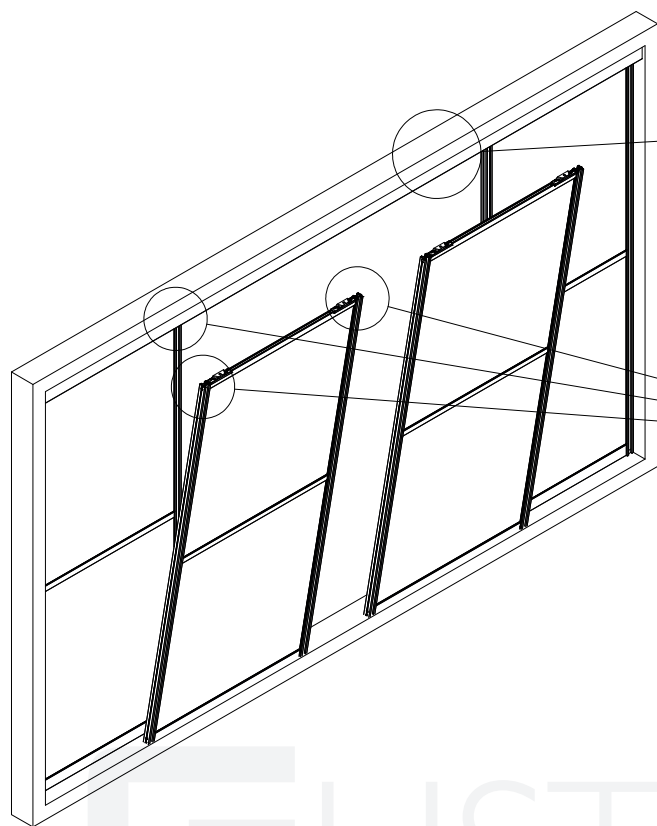

17

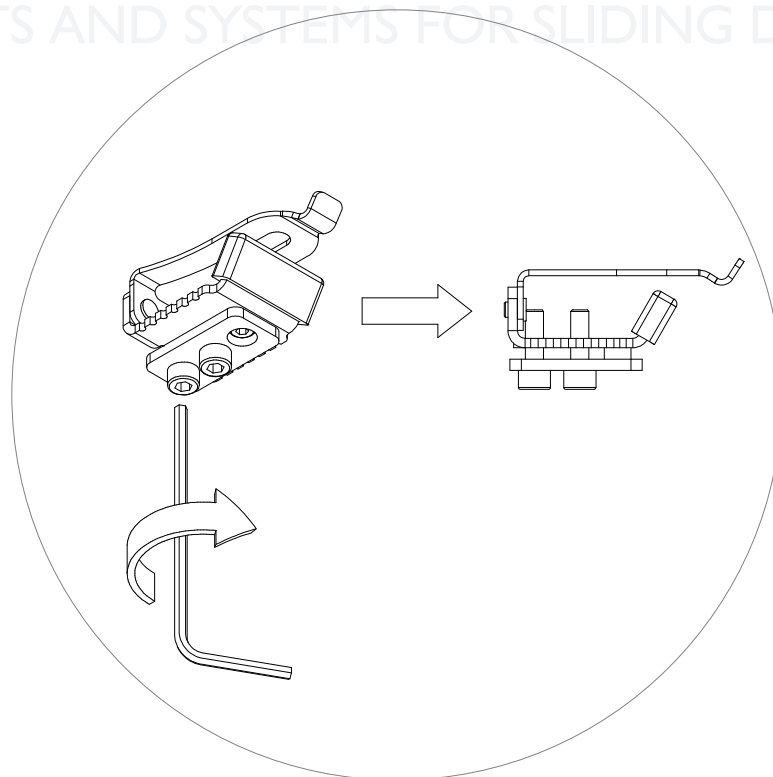

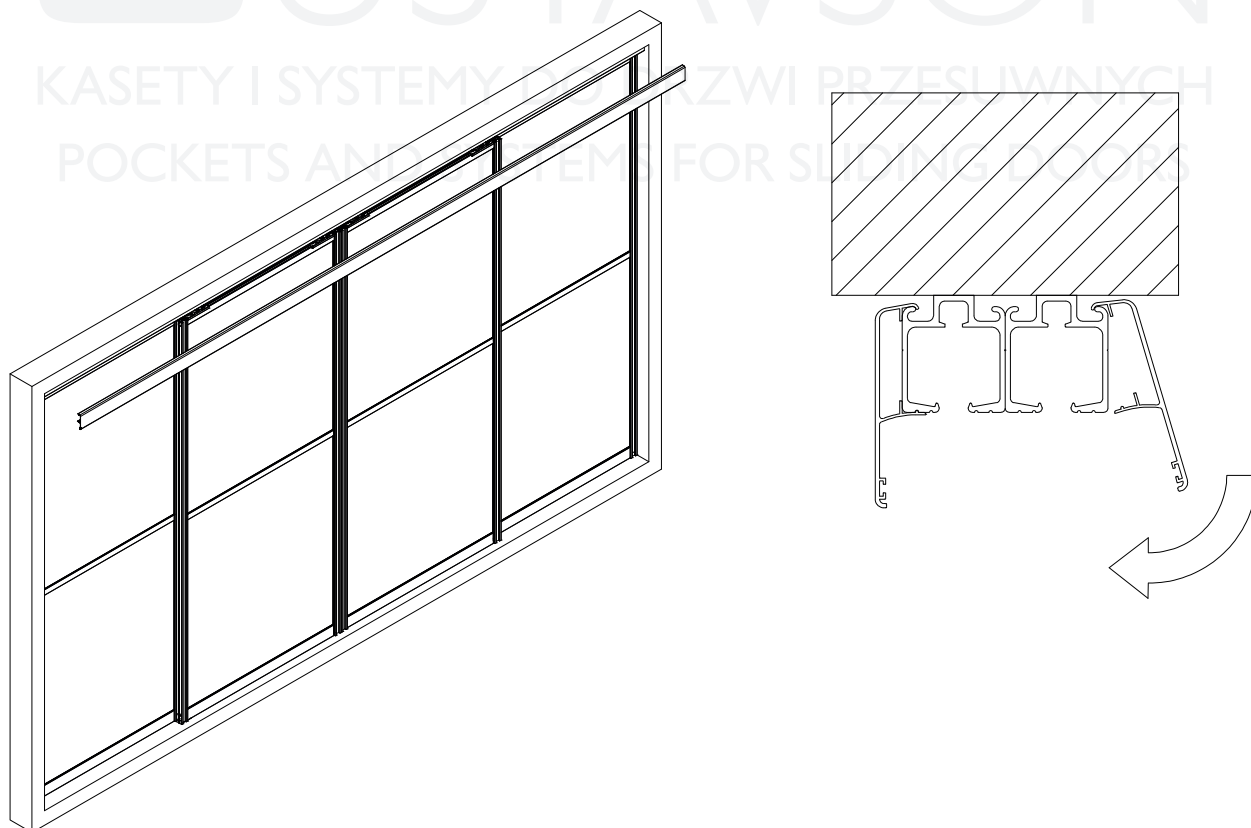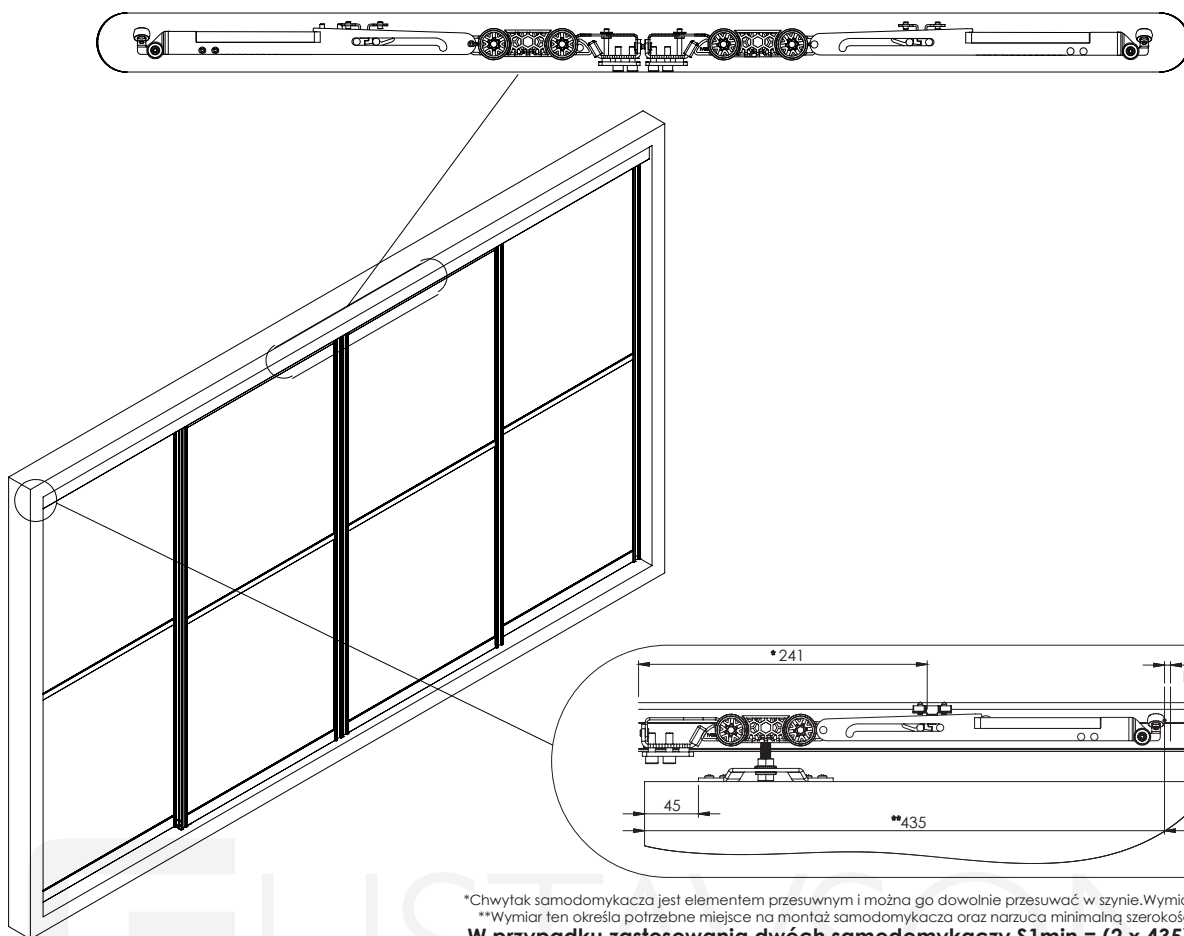

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.