

TWIN WALL GLASS - KARTA KATALOGOWA

CATALOG





TWIN WALL GLASS

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwanych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

Twin Wall Glass to system pozwalający na budowę drzwi przesuwanych oraz przeszkleń. Elementy systemu wykonane zostały w industrialnym, surowym stylu, nawiązującym do loftowego. Całość dopełnia kolor oraz lekko chropowata struktura profili i rączek.

Twin Wall Glass is a system that allows the construction of sliding doors and glazing. System components were made in an industrial, raw style, referring to the loft style. The whole is complemented by color and slightly rough structure of profiles and handles.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	szkło 4/6 mm, szkło 2x4 mm lub płyta 10 mm glass 4/6 mm, glass 2x4 mm or board 10 mm	
Udźwig capacity	40 kg	
Rodzaj wypełnienia type of filling	szkło / płyta glass / board	
Regulacja wysokości Height adjustment	7 mm	
Dostępne kolory available colors	biały industrialny white industrial	czarny industrialny black industrial

ZALETY ESTETYCZNE SYSTEMU:

- optyczne powiększenie przestrzeni oraz doświetlenie wnętrza dzięki wykorzystaniu szkła
- możliwość zastosowania jednego lub dwóch skrzydeł drzwi przesuwanych
- dwa kolory do wyboru: czarny industrialny i biały industrialny
- maskownica toru górnego w kolorze systemu
- nieograniczone możliwości dekoracyjne dzięki zastosowaniu ozdobnych szprosów, a także kilku wykończeń szkła (transparentne, mleczne, barwione, lustro, itd.) lub płyty meblowej

ADVANTAGES:

- using the glass You will have optical enlargement of the space and illumination of the interior
- possibility of using one or two sliding door leaves
- two colors to choose from: industrial black and industrial white
- cover for the top track in the color of the system
- because of the decorative divider, You get the unlimited decorative possibilities, as well as several glass finishes (transparent, milky, tinted, mirror, etc.) or a furniture board.

TWIN WALL GLASS


system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

ZALETY TECHNICZNE SYSTEMU:
TECHNICAL ADVANTAGES OF THE SYSTEM


bezpieczeństwo i wygoda użytkowania dzięki zamontowaniu samodomykacza
safety and convenience of use thanks to the installation of a self-closer

regulacja wysokości 7 mm oraz niezawodna i cicha praca systemu dzięki zastosowaniu okucia SLX oraz szyny K-032
7 mm height adjustment and reliable and quiet operation of the system thanks to the use of SLX fittings and the K-032 rail


wypełnienie tafli szkła 4/6 mm (wraz z uszczelką U10), dwoma tafami szkła 4mm (obustronnie) lub płytą meblową 10 mm
filling of a 4/6 mm (with gasket U-10), two 4 mm glass panels (on both sides) or a 10 mm furniture board

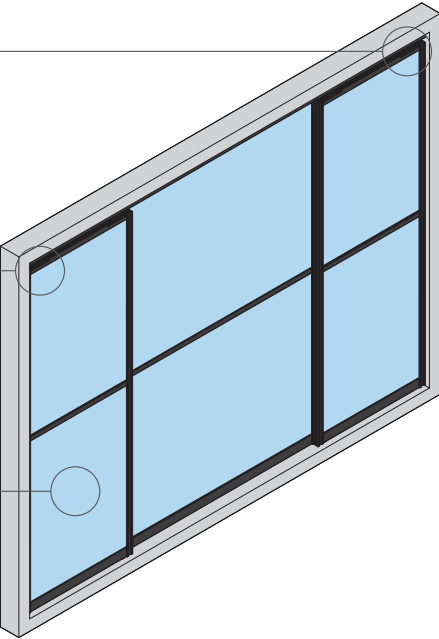

DOSTĘPNE UKŁADY:
DOOR LEAVES COLLOCATION

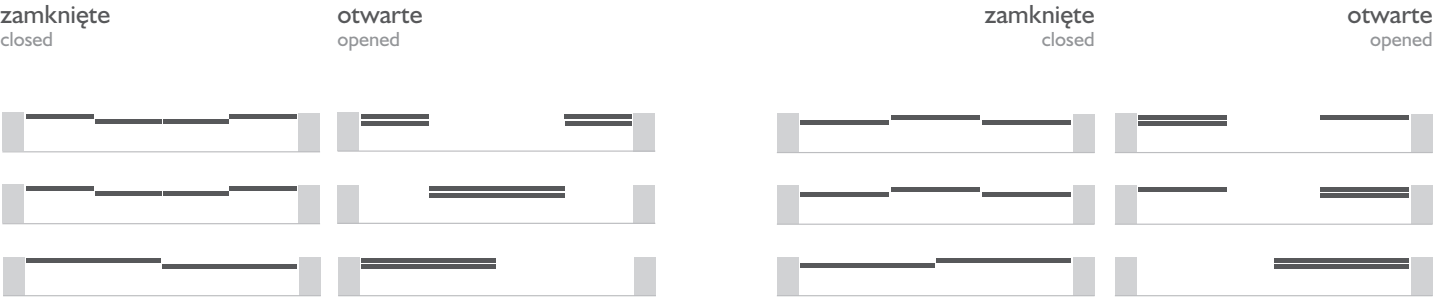

PRZYKŁADY DEKORACYJNE Z UŻYCIEM PŁASKOWNIKÓW JAKO SZPROSÓW:
DECORATIVE EXAMPLES WITH THE USE OF LACINGS AND MUNTIN BARS / FLAT BARS:

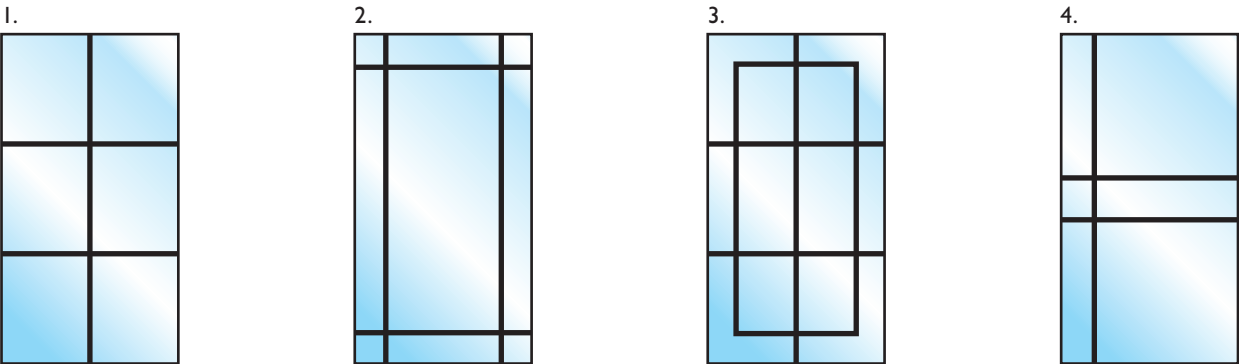

TWIN WALL GLASS

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU DLA UKŁADU 2 x STAŁA ŚCIANKA I 2 x DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM ASSEMBLY FOR THE SET 2 X FIXED WALL AND 2 X SLIDING DOOR

SKŁAD SYSTEMU
SYSTEM COMPOSITION


	nr 43207000 okucie SLX SLX hardware
	nr 41217000 mocowanie górne Twin Wall Glass top fastening Twin Wall Glass
	nr 11121008 czarny industrial black industrial mocowanie do płyty PB-075 fastening to board PB-075
	nr 49090000 stoper zatrzaskowy SLX bumper clamp
	nr 11182008 czarny industrial black industrial adapter SUSPEND I0 adapter
	nr 41218000 prowadzenie dolne lewe Twin Wall Glass lower left guide
	nr 41219000 prowadzenie dolne prawe Twin Wall Glass lower right guide
	nr 41216000 profil przypodłogowy Twin Wall Glass lower horizontal profile
	nr 43200000 szyna górna Stanlux K-032 upper rail K-032 Stanlux
	nr 41195008 maskownica do K-032 Stanlux cover rail
	nr 88440008 ramiak górny TWIN upper horizontal profile
	nr 88430008 profil łączący TWIN connecting profile
	nr 48490008 rączka TWIN ART TWIN ART handle
	nr 88450008 ramiak dolny TWIN lower horizontal profile
	Wkręty Rama 4,2x38 imbusowe screws

AKCESORIA
ACCESSORIES


profil płaskownik Twin szerszy czarny industrialny
flat profile Twin black industrial

*minimalna szerokość skrzydła przy zastosowaniu dwóch samodomykaczy to 875 mm.

DRZWI OTWARTE
DOOR OPEN

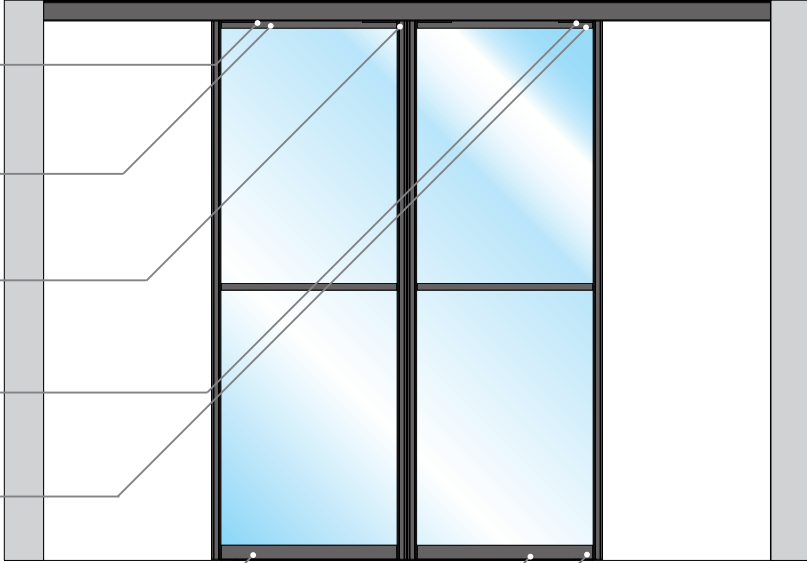

DRZWI ZAMKNIĘTE
DOOR CLOSED

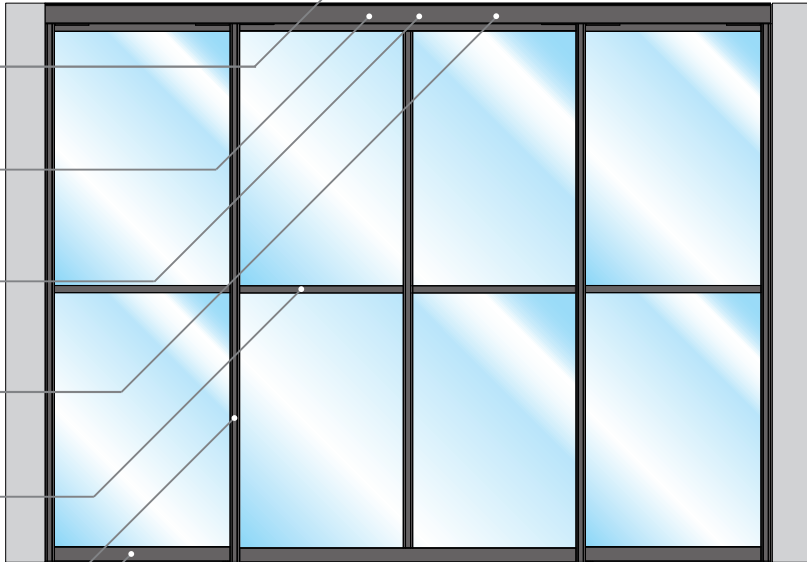

nr 41703000
samodomykacz SLX PLUS 40kg*
selfcloser SLX PLUS 40kg*

nr 98823006
uszczelka z jodełką U-10/4mm
seal with hosebarb U-10/4mm

nr 51615006
uszczelka Z6 niska
do szkła 8mm/10mm
seal Z6 low for glass 8/10mm

nr 98824006
uszczelka z jodełką U-10/6mm
seal with hosebarb U-10/6mm

*to use two door closers the minimum leaf width is 875 mm

TWIN WALL GLASS

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU DLA UKŁADU 1 x STAŁA ŚCIANKA I 1 x DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM ASSEMBLY FOR THE SET 1 X FIXED WALL AND 1 X SLIDING DOOR



nr 43207000

okucie SLX

SLX hardware



nr 41217000

mocowanie górne Twin Wall Glass

top fastening Twin Wall Glass



nr 11121008

czarny industrial | black industrial

mocowanie do płyty PB-075

fastening to board PB-075



nr 49090000

stoper zatrzaskowy SLX

bumper clamp



nr 11182008

czarny industrial | black industrial

adapter SUSPEND I0 adapter



nr 41218000

przewodzenie dolne lewe

Twin Wall Glass

lower left guide



nr 41219000

przewodzenie dolne prawe

Twin Wall Glass

lower right guide



nr 41216000

profil przypodłogowy Twin Wall Glass

lower horizontal profile



nr 43200000

szyna górna Stanlux K-032

upper rail K-032 Stanlux



nr 41195008

maskownica do K-032 Stanlux

cover rail



nr 88440008

ramiak górny TWIN

upper horizontal profile



nr 88430008

profil łączący TWIN

connecting profile



nr 48490008

rączka TWIN ART

TWIN ART handle



nr 88450008

ramiak dolny TWIN

lower horizontal profile




Wkręty Rama

4,2x38 imbusowe

screws


DRZWI OTWARTE

DOOR OPEN

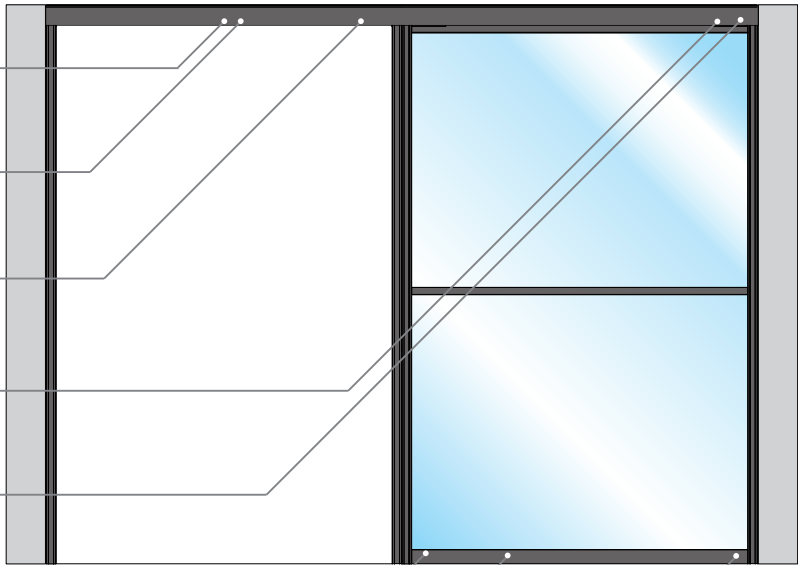

DRZWI ZAMKNIĘTE

DOOR CLOSED

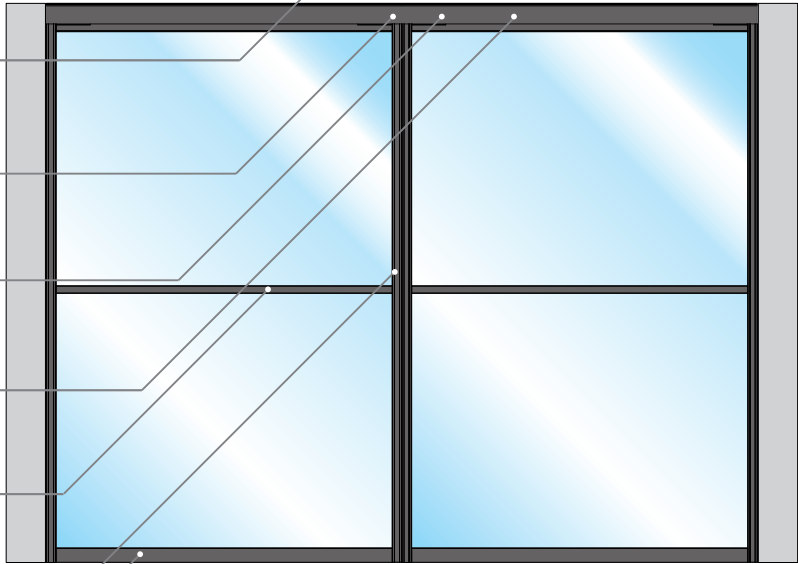



nr 88890008

płaskownik P-2


P2 flat profile



nr 41703000

samodomykacz SLX PLUS 40kg*

selfcloser SLX PLUS 40kg*



nr 51615006

uszczelka Z6 niska

do szkła 8mm/10mm

seal Z6 low for glass 8/10mm



nr 88897808

profil płaskownik Twin szerszy czarny industrialny

flat profile Twin black industrial



nr 98823006

uszczelka z jodełką U-10/4mm

seal with hosebarb U-10/4mm



nr 98824006

uszczelka z jodełką U-10/6mm

seal with hosebarb U-10/6mm

AKCESORIA
ACCESSORIES

*minimalna szerokość skrzydła przy zastosowaniu dwóch samodomykaczy to 875 mm.

*to use two door closers the minimum leaf width is 875 mm

TWIN WALL GLASS

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

DOBÓR SPRZEDAŻOWY ELEMENTÓW SYSTEMU W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO UKŁADU:

SELECTION OF ELEMENTS DEPENDING ON THE SELECTED SYSTEM:

NR PRODUKTU PRODUCT NUMBER	NAZWA PRODUKTU PRODUCT NAME				j.m. i.u.
41220008	Komplet okuć Twin Wall Glass - czarny industrialny Hardware set Twin Wall Glass - black industial	2 szt.	2 szt.	2 szt.	kpl
41222208	Komplet okuć Twin Wall Glass - czarny industrialny - ruchome Hardware set Twin Wall Glass - black industial - movable	2 szt.	2 szt.	1 szt.	kpl
51615006	Uszczelka Z6 niska do szkła 8mm/10mm czarna 10/1sk/40 kg Seal Z6 to glass 8mm / 10mm black 10/1 /40 kg	22 m	22 m	17 m	m
41216000	Profil przypodłogowy Twin Wall Glass Flor mounting profile Twin Wall Glass	2szt x szerokość stałych tafli	1szt x szerokość stałych tafli	2szt x szerokość stałych tafli	m
43200000	K-032 Szyna górna STANLUX Rail K-032 STANLUX	2szt x szerokość całej zabudowy	2szt x szerokość całej zabudowy	2szt x szerokość całej zabudowy	m
41195008	Maskownica do K-032 STANLUX - czarny industrialny Cover to rail K-032 STANLUX black industial	2szt x szerokość całej zabudowy	2szt x szerokość całej zabudowy	2szt x szerokość całej zabudowy	m
88440008	Ramiak TWIN górny czarny industrialny Panel holder profile TWIN upper	1szt x szerokość całej zabudowy	1szt x szerokość całej zabudowy	1szt x szerokość całej zabudowy	m
88450008	Ramiak TWIN dolny czarny industrialny Panel holder profile TWIN lower	1szt x szerokość całej zabudowy	1szt x szerokość całej zabudowy	1szt x szerokość całej zabudowy	m
48490008	Rączka Twin Art czarny industrialny TWIN ART handle black industial	8 szt (max 2,7m wysokości zabudowy)	4 szt (max 2,7m wysokości zabudowy)	6 szt (max 2,7m wysokości zabudowy)	szt/ 2,7m
88430008	Profil łączący TWIN czarny industrialny* Profile connecting TWIN black industrial*	ilość przewiązek/szprosów poziomych na skrzydle x szerokość zabudowy	ilość przewiązek/szprosów poziomych na skrzydle x szerokość zabudowy	ilość przewiązek/szprosów poziomych na skrzydle x szerokość zabudowy	m
88890008	Profil płaskownik P-2 czarny industrialny* Flat profile P-2 black industrial*	ilość przewiązek/szprosów poziomych na skrzydle x szerokość zabudowy	ilość przewiązek/szprosów poziomych na skrzydle x szerokość zabudowy	ilość przewiązek/szprosów poziomych na skrzydle x szerokość zabudowy	szt/ 3m
88897808	Profil Płaskownik Twin szerszy czarny industrial 3m* Flat profile Twin black industrial*	ilość przewiązek/szprosów poziomych na skrzydle x szerokość zabudowy	ilość przewiązek/szprosów poziomych na skrzydle x szerokość zabudowy	ilość przewiązek/szprosów poziomych na skrzydle x szerokość zabudowy	szt/ 3m
98823006	Uszczelka U-10/4 mm z jodełką I mb czarna* Seal with hose barb U-10/4mm black*	łączna ilość metrów po obwodzie szkła	łączna ilość metrów po obwodzie szkła	łączna ilość metrów po obwodzie szkła	m
98824006	Uszczelka U-10/6 mm z jodełką I mb czarna* Seal with hose barb U-10/4mm black*	łączna ilość metrów po obwodzie szkła	łączna ilość metrów po obwodzie szkła	łączna ilość metrów po obwodzie szkła	m
800-200	Wkręty Rama 4,2x38 imbusowe - 20 szt screws	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	kpl

* ilość użytych profili łączących: TWIN (88430008), płaskowników P-2 (88890008) lub profil płaskownik Twin szerszy (88897808) oraz uszczelki U-10/4mm (98823006) lub uszczelki U-10/6mm (98824006) zależy od indywidualnego projektu klienta.

* the number of used connecting profiles: TWIN (88430008), P-2 flat bars (88890008) or a wider Twin flat bar (88897808) and U-10 / 4mm gaskets (98823006) or U-10 / 6mm gaskets (98824006) depends on the individual project customer.

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.

6

www.gustavson.com.pl

7



KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

Laguna Fabryka Okuć
ul. Maszynowa 32 A
80-298 Gdańsk

www.laguna.pl
www.gustavson.com.pl

