

Visio Pure Glass




Montaż drzwi
Door installation

60 kg 80 kg

MONTAŻ OD
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL

SZKŁO | GLASS



8 mm
10 mm

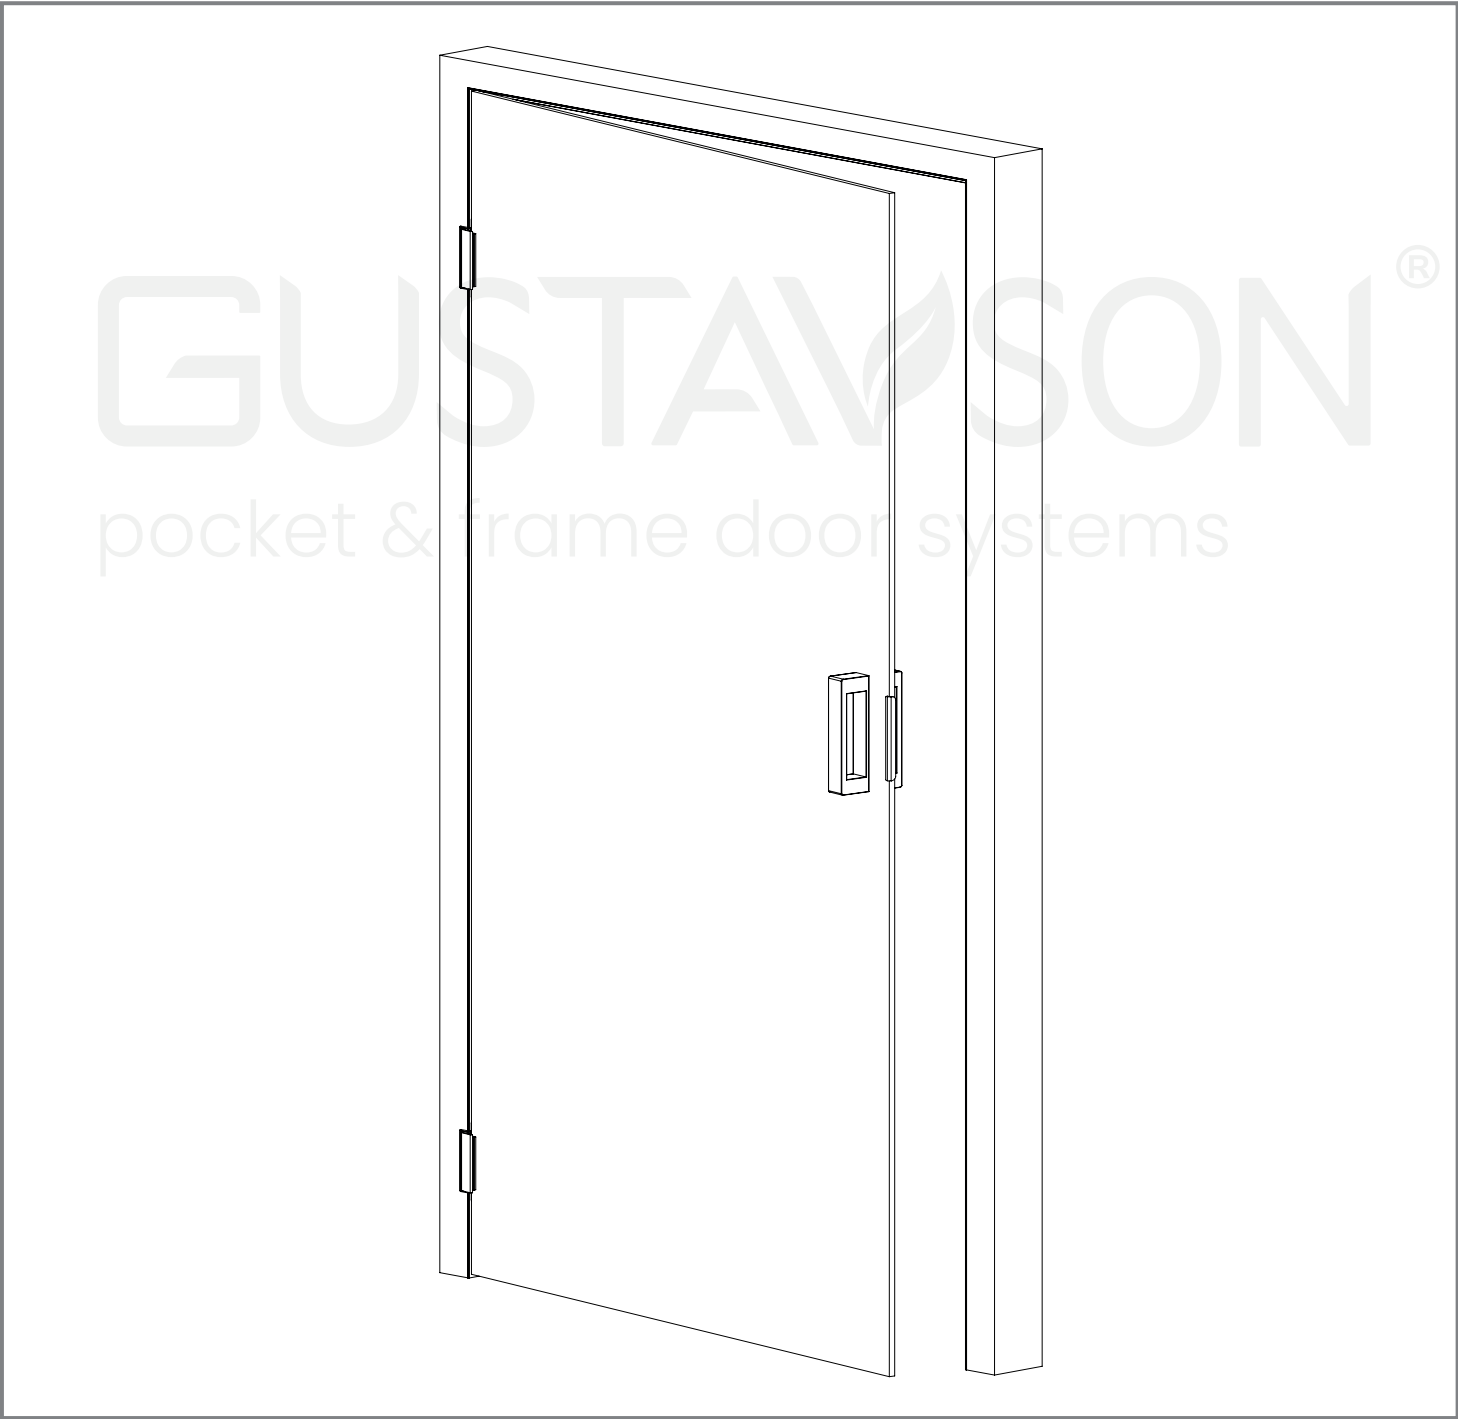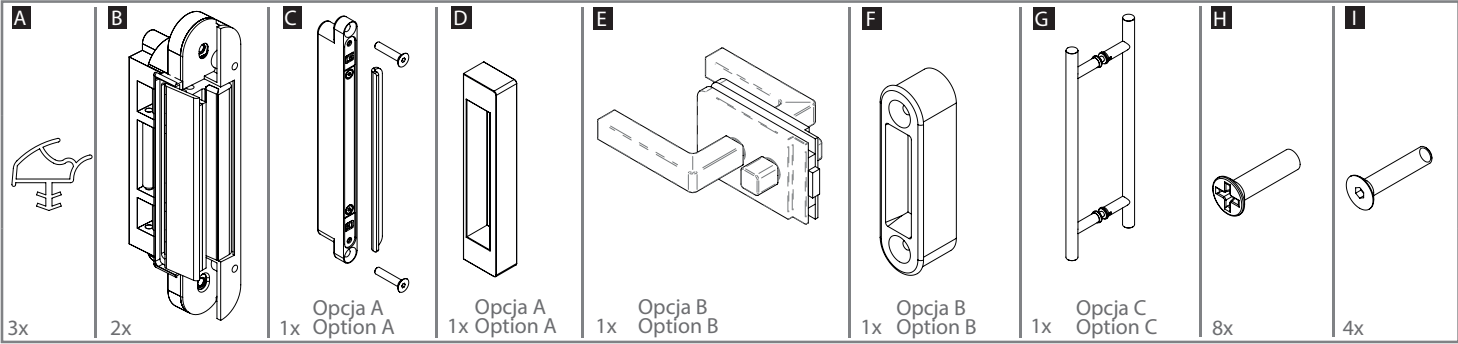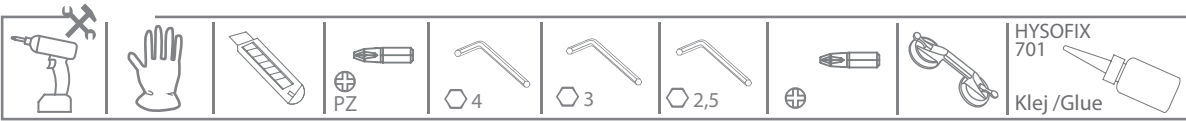




A



Ciać uszczelkę pod kątem 45 stopni.
Cut the gasket at a 45-degree angle.

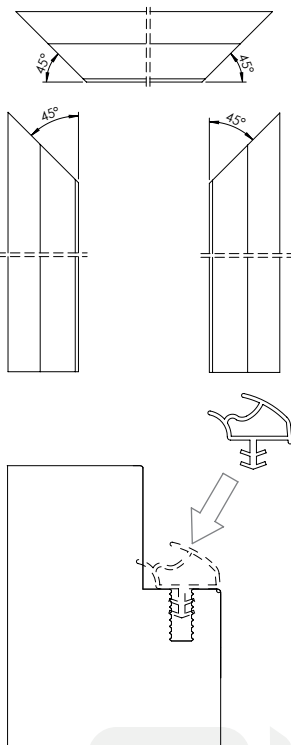

C, F, I

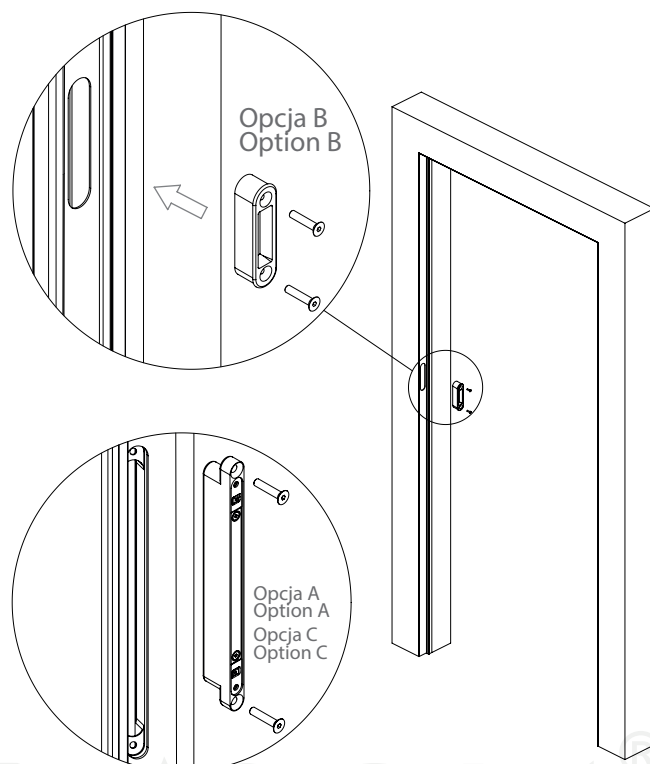


B, H

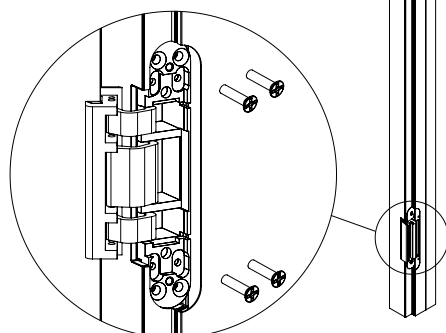

Instrukcja montażu patrz
Installation instructions see
- Simonswerk TEG 310 2D 60




D, E, G

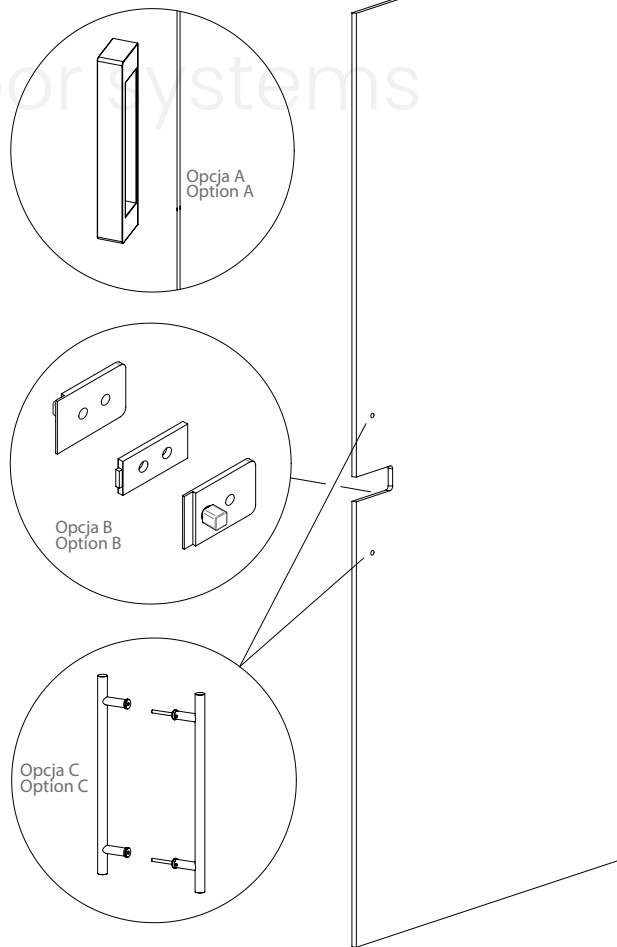





B






8-10mm szkło/glass.

(4.5 to 5 Nm).



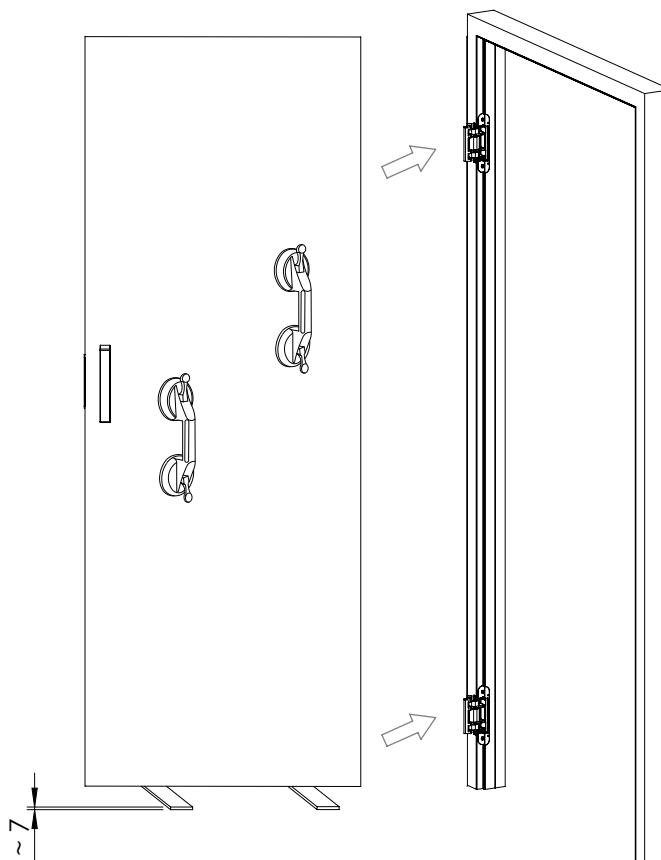
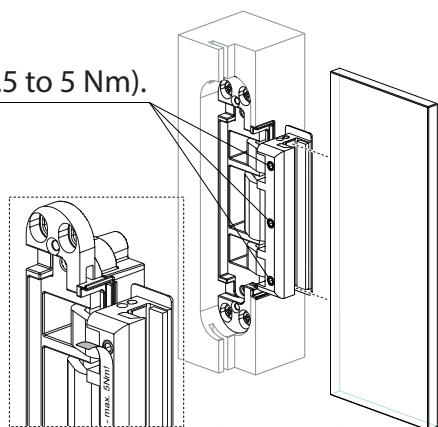


B

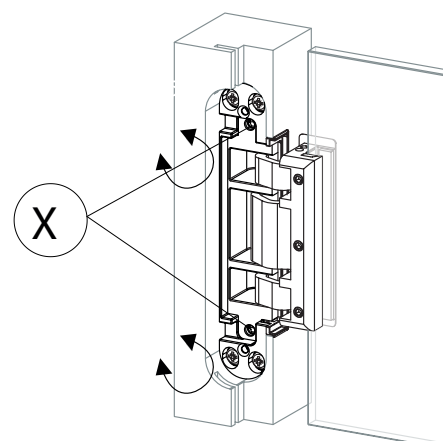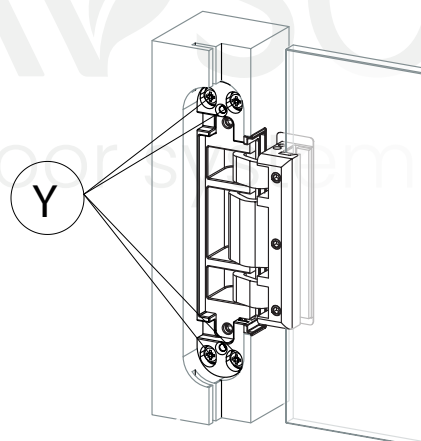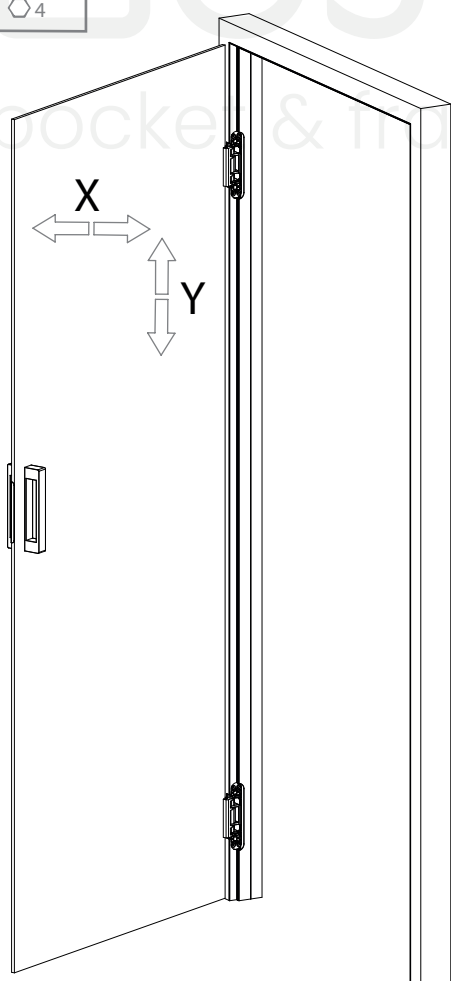





B

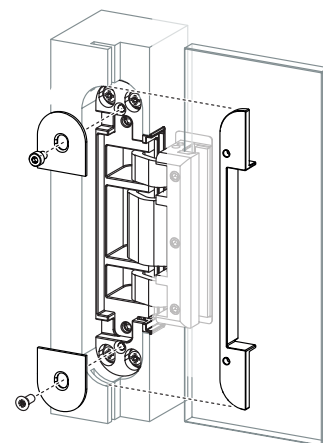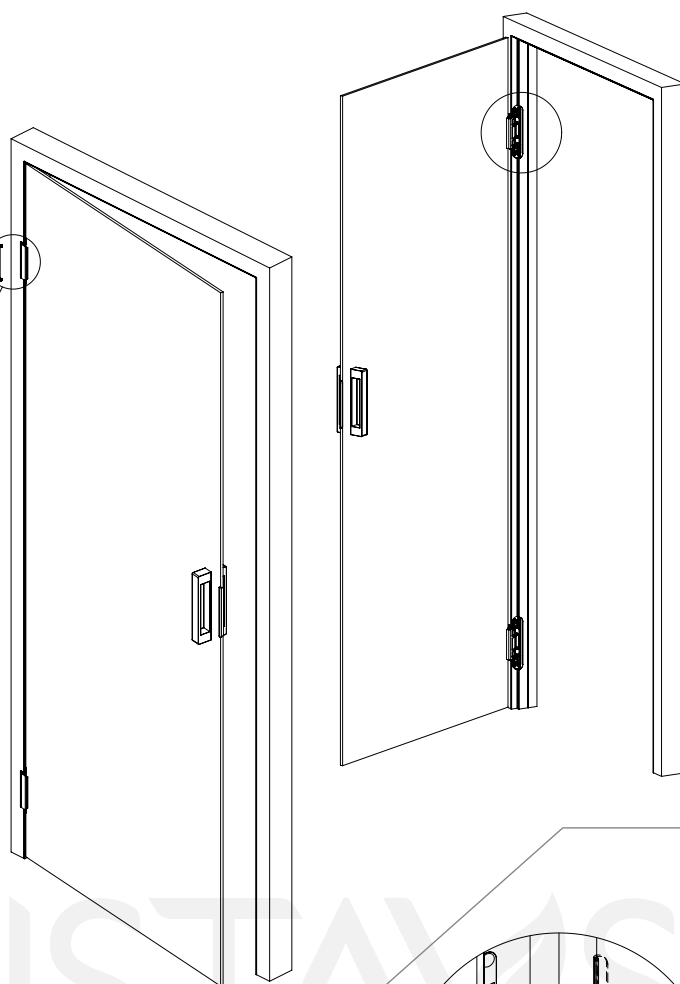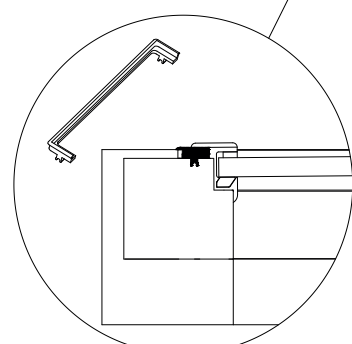





HYSOFIX
701
Klej / Glue



C

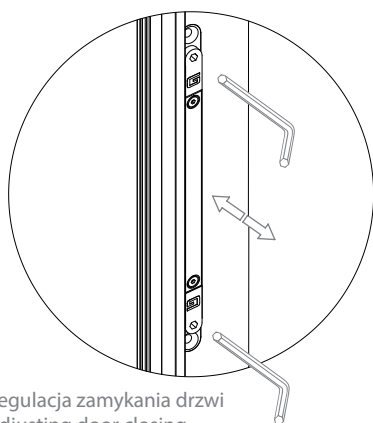

Regulacja zamykania drzwi
Adjusting door closing

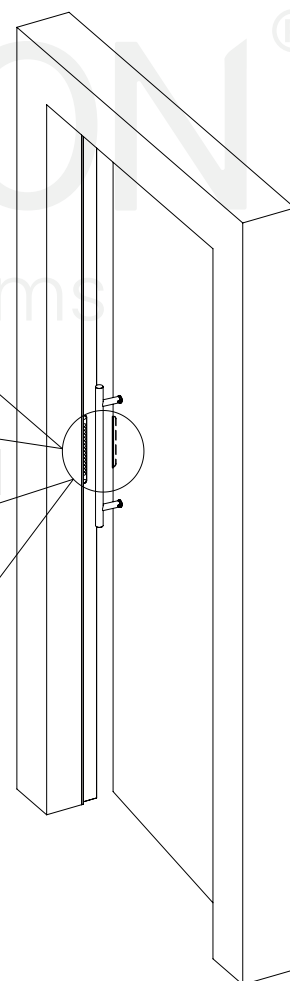

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.