


# AERO

- ◆ Nawierzchniowy system do przesuwnych drzwi z ukrytymi od wewnątrz okuciami jezdnymi.
- ◆ Sprawia wrażenie zawieszenia skrzydła w przestrzeni.

- ◇ Wall-mounted system for sliding doors with sliding hardware hidden from the inside.
- ◇ It gives the impression of suspending the leaf in space.



## PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

**AL**  
wykonane z aluminium  
made of aluminum

**MIN 60 MM**  
min. grubość ściany  
minimum wall thickness

**naścienny wall-mounted system**

**G-K WALL**  
system do G-K i muru  
system for plaster-board and solid walls

## PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

**MAX**  
maksymalny wymiar  
maximum dimension

**CUSTOM**  
personalizowane wymiary  
personalized dimensions

**ADJUST**  
drzwi z regulacją  
adjustable doors

**AUTO**  
samodomykacz  
soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.  
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.

**CAVA**  
doors production

## STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

### ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU AERO ELEMENTS INCLUDED IN THE AERO KIT

| NAZWA/NAME          | komplet okuć Aero<br>Aero hardware set | szyna Aero<br>Aero rail | profil naścienny Aero<br>Aero wall profile | komplet montażowy<br>Assembly set | chwytak samodomykacza<br>soft-closer gripper | blokada od wypadania<br>locking from falling out |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| KOLOR/COLOR         | 09                                     | 09 02                   | 09 02                                      |                                   | 01                                           | 01                                               |
| RYSUNEK/<br>DRAWING |                                        |                         |                                            |                                   |                                              |                                                  |
|                     | 1                                      | 1                       | 1                                          | 1                                 | 2                                            | 2                                                |
|                     | 2                                      | 1                       | 1                                          | 2                                 | 4                                            | 4                                                |


| NAZWA/NAME          | profil W-05<br>W-05 profile | komplet samodomykaczy<br>soft-closer's set | przewodnik<br>lower guide |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| KOLOR/COLOR         | 09                          |                                            | 02                        |
| RYSUNEK/<br>DRAWING |                             |                                            |                           |
|                     | 1                           | 1                                          | 1                         |
|                     | 2                           | 2                                          | 2                         |

### AKCESORIA/ ACCESSORIES

| NAZWA/NAME          | rączka relingowa Porta 19 mm<br>Porta 19 mm reling grip | uchwyt płaski<br>flat handle |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| KOLOR/COLOR         | 09 03 02 05 06 07 08                                    | 09 03 02                     |
| RYSUNEK/<br>DRAWING |                                                         |                              |


### KOLORY COLORS

|                        |                         |                             |                                      |                                       |                                     |                                       |                  |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 01                     | 02                      | 03                          | 05                                   | 06                                    | 07                                  | 08                                    | 09               |
| BIAŁY MAT<br>WHITE MAT | CZARNY MAT<br>BLACK MAT | BIAŁY POŁYSK<br>WHITE GLOSS | BIAŁY INDUSTRIAL<br>WHITE INDUSTRIAL | CZARNY INDUSTRIAL<br>BLACK INDUSTRIAL | ZŁOTO INDUSTRIAL<br>GOLD INDUSTRIAL | MIEDŹ INDUSTRIAL<br>COPPER INDUSTRIAL | NATURA<br>NATURE |




**Aluminiowy profil montażowy.**  
Sztwny profil gwarantujący sztywność konstrukcji. Łatwy montaż zapewnia niewielką odległość skrzydła od ściany dającą minimalne prześwity po bokach.

**Aluminium mounting profile.**  
Rigid profile to guarantee the rigidity construction. Easy installation ensures a small distance between the leaf and the wall giving minimal side clearances.




**Szyna.**  
Estetyczna szyna jezdna, dedykowana do montażu na profilu ściennym. Wysoka jakość pracy wynika ze stabilności systemu. Estetyczny kształt szyny, idealnie dopasowany do dedykowanych okuć.

**Rail.**  
An aesthetically pleasing running rail, dedicated to mounting on a wall profile. The high quality of work is due to the stability of the system. Aesthetically pleasing rail shape, ideally suited to the dedicated fittings.



**Montaż szyny jezdnej.**  
Na wybranym profilu naściennym przez prosty „zaklik”. Szyna nie musi być niewiercona, zachowując estetyczny wygląd i nienaruszoną komorę do pracy okuć systemu.

**Assembly of running rail.**  
On the selected wall profile via a simple “click”. The rail does not need to be undrilled, maintaining an aesthetically pleasing appearance and an intact compartment for the system’s fittings.



**Okucie Aero.**  
Łożyszkowane okucia mocowane do tylnej krawędzi skrzydła w specjalnie wyfrezowanych komorach. Duży zakres regulacji. Gwarancja i płynny przesuw skrzydła o wadze do 60 kg.


**Aero hardware.**  
Bearing-mounted fittings fixed to the rear edge of the sash in specially milled chambers. Large adjustment range. Guaranteed and smooth movement of the sash weighing up to 60 kg.



PL




ENG




**Okucie.**  
Zabezpieczenie przed wypadaniem i chwytnak samodomykacza, współpracując z samodomykaczami, są odpowiedzialne za ustawienie oraz przytrzymanie drzwi w stabilnej pozycji.

**Hardware.**  
Anti-drop protection and self-closing catches, working in conjunction with self-closing devices, are responsible for positioning and holding the door in a stable position.




**Samodomykacze Aero.**  
Wchodzące w skład systemu elementy dwukierunkowe, nadające płynność i komfort przesuwu. Proste w montażu wewnątrz szyny jezdnej.

**Aero self-closing devices.**  
The bi-directional elements of the system, giving smooth and comfortable movement. Simple to install inside the running rail.






**Prowadnik dolny.**  
Tradycyjny prowadnik z tworzywa sztucznego mocowany do podłoża lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłożu jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

**Bottom guide.**  
Traditional plastic runner fixed to the floor or steel runner mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




**Zaślepki systemu.**  
Dedykowane komplety zaślepek dopasowane do profilu naściennego i szyny. Łatwość ich montażu i estetyczny, minimalistyczny wygląd całego systemu to poszukiwane rozwiązania.

**System plugs.**  
Dedicated sets of end caps to match the wall profile and rail. Their ease of assembly and the aesthetic, minimalist appearance of the entire system is a sought-after solution.

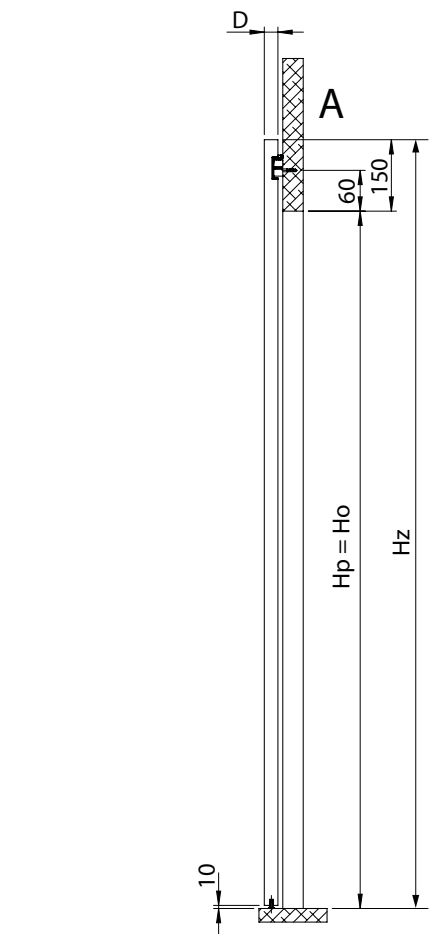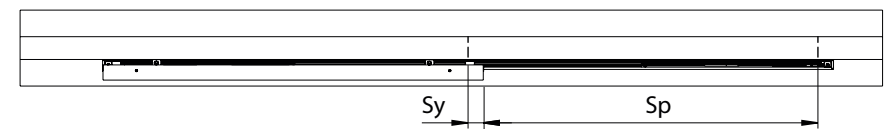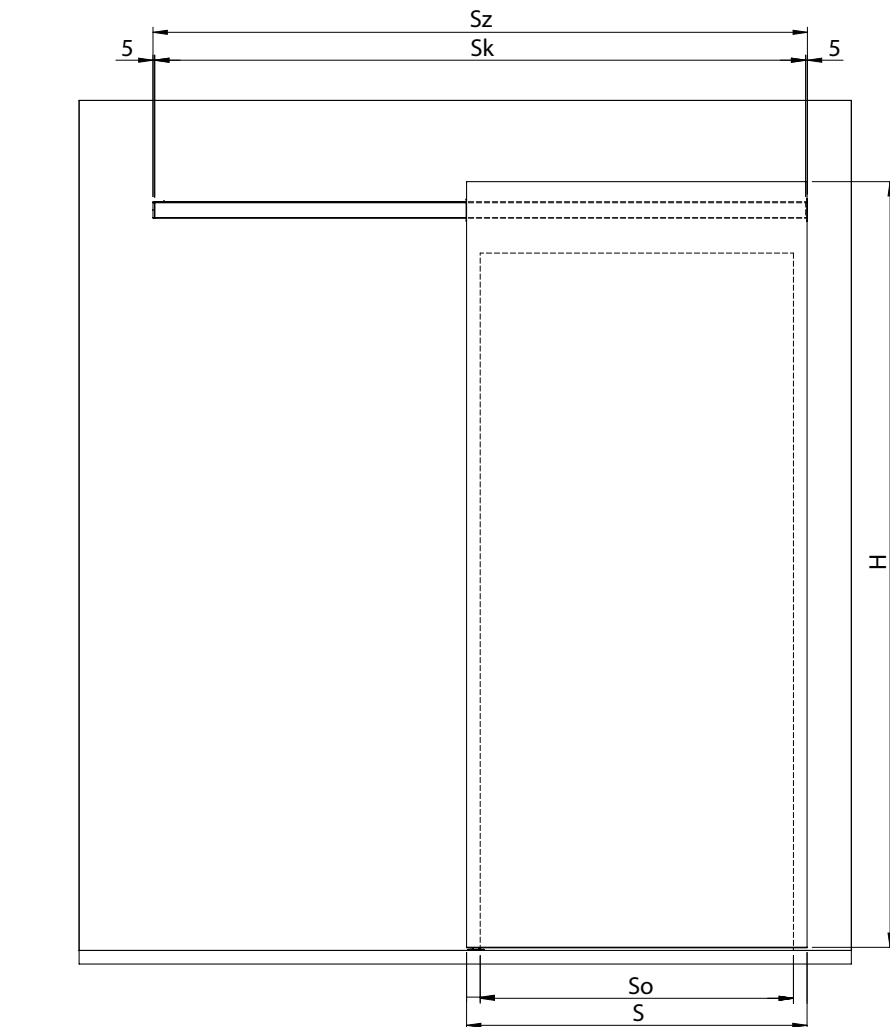

DYSTANS OD ŚCIANY  
DISTANCE FROM THE WALL:

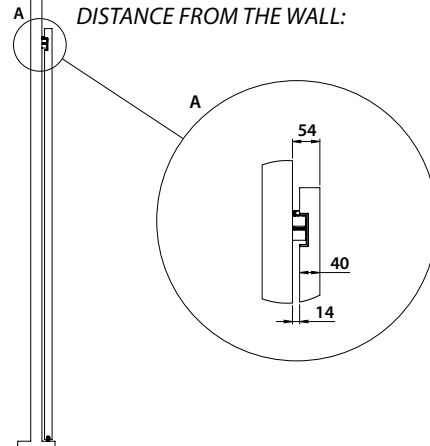

|       |                                                                                        |       |       |       |       |       |                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| S     | Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]                                        | 700   | 800   | 900   | 1000  | 1100  | $S = So + 100$              |
| H     | Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]                                        | 2140  | 2140  | 2140  | 2140  | 2140  | $H = Ho + 150 - 10$         |
| D     | Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]                                 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40                       |
| Sz    | Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]                             | 1300  | 1500  | 1700  | 1900  | 2100  | $Sz = 2 \times S - Sy - 50$ |
| Hz    | Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]                             | 2290  | 2290  | 2290  | 2290  | 2290  | $Hz = Ho + 150$             |
| Dz    | Grubość systemu [mm] bez drzwi / System thickness [mm] without doors                   | 54    | 54    | 54    | 54    | 54    | $Dz = D + 14$               |
| So    | Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]            | 600   | 700   | 800   | 900   | 1000  | $So = S - 100$              |
| Hp=Ho | Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm]                            | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | $Ho = H - 150 + 10$         |
| Sp    | Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm] | 550   | 650   | 750   | 850   | 950   | $Sp = So - Sy$              |
| Sy    | Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]                                           | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | $Sy = 50$                   |
| Sk    | Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]                                  | 1290  | 1490  | 1690  | 1890  | 2090  | $Sx = Sz - 10$              |