

AERO GLASS

- ◆ Nawierzchniowy system do przesuwnych drzwi szklanych z elementami jezdnymi wykończonymi maskownicą.
 - ◆ Sprawia wrażenie zawieszenia skrzydła w przestrzeni.
- ◇ Wall-mounted system for sliding glass doors with running elements finished with a rail cover.
- ◇ It gives the impression of suspending the leaf in space.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL
wykonane z aluminium
made of aluminum

MIN 60 MM
min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny
wall-mounted system

G-K
system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension





CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
regulacja 2D
2D adjustment

AUTO
samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU AERO GLASS ELEMENTS INCLUDED IN THE AERO GLASS KIT

NAZWA/NAME	komplet okuć Aero Glass Aero Glass hardware set		szyna Aero / Aero rail		profil naścienny Aero / Aero wall profile		komplet montażowy assembly set
ATRYBUT/ FEATURE			długość szyny / rail lenght: 2 / 2,5 / 3m		długość profilu / profile lenght: 2 / 2,5 / 3m		
KOLOR/COLOR	09	02	09	02	09	02	
RYСУNEK DRAWING							
	1		1		1		1
	2		1		1		2


NAZWA/NAME ATRYBUT/ FEATURE KOLOR/COLOR	chwytak samodomykacza soft-closer gripper	blokada od wypadania locking from falling out	komplet samodomykaczy soft-closer's set	przewodnik lower guide
	01	01		
	2	2	1	1
	4	4	2	2

AKESORIA ACCESSORIES

NAZWA/NAME KOLOR/COLOR	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip								uchwyt płaski flat handle		
	09	03	02	05	06	07	08	09	03	02	

KOLORY COLORS

01	02	03	05	06	07	08	09
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Aluminiowy profil montażowy

Sztywny profil gwarantujący sztywność konstrukcji. Łatwy montaż zapewnia niewielką odległość skrzydła od ściany dającą minimalne przeszyty po bokach.

Aluminium mounting profile

Rigid profile to guarantee the rigidity construction. Easy installation ensures a small distance between the leaf and the wall giving minimal side clearances.




Szyna.

Estetyczna szyna jezdna, do montażu na profilu ściennym. Stabilność systemu, maksimum obciążenia i jakości pracy systemu. Jej zewnętrzny estetyczny kształt idealnie dopasowany do okucia Aero.

Rail.

An aesthetically pleasing running rail, dedicated to mounting on a wall profile. The high quality of the work is due to the stability of the system. Simple, aesthetic shape of the rail, perfectly matched to the dedicated fittings.




Montaż szyny jezdnej.

Na wybranym profilu naściennym przez prosty „zaklik”. Szyna nie musi być nawiercona, zachowując estetyczny wygląd i nienaruszoną komorę do pracy okuć systemu.

Assembly of running rail.

On the selected wall profile via a simple “click”. The rail does not need to be undrilled, maintaining an aesthetically pleasing appearance and an intact compartment for the system's fittings.



Okucie Aero.

Gwarancja i płynny przesuw do 60 kg. Łożyszkowane okucia Aero z regulacją, mocowane przez otworowaną taflę szklaną. Jedno okucie uniwersalne dopasowane do grubości szkła 8,10,12 mm.

Aero hardware.


Warranty and smooth movement up to 60 kg. Ball-bearing, adjustable Aero fittings, mounted through a perforated glass pane. One universal fitting adapted to glass thickness of 8, 10, 12 mm.



PL



ENG




Odbojniki.

Łatwe w montażu wewnątrz szyny. Współpracując z samodomykaczami, są odpowiedzialne za ustawienie oraz przytrzymanie drzwi w stabilnej pozycji.

Bumpers.

Easy to install inside the rail. Together with the door closer they are responsible for positioning and holding the door in a stable position.




Samodomykacze Aero.

Wchodzące w skład systemu elementy dwukierunkowe, nadające płynność i komfort przesuwu. Proste w montażu wewnątrz szyny jezdnej.

Aero self-closing elements.

The two-way components of the system, for smooth and comfortable movement. Simple to install inside the running rail.




Prowadnik dolny.

Regulowany prowadnik dedykowany do 3 grubości tafli szkła - 8, 10 lub 12 mm. Montowany do ściany lub podłogi. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Adjustable guide dedicated to 3 glass thicknesses - 8, 10 or 12 mm. Mounted to the wall or floor. No need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.






Zaślepki systemu.

Dedykowane komplety zaślepek dopasowane do profilu naściennego i szyny. Łatwość ich montażu i estetyczny, minimalistyczny wygląd całego systemu to poszukiwane rozwiązanie.

System covers.

Dedicated sets of plugs to match the wall profile and rail. Their ease of assembly and aesthetically pleasing, minimalist appearance of the entire system is a sought-after solution.

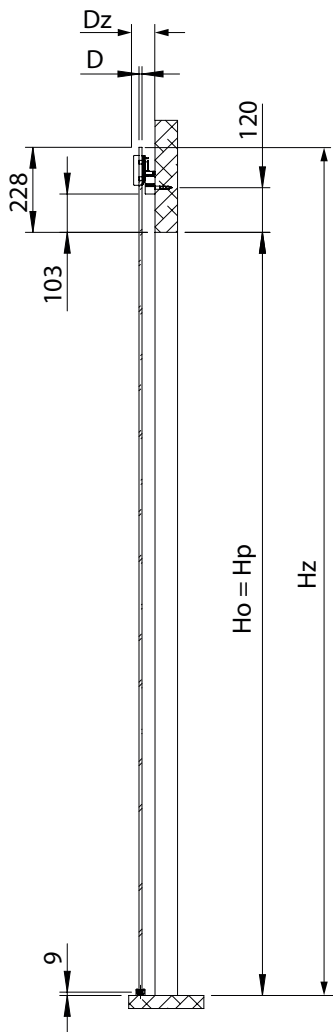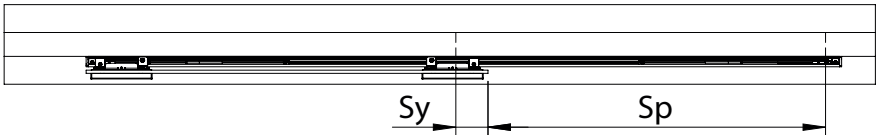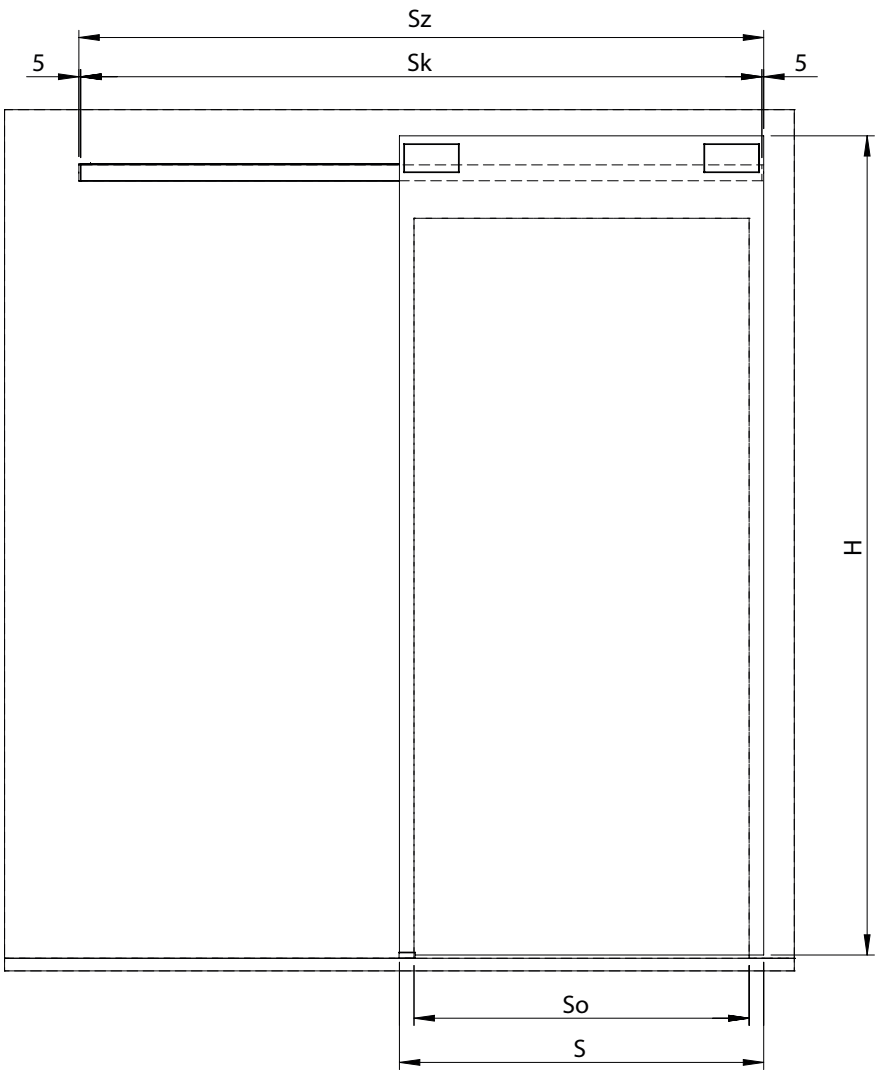

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = So + 80$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Ho + 219$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]	1220	1420	1620	1820	2020	$Sz = 2 \times S - Sy - 40$
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2245	2245	2245	2245	2245	$Hz = Ho + 150$
Dz	Grubość systemu [mm] bez drzwi / System thickness [mm] without doors	57/59/61	57/59/61	57/59/61	57/59/61	57/59/61	$Dz = D + 35 + 14$
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	570	670	770	870	970	$So = S - 80$
Hp=Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	1955	1955	1955	1955	1955	$Ho = H - 150 + 10$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	530	630	730	830	930	$Sp = So - Sy$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	40	40	40	40	40	$Sy = 40$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1210	1490	1610	1810	2010	$Sx = Sz - 10$

