

ESTIMA

- ◆ System do przesuwnych drzwi chowanych w ścianę.
- ◆ Stalowa kaseta bezościeżnicowa pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zachowuje bezkolizyjne przejścia w ciągach komunikacyjnych.
- ◇ System for sliding doors hidden in the wall.
- ◇ The steel frameless cassette saves space and maintains collision-free passages in communication routes.




PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS




wykonane z aluminium i stali
made of aluminum and steel



łatwe w serwisowaniu
easy maintenance



jedno lub dwuskrzydłowe
single or double leaf



bez ościeżnicy
without frame



kaseta do G-K i muru
cassette for plasterboard and solid walls



grubość ściany
wall thickness




maksymalna waga skrzydła
maximum leaf weight



okucie SLX
SLX hardware


PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS



drzwi chowane w ścianę
doors sliding into the wall



możliwość montażu zamka
possibility of lock mounting




maksymalne przejście 61-101 cm
maximum passage 61-101 cm



drzwi nietypowe
unusual doors




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment



samodomykacz
soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA
– ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. / AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.

** maksymalna wysokość dla drzwi Cava: 250 cm
/ maximum height for Cava doors: 250 cm

CAVA®
doors production

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU ESTIMA ELEMENTS INCLUDED IN THE ESTIMA KIT

NAZWA/NAME	szyna górna upper rail k-100	profil aluminiowy / aluminium profile			profil boczny pionowy Estima LEWY PRAWY Estima side vertical profile		profil boczny poziomy side vertical profile	profil bazowy z łącznikami upper base profile with connectors	profil stalowy tylny back steel profile	wspornik rozprężający spreaders bracket
ATRYBUT / FEATURE		poziomy górny upper horizontal	środkowy lewy prawy middle left right	tylny z zaślepką rear with cover	100 mm					
KOLOR/COLOR	09	09	09	09	02	09	09	09	09	09
RYSUNEK / DRAWING										
1	1	2	2	1	1	1	10	1	1	2
2	2	2	4	0	2	2	20	2	2	2

NAZWA/NAME	okucia hardware	stoper zatrząskowy SLX / stopper	chwytnik soft-closer gripper	osadzenie dolne bottom mounting	przewodnik guide	profil W-05 W-05 profile	łącznik kaset cassette connector	mocowanie wpuszczane NISKIE lub WYSOKIE recessed fixing LOW or HIGH	komplet szczotki- uszczelka seal-brush set
ATRYBUT / FEATURE									
KOLOR/COLOR								09	02 01
RYSUNEK / DRAWING									
1	2	1	1	1	1	1	0	1	1
2	4	2	2	2	2	2	1	2	2


AKCESORIA* ACCESSORIES*

NAZWA/NAME	samodomykacz dwustronny slx plus double-sided softcloser slx plus	klamka push / push handle	komplet mocowania kaset estima do ścian a set of cassettes fixing	uchwyt płaski flat handle	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip
KOLOR/COLOR	20-50 kg 50-80 kg	01 09 02		09 03 02	kolor index
RYSUNEK / DRAWING					
					09 91299000
					03 91299001
					02 91299003
					05 91299012
					06 91299008
					07 91299015
					08 91299013

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 132-141 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY COLORS

01	02	03	05	06	07	08	09
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Konstrukcja kasety.

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Sztywna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

Cassette construction.

Reinforced profiles made of thick galvanised steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry.




Montaż kasety.

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny, nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.

Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm fitting width. Universal bottom guide for easy and stable installation on the floor.




Zestaw montażowy.

Dedykowane wkręty dł. 19mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniające sztywność konstrukcji kasety, jej postawienie, montaż i obróbkę. Styropianowe dystanse ułatwiające przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19mm long screws for single boarding. Steel spacers to ensure rigidity of the cassette structure and to ensure its erection, assembly and machining. Styrofoam spacers to facilitate the screwing of plasterboard.




Obróbka kasety.


Profile ze stali wielokrotnie giętej do trwałej zabudowy kaset płytami GK. Przy pojedynczym płytowaniu zyskujemy dwie grubości „muru” 100 mm.

Cassette processing.

Profiles made from multi-bent steel for the permanent installation of plasterboard trays. With a single panel, you get two “wall” thicknesses of 100 mm.



Samodomykacz dwustronny SLX PLUS
double-sided softcloser SLX PLUS




Demontowalna szyna jezdnia.

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już opłytywanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable running rail.

Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy removal of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustment.




Okucie SLX.

Łożyszkowane okucia jezdne, maksymalna regulacja, mocowanie od góry drzwi. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 100 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe samodomykacze, TIP OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.

Bearing-supported running hardware, maximum adjustability, fixing from the top of the door. Guaranteed to last and smooth running with sash weights up to 100 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP OFF, synchronous set for two leaves.




Szczotki, uszczelki.

Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczeliek odbojowych do profili wykończeniowych.

Seals, brushes.

Dedicated sets of end caps, dust brushes and bumper gaskets for finishing frame mouldings.




Regulacja głębokości drzwi.

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie na dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samodomykaczami i TIP OFF.

Door depth adjustment.

Steel stop profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise adjustment of the depth of the door in the cassette at any stage of door use. One stopper works with hardware, self-closing and TIP OFF.



Tip off





PL



ENG

AKCESORIA*
ACCESSORIES*


NAZWA/NAME	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			tip-off
ATRYBUT/ FEATURE	40 kg	60 kg	100 kg	
RYSUNEK/ DRAWING				

 HANDLE			
UCHWYTY / HANDLES *			
Uchwyt wpuszczany okrągły kolor: czarny, chrom satyna, chrom, złoto / Mortise round handle black, satin chrome, chrome, gold	Zamek hakowy Bonaiti B1R wc + uchwyty owalne kolor: chrom satyna lub czarny mat / Bonaiti B1R hook lock toilet + oval handles colour: satin chrome or black mat Zamek hakowy owal chrom satyna lub czarny klucz + uchwyty owalne / Oval hook lock, satin chrome or black Key + oval handles		Uchwyt wpuszczany: owal w prostokącie lub owal w owalu kolory: chrom satyna, czarny, chrom, złoty połysk / Mortise handle: oval in a rectangle or oval in an oval colours: satin chrome, black, chrome, glossy gold


* PEŁNĄ OFERTĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ I AKCESORIÓW UZYSKASZ KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
* FOR A FULL RANGE OF POSSIBLE SOLUTIONS AND ACCESSORIES, CONTACT OUR ADVISER

NOTATKI / NOTES

Grid area for notes.

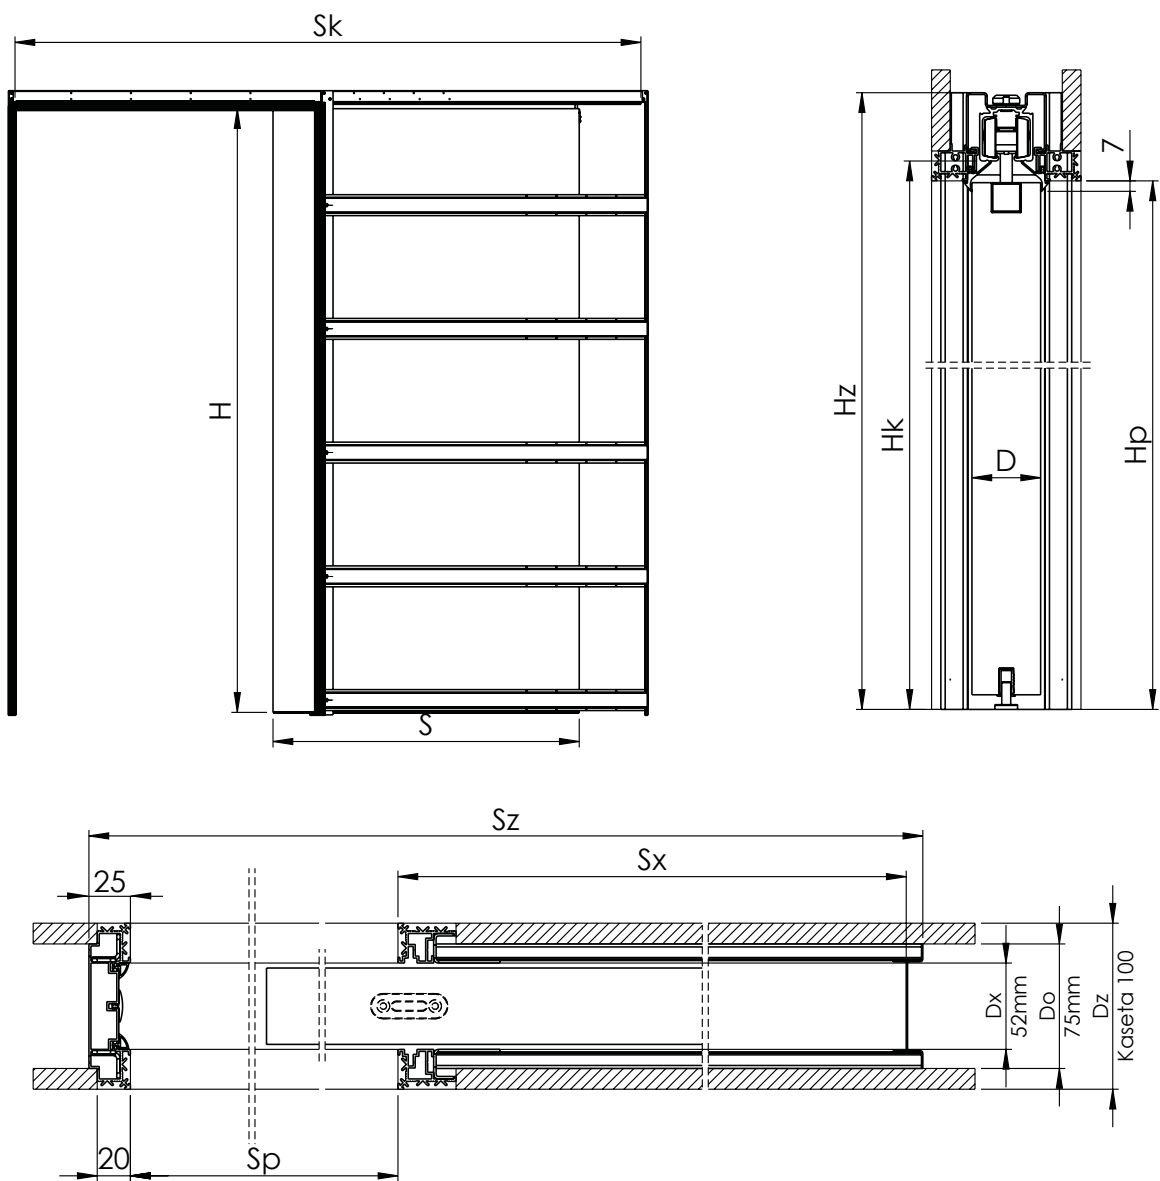

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = Sp + 40$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp - 11$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1390	1590	1790	1990	2190	$Sz = 2 \times S + 110$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2090	2090	2090	2090	2090	$Hz = H + 70$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage width [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 40$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage height [mm]	2031	2031	2031	2031	2031	$Hp = H + 11$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1345	1545	1745	1945	2145	$Sk = Sz - 45$
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2044	2044	2044	2044	2044	$Ho = H + 24$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx = S + 115$

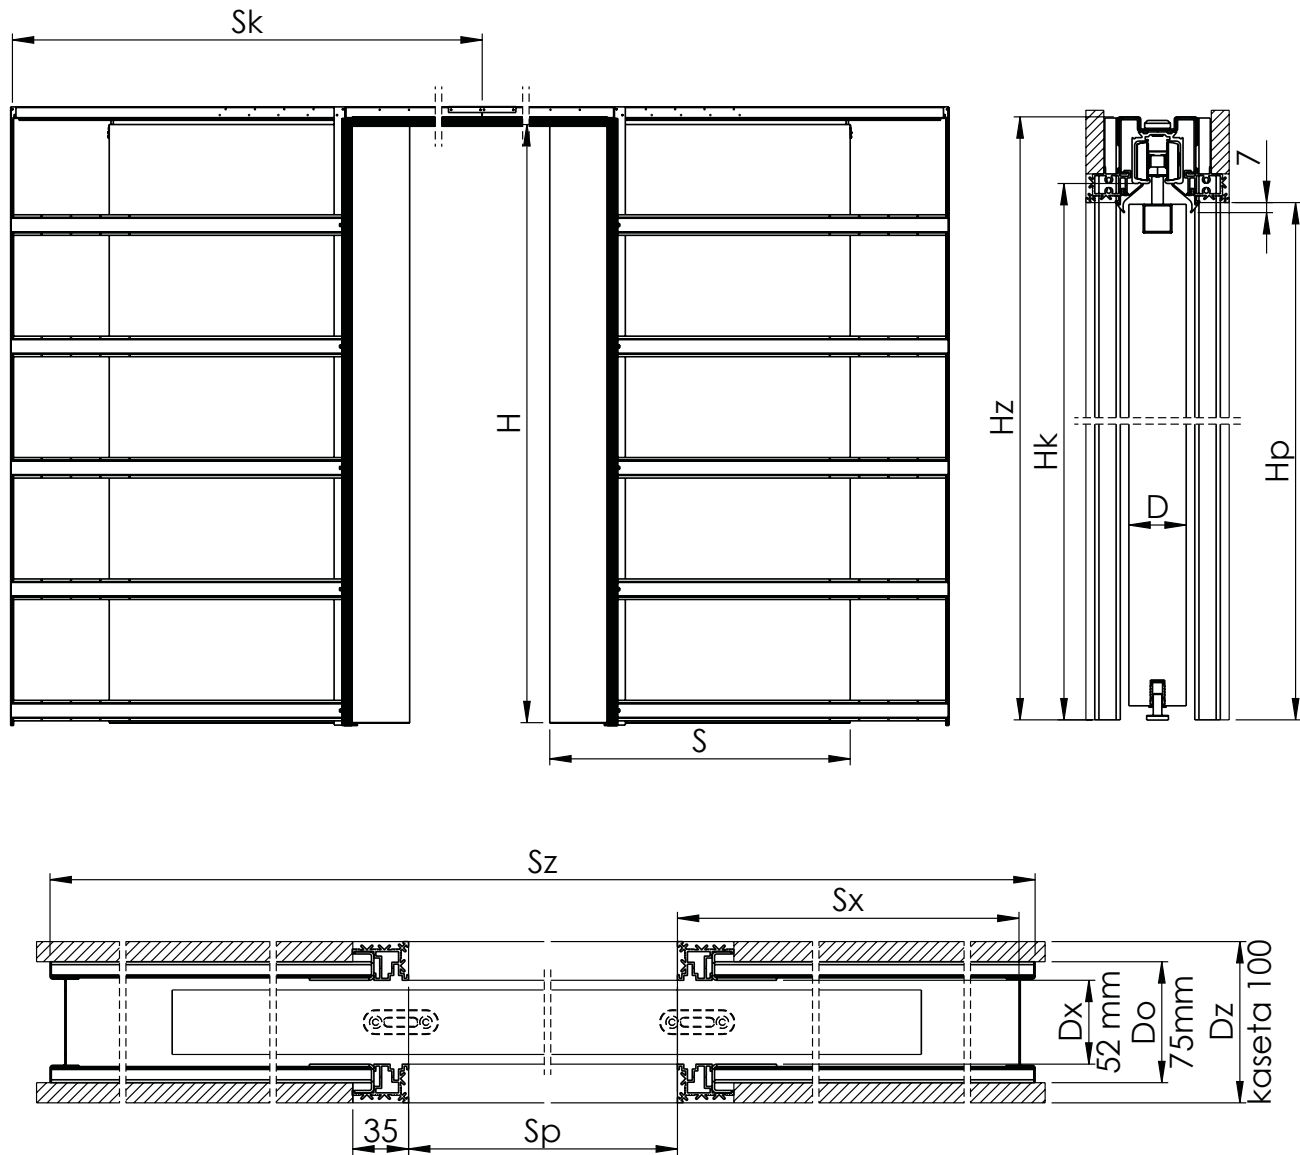

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = (Sp + 80) / 2$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp - 11$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2730	3130	3530	3930	4330	$Sz = 4 \times S + 170$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2090	2090	2090	2090	2090	$Hz = H + 70$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	1200	1400	1600	1800	2000	$Sp = 2 \times S - 80$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2031	2031	2031	2031	2031	$Hp = H + 11$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1337	1537	1737	1937	2137	$So = Sz / 2 - 28$
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2044	2044	2044	2044	2044	$Ho = H + 24$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx = S + 115$