

ESTIMA GLASS

- ◆ System do przesuwnych drzwi szklanych chowanych w ścianę.
- ◆ Stalowa kaseca bezościeżnicowa pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zachowuje bezkolizyjne przejścia w ciągach komunikacyjnych.
- ◇ System for sliding doors hidden in the wall.
- ◇ The steel frameless cassette saves space and maintains collision-free passages in communication routes.




PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS




wykonane z aluminium i stali
made of aluminum and steel



łatwe w konserwacji
easy maintenance




jedno lub dwuskrzydłowe
single or double leaf




bez ościeżnicy
without frame



kaseca do GK i muru
cassette for stud wall and solid walls



grubość ściany
wall thickness




otwierane synchroniczne
hinges as standard



okucie SLX
SLX hardware


PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS




drzwi chowane w ścianę
doors sliding into the wall




różne rodzaje szkła
various types of glass




maksymalne przejście 60-100 cm
maximum passage 67-107 cm




drzwi nietypowe
unusual doors




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment



samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA/NAME	szyna górna upper rail k-100	profil aluminiowy / aluminium profile			profil boczny pionowy Estima LEWY PRAWY Estima side vertical profile		profil boczny poziomy side vertical profile	profil bazowy z łącznikami upper base profile with connectors	profil stalowy tylny back steel profile
ATRYBUT/ FEATURE		POZIOMY GÓRNY UPPER HORIZONTAL	ŚRODKOWY LEWY PRAWY MIDDLE LEFT RIGHT	TYLNY Z ZAŚLEPKĄ REAR WITH COVER	100 mm				
					KOLOR/COLOR	09			
RYSUNEK/ DRAWING									
	1	2	2	1	1	1	10	1	1
	2	2	4	0	2	2	20	2	2

NAZWA/NAME	okucie hardware	stoper zatraskowy SLX stopper	lub or	chwytak soft-closer gripper	osadzenie dolne bottom mounting	przewodnik regulowany regulated guide	płytki stalowa steel plate	styropian polystyrene
ATRYBUT/ FEATURE								
RYSunek/ DRAWING								
	2	1		1	1	1	2	5
	4	2		2	2	2	4	10

NAZWA/NAME	komplet Estima Glass synchronik Estima Glass synchronic set	samodomykacz dwustronny SLX PLUS double-sided softcloser SLX PLUS		tip-off / tip-off	uchwyt płaski softcloser SLX PLUS			rączka relingowa Porta 19 mm* Porta 19 mm reling grip
		20-50 kg	50-80 kg		03	02	09	
KOLOR/COLOR								kolor / color
RYSunek/ DRAWING								
								09
								03
								02
								05
								06
								07
								08

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 122-132 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY COLORS	02	03	05	06	07	08	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.

Konstrukcja kasety.
Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Szttywna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

Cassette construction.
Reinforced profiles made of thick galvanised steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.

Montaż kasety.
Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.
Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm fitting width. Universal bottom runner for easy and stable installation to the substrate.

Zestaw montażowy.
Dedykowane wkręty dł. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

Installation kit.
Dedicated 19 mm long screws for a single panel. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure during installation, fitting and machining. Polystyrene spacers facilitate the screwing of the plasterboard.

Obróbka kasety.
Dostępne dwie grubości profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.

Cassette treatment.
Two profile thicknesses available. With a single panel we obtain two wall thicknesses: 100 mm. Dedicated frame mouldings for universal passage light.

Demontowalna szyna jezdna.
Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już opłytywanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable running rail.
Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy dismantling of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustments.

Okucie SLX.
Łożyskowe okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie przez zacisk bez otworowania. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 75 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe samodomykacze, TIP-OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.
Bearing-supported bogie fittings, large adjustment range, clamping without a hole. Guarantees a long service life and smooth running with sash weights up to 75 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP-OFF, synchronous set for two sashes.

Szczotki, uszczelki.
Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczelki odbojowych do profili wykończeniowych.

Seals, brushes.
Dedicated sets of plugs, dust brushes and bumper seals for finishing frame mouldings.

Regulacja głębokości drzwi.
Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samodomykaczami i TIP OFF.

Door depth adjustment.
Steel stop profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise adjustment of the door depth in the cassette at any stage of door use. One stopper co-operates with fittings, self-closing and TIP OFF.

Demontowalna szyna jezdna.
Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już opłytywanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.


Removable running rail.
Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy dismantling of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustments.

PL


ENG

AKCESORIA* ACCESSORIES*	NAZWA/NAME	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			komplet mocowania kaset set of cassette fixing
	ATRYBUT/ FEATURE	40 kg	60 kg	100 kg	
	RYSUNEK/ DRAWING				

NOTATKI / NOTES

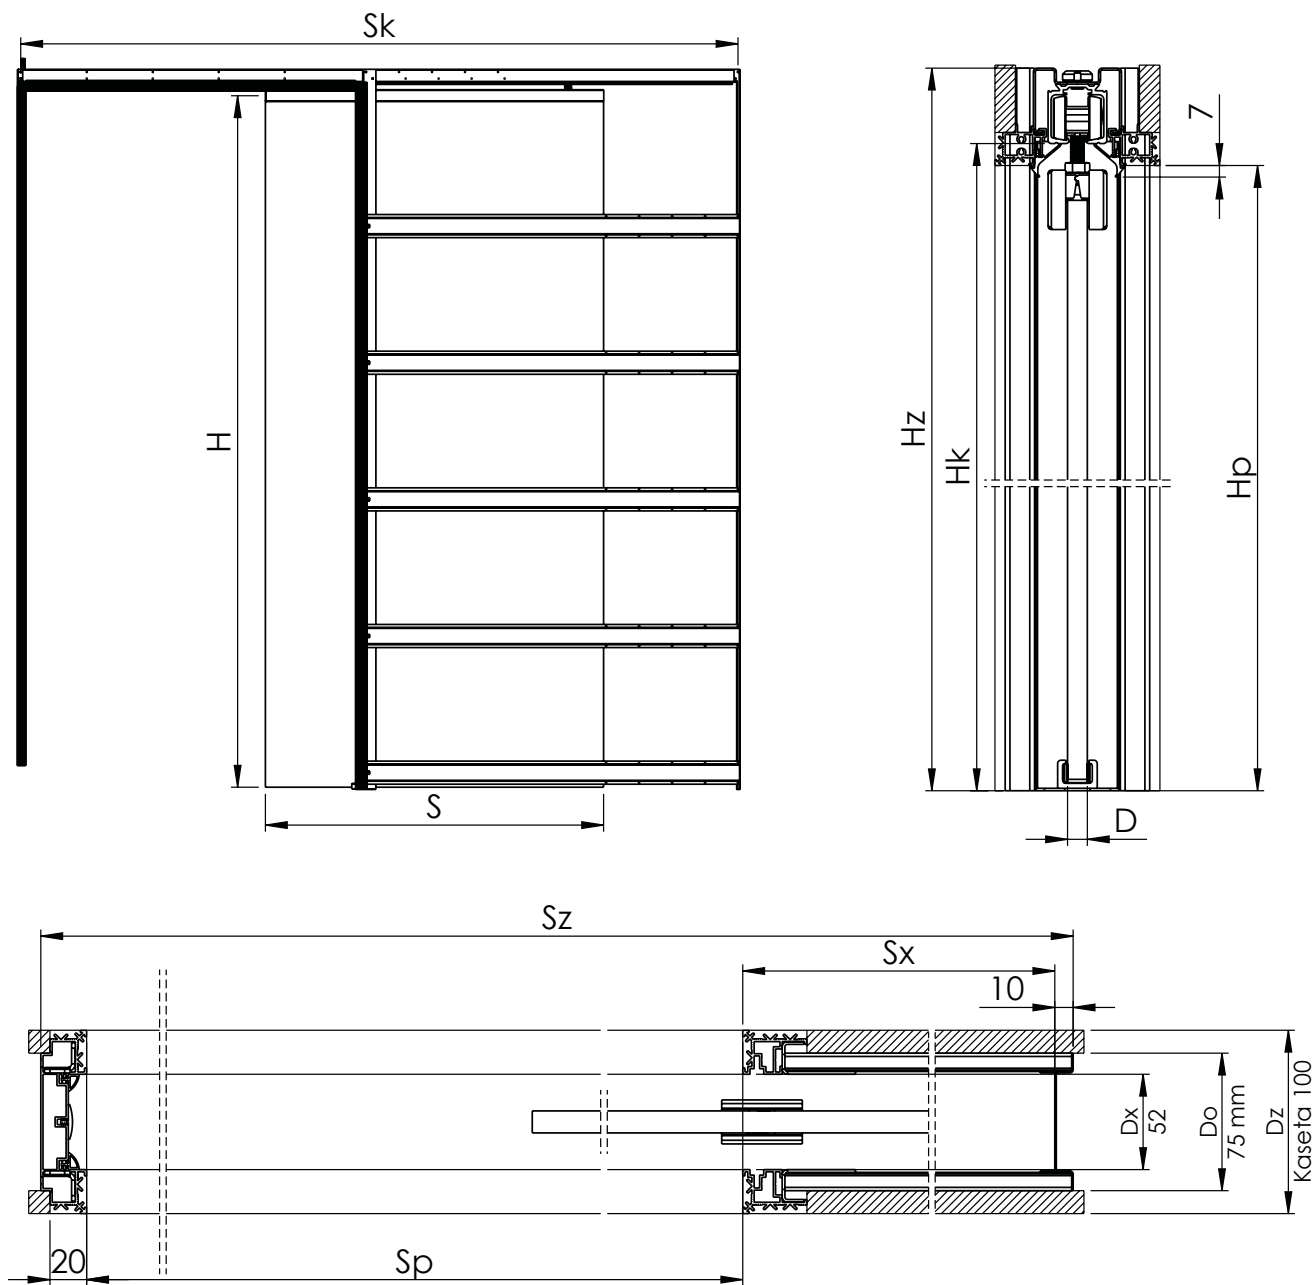

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = Sp + 50$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Hp - 28$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1390	1590	1790	1990	2190	$Sz = 2 \times S + 90$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2182	2182	2182	2182	2182	$Hz = H + 87$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 25$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2123	2123	2123	2123	2123	$Hp = H + 28$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1345	1545	1745	1945	2145	$Sk = Sz - 45$
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2136	2136	2136	2136	2136	$Hk = H + 41$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx = S + 105$

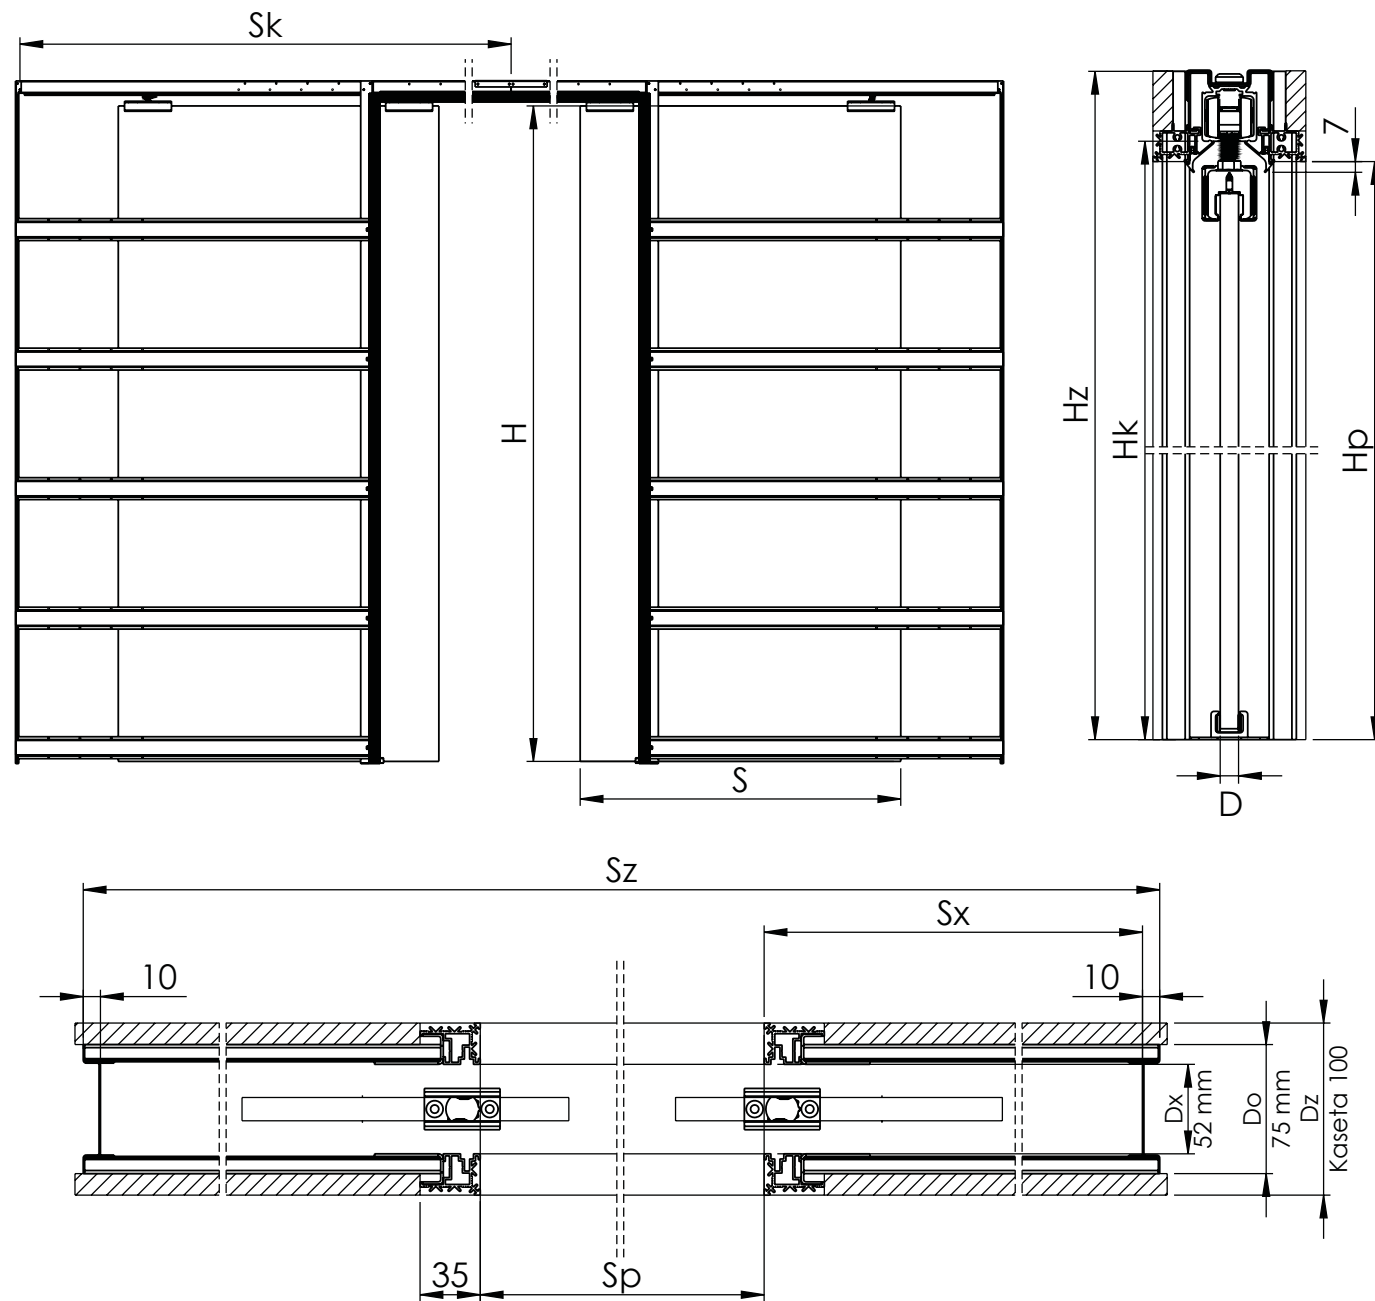

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = Sp/2 + 50$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Hp - 28$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2730	3130	3530	3930	4330	$Sz = 4 \times S + 130$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2182	2182	2182	2182	2182	$Hz = H + 87$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	1200	1400	1600	1800	2000	$Sp = 2 \times S - 100$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2123	2123	2123	2123	2123	$Hp = H + 28$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1337	1537	1737	1937	2137	$So = Sz/2 - 28$
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2136	2136	2136	2136	2136	$Hk = H + 41$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx = S + 105$