


LOFT

- ◆ System do przesuwnych drzwi w stylu industrialnym.
- ◆ Elementy jezdne pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
- ◆ Występują w wersji regulowanej i nieregulowanej.
- ◇ System for sliding doors in an industrial style.
- ◇ Running elements painted with a structural coating in white or black.
- ◇ They are available in regulated and non-regulated versions.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

STEEL
wykonane ze stali
made of steel

MIN 60 MM
min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny
wall-mounted system

G-K
system do G-K i muru
system for plasterboard and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
drzwi z regulacją
adjustable doors







AUTO
samodomykacz
soft-closer





GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.

CAVA
doors production

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU LOFT
ELEMENTS INCLUDED IN THE LOFT KIT


NAZWA/NAME	komplet okuć loft / loft hardware set				komplet szyna loft / loft rail set						profil W-05 W-05 profile	zabezpieczenie przed wypadaniem / anti-falling out	
ATRYBUT/ FEATURE	RODZAJ / TYPE				DŁUGOŚĆ SZYNY / RAIL LENGHT							REG	N/REG
	REG		lub N/REG		2m		2,5m		3m				
KOLOR/COLOR	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06		05	06
RYSUNEK/ DRAWING													
	1		1		1						1	2	2
	2		2		2						2	4	4

NAZWA/NAME	odbojnik / bumper				komplet mocowań do szyny / set of rail mounts								prowadnik lower guide	
ATRYBUT/ FEATURE	GÓRNY UPPER		DOLNY LOWER		REG				N/REG					
					2m/2,5m		3m		2m/2,5m		3m			
KOLOR/COLOR	05	06	05	06	05	06	05*	06	05	06	05	06	05	06
RYSUNEK/ DRAWING														
	2		2		1								1	
	4		2		2								2	

= + +
* na zapytanie * on request

NAZWA / NAME	prowadnik Loft regulowany regulatd lower guide		samodomykacz Loft 80kg soft-closer for Loft 80kg		komplet uchwytów Loft Grot tip handles for Loft Set		komplet uchwytów Loft Prostý square head door handle for Loft Set		rączka relingowa Porta 19 mm* Porta 19 mm reling grip	
	KOLOR / COLOR	05	06	05	06	05	06	05	06	kolor color
RYSUNEK / DRAWING										
										09
										03
										02
										05
										06
										07
										08

KOLORY COLORS	02	03	05	06	07	08	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POKŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, lakierowana strukturalnie w odcieniach głębokiej czerni oraz bieli. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe pasują do dedykowanych okuć oraz akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally varnished in deep black and white. Precision-applied mounting holes to fit dedicated fittings and accessories.




Dystanse montażowe.

Wyprofilowane kołnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłogowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kołki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylised screws and mounting pins.




Stylizowane okucia.

Duże łożyskowe okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją lub bez. Montaż łap dekoracyjnych od frontu drzwi. W komplecie stylizowane śruby i nakrętki.

Stylized fittings.

Large loft-style bearing hardware in adjustable or non-adjustable versions. Mounting of decorative feet from the front of the door. Stylised screws and nuts included.



Odbojniki.

Górne, łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne odbojniki, mocowane do ściany po obu stronach systemu, zapobiegają „łódkowaniu” drzwi.

Bumpers.


Upper, easy-to-install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Lower bumpers, fixed to the wall on both sides of the system, prevent the door from "bowing".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Tradycyjny prowadnik z tworzywa, mocowany do podłoża lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłożu jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Traditional plastic guide, fixed to the floor or steel mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a major advantage with underfloor heating, large-format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing elements.

Optional elements that impart smoothness, security and comfort to door movement. Housed in a stylised "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu - „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

An element with a graduated security scale, mounted from the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal of the door or spontaneous falling - "jumping" - of the door from the rail.






Ozdobne akcesoria.

Stylizowane uchwyty oraz narożniki wykończeniowe podkreślające loftowy, industrialny charakter drzwi. Dostępne jako elementy opcjonalne.


Decorative accessories.

Stylised handles and finishing corners to emphasise the loft, industrial character of the door. Available as optional elements.

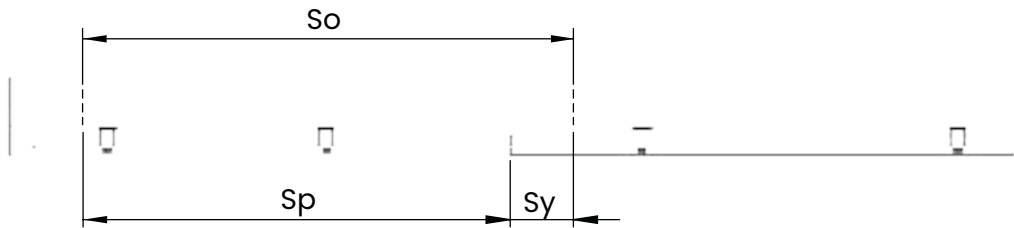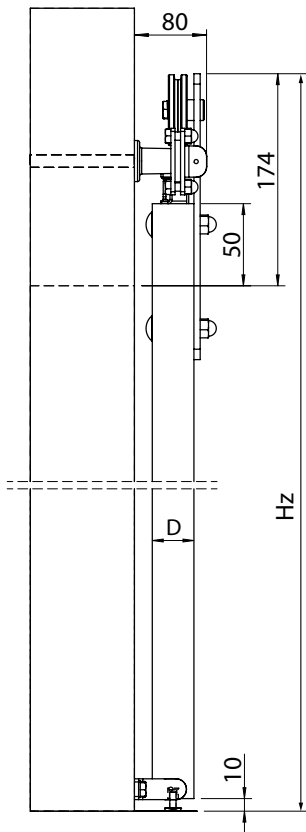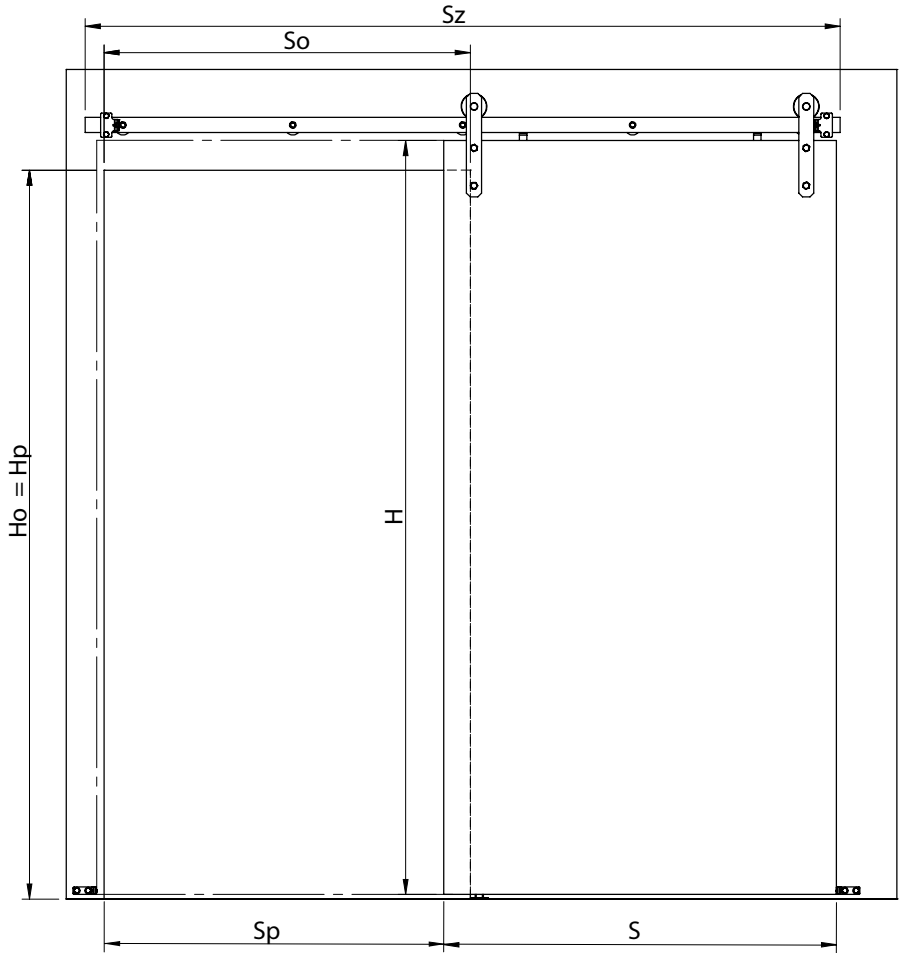

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = So + 80$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$H = Ho + 219$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	$Sz = 2 \times S$
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2234	2234	2234	2234	2234	$Hz = Ho + 174$
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	$So = S - 100$
Hp = Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	$Ho = H - 50 + 10$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$Sp = So - Sy$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$Sy = 50$

NOTATKI / NOTES

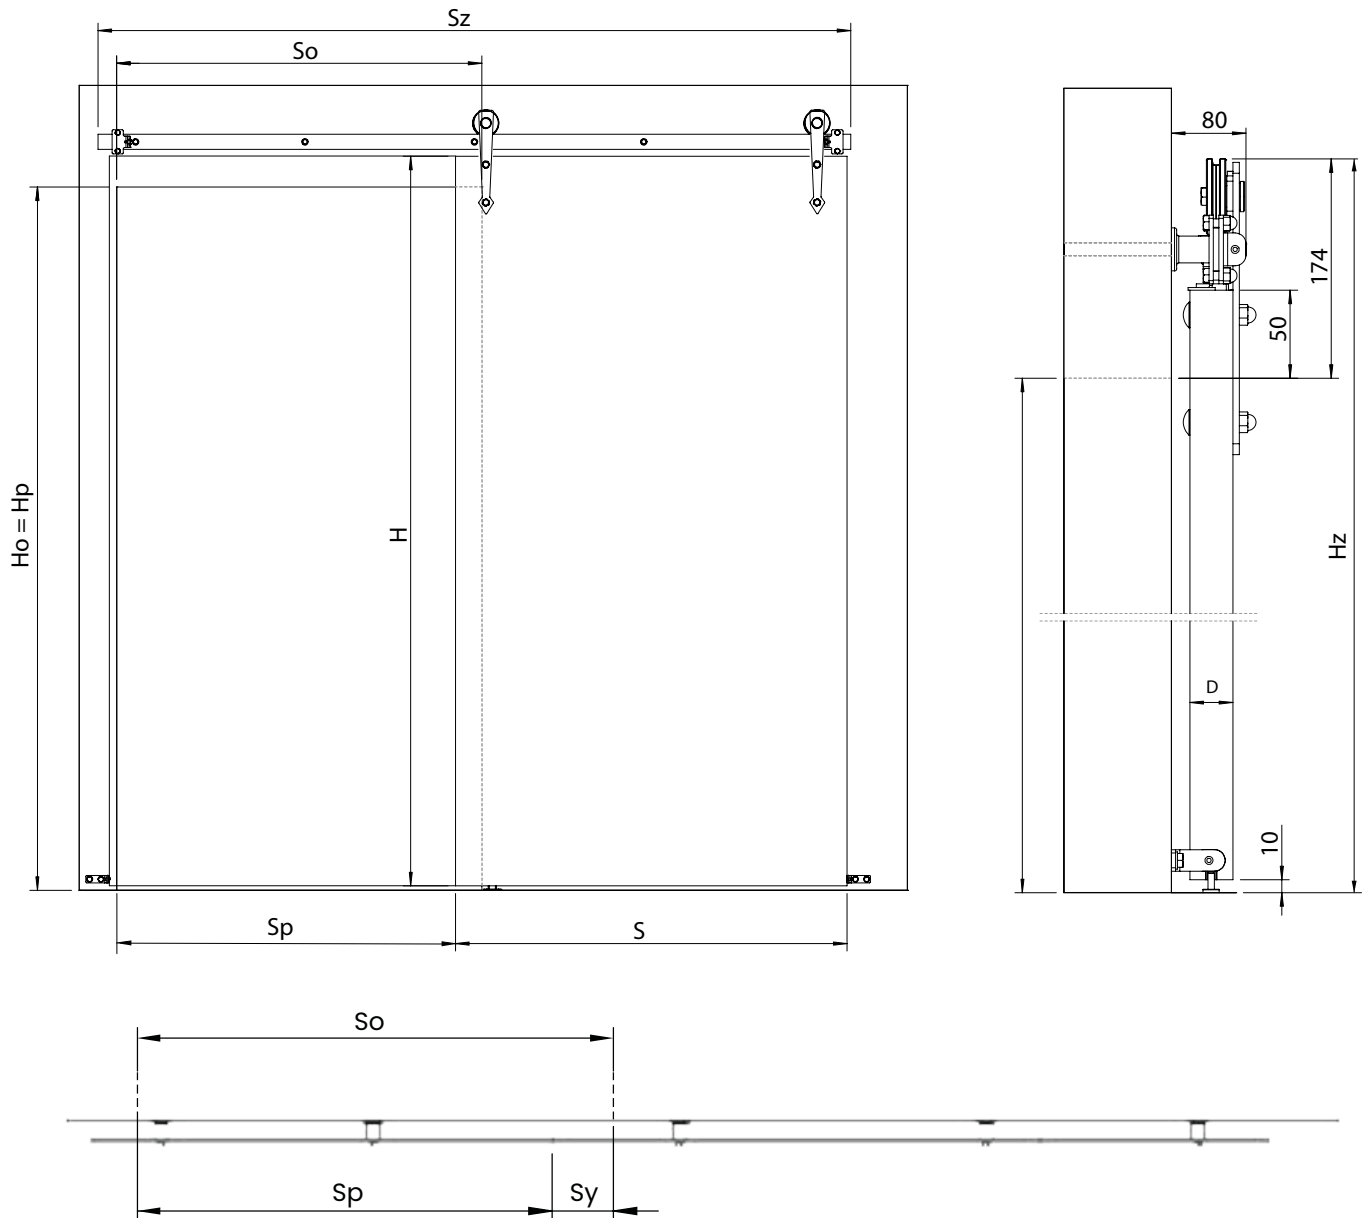

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = So + 80$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$H = Ho + 219$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
$Sz = Sk$	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	$Sz = 2 \times S$
H_z	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2234	2234	2234	2234	2234	$H_z = Ho + 174$
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	$So = S - 100$
$Hp = Ho$	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage heigth [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	$Ho = H - 50 + 10$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$Sp = So - Sy$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$Sy = 50$