

LOFT GLASS

- ◆ System do przesuwnych drzwi szklanych w stylu industrialnym z wyeksponowanymi okuciami.
 - ◆ Elementy jezdne pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
 - ◆ Występują w wersji regulowanej.
 - ◆ Wymaga wykonania otworów w tafli szkła.
- ◇ A system for sliding glass doors in an industrial style with exposed fittings.
- ◇ Running elements painted with a structural coating in white or black.
- ◇ They are available in a regulated version.
- ◇ Requires holes in the glass pane.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

STEEL

wykonane ze stali
made of steel

MIN 60 MM

min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny
wall-mounted system

naścienny
wall-mounted system

G-K

system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX

maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM

personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST

regulacja 2D
2D adjustment

AUTO


samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU LOFT GLASS (REG) ELEMENTS INCLUDED IN THE LOFT GLASS (REG) KIT	NAZWA / NAME	komplet okuć Loft Glass Loft Glass hardware set		komplet szyna Loft Loft rail set		komplet samodomykaczy soft-closer set	
	ATRYBUT / FEATURE						
	KOLOR / COLOR	05	06	05	06	05	06
	RYSUNEK / DRAWING						
		1		1		1	
	NAZWA / NAME	odbojnik / bumper		komplet mocowań do szyn set of rail mounts		prowadnik bottom guide	
	ATRYBUT / FEATURE	GÓRNY / UPPER		DOLNY / LOWER			
	KOLOR / COLOR	05	06	05	06	05	06
	RYSUNEK / DRAWING						
		2		2		1	

AKESORIA ACCESSORIES	NAZWA / NAME	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip							uchwyt płaski flat handle		
	KOLOR / COLOR	09	03	02	05	06	07	08	09	03	02
	RYSUNEK / DRAWING										

KOLORY COLORS	02	03	05	06	07	08	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, lakierowana strukturalnie w odcieniach głębokiej czerni oraz bieli. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe pasują do dedykowanych okuć oraz akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally painted in deep black and white. Precision-applied mounting holes to fit dedicated fittings and accessories.




Dystanse do ściany.

Wyprofilowane kołnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłogowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kołki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylised screws and mounting pins.




Stylizowane okucia.

Duże łożyskowe okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją. Montaż łap dekoracyjnych od frontu drzwi. W komplecie stylizowane śruby i nakrętki.

Stylized hardware.

Large loft-style bearing hardware in adjustable version. Mounting of decorative paws from the front of the door. Stylised screws and nuts included.



Odbojniki.

Górne - łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne - mocowane do ściany po obu stronach systemu zapobiegają „odkrowaniu” drzwi.

Bumpers.


Upper - easy to install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Bottom - fixed to the wall on both sides of the system, prevents the door from "bowing".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Regulowany prowadnik dedykowany do 3 grubości tafli szkła - 8,10 lub 12 mm. Montowany do ściany lub podłogi. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Adjustable guide dedicated to 3 glass thicknesses - 8, 10 or 12 mm. Mounted to the wall or floor. No need to drill into the floor is a great convenience with underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing devices.

Optional components for smooth, safe and comfortable door movement. Housed in a stylised "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu - „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

An element with a graduated security scale, mounted from the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal or the door falling out of the track - "jumping" of the door from the rail.





Łącznik.

Wyglądem nawiązujący do pozostałych elementów systemu - minimalistyczny łącznik, umożliwiający połączenie dwóch szyn w celu stworzenia systemu dwuskrzydłowego. Element opcjonalny.

Connector.

Appearance referring to the remaining elements of the system - a minimalist connector enabling the connection of two rails to create a double-leaf system. Optional element.

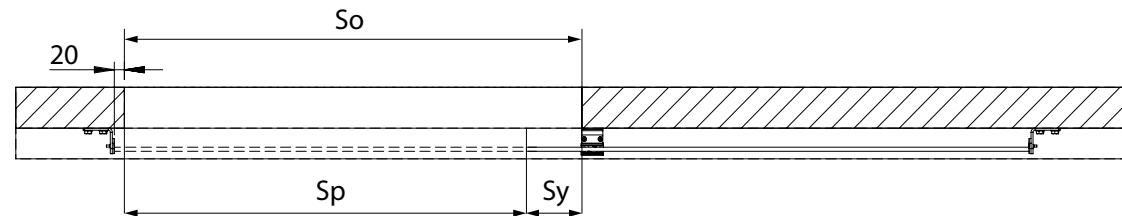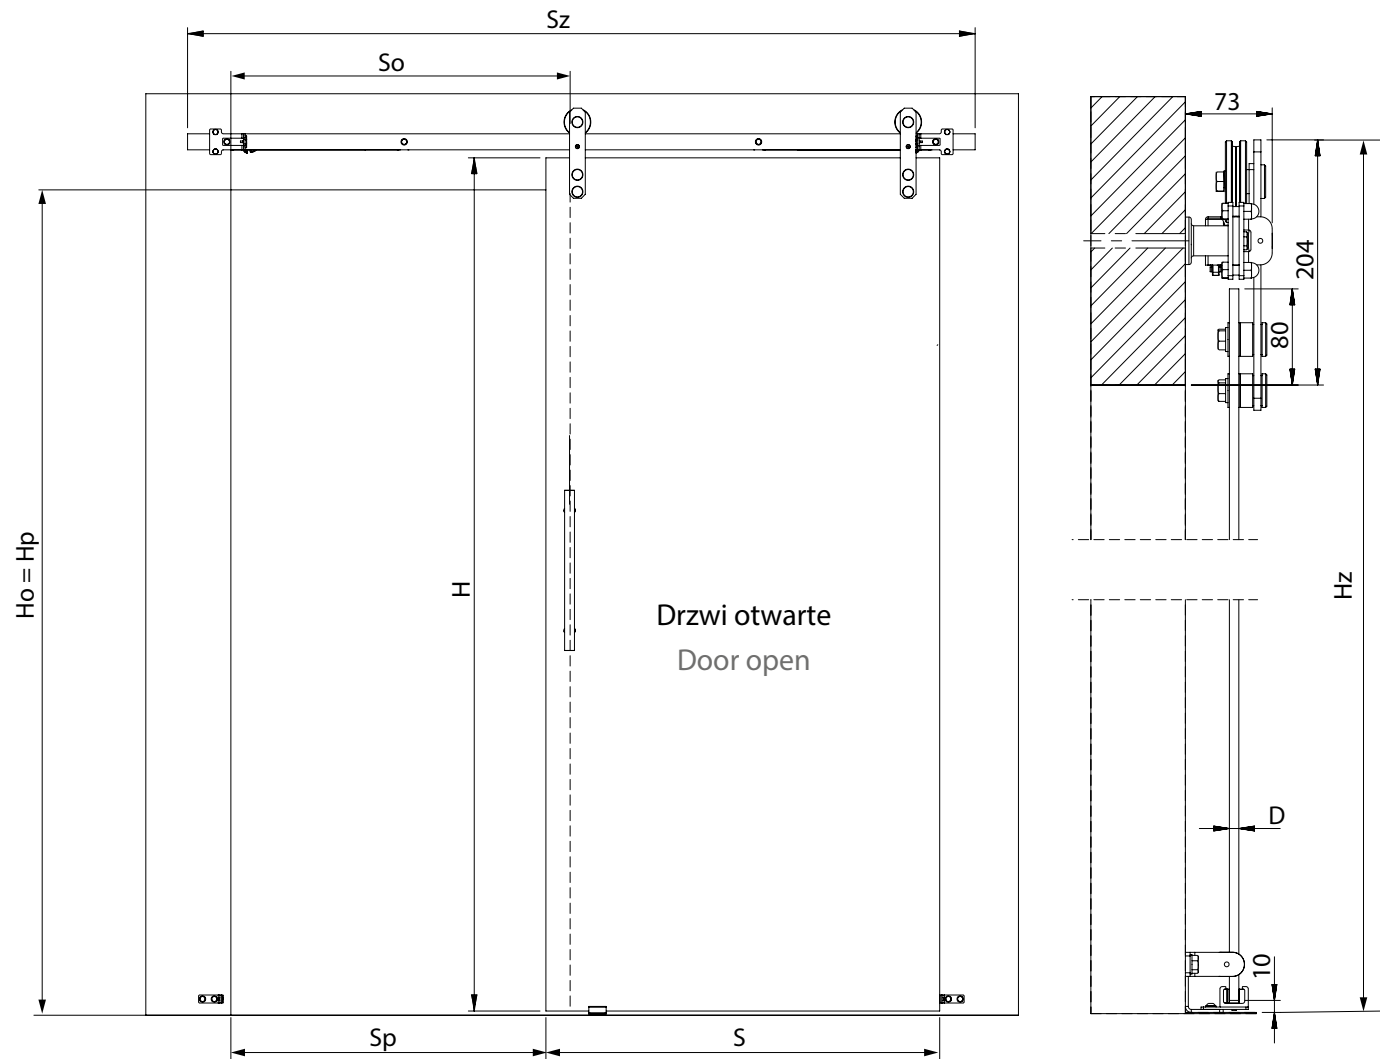

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = S_0 + 50$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = H_0 + 80 - 10$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
$S_z = S_k$	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	$S_z = 2 \times S + 30$
H _z	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2229	2229	2229	2229	2229	$H_z = H_0 + 204$
S ₀	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	$S_0 = S - 50$
H _p = H ₀	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2025	2025	2025	2025	2025	$H_0 = H - 80 + 10$
S _p	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$S_p = S_0 - S_y$
S _y	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$S_y = 50$