

STANLUX SLX

- ◆ System do przesuwanych drzwi przejściowych.
- ◆ Uniwersalne rozwiązanie do grubości skrzydła 18-40mm dzięki możliwości zastosowania różnych profili montażowych.
- ◇ Wall-mounted system for sliding wicket doors.
- ◇ Universal solution for the leaf thickness of 18-40mm thanks to the possibility of using various mounting profiles.




PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



wykonane z aluminium
made of aluminum



malowane w kolorach
painted in colors




naścienny
wall-mounted system




do sufitu
ceiling mounted system



system do G-K i muru
system for plasterboard and solid walls



min. grubość ściany
minimum wall thickness



otwierane synchronicznie
hinges as standard



okucie SLX
SLX hardware

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS




drzwi przesuwne
sliding doors




stabilne drzwi prowadzenie dolne
stable door - bottom guide




różne powłoki
various coatings




drzwi nietypowe
unusual doors




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment








samodomykacz
soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.

CAVA[®]
doors production

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

KLAD ZESTAWU STANLUX SLX IN THE STANLUX SLX KIT	NAZWA/NAME		profil naścienny / wall mounted profile RODZAJ / TYPE									maskownica / rail cover			szyna górna upper rail K-032		profil W-05 W-05 profile			
	MONTAŻOWY/MOUNTING*			DYSTANSOWY/DISTANCE**			DYSTANS POD OŚCIEŻNICĘ*** DISTANCE FOR THE DOOR FRAME***													
	KOLOR/COLOR			09	03	02	09	03	02	09	03	02	09	03	02	09	03	02		
	RYSUNEK/ DRAWING																			
			1			1			1			1			1			1		
			1			1			1			1			1			2		

NAZWA/NAME	okucie hardware	PB-075 mocowanie do płyty fastening to board PB-075	stoper stopper	przewodnik guide	przewodnik Stanlux długi lub Stanlux guide long or	przewodnik Stanlux krótki Stanlux guide short
RYSUNEK/DRAWING						
KOLOR/COLOR				01 02		
1	2	2	2	2	1	1
2	4	4	4	4	2	2

☐ WYKOŃCZENIE W KOLORZE BIAŁY MAT NA ZAPYTANIE
MAT WHITE FINISH ON REQUEST

* PRZY ZESTAWIE Z PROFIEM MONTAŻOWYM
* IN A SET WITH A MOUNTING PROFILE


** PRZY ZESTAWIE Z PROFIEM DYSTANSOWYM
** IN A SET WITH A SPACER PROFILE

*** PRZY ZESTAWIE Z MOCOWANIEM SUFITOWYM
*** WITH A CEILING MOUNT

NAZWA/NAME	system samodzynnego domykania skrzydła Stanlux Stanlux leaf soft-closing system	samodomykacz dwustronny SLX PLUS double-sided softcloser SLX PLUS	komplet Stanlux Synchronik Stanlux Synchronik Set	uchwyt płaski / flat handle	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip
KOLOR/COLOR		20-50 kg 50-80 kg		02 03 09	kolor color
RYSUNEK/DRAWING					

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 122-132 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY COLORS	01	02	03	05	06	07	08	09
	BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Profile montażowe.

Aluminiowe profile dystansowe - zapewniają łatwy montaż w jednej z trzech wybranych odległości drzwi od ściany. Idealne dla różnych grubości drzwi ale i zamontowanych na ścianie gniazdek, listew przypodłogowych lub ościeżnic.

Mounting profiles.

Aluminium spacer profiles - provide easy installation at one of three selected door/wall distances. Ideal for different door thicknesses but also for wall-mounted sockets, skirting boards or door frames.




Szyna jezdna.

Wzmocniona szyna aluminiowa, do montażu na profilu ściennym lub przez oddzielną komorę bezpośrednio do sufitu. Stabilność systemu, gwarancja wysokiej jakości przesuwu. Jej wewnętrzny kształt idealnie dopasowany do okucia SLX.

Running rail.

Reinforced aluminium rail, for mounting on the wall profile or via a separate chamber directly to the ceiling. System stability, high sliding quality guaranteed. Its internal shape is ideally suited to the SLX fitting.




Montaż szyny jezdnej.

Na wybranym profilu naściennym przez prosty „zaklik”. Sztywna i stabilna konstrukcja. Szyna nie musi być nawiercona, zachowując estetyczny wygląd bez maskownicy i nienaruszoną komorę do pracy okuć systemu.

Assembly of running rail.

On the selected wall profile via a simple “click”. Rigid and stable construction. The rail does not need to be undrilled, retaining an aesthetically pleasing appearance without a bezel and an intact chamber for the system’s fittings.



Maskownica systemu.

Aluminiowa maskownica do szyny jezdnej, montowana na „zaklik”. Wymiary dopasowane do długości szyny. Zapewnia estetyczną osłonę szyny jezdnej i górnej krawędzi drzwi. Możliwość zamontowania szczotki przeciwkurzowej.

System bezel.


Aluminium cover for the running rail, mounted on the “click”. Dimensions adapted to the length of the track. Provides an aesthetically pleasing cover for the running rail and top edge of the door. A dust brush may be fitted.



PL



ENG




Zaslepki systemu.

Dedykowane komplety zaślepek, dopasowane do wybranego wariantu profilu naściennego i szyny lub wersji szyny sufitowej. Łatwy, precyzyjny montaż. Estetyczny wygląd całego systemu.

System end caps.

Dedicated sets of end caps, matching the selected wall profile and rail variant or ceiling rail version. Easy, precise installation. Aesthetically pleasing appearance of the entire system.




Okucie SLX.

Łożyskowe okucia jezdne, maksymalna regulacja, mocowanie od góry drzwi. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 100 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe samodomykacze, TIP OFF, zestaw synchronizacji do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.

Bearing-supported running hardware, maximum adjustability, attachment from above the door. Guaranteed to last and smooth running with sash weights up to 100 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP OFF, synchronous set for two leaves.




Prowadnik dolny.

Tradycyjny prowadnik z tworzywa sztucznego mocowany do podłogi lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Traditional plastic runner fixed to the floor or steel runner mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




Regulacja głębokości.

Specjalny rodzaj zastosowanych stoperów drzwiowych i mocowań umożliwiający precyzyjne ustawienie położenia głębokości chowania drzwi w systemie w dowolnym etapie użytkowania. Stopery drzwiowe montowane bezpośrednio w szynie przesuwnej.

Depth adjustment.


The special type of door stoppers and mountings used enable the precise positioning of the retracting depth of the door in the system at any stage of use. Door stops mounted directly in the sliding track.

AKCESORIA*
ACCESSORIES*

NAZWA/NAME	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer		
ATRYBUT/ FEATURE	40 kg	60 kg	100 kg
RYSUNEK/ DRAWING			
 HANDLE UCHWYTY / HANDLES *			
Uchwyt wpuszczany okrągły kolor: czarny, chrom satyna, chrom, złoto / Mortise round handle black, satin chrome, chrome, gold		Uchwyt wpuszczany: owal w prostokącie lub owal w owalu kolory: chrom satyna, czarny, chrom, złoty połysk / Mortise handle: oval in a rectangle or oval in an oval colours: satin chrome, black, chrome, glossy gold	







* PEŁNĄ OFERTĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ I AKCESORIÓW UZYSKASZ KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
* FOR A FULL RANGE OF POSSIBLE SOLUTIONS AND ACCESSORIES, CONTACT OUR ADVISER






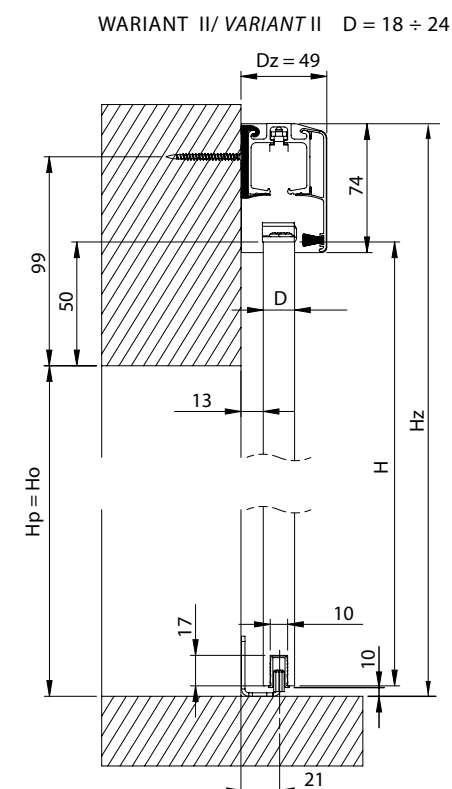
NOTATKI / NOTES

43

PROFILE
STANLUX SLX

STANLUX SLX
PROFILES

WARIANTY/ OPTIONS	z profilem naściennym montażowym with mounting wall profile			z profilem dystansowym do ściany with wall distance profile			z profilem naściennym pod ościeżnicę with wall profile for door rame		
GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA / FILLING THICKNESS	18-24 mm			25-40 mm			40 mm z ościeżnicą o grubości opaski 18 mm 40 mm thick door leaf with 18 mm frame		
RYSUNEK/ DRAWING									
ZAŚLEPKI/ SIDE PLUGS									
KOLOR ZAŚLEPE/ SIDE PLUGS'S COLOR	09	03	02	09	03	02	09	03	02
INDEKS / INDEX	L 41199200 P 41199100	L 41199201 P 41199101	L 41199203 P 41199103	L 41199400 P 41199300	L 41199401 P 41199301	L 41199003 P 41198003	L 43720000 P 43710000	L 43720001 P 43710001	L 43720003 P 43710003
	1			1			1		
	1			1			1		

WARIANTY/ OPTIONS	z profilem mocowanym do sufitu with a profile attached to the ceiling								
GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA FILLING THICKNESS	18 – 40 mm								
RYSUNEK/ DRAWING									
ZAŚLEPKI/ SIDE PLUGS									
KOLOR ZAŚLEPE/ SIDE PLUGS'S COLOR	09	03	02	09	03	02	09	03	02
INDEKS / INDEX	41217300	41217301	41217303	L 41199200 P 41199100	L 41199201 P 41199101	L 41199203 P 41199103	L 41199400 P 41199300	L 41199401 P 41199301	L 41199003 P 41198003
	1			2			1		
	1			2			1		

KOMPLETY / SETS		
ILOŚĆ SKRZYDEŁ NUMBER OF LEAVES	INDEKS INDEX	NAZWA / NAME
	41206000	Komplet STANLUX SLX 100kg/1sk / STANLUX SLX kit 100 kg /1 leaf
	41207000	Komplet STANLUX SLX 100kg/2sk / STANLUX SLX kit 100 kg/2 leaves
	46811000	Komplet STANLUX SLX Synchronik / STANLUX SLX Synchronic kit

NOTATKI / NOTES