

STANLUX SLX SUSPEND

- ◆ System naścienny do przesuwnych drzwi przejściowych w ramie aluminiowej.
- ◆ Przeznaczony do szkła 4/6 mm i płyty 10 mm.

- ◇ Wall-mounted system for sliding wicket doors in an aluminum frame.
- ◇ Designed for 4/6 mm glass and 10 mm board.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL
wykonane z aluminium
made of aluminum

MIN 60 MM
min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny
wall-mounted system

G-K
system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
regulacja 2D
2D adjustment

AUTO
samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	okucia hardware	profil naścienny wall mounted profile	maskownica rail cover	zaślepka długa long side plug		szyna górna upper rail	adapter suspend 10	PB-075 mocowanie do płyty fastening to board	stoper stopper	przewodnik SLU SLU guide	komplet profili Twin Art Twin Art profile set
		DYSTANSOWY / DISTANCE		LEWA LEFT	PRAWA RIGHT	K-032					
		02	06			09	06				
RYSUNEK / DRAWING											
	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
	4	1	1	1	1	1	4	4	4	2	2


KOMPLET PROFILI TWIN ART | TWIN ART PROFILE SET

NAZWA / NAME	profil łączący Twin connecting profile Twin	plaskownik P2 P2 flat profile	ramiak dolny Twin Twin lower horizontal profile	ramiak górny Twin Twin upper horizontal profile	rączka Twin Art Twin Art grip profile	uszczelka z jodełką U-10/4 U-10/4 seal with horsebarb
ATRYBUT / FEATURE						
KOLOR / COLOR	06	06	06	06	06	02
RYSUNEK / DRAWING						
	4	4	1	1	2	15 m
	8	8	2	2	4	30 m

NAZWA / NAME	komplet płaskowników 26 mm do Twin Art Twin Art 26 mm flat profile set	samodomykacz dwustronny slx plus double-sided softcloser slx plus		samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			komplet uchwyтів Twin Art Twin Art handles set
	KOLOR / COLOR	20-50 kg	50-80 kg	40 kg	60 kg	100 kg	06
	RYSUNEK / DRAWING						

KOLORY COLORS	02	06	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	NATURA NATURE

System naścienny z maskownicą, do drzwi przejściowych wewnętrznych z wypełnieniem drewnianym i szklanym w ramie.
/ Wall-mounted system with a masking frame, for internal wooden and glass door with with inner core and a frame.




Profile montażowe.

Aluminiowe profile dystansowe - zapewniają łatwy montaż w jednej z dwóch wybranych odległości drzwi od ściany. Idealne dla różnych grubości drzwi, ale i zamontowanych na ścianie gniazdek, listew przypodłogowych lub ościeżnic.

Mounting profiles.

Aluminium spacer profiles - provide easy installation at one of two selected door/wall distances. Ideal for different door thicknesses but also wall-mounted sockets, skirting boards or door frames.




Szyna jezdna.

Wzmocniona szyna aluminiowa, do montażu na profilu ściennym lub przez oddzielną komorę bezpośrednio do sufitu. Stabilność systemu, gwarancja wysokiej jakości przesuwu. Jej wewnętrzny kształt idealnie dopasowany do okucia SLX.

Running rail.

Reinforced aluminium rail, for mounting on the wall profile or via a separate chamber directly to the ceiling. System stability, high sliding quality guaranteed. Its internal shape is ideally suited to the SLX fitting.




Montaż szyny jezdnej.

Na wybranym profilu naściennym przez prosty „zaklik”. Sztywna i stabilna konstrukcja. Szyna nie musi być nawiercona, zachowując estetyczny wygląd bez maskownicy i nienaruszoną komorę do pracy okuć systemu

Assembly of running rail.

On the selected wall profile via a simple “click”. Rigid and stable construction. The rail does not need to be undrilled, retaining an aesthetically pleasing appearance without a bezel and an intact chamber for the system’s fittings.



Maskownica systemu.

Aluminiowa maskownica do szyny jezdnej, montowana na „zaklik”. Wymiary dopasowane do długości szyny. Zapewnia estetyczną osłonę szyny jezdnej i górnej krawędzi drzwi. Możliwość zamontowania szczotki przeciwkurzowej.

System cover.


Aluminium cover for running rail, mounted with a click. Dimensions adapted to the length of the track. Provides an aesthetically pleasing cover for the running rail and upper edge of the door. A dust brush can be fitted.



PL



ENG




Zasłepki systemu.

Dedykowane komplety zaślepek, dopasowane do wybranego wariantu profilu naściennego i szyny lub wersji szyny sufitowej. Łatwy, precyzyjny montaż. Estetyczny wygląd całego systemu.

System plugs.

Dedicated sets of blanking plugs, tailored to the selected variant wall profile and rail or ceiling rail version. Easy, precise installation. Aesthetically pleasing appearance of the entire system.




Okucie SLX.

Łożyszkowane okucia jezdne mocowane do ramiaków. Regulowane stopery montowane bezpośrednio w szynie przesuwnej. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 40 kg. W opcji jedno lub dwukierunkowe samodomykacze.

SLX hardware.

Bearing-mounted running hardware fixed to the frame stiles. Adjustable stoppers mounted directly in the sliding track. Guarantees long service life and smooth running with sash weights up to 40 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing system.




Prowadnik dolny.

Specjalny prowadnik z łożyskowanymi kółkami montowany do ściany z regulacją w dwóch płaszczyznach. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Special runner with bearing-mounted castors mounted to the wall with adjustment in two planes. No need to drill into the floor is a great convenience with underfloor heating, large-format tiles, carpets, etc.






Rama aluminiowa drzwi.

Malowane proszkowo profile aluminiowe zamykające tafle lub formatki szkła po obwodzie. Profile pionowe i poziome na pojedyncze szkło 4 mm lub 6 mm, montowane w dedykowanych uszczelkach. Wydzielone przegrody pod podwójne szkło/lustro 4 mm. Opcja wstawienia płyty 10 mm.

Door aluminium frame.

Powder-coated aluminium profiles enclosing the glass panes or formats along the perimeter. Vertical and horizontal profiles for single 4 mm or 6 mm glass, mounted in dedicated seals. Separate dividers for 4 mm double glass/mirror. Option to insert 10 mm board.

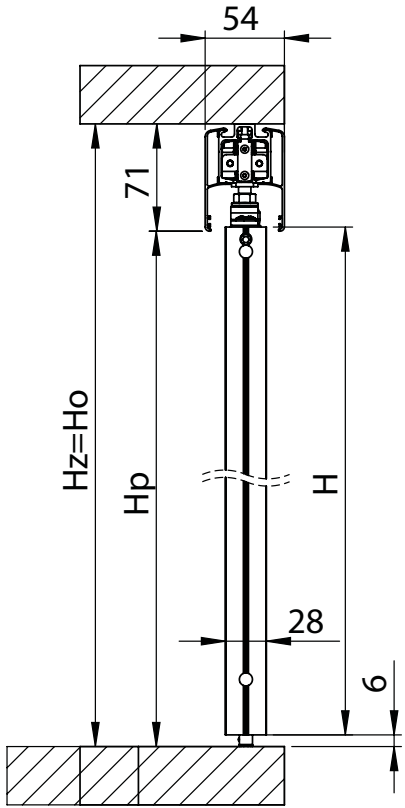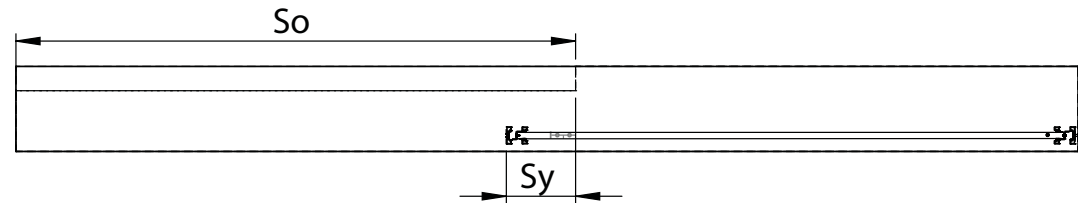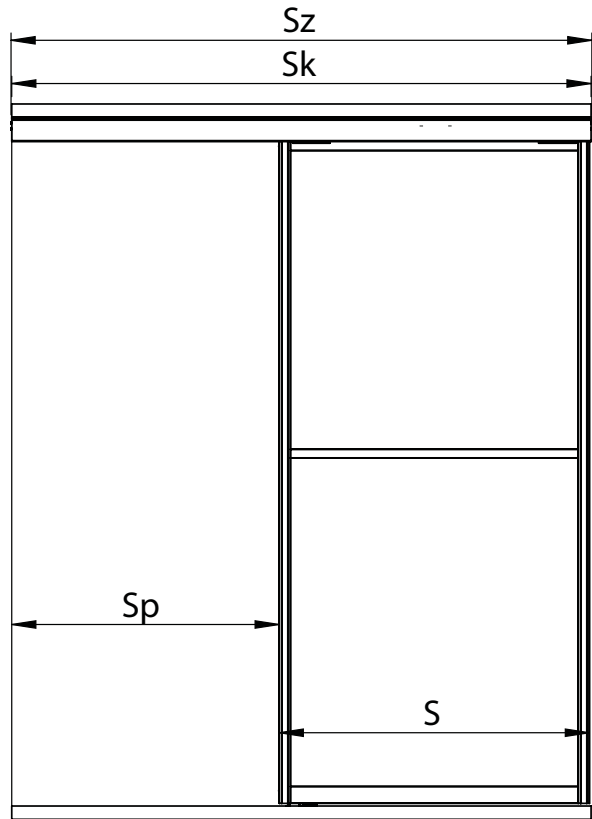

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = So + 75$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$H = Hz - 71 - 6$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	28	28	28	28	28	28
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]	1250	1450	1650	1850	2050	$So = 2 \times S + 62$
Hz=Ho	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2177	2177	2177	2177	2177	$Hz=Ho=H+71+6$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$Sp = So - Sy$
Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm]	2106	2106	2106	2106	2106	$Hp = Ho - 71$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	75	75	75	75	75	$Sy = 75$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1246	1446	1646	1846	2046	$Sk = Sz - 4$