



**Konstrukcja Kasety.**  
Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Sztynna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

**Cassette construction.**  
Reinforced profiles made of thick galvanised steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.




**Montaż kasety.**  
Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm lub 125 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

**Cassette assembly.**  
Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm or 125 mm fitting width. Universal bottom runner for easy and stable installation and stable installation to the substrate.



**Zestaw montażowy.**  
Dedykowane wkręty dł. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

**Installation kit.**  
Dedicated 19 mm long screws for a single panel. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure during installation, fitting and machining. Polystyrene spacers facilitate the screwing of the plasterboard.



**Obróbka kasety.**  
Dostępne opcjonalnie dwa zestawy profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm lub 125 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.


**Cassette treatment.**  
Two sets of profiles optionally available. With a single panel we achieve two wall thicknesses: 100 mm or 125 mm. For a universal passage light, dedicated frame mouldings.



PL




ENG




**Demontowalna szyna jezdna.**  
Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już opłytywanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

**Removable running rail.**  
Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy dismantling of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustments.




**Okucie SLX.**  
Łożyszkowane okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie przez zacisk bez otworowania. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 75 kg. W opcji jedno lub dwukierunkowe samodomykacze, TIP-OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

**SLX hardware.**  
Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 75 kg. Łożyszkowane okucia SLX. Łaty mocujące tafle szkła, bez konieczności otworowania szkła. W opcji jedno/dwukierunkowe samodomykacze.



**Szczotki, uszczelki.**  
Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczelek odbojowych do wykończeniowych listew ościeżnicowych.

**Seals, brushes.**  
Dedicated sets of plugs, dust brushes and bumper seals for finishing frame mouldings.



**Regulacja głębokości drzwi.**  
Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samodomykaczami i TIP OFF.


**Door depth adjustment.**  
Steel stop profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise adjustment of the door depth in the cassette at any stage of door use. One stopper co-operates with fittings, self-closing and TIP OFF.

AKCESORIA\*  
ACCESSORIES\*


| NAZWA/NAME          | samodomykacz jednostronny<br>SLX PLUS<br>SLX PLUS soft-closer |       |        | komplet mocowania kaset Stark<br>do ścian<br>a set of cassettes fixing |        | komplet do regulacji kaset Stark<br>a set of cassettes regulation |        | komplet do podnoszenia<br>kaset Stark<br>cassette lifting set |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|
| ATRYBUT/<br>FEATURE | 40 kg                                                         | 60 kg | 100 kg | 100 mm                                                                 | 125 mm | 100 mm                                                            | 125 mm | 100 mm                                                        | 125 mm |
| RYSUNEK/<br>DRAWING |                                                               |       |        |                                                                        |        |                                                                   |        |                                                               |        |

NOTATKI / NOTES

Grid area for notes.

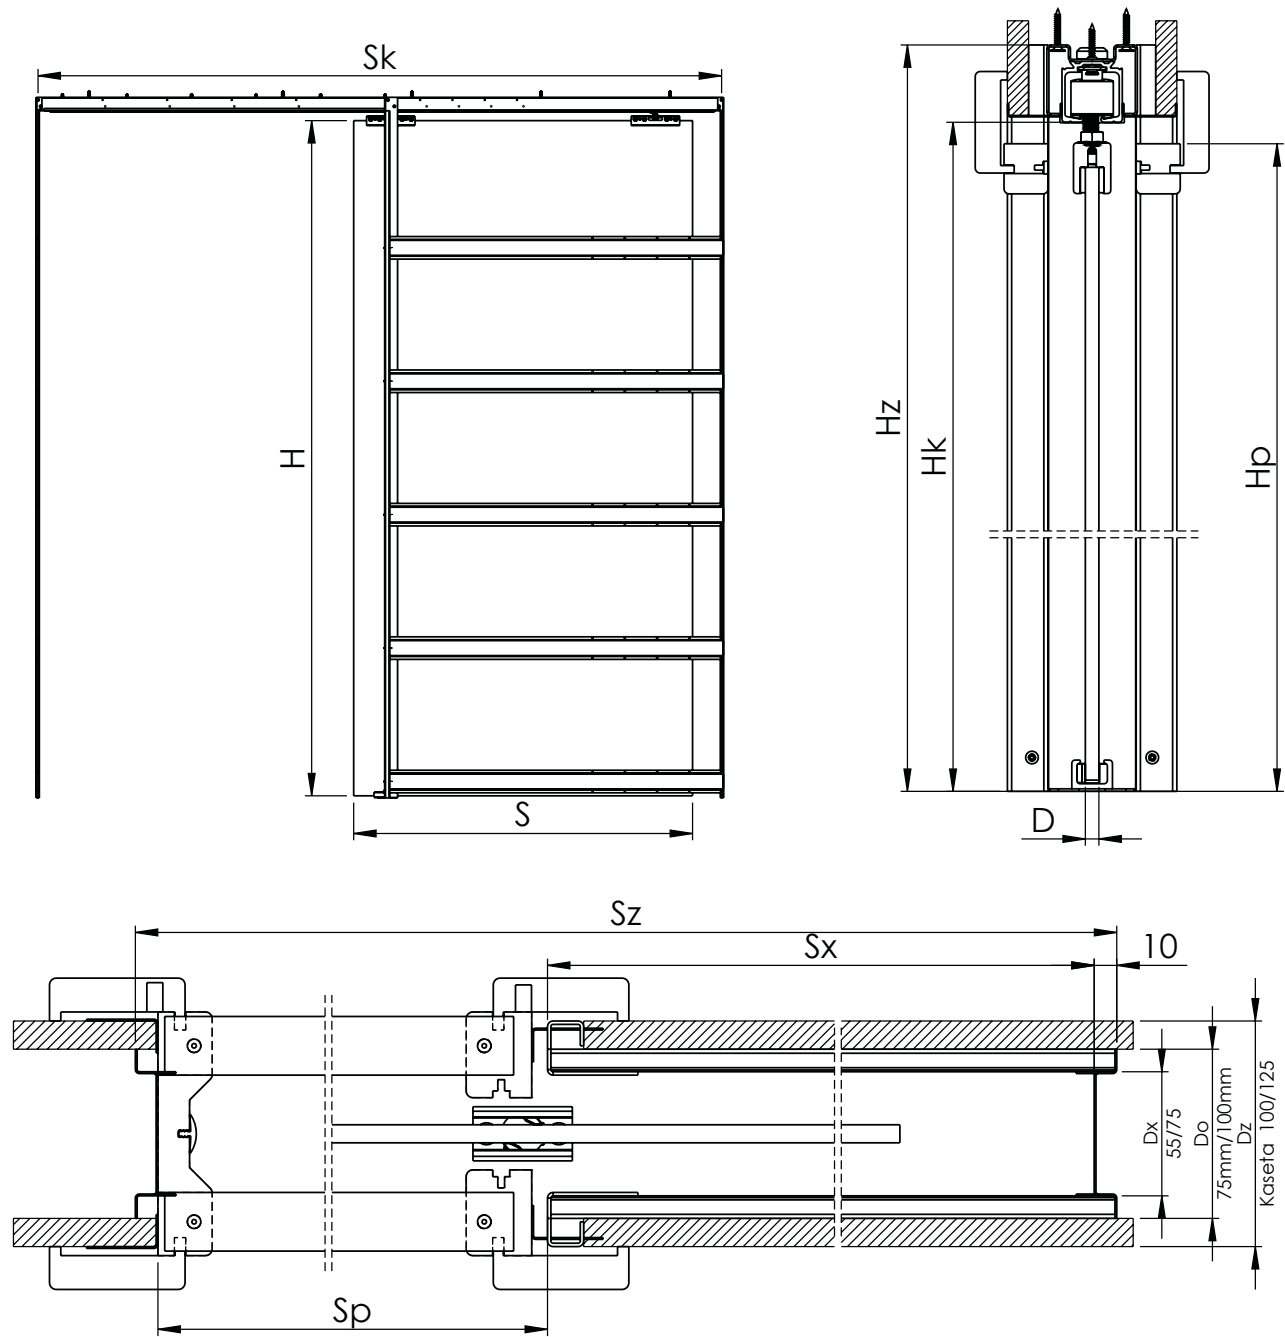

|    |                                                                                 |         |         |         |         |         |                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| S  | Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]                                 | 650     | 750     | 850     | 950     | 1050    | $S = Sp - 20$          |
| H  | Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]                                 | 2095    | 2095    | 2095    | 2095    | 2095    | $H = Hp - 20$          |
| D  | Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]                          | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12                |
| Sz | Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]                        | 1330    | 1530    | 1730    | 1930    | 2130    | $Sz = 2 \times S + 30$ |
| Hz | Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]                        | 2174    | 2174    | 2174    | 2174    | 2174    | $Hz = H + 79$          |
| Sp | Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]   | 670     | 770     | 870     | 970     | 1070    | $Sp = S + 20$          |
| Hp | Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]   | 2115    | 2115    | 2115    | 2115    | 2115    | $Hp = H + 20$          |
| Sk | Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]                           | 1260    | 1460    | 1660    | 1860    | 2060    | $So = 2 \times S - 40$ |
| Hk | Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]                    | 2128    | 2128    | 2128    | 2128    | 2128    | $Ho = H + 33$          |
| Sx | Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm] | 640     | 740     | 840     | 940     | 1040    | $Sx = S - 10$          |

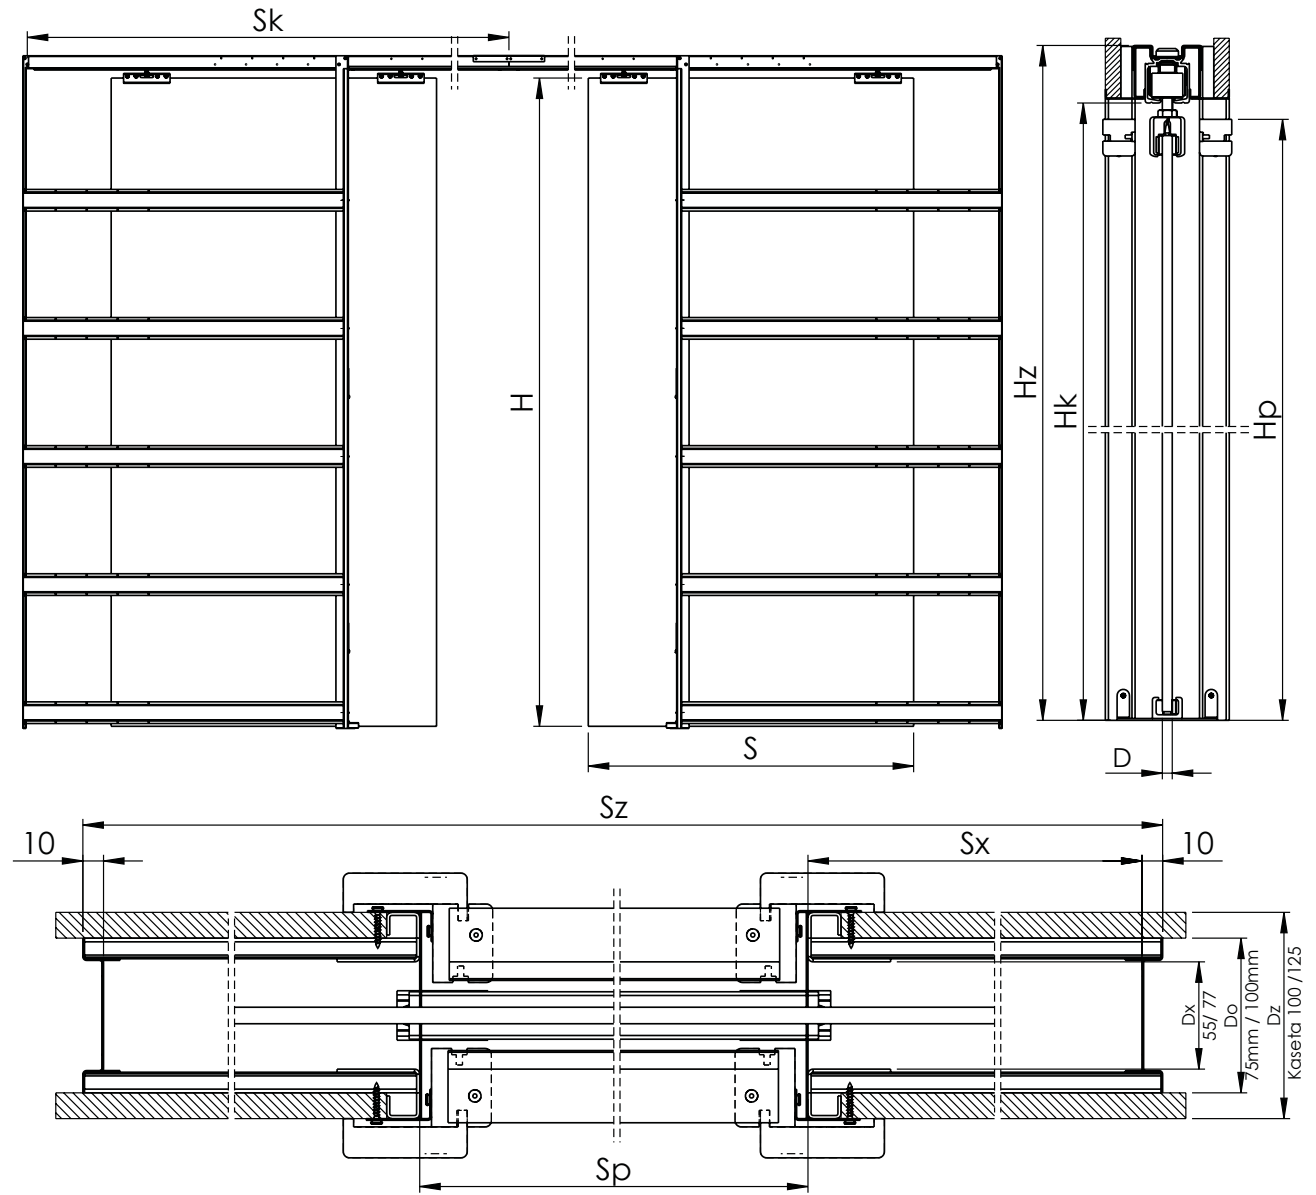

|    |                                                                                 |         |         |         |         |         |                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| S  | Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]                                 | 650     | 750     | 850     | 950     | 1050    | $S = Sp - 20$          |
| H  | Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]                                 | 2095    | 2095    | 2095    | 2095    | 2095    | $H = Hp - 20$          |
| D  | Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]                          | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12                |
| Sz | Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]                        | 2590    | 2990    | 3390    | 3790    | 4190    | $Sz = 4 \times S - 10$ |
| Hz | Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]                        | 2174    | 2174    | 2174    | 2174    | 2174    | $Hz = H + 79$          |
| Sp | Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]   | 1290    | 1490    | 1690    | 1890    | 2090    | $Sp = 2 \times S - 10$ |
| Hp | Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]   | 2115    | 2115    | 2115    | 2115    | 2115    | $Hp = H + 20$          |
| Sk | Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]                           | 1260    | 1460    | 1660    | 1860    | 2060    | $So = 2 \times S - 40$ |
| Hk | Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]                    | 2128    | 2128    | 2128    | 2128    | 2128    | $Ho = H + 33$          |
| Sx | Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm] | 640     | 740     | 840     | 940     | 1040    | $Sx = S - 10$          |