

VISIO GLASS 40

- ◆ System aluminiowych ościeżnic do rozwiernych drzwi licujących się ze ścianą.
 - ◆ Efekt ukrytych drzwi dzięki specjalnej konstrukcji i regulowanym zawiasom.
 - ◆ Stanowi idealne doświetlenie przestrzeni.
- ◇ System of aluminum door frames for hinged doors flushed with the wall.
- ◇ Hidden door effect thanks to the special design and regulated hinges.
- ◇ It is the perfect illumination of the space.




PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS




wykonane z aluminium
made of aluminum



malowane w kolorach
painted in colors



ościeżnica z belką
frame with beam



ościeżnica bez belki
frame without beam




ościeżnica do G-K i muru
frame for plaster-board and solid wall



min. grubość ściany
minimum wall thickness




zawiasy w standardzie
hinges as standard




zamek w standardzie
lock as standard


PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS




drzwi zlicowane ze ścianą
doors flush with the wall




drzwi otwierane na zewnątrz
doors opening outwards




otworowanie szkła
pre-drilled glass




drzwi niestandardowe
custom doors




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions






drzwi z regulacją zawiasów 3D
doors with adjustable hinges 3D






rączka relingowa
reling grip

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU VISO PURE GLASS ELEMENTS INCLUDED IN THE VISO PURE GLASS KIT	NAZWA / NAME		profil zewnętrzny poziomy horizontal outer profile			profil zewnętrzny pion zawiasowy outer vertical hinge profile			profil zewnętrzny pion zaczepowy outer vertical hook profile			płyta dystansowa spacer plate		wspornik płyty dystansowej spacer plate bracket		wspornik narożny montażowy mounting corner bracket		kątownik z tworzywa plastic angle bracket		łącznik płaski profilu profile flat connector			
	KOLOR / COLOR	10	11	12	10	11	12	10	11	12													
	ATRYBUT / FEATURE	Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM		Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM		Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM		Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM		Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM			
	RYSUNEK / DRAWING																						
			1	0	1	1	2	2 lub/or 3		4	4 lub/or 6		2	0	2	0	4	0					

NAZWA / NAME	zamek magnetyczny Balance	zamek do szkła 8 mm	blacha zaczepowa	klamka do drzwi szklanych	wkładka WC do drzwi
KOLOR / COLOR	09	02	09	09	09
RYSUNEK / DRAWING					

AKCESORIA
ACCESSORIES


NAZWA/ NAME	uszczelka do ościeżnicy door frame seal				zawias do szkła Meroni Meroni hinge for glass				rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip			
KOLOR/ COLOR	01	02	09	18	09				kolor color	indeks index		
RYSUNEK/ DRAWING									09	91299000		
									03	91299001		
									02	91299003		
									05	91299012		
									06	91299008		
									07	91299015		
08	91299013											

01	02	03	05	06	07	08	09
BIAŁY MAT	CZARNY MAT	BIAŁY POŁYSK	BIAŁY INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL	NATURA
WHITE MAT	BLACK MAT	WHITE GLOSS	WHITE INDUSTRIAL	BLACK INDUSTRIAL	GOLD INDUSTRIAL	COPPER INDUSTRIAL	NATURE
18							
BRAZOWY							
BROWN							




Profil ościeźnicy.
Wielokomorowy, sztywny profil aluminiowy. Specjalnie zaprojektowany kształt, powłoka i ryflowane powierzchnie ułatwiają obróbkę budowlaną. Odporny na wilgoć.

Frame profile.
Multi-chambered, rigid aluminium profile. Specially designed shape, coating and corrugated surfaces make it easy to work with. Moisture-resistant.




Zamek magnetyczny BALANCE.
Bezklamkowy zamek magnetyczny do stosowania w drzwiach całoszklanych i drewnianych. Dyskretny element stabilizujący drzwi w pozycji zamkniętej.

Magnetic lock BALANCE.
A keyless magnetic lock for use on all-glass and wooden doors. A discreet element that stabilises the door in the closed position.




Zestaw monterski.
Blachy i rozpórki montażowe dla zachowania jednakowej szerokości i geometrii ościeźnicy oraz drzwi. Kotwy mocujące, których kształt oraz rozmiar można dopasować do płaszczyzn otworu.

Assembly kit.
Assembly sheets and struts to maintain the same width and geometry of the frame and door. Fixing anchors whose shape and size can be adapted to the opening planes.



Malowana ościeznica.
Fabrycznie pokryta grubą warstwą białego, estetycznego podkładu. Zapewnia łatwość obróbki malarskiej, prosty montaż uszczelek, okuć i drzwi.


Painted frame.
Factory coated with a thick layer of white aesthetic primer. Provides easy paint treatment, simple installation of seals, fittings and doors.

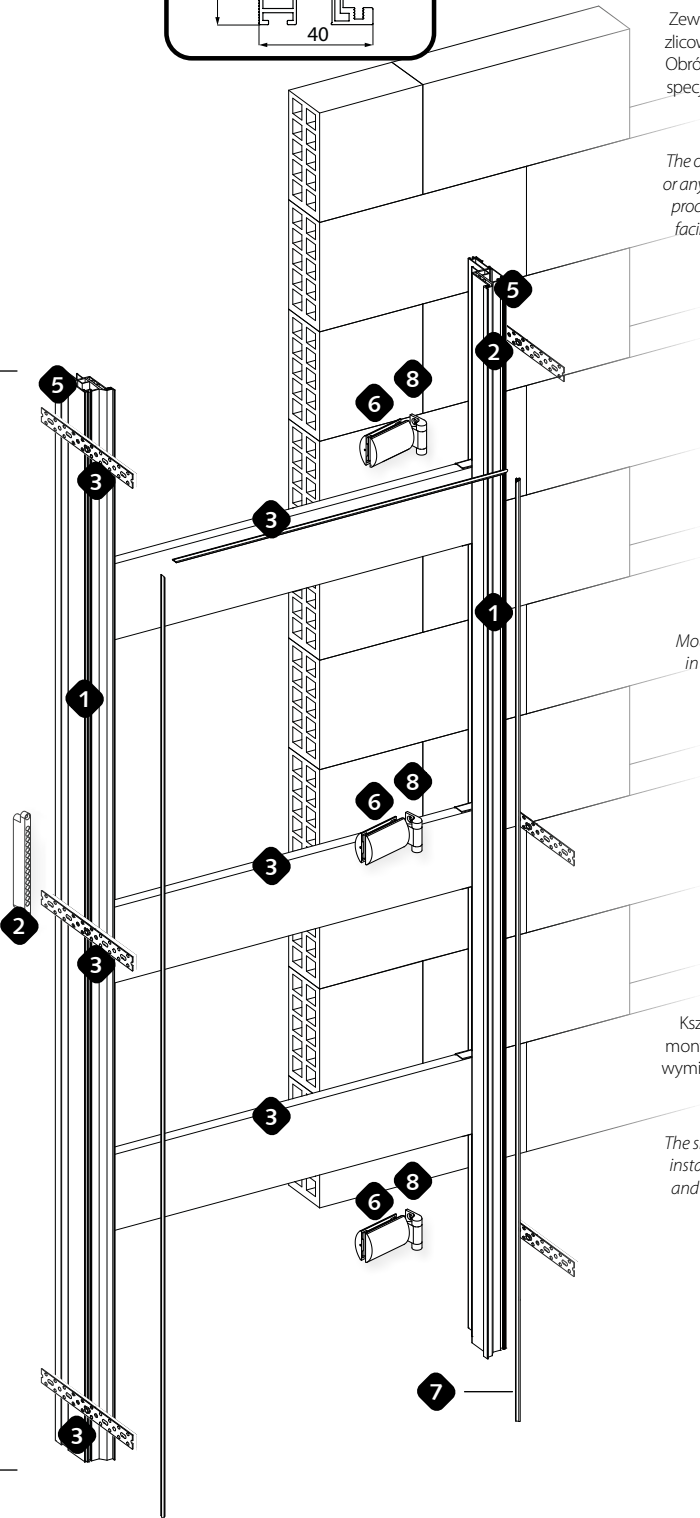

PL




ENG




Obróbka profilu.
Zewnętrzne ścianki ościeźnicy zew. pozwalają zlicować materiał lub dowolny dekor do 4 mm. Obróbkę grubości ściany do ościeźnicy ułatwia specjalna 12 mm komora np. pod płytę GK lub płytkę łazienkową.

Profile machining.
The outer walls of the outer frame allow the fabric or any decor to be flush-mounted up to 4 mm. The processing of the wall thickness into the frame is facilitated by a special 12 mm chamber, e.g. for plasterboard or bathroom tiles.




Zawias do szkła.
Montowane do stabilnego profilu ościeźnicy. Bez pęknięć ściany. Kąt otwarcia drzwi wynosi 150°.

Glass hinge.
Mounted to a stable frame profile. No cracks in the wall. The opening angle of the door is 150°.




Uszczelka drzwi.
Kształt uszczelki powoduje prosty i szybki montaż oraz demontaż na każdym etapie. Jej wymiary i materiał zapewniają lepszą akustykę oraz szczelność drzwi.

Door seal.
The shape of the seal makes it easy and quick to install and remove at any stage. Its dimensions and material ensure better acoustics and door tightness.



Regulacja 3D+.
Pozostałe akcesoria jak relingi, pochwyty zamki i klamki z pełnym zakresem regulacji w kilku płaszczyznach.

3D+ adjustment.
Other accessories such as rails, locking handles and handles with a full range of adjustment in several planes.

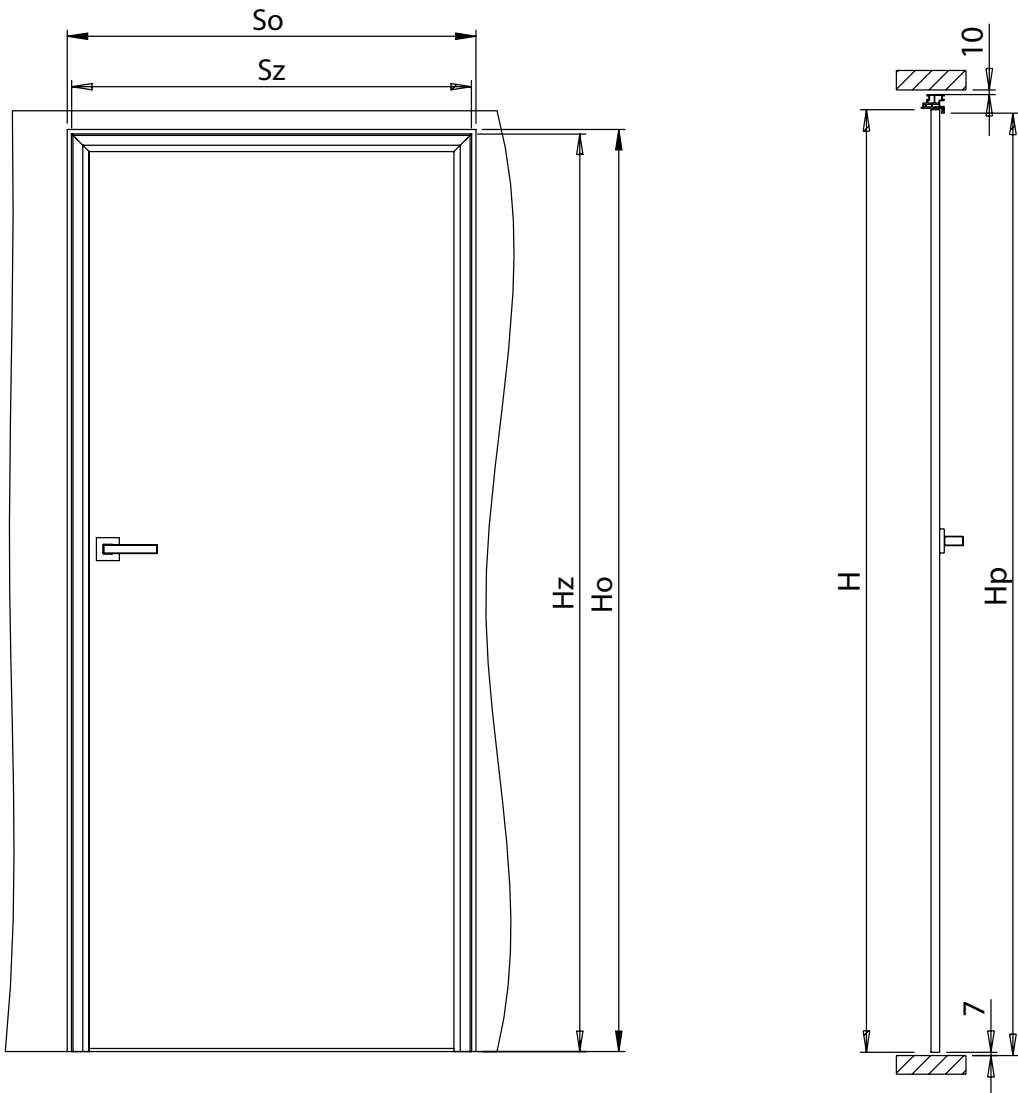

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	615	715	815	915	1015	$S = Sp + 15$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp$
Sz	Szerokość całkowita ościeźnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	685	785	885	985	1085	$Sz = S + 65$
H _z	Wysokość całkowita ościeźnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	$H_z = H + 40$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeźnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 15$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeźnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$Hp = H$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Wall hole width [mm]	705	805	905	1005	1105	$So = S + 85$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Wall hole height [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	$Ho = H + 50$