

VISIO PURE GLASS

- ◆ Zlicowane: tafla szkła, ościeżnica/ściana oraz zawiasy.
- ◆ Szybki i łatwy montaż, bez konieczności otworowania szkła pod zawiasy, zamek i pochwyt.
- ◇ The effect of flush: glass panel, frame/wall and hinges.
- ◇ Quick and easy installation, without the need to open the glass for hinges, lock and hilt.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL
wykonane z aluminium
made of aluminum

RAL
malowane w kolorach
painted in colors

B
ościeżnica z belką
frame with beam

O
ościeżnica bez belki
frame without beam

G-K
ościeżnica do G-K i muru
frame for plaster-board and solid wall

MIN 60 MM
min. grubość ściany
minimum wall thickness

TECTUS
zawiasy w standardzie
hinges as standard

LOCK
zamek w standardzie
lock as standard

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

FRONT
drzwi zlicowane ze ścianą
doors flush with the wall

180°
drzwi otwierane na zewnątrz
doors opening outwards

Drill-free
szkło bez otworowania
drill-free glass

CUSTOM
drzwi niestandardowe
custom doors

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
drzwi z regulacją zawiasów 3D
doors with adjustable hinges 3D

3M
naklejany uchwyt
stick-on handle

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

ELEMENTY ZESTAWU VISIO PURE GLASS ELEMENTS INCLUDED IN THE VISIO PURE GLASS KIT	NAZWA / NAME		profil zewnętrzny poziomy horizontal outer profile			profil zewnętrzny pion zawiasowy outer vertical hinge profile			profil zewnętrzny pion zaczepowy outer vertical hook profile			plyta dystansowa spacer plate		wspornik płyty dystansowej spacer plate bracket		wspornik narożny montażowy mounting corner bracket		kątownik z tworzywa plastic angle bracket		łącznik płaski profili profile flat connector		siatka montażowa mounting mesh	
	KOLOR / COLOR		10	11	12	10	11	12	10	11	12												
	ATRYBUT / FEATURE		Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM
	RYSUNEK / DRAWING																						
	1	0	1			1			1		2	2 lub /or 3	4	4 lub/or 6	2	0	2	0	4	0	3	2	

AKCESORIA ACCESSORIES	NAZWA / NAME			zamek magnetyczny Balance magnetic lock Balance			zamek magnetyczny Vitra Vitra magnetic lock klucz / key klamka / handle WC			blacha zaczepowa strike plate				uchwyt KCH 1700 KCH 1700 handle			
	KOLOR / COLOR			09	02		14			02	13	16	17	01	02	16	17
	RYSUNEK / DRAWING																


KOLORY COLORS	uszczelka do szkła seal for glass				zawias Tectus TEG 310 2D (60 lub 80) Tectus TEG 310 2D (60 or 80) hinge				rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip			
	KOLOR / COLOR				KOLOR / COLOR				kolor color	indeks index		
	01	02	09	18	02	13	16	17	09	91299000		
									03	91299001		
									02	91299003		
									05	91299012		
									06	91299008		
									07	91299015		
									08	91299013		

01	02	03	05	06	07	08	09
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POLYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE
10	11	12	13	14	16	17	18
PODKŁAD BIAŁY WHITE BASE	LAKIER BIAŁY WHITE VARNISH	LAKIER CZARNY BLACK VARNISH	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM SATYNA CHROME SATIN	STAL STEEL	SZARY GREY	BRAZOWY BROWN



VISIO PURE GLASS

Aluminiowa ościeżnica do rozwieranych drzwi szklanych bezwierceniowych
Aluminum frame for swinging drill free glass doors.




Profil ościeżnicy.

Innowacyjna, wzmocniona i odporna na wilgoć wielokomorowa konstrukcja. Posiada wszystkie zalety ościeżnicy ukrytej, w tym licowanie ze szklaną taflą skrzydła.

Frame profile.

Innovative, reinforced and moisture-resistant multi-chamber design. It has all the advantages of a concealed frame, including facing the glass sheet of the sash.




Składanie.

Wyselekcjonowane, precyzyjnie docięte elementy ościeżnicy – w zestawie z narożnikami. Narożniki zewnętrzne nadają geometryczny kształt ościeżnicy, wewnętrzne zapewniają mocne i praktyczne połączenie profili.

Folding.

Selected, precisely cut frame elements - complete with corners. External corners give the geometric shape of the frame, internal corners provide a strong and practical connection of profiles.




Zestaw monterski.

Blachy narożne i rozpórki montażowe dla zachowania jednakowej szerokości i geometrii ościeżnicy. Kotwy mocujące oraz siatka wzmacniają montaż i ograniczają pękanie obróbki ściany.

Assembly kit.

Corner plates and mounting struts to maintain uniform width and geometry of the door frame. Fixing anchors and mesh reinforce the assembly And limit the cracking of the wall treatment.





Obróbka.

Specjalny kształt, powłoka podkładowa i ryflowane powierzchnie profili ułatwiają obróbkę budowlaną. Zewnętrzne ścianki pozwalają zlicować dowolny dekor o grubości 4 mm. Obróbkę grubości ściany ułatwia komora pod płytą GK lub np. kafle.

Processing.

The special shape, primer coating and corrugated profile surfaces make it easier to construction processing. The outer walls allow you to flush any decor with a thickness of 4 mm. The treatment of wall thickness is facilitated by a chamber for plasterboard or tiles, for example.




Zawiasy Tectus 310.

Unikatowe i trwałe zawiasy dostępne w kilku kolorach. Wysoka stabilność i nośność do 80 kg. Przeznaczenie do zlicowanych drzwi szklanych o grubości 8-10 mm, bez potrzeby wiercenia w szkło, co ułatwia montaż i zachowuje integralność szkła.

Tectus 310 hinges.

Unique and durable hinges available in several colours. High stability and load capacity up to 80 kg. Intended for flush glass doors with a thickness of 8-10 mm, without the need to drill into the glass, which facilitates installation and preserves the integrity of the glass.




Szybki i łatwy montaż.

Zawias - element zaciskowy, dedykowany pochwyty oraz zamek Balance - elementy naklejane. Okucia nie wymagają otworowania w tafli szkła.

Quick and easy installation.

Hinge - clamping element, dedicated hilt and Balance lock - stick-on elements. The hardware does not require a hole in the glass sheet.




Zamek magnetyczny.

Zapewnia ciche zamykanie. Magnetyczna siła zamka dociąga skrzydło i nie pozwala na jego samoczynne otwieranie. W opcji zamek klamkowy z możliwością wyboru rodzaju zamykania.

Magnetic lock.

Ensures quiet closing. The magnetic force of the lock pulls the door leaf and prevents it from opening on its own. Optional handle lock with a choice of closing types.





Uszczelki.

Łatwe w montażu, minimalistyczne, zapewniające maksymalną izolację akustyczną. Funkcjonalne, szczelne zamykanie przy zachowaniu pełni wglądu do pomieszczenia.

Gaskets.

Easy to install, minimalist, providing maximum sound insulation. Functional, airtight closure while maintaining a full view of the room.

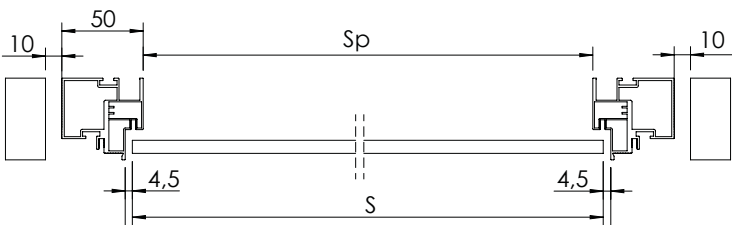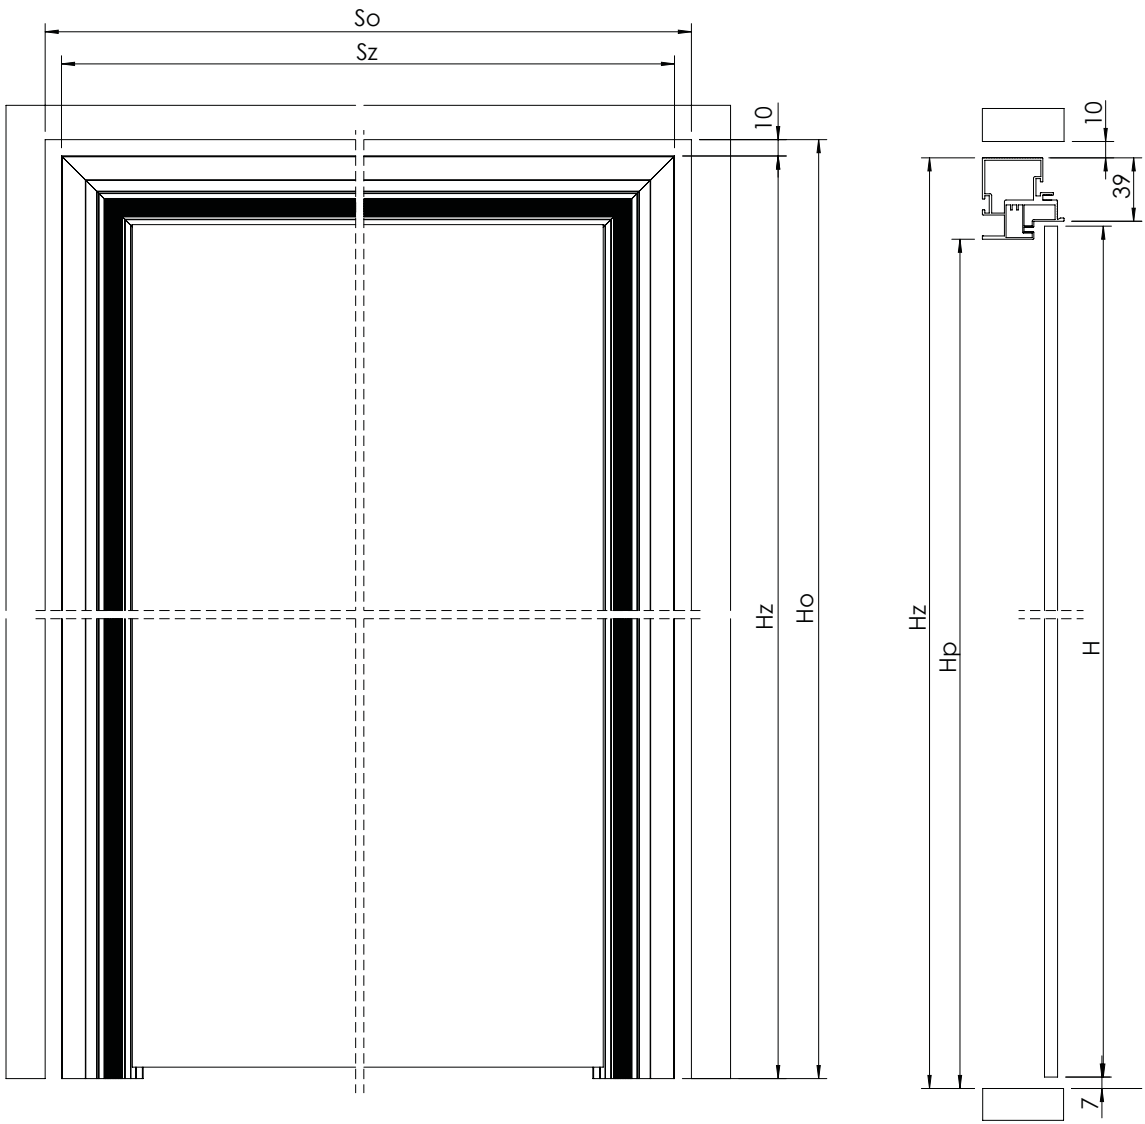

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	613	713	813	913	1013	$S = Sp + 13$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp$
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy [mm] / External width of the door frame [mm]	699	799	899	999	1099	$Sz = S + 86$
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy [mm] / External height of the door frame [mm]	2069	2069	2069	2069	2069	$Hz = H + 49$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Width of the clear passage in the door frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S + 13$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Height of the clear passage in the door frame [mm]	2019	2019	2019	2019	2019	$Hp = H - 1$
So	Szerokość otworu w ścianie [mm] / Wall hole width [mm]	719	819	919	1019	1119	$So = S + 106$
Ho	Wysokość otworu w ścianie [mm] / Wall hole height [mm]	2079	2079	2079	2079	2079	$Ho = H + 59$